

●冬は暖房、夏は涼風。いろいろなところで活躍します……

壁掛型 遠赤外線暖房機

カーボンヒータータイプ BRS-K100RWL **暖房** **涼風**



DRYFAN



スイッチONで速暖房!!
家の中の寒いところを、
すばやく暖めます。

Dressing Room



夏場は涼風で、
爽やかに!!

Toilet

寒いところを **パツ** とあったか




Utility Room



(赤熱輻射 + 温風 速暖! 省エネ! ヒートショック対策!)

電気代を賢く抑える「人感センサー」。

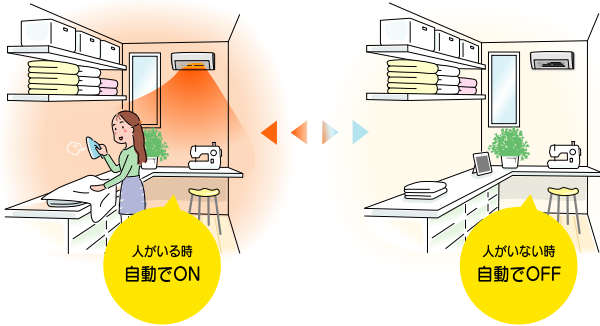

人の動きを検知して自動で運転をON/OFFする省エネ機能です。暖房時にも、涼風時にも作動しますから、一年を通して電力を効果的に節約。消し忘れの心配も解消します。

消し忘れ防止3時間タイマー

0.5・1・2時間から設定する「切タイマー」の他、マイコン制御により、3時間運転で自動停止する消し忘れ防止機能も装備しています。

- ※「人感センサー」運転中に、無人状態になり一時的に運転を停止していても、運転開始から3時間経過した場合は、消し忘れ防止3時間タイマーが働き自動的に運転を停止します。
- ※「人感センサー」の検知範囲は、本体前面から約2m。検知感度は、周囲温度や人の動きの大きさにより変動します。

快適温度を考えながら賢く省エネ「ECOオート運転」。

暖房運転中に温度センサーが室温を検知。最適なヒーター出力に自動切換えしたり、一時的に運転を停止する賢い機能です。

●ECOオート運転時の出力変化の目安

室温：20℃未満 出力：1200W (ヒーター2本)	
室温：20～25℃未満 出力：600W (ヒーター1本)	
室温：25℃以上 出力：一時的に停止	




暑い夏場は「涼風」運転で、心地よく。



扇風機代わりに使える便利な機能。風量の強弱切換えも行えます。

狭いスペースにも付けられるコンパクトな壁掛型。

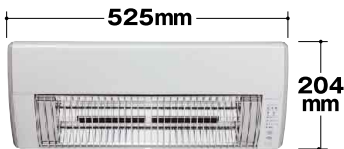

家事室やトイレなど、いままで寒くても暖房機が置けなかったところにも、スッキリ付けられます。

電源コード(コンセント差込)タイプでアースも不要。

電気工事による電源接続も可能です。




●BRS-K100RWL標準仕様

※浴室など濡れる場所、室外といった特殊な環境では使用できません。

商品名	壁掛型 遠赤外線暖房機 カarbonヒータータイプ BRS-K100RWL	ヒーター	カーボンヒーター (600W×2本)	
品番	JB92052	適用面積	～1.5坪 (目安)	
定格電圧	AC100V・50/60Hz	外形寸法	高さ 204×幅 525×奥行 178mm	
消費電力 (W)	暖房 最大<暖房出力強・強風> 1215/1215	コード長さ	約2.5m	
	最小<暖房出力弱・弱風> 605/605		質量	4.5kg
騒音 (dB)	暖房 最大<暖房出力強・強風> 42/42	タイマー	切タイマー (0.5h・1h・2h)・自動切タイマー	
	最小<暖房出力弱・弱風> 26/26	安全装置	温度過昇防止器	
リモコン (ホルダー付)	待機電力	0.8/0.8	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン
	暖房 最大<暖房出力強・強風> 42/42	外形寸法	高さ 130×幅 52×奥行 17mm (ホルダー除く)	
質量	暖房 最小<暖房出力弱・弱風> 26/26	電源	ボタン電池 (CR-2032) 1個	
	涼風 最大<強風> 48/48	希望小売価格	¥68,000 (税込 ¥74,800)	
電圧	涼風 最小<弱風> 41/41			

「遠赤外線暖房機」と「浴室暖房・換気・乾燥機」のドライファン W暖房で、怖いヒートショック(温度差による急激な血圧変化)事故のリスクも低減。

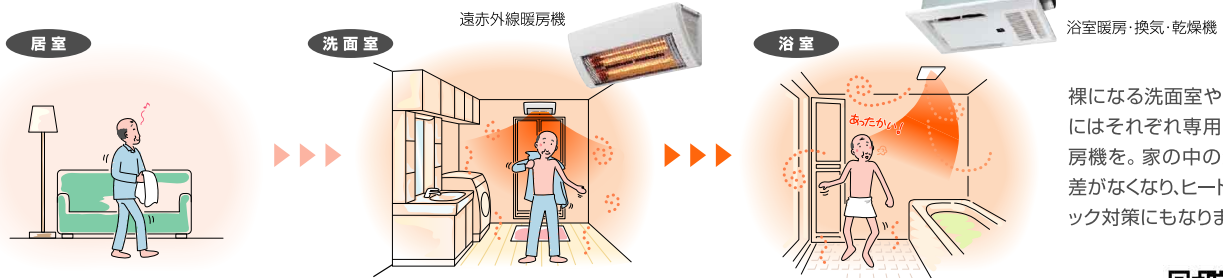

裸になる洗面室や浴室にはそれぞれ専用の暖房機を。家の中の温度差がなくなり、ヒートショック対策にもなります。

●YouTube マックス住宅設備機器公式チャンネルにて、ドライファンの動画をご覧いただけます。



- 商品改良等の理由で、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- カタログ商品の色は、印刷物ですので実際とは多少異なります。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 掲載商品は医療用具でなく、疾病の予防・治療等の効果を保障するものではありません。詳しい内容は、取扱店または弊社営業部へお問い合わせください。



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 取付工事、配線工事が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取付工事に関しては、商品に同梱されている「施工説明書」に従い商品にあった取付けを行ってください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。

●お問い合わせは……



マックス株式会社 住環境機器営業部

本社：〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8112 (代)
 ■東京：TEL.(03)3669-8123 (代) ■大阪：TEL.(06)6444-2079 (代)
 ■名古屋：TEL.(052)918-8622 (代) ■福岡：TEL.(092)411-5418 (代)
 ■仙台：TEL.(022)236-4121 (代)

●ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp>



この印刷物は、再生紙を使用しています。JK8810AN T2207