

MAX 感熱ラベルプリンタ

楽ラベ

「楽ラベサポート」
利用開始までの流れと
有線 LAN 接続方法

対象機種
LP-700SA2
LP-700SA※
LP-503S2

※LP-700SA は予め本体のバージョンアップが必要です

簡単接続



目次

- 1 お客様登録・サポートサービス申込
- 2 認証コードをプリンタに登録
- 3 ラベルプリンタをインターネットに接続
 - ・近くにルーターがある場合
 - ・ルーターが遠くにある場合
- 4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録
 - ・動的(DHCP)の場合
 - ・静的(IP アドレス指定)の場合
- 5 バックアップの設定

1 お客様登録・サポートサービス申込

1 お客様登録・サポートサービス申込

PC またはスマートフォンで登録

機械同梱の「お客様登録」の用紙をご覧ください、ユーザー登録を行ってください。




The image shows a printed form for customer registration. It includes a header with the MAX logo and a title '「お客様登録」(無料)のお願い'. Below the title are three icons representing '安心のサポート' (Peace of mind support), 'お役立ち情報提供' (Helpful information provision), and 'マイページ開設' (My page setup). A section titled '「お客様登録」の方法は3つの中からお選びください。' (Choose one of the three methods for customer registration) lists three options: 'スマートフォン/タブレット' (Smartphone/Tablet), 'パソコン' (PC), and 'FAX' (FAX). Below this is a form with fields for '品番' (Model No.), '商品名' (Product Name), '製造番号' (Serial No.), and 'ご購入日' (Purchase Date). There are also checkboxes for '購入者として登録' (Register as purchaser) and '利用者として登録' (Register as user).

1 お客様登録・サポートサービス申込

PC またはスマートフォンで登録

「お客様登録」の用紙や本体の液晶画面に表示されるQRコードを読み取ることで、サイトにアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

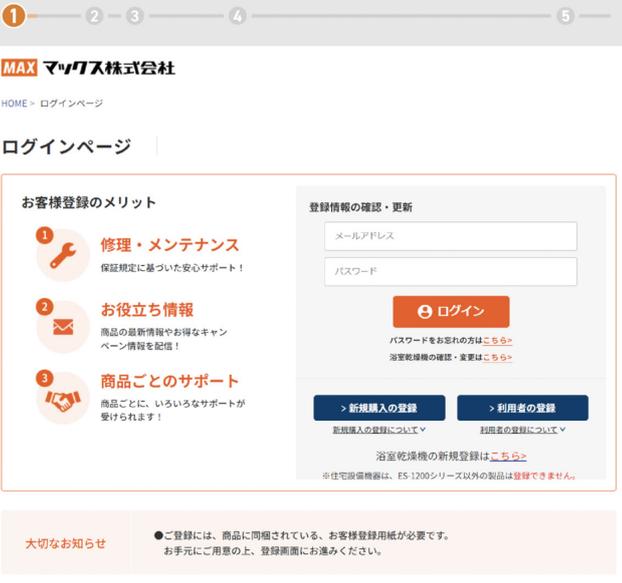

The image shows the MAX customer registration web page. It features a navigation bar with 'HOME > ログインページ' and a 'ログインページ' (Login Page) header. The main content area is titled 'お客様登録のメリット' (Benefits of Customer Registration) and lists three points: 1. '修理・メンテナンス' (Repair/Maintenance), 2. 'お役立ち情報' (Helpful information), and 3. '商品ごとのサポート' (Support for each product). To the right is a '登録情報の確認・更新' (Check/Update registration information) section with input fields for 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード' (Password), and a 'ログイン' (Login) button. Below the login section are buttons for '新規購入の登録' (Register new purchase) and '利用者の登録' (Register user). At the bottom, there is a '大切なお知らせ' (Important notice) section with a note about the QR code and the need for a registration form.

1 お客様登録・サポートサービス申込

所有商品の登録

商品の登録を行います。登録フォームに必須項目をご入力ください。



The image shows the MAX customer registration web page for product registration. It features a navigation bar with 'HOME > 登録フォーム' and a '登録フォーム' (Registration Form) header. The main content area is titled '商品情報の登録' (Product information registration) and includes a note about the QR code. Below this is a '登録区分' (Registration category) section with radio buttons for '購入者として登録' (Register as purchaser) and '利用者として登録' (Register as user). To the right is a '商品名' (Product name) section with a dropdown menu and a '商品番' (Model No.) section with an input field. Below these is a '製造番号' (Serial No.) section with an input field. At the bottom, there is a '大切なお知らせ' (Important notice) section with a note about the QR code and the need for a registration form.

1 お客様登録・サポートサービス申込

サポートサービス申込

ラベルサポートサービスの利用をご希望の方は、「サポートサービス加入」にチェックを入れ、利用規約をご確認のうえ「同意しました」にチェックを入れます。

サポートサービス加入

マックスサービス・サポート利用規約

当社及びお客様は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

附則
第1版：2023年2月1日 制定・施行

上記内容にご同意いただきましたら、下記チェックのうえ、「入力確認」ボタンをクリック下さい。

同意しました

> 入力確認

1 お客様登録・サポートサービス申込

サポートサービス申込

内容を確認して、「お客様情報の登録に進む」をクリックします。

商品情報の登録

(*) は必須項目です。
Web ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。ご入力いただいた情報が消える場合があります。

品番*	IL90593
商品名*	LP-700SA2
製造番号*	2310■■■■L
ご購入日*	2023年 8月 1日
対象商品お買い上げ店*	max
お買い上げ店の電話番号*	033669■■■■
サポートサービス加入	する

> 入力画面へ戻る

> お客様情報の登録に進む

1 お客様登録・サポートサービス申込

お客様情報の登録

続いて、お客様情報の登録を行います。
例えば洋菓子屋さんの場合、法人を選択して店舗名を「法人・団体名」欄に入力してください。

お客様登録フォーム
Customer Registration

マックス株式会社のお客様登録ページにアクセスいただきありがとうございます。
下記登録フォームに情報を入力いただき、会員登録をお願いいたします。

お客様情報の登録

(*) は必須項目です。
Web ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。ご入力いただいた情報が消える場合があります。

ID/メールアドレス*

お名前*

フリガナ*

個人/法人*

個人 法人 (団体や店舗の方を含む)
※個人、法人の選択により、下記の入力項目が変わりますのでご注意ください。

法人・団体名*

パティスリーマックス
※法人様
※会社名は株式会社や公益財団法人等からご記入下さい。漢は使用しないようお願いいたします。

1 お客様登録・サポートサービス申込

お客様情報の登録

お客様登録が完了すると、機械の認証コードが発行されます。サポートサービスにお申し込みいただいた方は、「サービス利用コード」も発行されますので、ご確認ください。

12345

STEP 01
メールアドレスの登録

STEP 02
登録用URL通知受信

STEP 03
お客様情報の登録

STEP 04
登録完了

登録完了 ご登録いただいたメールアドレスに、完了メールをお送りしています。念のためご確認ください。

FORM

ご登録ありがとうございました

ご登録完了のメールを登録いただきました。アドレスにお送りしています。お手数ですが、ご確認ください。

ご登録いただいたメールには製品・サービスの最新情報の詳細やキャンペーンなどのお得な情報をお届けいたします。

下記の認証番号を印刷してご使用ください。
認証番号は、全て半角数字で入力してください。

1 お客様登録・サポートサービス申込

お客様情報の登録

お客様登録が完了すると、機械の認証コードが発行されます。サポートサービスにお申し込みいただいた方は、「サービス利用コード」も発行されますので、ご確認ください。

12345

2310■■■■

認証番号
7254

登録情報の確認や変更

お客様の登録情報の更新やメール配信の設定はマイページから変更頂けます。下記ページのブックマークをお勧めいたします。

マイページ
<https://wis.max-ltd.co.jp/register/>

1 お客様登録・サポートサービス申込

サポートサービス申込

お客様登録が完了すると、機械の認証コードが発行されます。サポートサービスにお申し込みいただいた方は、「サービス利用コード」も発行されますので、ご確認ください。

12345

ラベルプリンタサポートサービスへの申込みを受け付けました。

以下の順にプリンタでコードを登録してください。
登録後にサービスをご利用いただけます。

(1)設定]→[LAN通信]にて通信設定
(2)インターネットに有線LANで接続
(3)メンテナンス]→[登録]→[サービス利用コード]にてコード登録

サービス利用コードは下記になります。
メールでも送信しましたのでご確認ください。

2310■■■■


機種名	LP-700SA2
サービス利用コード	DWE■■■■■■■■■■
サービスの有効期限	2024/08/03

③ ラベルプリンタをインターネットに接続

③ ラベルプリンタをインターネットに接続

通信環境の確認

プリンタをインターネット
(有線 LAN)に接続する方法
をご説明します。

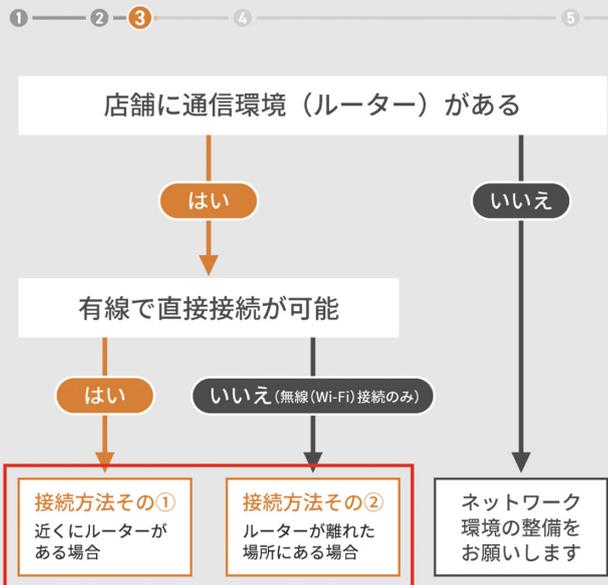

③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その① 近くにルーターがある場合

ルーターとプリンタの
有線 LAN 接続方法を
ご説明します。


ラベルプリンタの設置場所付近にルーターや
HUB(ハブ)があることを確認します。



③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その①
近くにルーターがある場合


ルーターとラベルプリンタに
LAN ケーブルを挿します。

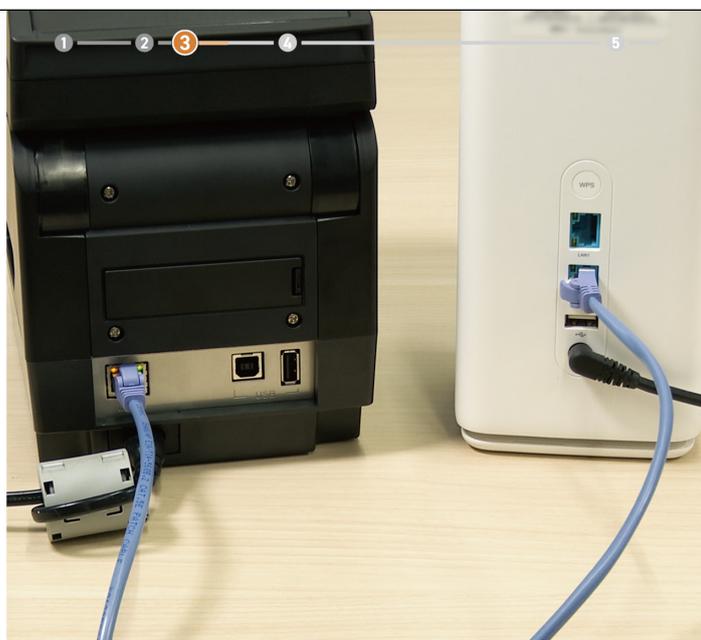

③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その②
ルーターが離れた場所にある場合

ルーターとプリンタの接続方法
中継器の WPS ボタンまたは
(簡単接続ボタン)を使用する
場合について、ご説明します。

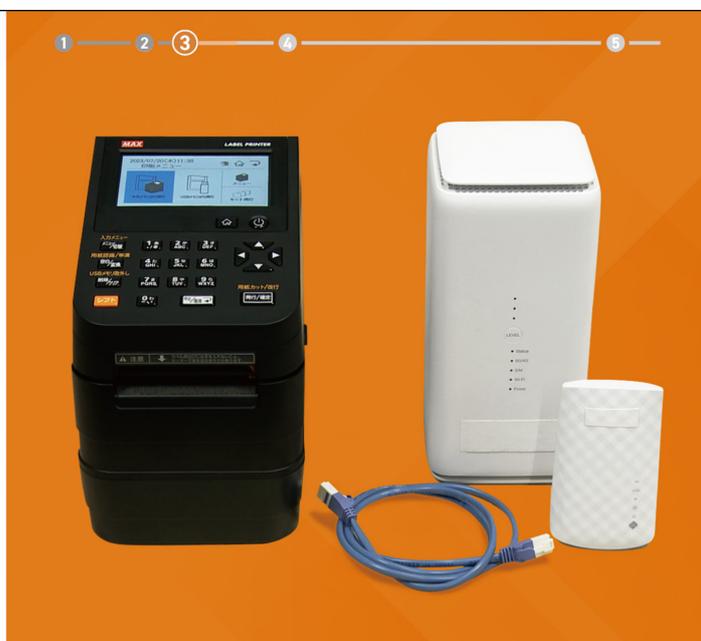

③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その②
ルーターが離れた場所にある場合

中継器をルーターの近くに
設置して「WPS」ボタンを
長押しします。




③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その②

ルーターが離れた場所にある場合

続いて、ルーターの「WPS」
ボタンを長押しします。

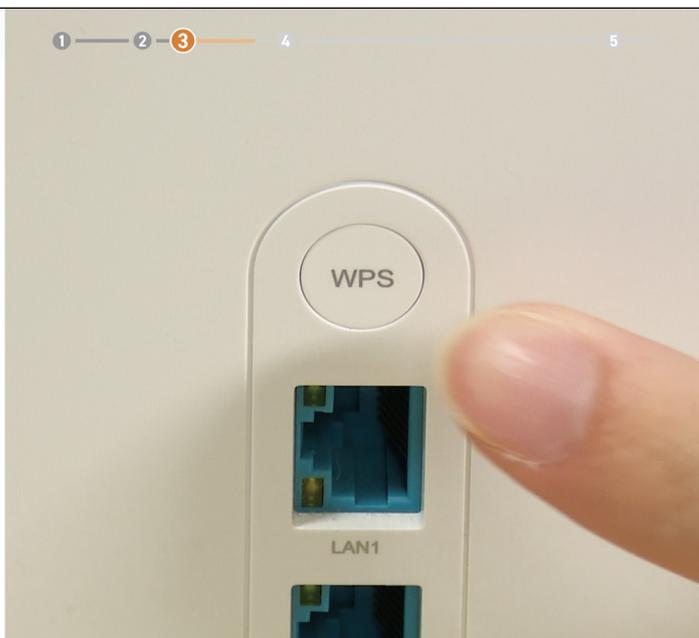

③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その②

ルーターが離れた場所にある場合

中継器のランプが「点滅」→
「点灯」になりましたら、
中継器とプリンタを LAN
ケーブルでつないでください。

※お客様がお使いの中継器設定方法に従ってください。



③ ラベルプリンタをインターネットに接続

接続方法その②

ルーターが離れた場所にある場合

中継器のランプが「点滅」→
「点灯」になりましたら、
中継器とプリンタを LAN
ケーブルでつないでください。

※お客様がお使いの中継器設定方法に従ってください。



4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

ルーターの設定確認

ルーターの設定は
動的(DHCP)か、
静的(IPアドレスを指定する
必要がある)のどちらですか？

1 — 2 — 3 — 4 — 5

動的(DHCP)の場合 04:25 ~ 06:05 を参照

特に指定がない場合は、動的 (DHCP) にして
空いている IP アドレスを自動で設定します。

静的(IPアドレス指定)の場合 06:06 ~ 08:38 を参照

静的な設定が必要な場合は、事前に使用可能な
IP アドレス・サブネットマスク・
デフォルトゲートウェイをシステム管理者等に
確認しておいてください。

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

1 — 2 — 3 — 4 — 5

動的(DHCP)の場合

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- ▶ 1 メニュー
- 2 設定
- 3 LAN 通信
- 4 有線LAN+BLE/ 無線LAN切替
- 5 IP アドレス設定方法
- 6 DHCP

を順に選択して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- 1 メニュー
- ▶ 2 設定
- 3 LAN 通信
- 4 有線LAN+BLE/ 無線LAN切替
- 5 IP アドレス設定方法
- 6 DHCP

を順に選択して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- 1 メニュー
- 2 設定
- ▶ 3 LAN 通信
- 4 有線LAN+BLE/ 無線LAN切替
- 5 IP アドレス設定方法
- 6 DHCP

を順に選択して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- ▶ 4 有線LAN+BLE/無線LAN切替**
- IP アドレス設定方法
- DHCP

を順に選択して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- ▶ 4 有線LAN+BLE/無線LAN切替**
- IP アドレス設定方法
- DHCP

を順に選択して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- 有線LAN+BLE/無線LAN切替
- ▶ 5 IP アドレス設定方法**
- DHCP

を順に選択して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- 有線LAN+BLE/ 無線LAN切替
- IP アドレス設定方法
- DHCP**

を順に選択して確定します。

MAX LABEL PRINTER

2023/07/20(木)10:15
設定 有線LAN

IPアドレス設定方法 H 2/12

DHCP

確定

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- DHCP 取得結果 を選択
- IP アドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ

を確認して確定します。

MAX LABEL PRINTER

2023/07/20(木)10:15
設定

LAN通信

有線LAN+BLE/無線LAN切替 >

IPアドレス設定方法 > 1/4

DHCP取得結果 >

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

- DHCP 取得結果 を選択
- IP アドレス**
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ

を確認して確定します。

MAX LABEL PRINTER

2023/07/20(木)10:15
設定 有線LAN

DHCP取得結果 H 3/12

1 IPアドレス:

2

3 0-255 0-255 0-255 0-255

確定

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

7 DHCP 取得結果 を選択
8 IP アドレス
▶ 9 サブネットマスク
10 デフォルトゲートウェイ
を確認して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

7 DHCP 取得結果 を選択
8 IP アドレス
9 サブネットマスク
▶ 10 デフォルトゲートウェイ
を確認して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
通信環境の設定

ホームボタンで戻ります。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

- ▶ 1 メニュー
- 2 メンテナンス
- 3 登録
- 4 サービス利用コード

を選択します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

- 1 メニュー
- ▶ 2 メンテナンス
- 3 登録
- 4 サービス利用コード

を選択します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

- 1 メニュー
- 2 メンテナンス
- ▶ 3 登録
- 4 サービス利用コード

を選択します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

- 1 メニュー
- 2 メンテナンス
- 3 登録
- ▶ 4 サービス利用コード
を選択します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

サービス利用コードを入力して
「確定」します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

完了画面で「はい」を選択後、
ホームボタンで戻ります。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

動的(DHCP)の場合
サービス利用コードの登録

完了画面で「はい」を選択後、
ホームボタンで戻ります。

MAX LABEL PRINTER

2023/07/20(木)10:46
登録

サービス利用コード 1 / 1
AB/半角

サービス利用コードを入力してください 確定

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合

MAX LABEL PRINTER

2023/07/20(木)10:31
印刷メニュー

本体メモリから発行 USBメモリから発行

メニュー セット発行

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合
通信環境の設定

▶ 1 メニュー

2 設定

3 LAN 通信

4 有線LAN+BLE/ 無線LAN切替

5 IP アドレス設定方法

6 静的 IP

を順に選択して確定します。

MAX LABEL PRINTER

2023/07/20(木)10:31
印刷メニュー

本体メモリから発行 USBメモリから発行

メニュー セット発行

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

- 1 メニュー
- 2 設定**
- 3 LAN 通信
- 4 有線LAN+BLE/無線LAN切替
- 5 IPアドレス設定方法
- 6 静的IP

を順に選択して確定します。



The image shows the MAX LABEL PRINTER menu screen. At the top, there is a progress bar with steps 1 through 5, and step 4 is highlighted. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:32' and the title 'メニュー'. Below the title are several icons: '発行記録', '用紙認識', 'お知らせ', '時計メモ印刷', 'データ転送', 'レイアウト', 'メンテナンス', and '設定'. The '設定' icon is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

- 1 メニュー
- 2 設定
- 3 LAN 通信**
- 4 有線LAN+BLE/無線LAN切替
- 5 IPアドレス設定方法
- 6 静的IP

を順に選択して確定します。



The image shows the MAX LABEL PRINTER LAN settings screen. At the top, there is a progress bar with steps 1 through 5, and step 4 is highlighted. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:32' and the title '設定'. Below the title is the instruction '設定する項目を選んでください'. There are three menu items: 'システム', 'LAN通信', and '無線LAN'. The 'LAN通信' item is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

- 1 メニュー
- 2 設定
- 3 LAN 通信
- 4 有線LAN+BLE/無線LAN切替**
- 5 IPアドレス設定方法
- 6 静的IP

を順に選択して確定します。



The image shows the MAX LABEL PRINTER LAN switching screen. At the top, there is a progress bar with steps 1 through 5, and step 4 is highlighted. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:32' and the title '設定'. Below the title is the section 'LAN通信'. There are three menu items: '有線LAN+BLE/無線LAN切替', 'IPアドレス設定方法', and 'DHCP取得結果'. The '有線LAN+BLE/無線LAN切替' item is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- ▶ 4 有線LAN+BLE/無線LAN切替**
- IP アドレス設定方法
- 静的 IP

を順に選択して確定します。



The image shows the MAX LABEL PRINTER's touch screen interface. At the top, a progress bar indicates step 4 of 5. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:32' and the title '設定 有線LAN'. Below this, there are icons for LAN, home, and back. The main menu shows '有線LAN+BLE/無線LAN切替' with 'H 1/12' on the right. The option '有線LAN+BLE' is highlighted with a red box. A hand icon is shown pointing to the '確定' (Confirm) button at the bottom right.

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- 有線LAN+BLE/無線LAN切替
- ▶ 5 IP アドレス設定方法**
- 静的 IP

を順に選択して確定します。



The image shows the MAX LABEL PRINTER's touch screen interface. The progress bar is at step 4 of 5. The screen displays '2023/07/20(木)10:32' and '設定'. Below the LAN, home, and back icons, the title is 'LAN通信'. The menu shows '有線LAN+BLE/無線LAN切替' with a right arrow and '1/4' on the right. The option 'IPアドレス設定方法' is highlighted with a red box. A hand icon is shown pointing to this option.

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

- メニュー
- 設定
- LAN 通信
- 有線LAN+BLE/無線LAN切替
- IP アドレス設定方法
- ▶ 6 静的 IP**

を順に選択して確定します。



The image shows the MAX LABEL PRINTER's touch screen interface. The progress bar is at step 4 of 5. The screen displays '2023/07/20(木)10:32' and '設定 有線LAN'. Below the LAN, home, and back icons, the title is 'IPアドレス設定方法'. The menu shows '静的IP' with a left arrow and 'H 2/12' on the right. The option '静的IP' is highlighted with a red box. A hand icon is shown pointing to the '確定' (Confirm) button at the bottom right.

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合
通信環境の設定

7 指定のIPアドレスを入力
8 サブネットマスク
9 デフォルトゲートウェイ
を入力して確定します。

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合
通信環境の設定

▶ **7** 指定のIPアドレスを入力
8 サブネットマスク
9 デフォルトゲートウェイ
を入力して確定します。

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合
通信環境の設定

7 指定のIPアドレスを入力
▶ **8** サブネットマスク
9 デフォルトゲートウェイ
を入力して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

7 指定のIPアドレスを入力
8 サブネットマスク
▶ 9 デフォルトゲートウェイ
を入力して確定します。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

ホームボタンで戻ります。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
通信環境の設定

ホームボタンで戻ります。

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
DNSサーバーの設定

▶ 1 **メニュー**

2 設定

3 LAN 通信 (IPアドレス)

を設定した後に



The image shows the MAX LABEL PRINTER menu screen. At the top, there is a progress bar with steps 1, 2, 3, and 4 (highlighted), and 5. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)11:05' and the title '印刷メニュー'. There are three main options: '本体メモリから発行' (Print from main memory), 'USBメモリから発行' (Print from USB memory), and 'メニュー' (Menu). A hand icon is pointing to the 'メニュー' option, which is highlighted with a red box. At the bottom, there are icons for home and power.

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
DNSサーバーの設定

1 メニュー

▶ 2 **設定**

3 LAN 通信 (IPアドレス)

を設定した後に



The image shows the MAX LABEL PRINTER settings screen. At the top, there is a progress bar with steps 1, 2, 3, and 4 (highlighted), and 5. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)11:05' and the title 'メニュー'. There are eight options in a grid: '発行記録' (Print history), '用紙認識' (Paper recognition), 'お知らせ' (Notice), '時計メモ印刷' (Clock memo print), 'データ転送' (Data transfer), 'レイアウト' (Layout), 'メンテナンス' (Maintenance), and '設定' (Settings). A hand icon is pointing to the '設定' option, which is highlighted with a red box. At the bottom, there are icons for home and power.

4 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
DNSサーバーの設定

1 メニュー

2 設定

▶ 3 **LAN 通信 (IPアドレス)**

を設定した後に



The image shows the MAX LABEL PRINTER LAN communication screen. At the top, there is a progress bar with steps 1, 2, 3, and 4 (highlighted), and 5. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)11:05' and the title '設定'. Below the title, it says '設定する項目を選んでください' (Please select the item to set). There are three options: 'システム' (System), 'LAN通信' (LAN communication), and '無線LAN' (Wireless LAN). A hand icon is pointing to the 'LAN通信' option, which is highlighted with a red box. To the right of the options, there is a page indicator '3/4'. At the bottom, there are icons for home and power.

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
DNSサーバーの設定

DNSサーバー使用で
「する」を選択して確定

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録


静的(IPアドレス指定)の場合
DNSサーバーの設定




DNSアドレスをご入力後、
確定してください。

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IPアドレス指定)の場合
DNSサーバーの設定

ホームボタンで戻ります。

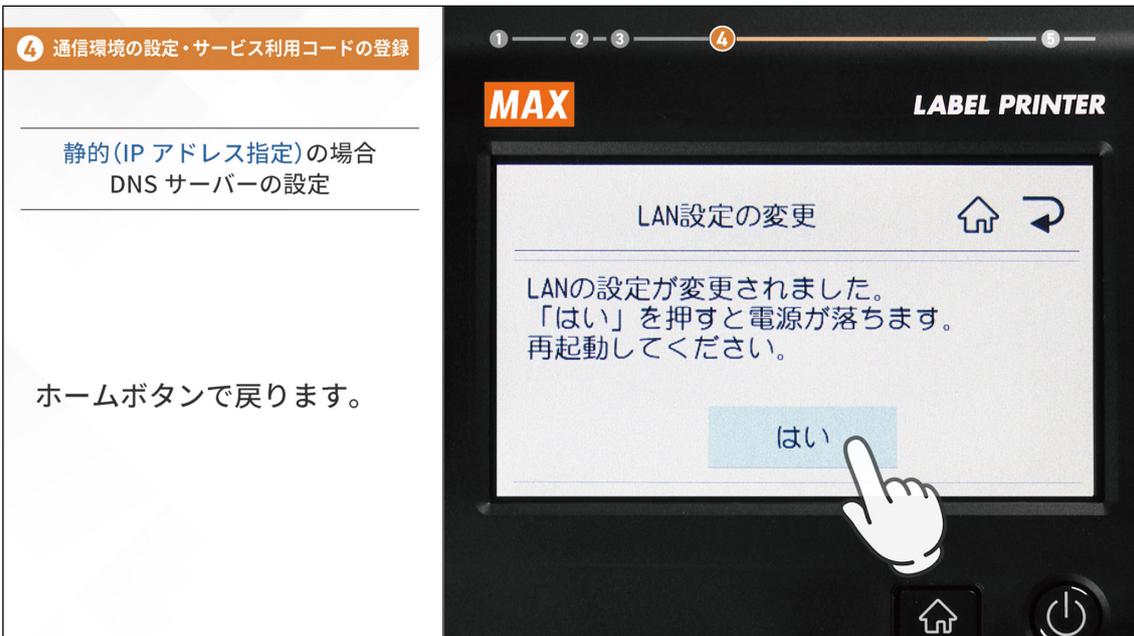


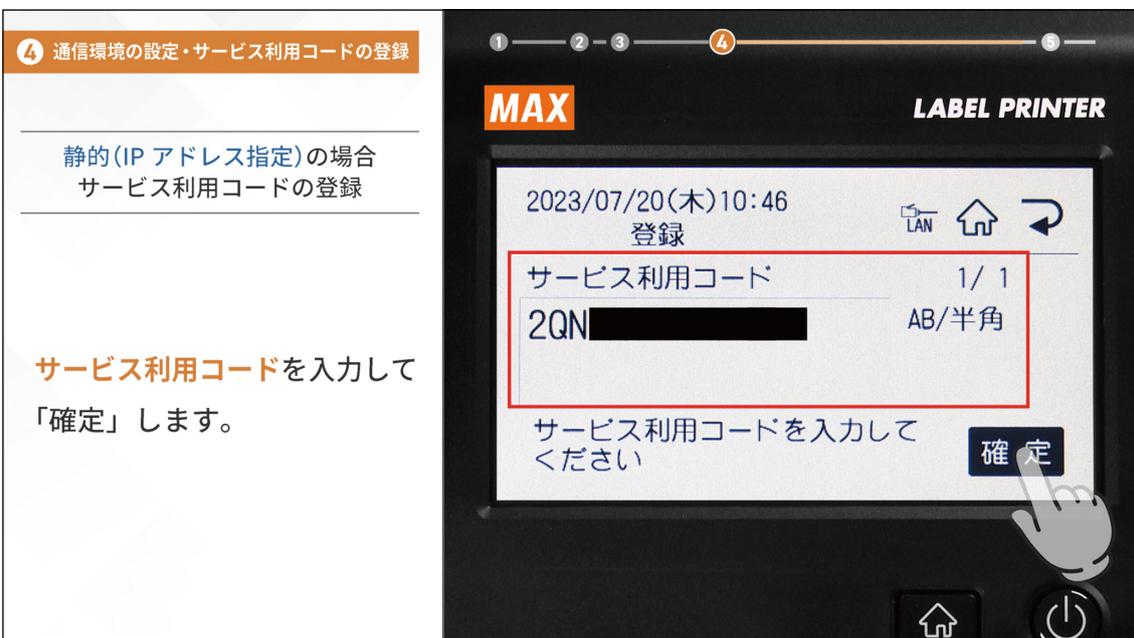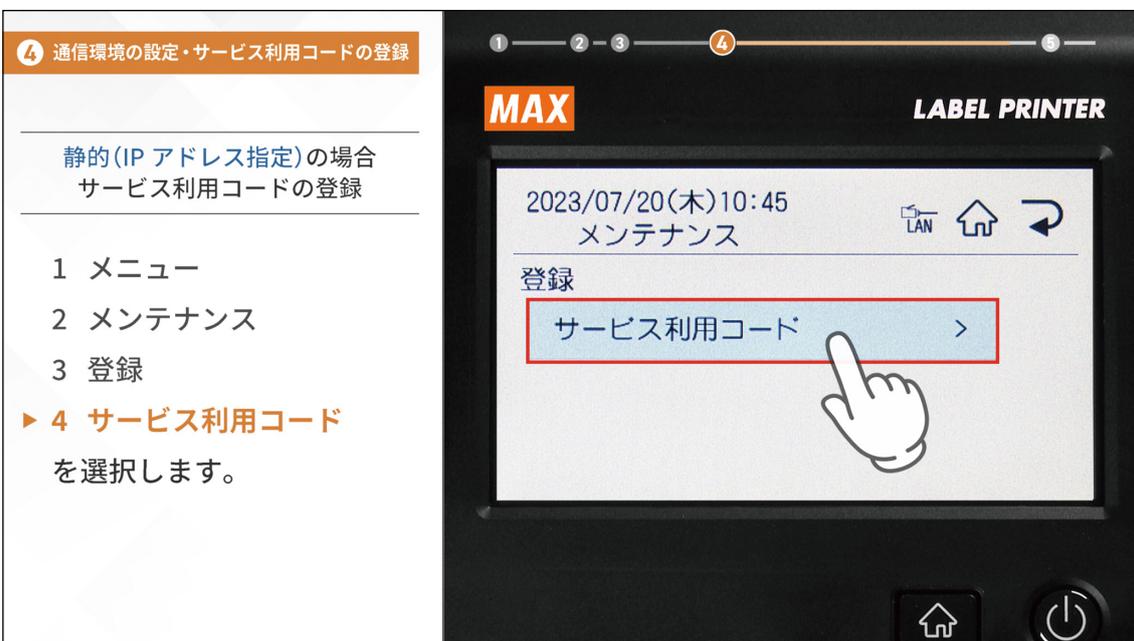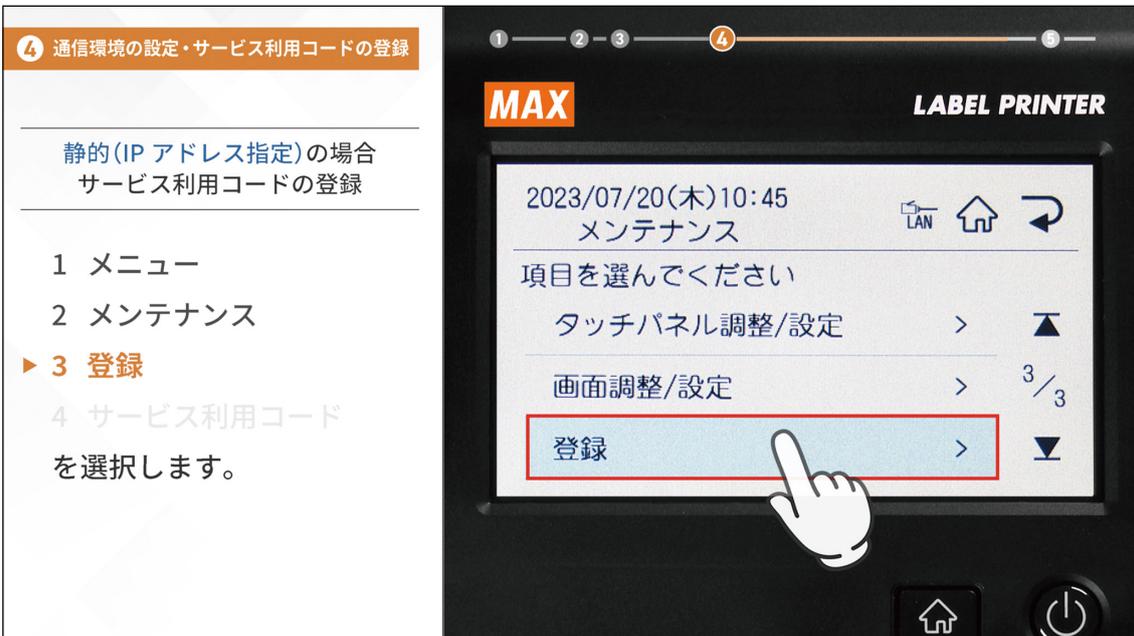

④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合
サービス利用コードの登録

完了画面で「はい」を選択後、
ホームボタンで戻ります。

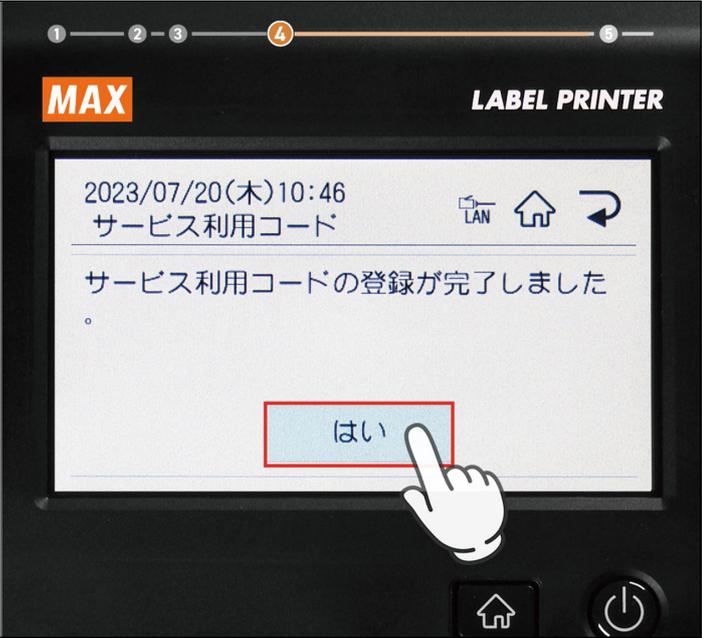




④ 通信環境の設定・サービス利用コードの登録

静的(IP アドレス指定)の場合
サービス利用コードの登録

完了画面で「はい」を選択後、
ホームボタンで戻ります。



⑤ バックアップの設定

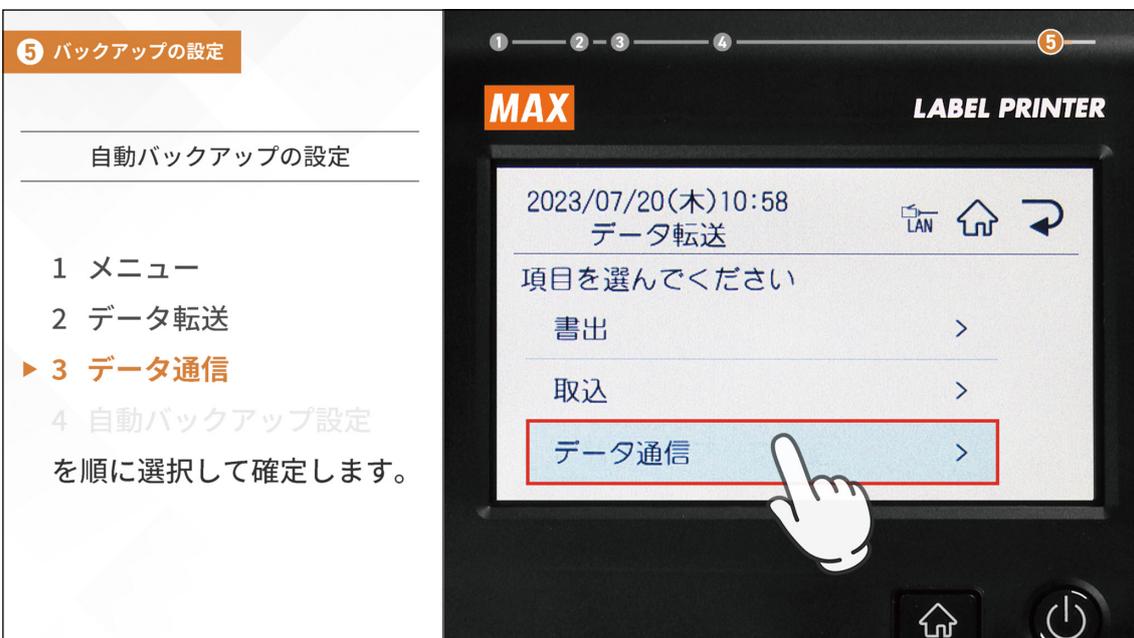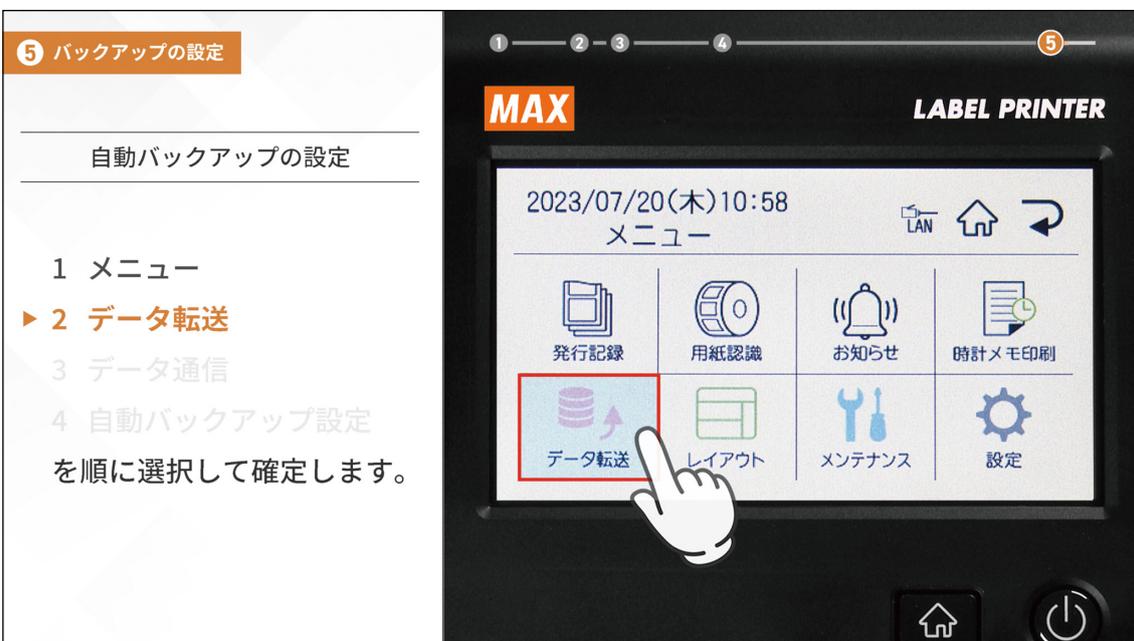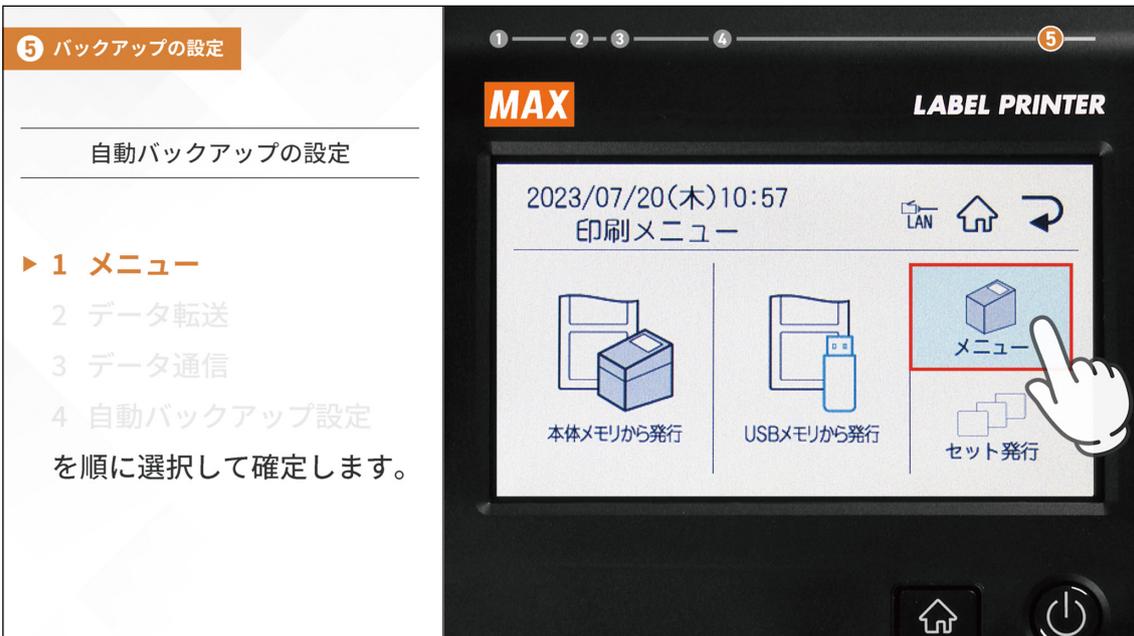

5 バックアップの設定

自動バックアップの設定

- 1 メニュー
- 2 データ転送
- 3 データ通信
- ▶ **4 自動バックアップ設定**

を順に選択して確定します。

The image shows the MAX LABEL PRINTER control panel. At the top, a progress bar shows steps 1 through 5, with step 5 highlighted. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:58' and the current menu 'データ転送'. Below this, the 'データ通信' (Data Communication) menu is open, listing '自動ダウンロード設定', 'ダウンロード', and '自動バックアップ設定'. The '自動バックアップ設定' option is highlighted with a red box and a hand icon pointing to it. At the bottom, there are icons for home and power.

5 バックアップの設定

自動バックアップの設定

初期設定は「設定しない」となっているため、バックアップをする方は「設定する」を選択してください。

The image shows the MAX LABEL PRINTER control panel. The progress bar at the top shows step 5 highlighted. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:58' and the current menu 'バックアップ'. Below this, the '自動バックアップ設定' (Automatic Backup Settings) menu is open, listing '設定する' (Set) and '設定しない' (Do not set). The '設定する' option is highlighted with a red box and a hand icon pointing to it. At the bottom, there are icons for home and power.

5 バックアップの設定

自動バックアップの設定

バックアップ頻度を「毎日」、「曜日」から選択してください。曜日指定の場合はご希望の曜日を選択してください。

The image shows the MAX LABEL PRINTER control panel. The progress bar at the top shows step 5 highlighted. The screen displays the date and time '2023/07/20(木)10:58' and the current menu '自動バックアップ設定'. Below this, the 'バックアップ頻度' (Backup Frequency) menu is open, listing '毎日' (Daily) and '曜日' (Day of the week). The '曜日' option is highlighted with a red box and a hand icon pointing to it. At the bottom, there are icons for home and power.

5 バックアップの設定

自動バックアップの設定

バックアップ頻度を「毎日」、「曜日」から選択してください。
曜日指定の場合はご希望の曜日を選択してください。



5 バックアップの設定

自動バックアップの設定

ホームボタンで戻ります。



楽ラベ専用サイトでサポート加入

※ユーザー登録時に「楽ラベサポート」のお申し込みがお済みでないお客様は、下記の手順でお申し込みください。

楽ラベ専用サイトでサポート加入

サポート加入申し込み

表示されている URL より、「楽ラベ特設サイト」にアクセスいただき、サポート加入申し込みを行います。
<https://rakurabe.max-ltd.co.jp>

楽ラベ専用サイトでサポート加入

サポート加入申し込み

続いて、「マイページ ログイン」をクリックします。

楽ラベ専用サイトでサポート加入

サポート加入申し込み

予めご登録いただいたメールアドレス、パスワードを入力して、ログインをクリックします。

楽ラベ専用サイトでサポート加入

マイページ内画面イメージ

「サポートサービス申し込み」をクリックします。

楽ラベ専用サイトでサポート加入

マイページ内画面イメージ

「利用規約」を確認し、「同意する」をクリックします。

この規約（以下、「本規約」といいます。）は、マックス株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するマックスラベルサポートサービス（以下、「本サービス」といいます。）をお客様がご利用される際の条件を定めるものです。本サービスをご利用される前に、本規約を十分にお読みください。

第1条（本規約への同意）
お客様は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用することはできません。

第2条（本規約の改定）
1. 当社は、当社が必要と判断する場合、合理的な範囲において、本規約の内容を改定できるものとします。
2. 当社は、本規約の内容を改定する場合、電子メール又は第3条(5)に定義する専用ウェブサイトでお客様に通知するものとします。
3. 当社は、当社がお客様に改定後の規約を通知後、お客様が本サービスを最初に利用した時点で、改定後の規約に異議なく同意したものとみなします。

第3条（定義）
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

同意する >

楽ラベ専用サイトでサポート加入

マイページ内画面イメージ

登録する機械の
「製造番号／商品名」を選択して
「送信」をクリックします。

サポートサービス

製造番号／商品名 必須

選択してください

お持ちの製品と同期

送信

楽ラベ専用サイトでサポート加入

マイページ内画面イメージ

「サービス利用コード」が
画面に表示され、
登録いただいたアドレスに
メールでもお知らせいたします。

ラベルプリンタサポートサービスへの申込みを受け付けました。

以下の順にプリンタでコードを登録してください。
登録後にサービスをご利用いただけます。

(1) [設定]→[LAN通信]にて通信設定
(2) インターネットに有線LANで接続
(3) [メンテナンス]→[登録]→[サービス利用コード]にてコード登録

サービス利用コードは下記になります。
メールでも送信しましたのでご確認ください。

2310

機種名	LP-700SA2
サービス利用コード	DWE
サービスの有効期限	2024/08/03

お問い合わせ

マックス株式会社

オフィスプロダクツ営業部 マーケティンググループ
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
Tel.03-3669-8108 (代)

