

KK-2LBC-5 製品仕様書				仕様書番号			
				初版作成日		H16.11.1	

1. 一般仕様

1-1 適用範囲 囲：この仕様書は貴社に納入する住宅用火災警報器について適用します。

1-2 型式名（鑑定型式番号）：KK-2LBC-5 （鑑ケ第16～12号）

1-3 感知方式：煙式（光電式・感知性能2種）

1-4 定 格：DC3V、50mA

1-5 電 源：専用リチウム電池（CR17450E-R x 1本）

1-6 機器交換の目安：約10年

1-7 電池寿命：約5年

1-8 警報音（音量）：ブザー（製品直下 1mにて70dB以上）

1-9 外形寸法／質量：φ110×48.5mm / 175g（取付ベース、電池含む）

1-10 使用温度範囲：0℃～40℃

1-11 復 旧：自己復旧方式

1-12 試験機能：自己診断機能付

1-13 主 材：ABS樹脂

1-14 付 属 品：取付ベース、取付ネジ（2本）、取扱説明書

2. 警報音

鳴動条件		音声警報内容
火災時		ピー、ピー、ピー
テスト時	正常	ピピ ピー、ピー、ピー
	異常 ・感度下限値異常 ・感度上限値異常 ・電池電圧低下	ピピ ピピピピピ 使用開始後 10 年以内の場合は電池を交換 " 10 年以上の場合へ警報器を交換
自己診断時	正常	なし
	異常または機器交換の目安 ・内部回路異常 ・感度下限値異常 ・感度上限値異常 ・電池電圧低下	ピ（40秒間隔） 使用開始後 10 年以内の場合は電池を交換 " 10 年以上の場合へ警報器を交換

3. 機能

3-1 当製品は、電源にリチウム電池を使用しています。電池電圧が低下すると、約40秒毎に「ピ」と鳴動します。使用開始後 10 年以内であれば電池を交換してください。10 年経過後は必ず警報器本体を交換してください。





3-2 本機は壁面、天井ともに設置が可能です。壁面に設置する場合は、ネジやフック 1 本で取り付けることが可能です。

3-3 火災警報鳴動時にボタンを押すことによって警報音を停止できますが、一度警報音を停止すると、煙が入り続けていても5分間は警報を出しません。

3-4 テストはボタンを押すことによって、警報器の状態を警報音にてお知らせします。

	訂番	変更内容	年月日	氏名	承認	審査	作成
変更履歴		新規作成	H16/11/1	田淵			
							

備考		記 号 SYM.	年月日 DATE	担 当 SIGN

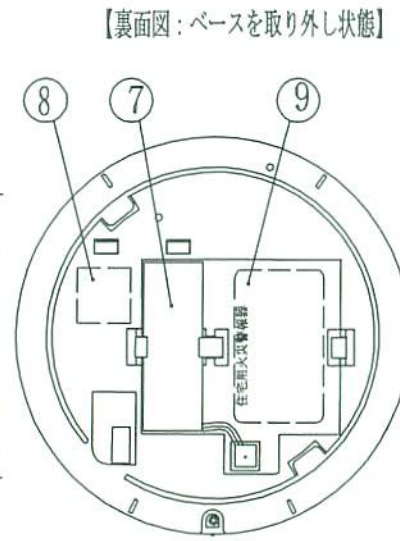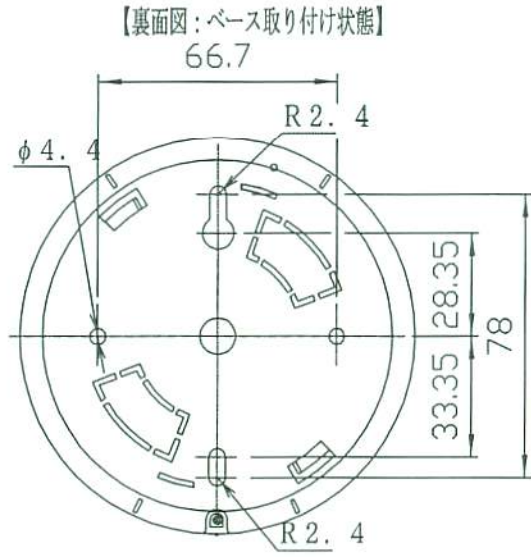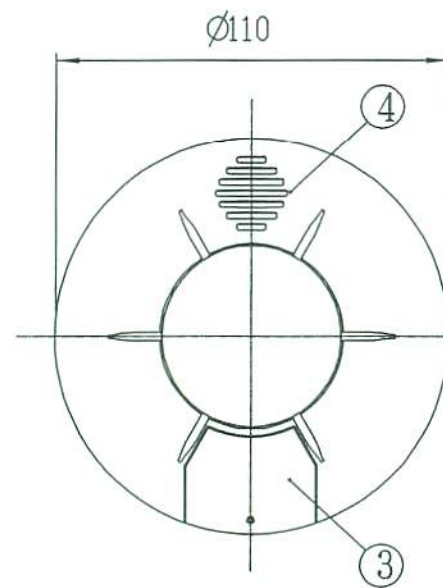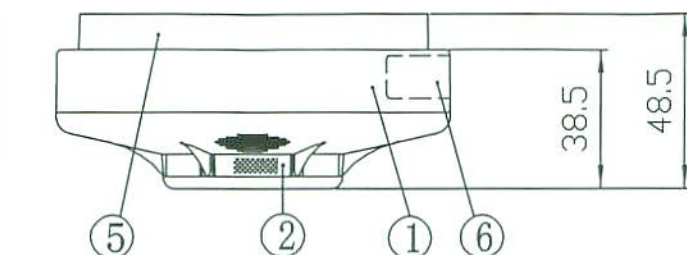

番号	名 称
1	本 体
2	煙流入部
3	警報音停止、テストボタン
4	音響孔
5	ベース
6	注意書きシール
7	電池
8	鑑定シール
9	銘板

検図	CHK	承認	APPD.
作成	DFTG	Rev./Ver.	
04.11.1		00	00

使用 機器	製 品 型 名	鑑定型式番号
	KK-2LBC-5	鑑ケ第16~12号

個 数 QTY.	商品名 PROD.MARK	KK-2LBC-5	
	部 品 名 PART NAME	製品外形	
尺 度 SCALE	部品コード PART CODE		通 番