

# マックス【グリップチューブ】の印刷設定について

## • LM-TU29G

対応電線外径φ1.9mm～φ2.1mm(KV線0.5mm<sup>2</sup>・0.75mm<sup>2</sup>用)

## • LM-TU37G

対応電線外径φ2.5mm～φ2.7mm(KV線1.25mm<sup>2</sup> KIV線0.5mm<sup>2</sup>・0.75mm<sup>2</sup>用)

## • LM-TU46G

対応電線外径φ3.0mm～φ3.7mm(KIV線1.25mm<sup>2</sup>・2.0mm<sup>2</sup>用)

### ★「グリップチューブ」は

LM-500シリーズ・L-500\_2シリーズ専用チューブです。

### ★「グリップチューブ」をご使用の際は、必ず付属の

「細径チューブ用アタッチメント」「リングアタッチメント」を装着してください。

### ★ マックス旧機種、他社プリンタはメーカー印字保証対象外です。

## ◆ LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2 の場合

◇TU29Gの印刷→チューブ選択を「MAXGチューブ 2.9mm」に設定してください。

◇TU37Gの印刷→チューブ選択を「MAXGチューブ 3.7mm」に設定してください。

◇TU46Gの印刷→チューブ選択を「MAXGチューブ 4.6mm」に設定してください。

LM-TU46Gは生産時期によって「4.6mm」が選択できない場合があります。

その場合はチューブ選択を「MAXGチューブ 3.7mm」に設定してください。

## ◆ LM-500・LM-500W・LM-550W の場合

◇TU29Gの印刷→チューブ選択を「一般チューブ 2.5mm」に設定してください。


◇TU37Gの印刷→チューブ選択を「一般チューブ 3.6mm」に設定してください。

◇TU46Gの印刷→チューブ選択を「一般チューブ 4.2mm」に設定してください。

近似値の設定の為、上下にずれる場合があります。

その場合は本体の「オプションキー」→「各種設定」→「上下印字位置」で調整してください。

## ① 細径チューブ用アタッチメント 装着方法

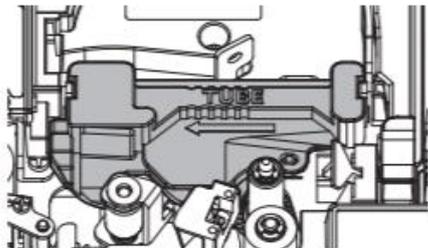


左図のように本体に  
セットしてください




細径チューブ用  
アタッチメント


## ② リングアタッチメント 装着方法



下向き  
必ずイラストの向きで  
セットしてください。



リボンギヤ



※リングとギヤの形状を合わせて  
セットしてください。



リングアタッチメント