

マックス【グリップチューブ】の印刷設定について

- **LM-TU29G** 対応電線外径 ϕ 1.9mm ~ ϕ 2.1mm (KV線0.5mm²・0.75mm²用)
- **LM-TU37G** 対応電線外径 ϕ 2.5mm ~ ϕ 2.7mm (KV線1.25mm² KIV線0.5mm²・0.75mm²用)
- **LM-TU46G** 対応電線外径 ϕ 3.0mm ~ ϕ 3.7mm (KIV線1.25mm²・2.0mm²用)

★「グリップチューブ」はLM-500_3シリーズ・LM-500_2シリーズ・LM-500シリーズ専用チューブです。

★「グリップチューブ」をご使用の際は、必ず付属の「細径チューブ用アタッチメント」、
「リングアタッチメント」を装着してください。

★ マックス旧機種、他社プリンタによる印字は、メーカー保証対象外です。

◆ LM-500_3シリーズ、LM-500_2シリーズ でグリップチューブに印刷する場合

「印刷物選択」で以下のサイズを選択してください。

- **LM-TU29G** → 「MAX Gチューブ 2.9mm」を選択
- **LM-TU37G** → 「MAX Gチューブ 3.7mm」を選択
- **LM-TU46G** → 「MAX Gチューブ 4.6mm」を選択

※LM-500_2シリーズでは、レタツイン本体の生産時期により「MAXGチューブ 4.6mm」が選択できない場合があります。
その場合はLM-TU46G印刷時でも「MAXGチューブ 3.7mm」を選択してください。


◆ LM-500・LM-500W・LM-550W でグリップチューブに印刷する場合

「印刷物選択」で以下のサイズを選択してください。


- **LM-TU29G** → 「一般チューブ 2.5mm」を選択
- **LM-TU37G** → 「一般チューブ 3.6mm」を選択
- **LM-TU46G** → 「一般チューブ 4.2mm」を選択

※印字が上下にずれる場合は、本体の「オプション」→「各種設定」→「上下印字位置」で調整してください。

① 細径チューブ用アタッチメント 装着方法

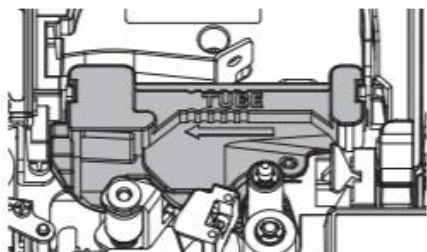


左図のように本体に
セットしてください




細径チューブ用
アタッチメント


② リングアタッチメント 装着方法



下向き
必ずイラストの向きで
セットしてください。

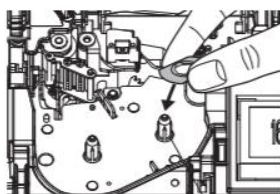

リボンギヤ



※リングとギヤの形状を合わせて
セットしてください。



リングアタッチメント