


商品名	商品コード	L : 製品長 (mm)
ES-DDK2-10	JF90465	10000
ES-DDK2-18	JF90466	18000
ES-DDK2-20	JF90467	20000

番号	名称	材質	色調
1	補強芯	ポリエチレン	ナチュラル
2	不織布層	ポリエチレン/ポリエステル/ポリエチレン	ナチュラル
3	断熱層	ポリエステルフェルト	ナチュラル
4	気密層	アルミ蒸着糸入フィルム	シルバー
5	接合	アルミ蒸着テープ	シルバー
6	螺旋補強	OPPテープ	クリアー

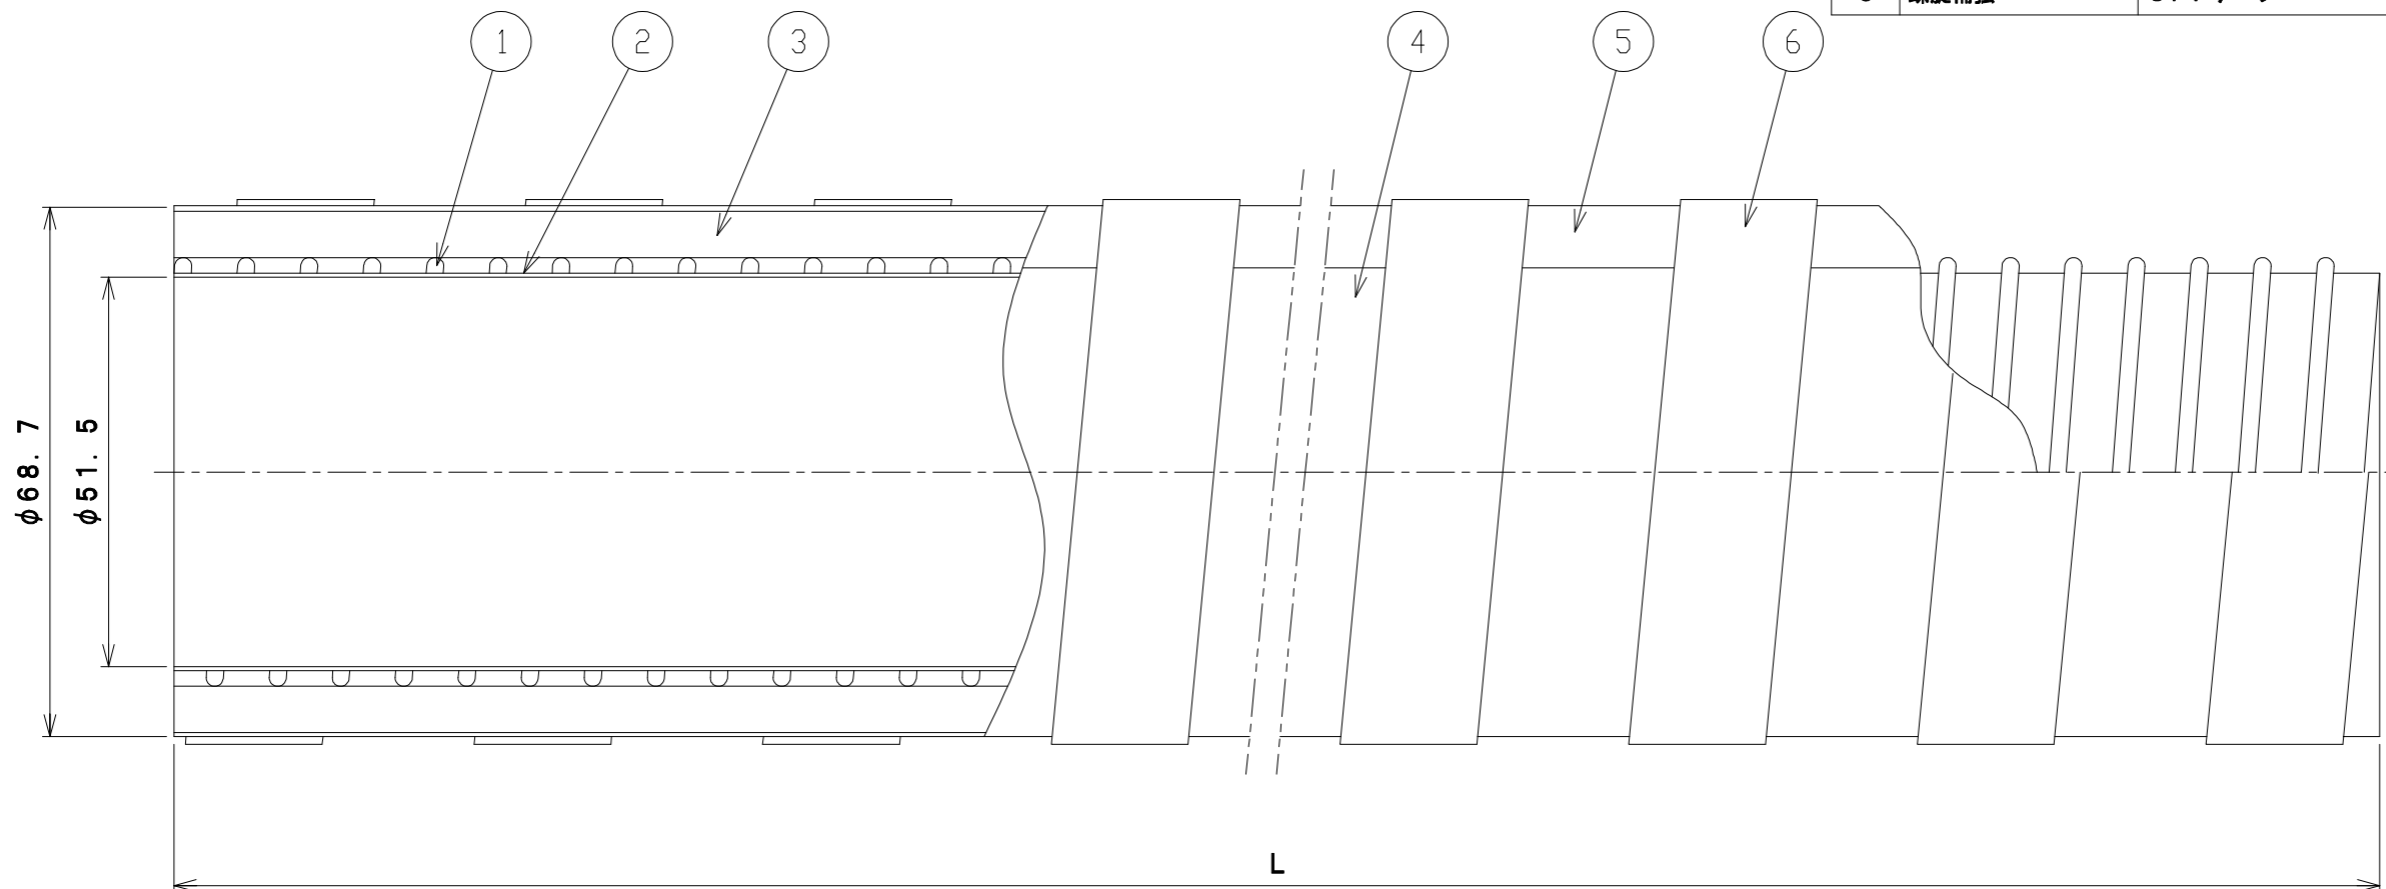

※90° 曲げの圧力損失は「曲げ形状による圧損（形状圧力損失）」のみです。

直管部管摩擦係数 λ	0.033	
圧力損失係数 ζ (90° 曲げ)	R150mm	0.343

※ダクトはつぶさないように施工してください。  
 ※住宅の断熱層の内側に設置してください。  
 ※ホース寸法は基準値とします。

		認 可	検 図	製 図	区分	ZOON
		APPROVED	CHECKED	DRAWN	名 称	TITLE
サイズ	A 3				名 称	ES-DDK2
尺度	Free			23.06.09		φ50
親図		マックス株式会社			図 番	DWG. NO.
記事						