

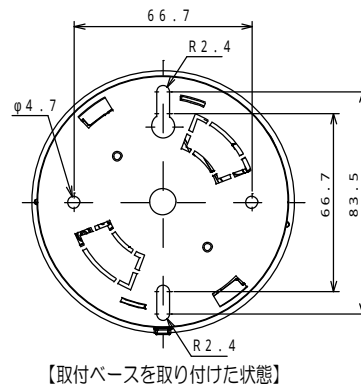


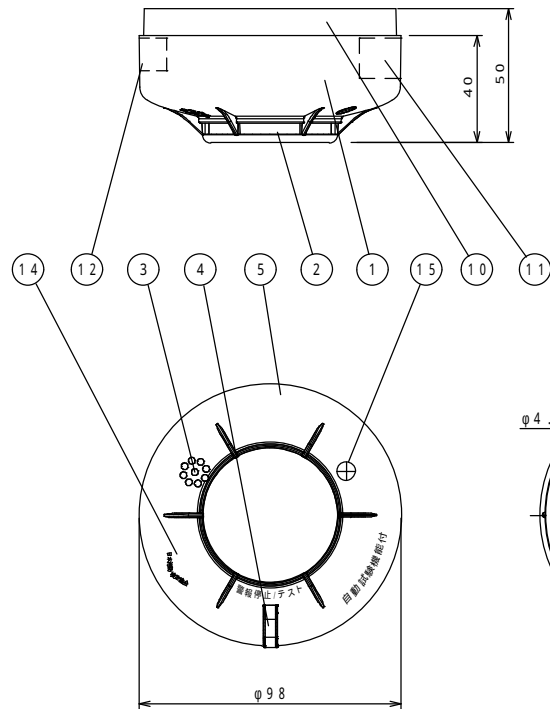


【取付ベースを取り付けた状態】

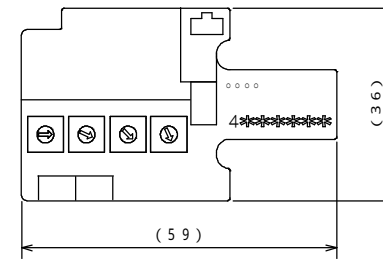

⑬ 製造銘板



注1) ○○○○には、製造年(西暦4桁)を印字する。
注2) ＊＊＊＊＊には、００００１からの連番を印字する。

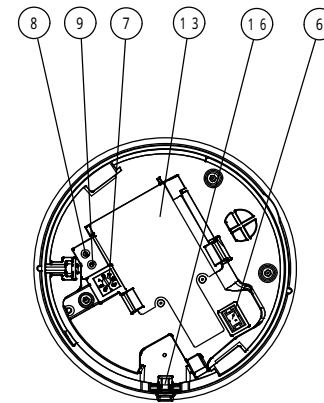


【取付ベースを取り外した状態】

注) この製品は、無線式連動型住宅用火災警報器の【子器】です。
連動させて使用する場合は、【親器】に登録する必要があります。
登録後、該当する「登録番号表示シール」(親器の付属品)を
「⑮登録番号表示シール貼付位置」に貼付してください。


＜適合する親器＞ 2013年3月時点において
以下のどちらかの【親器】に本製品を登録して使用してください。
・KK-DS24-10M(煙式)
・KK-DS25-10M(煙式)

CH1
(工場出荷時)

CH2



CH3



CH4

⑦ 周波数設定用スイッチ

注) CH1～CH4：通常使用(工場出荷時：CH1設定)
CH5～CH16：使用しません、CH設定は下表のとおり

ロータリースイッチのポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
周波数設定CH	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

仕 様

- (1) 種別：光電式住宅用火災警報器
- (2) 感知方式：煙式(光電式・2種)
- (3) 警報方式：音声式(感知元：「ピーピーピー」 火事で火事です!)
- (4) 連動方式：無線式(発信器・受信器)
- (5) 鑑定型式番号：鑑住第25～2号
- (6) 認証番号：001A-00552
- (7) 定格：DC3V, 400mA
- (8) 電源：専用リチウム電池
- (9) 機器交換の目安：約10年²
- (10) 試験機能：自動試験機能付(手動試験可能)
- 自動電池切れ警報機能(手動試験可能)
- 自動電波異常警報機能(手動試験可能)
- (11) 感度補正機能：自動感度補正機能付
- (12) 警報音量：1mにて70dB以上(鑑定基準)
(当社測定値：1mにて約85dB)
- (13) 警報音周波数：0.3～4.0kHz(スイープ音)
- (14) 使用周波数
CH1：426.7125MHz(出荷時設定)
CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz
CH4：426.8375MHz
- (15) 送信出力：10mW
- (16) 電波到達距離：約100m³(親器 子器間)
- (17) 連動台数：最大16台(親器：1台+子器：15台)
- (18) 外形寸法：φ98mm×50mm
- (19) 質量：約160g(取付ベース、電池含む)
- (20) 使用温度範囲：0～40℃(結露しないこと)
- (21) 復旧方式：自己復旧方式
- (22) 主材/色：難燃性ABS樹脂/ライトブラウン
- (23) 付属品：取付ベース：1個
取付ネジ(3.8×L32mm)：2本
専用リチウム電池：1組
かんたん登録・設置ガイド：1部
登録・設置説明書：1部
取扱説明書(保証書付)：1部

- 1：「○番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
- 2：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
- 3：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

KK-DS25-10SJ型【子器】
住宅用火災警報器(煙式(光電式・2種))
電池式・音声式・無線式連動型・和室色

発行 住環境機器営業部 縮尺 1/20
承認 図
マックス株式会社

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	4	「警報停止/テスト」ボタン 兼表示灯(3色表示LED)	6	本体側電池コネクタ	9	消去ボタン	12	鑑定表示	15	登録番号表示シール貼付位置
2	煙流入部			7	周波数設定用スイッチ	10	取付ベース	13	電池収納部および製造銘板	16	引きひも取付用フック
3	音響孔(スピーカ搭載)	5	アンテナ(内蔵)	8	登録ボタン	11	注意書き・設置年月	14	鑑定合格証票(NSマーク)		