


商品名	商品コード	L : 製品長 (mm)
ES-DHK2-10	JF90468	10000
ES-DHK2-20	JF90469	20000
ES-DHK2-22	JF90470	22000

番号	名称	材質	色調
1	補強芯	ポリエチレン	ナチュラル
2	不織布層	ポリエチレン/ポリエステル/ポリエチレン	ナチュラル

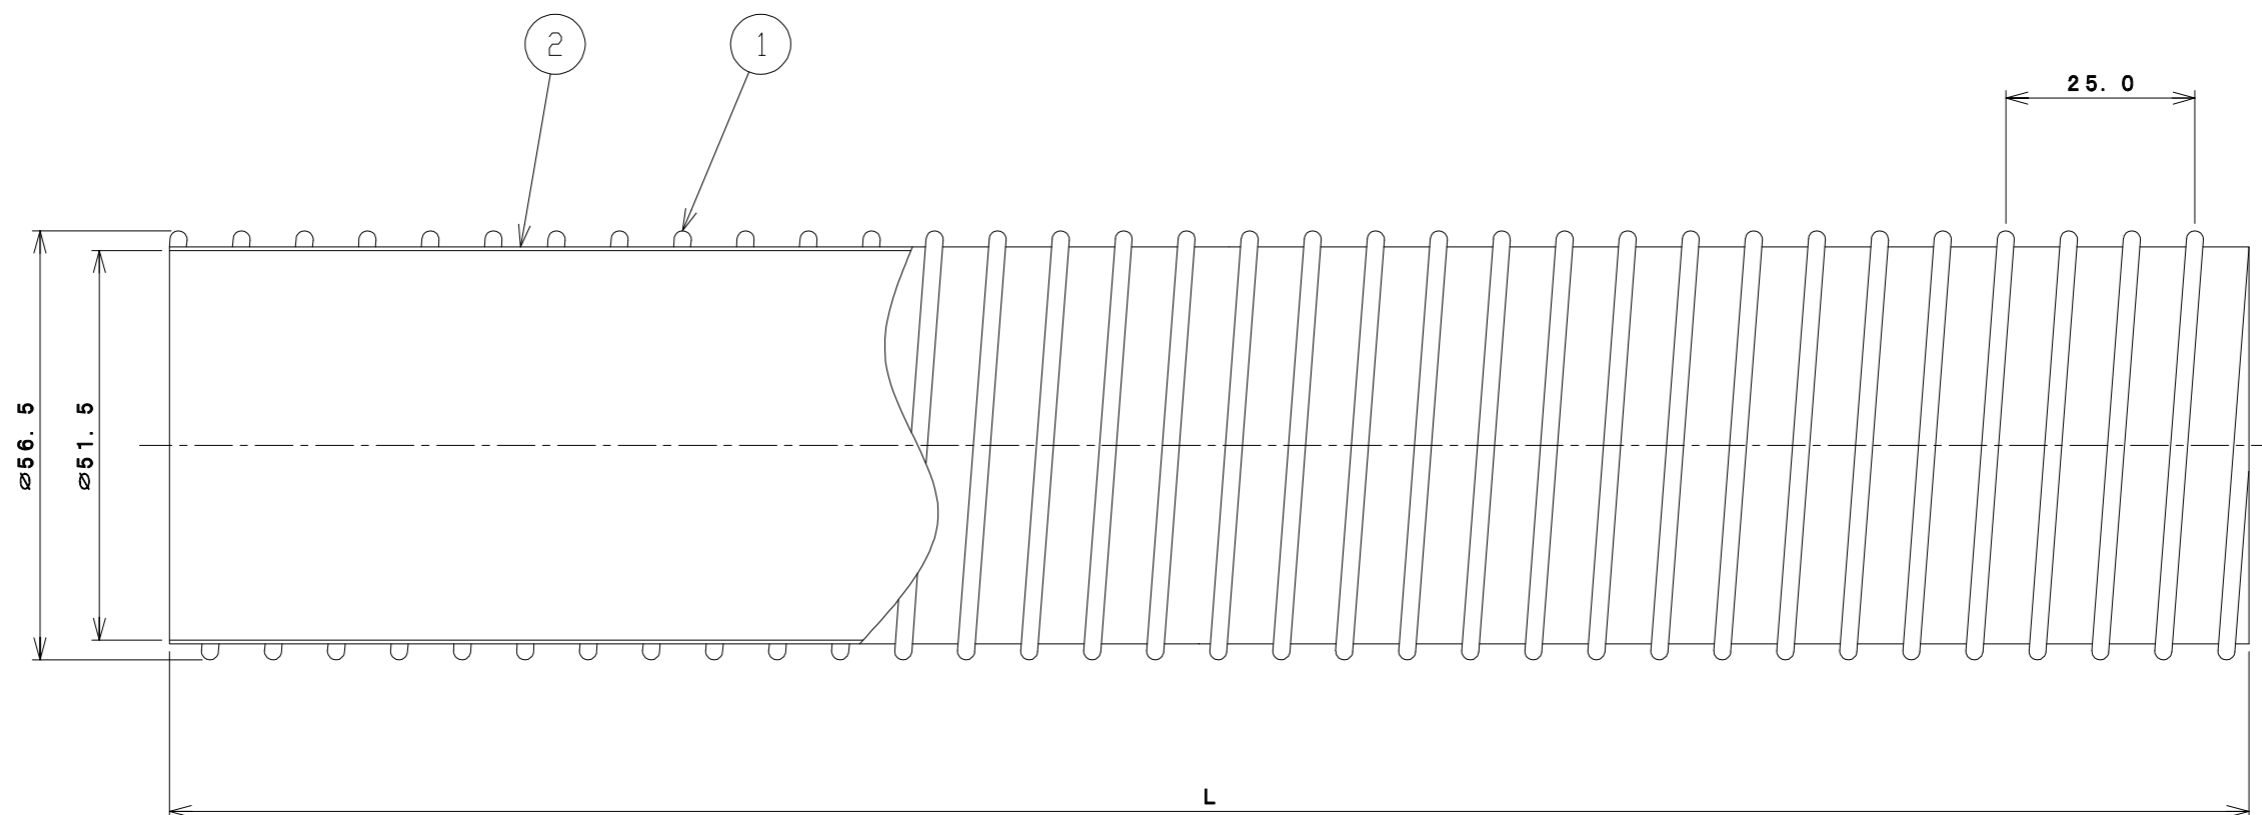

※90° 曲げの圧力損失は「曲げ形状による圧損（形状圧力損失）」のみです。

直管部管摩擦係数 λ	0.033	
圧力損失係数 ζ (90° 曲げ)	R150mm	0.343

※ダクトはつぶさないように施工してください。
 ※住宅の断熱層の内側に設置して下さい。
 ※ホース寸法は基準値とします。

		認 可	設 計	製 図	区分	ZOON
		APPROVED	DESIGNED	DRAWN		
サイズ	A 3				名	TITLE
尺度	Free			23.02.02	称	ES-DHK2
親図		マックス株式会社			図	DWG. NO.
記事					番	