

高圧接続

MAX

マックス釘打機エアネイラ

HA-R25シリーズ

登録していた
だいたお客様
には... **2**年間
保証

HA-R25C/425J HA-R25C/1025J HA-R25C/725M



HA-R25/425J HA-R25/1025J HA-R25/725M

ベストセラー機の 高圧接続タイプ

打ち込み力を調整できるレギュレータ
機能搭載 (機械本体への流入圧力を調整できます)



レギュレータ機能の特性により、コンプレッサ取出圧を上げすぎるとネイラ本体内圧が下がりますのでコンプレッサ取出圧は、使用空気圧の範囲内でご使用ください。(約1.8~2.3MPa)

※レギュレータダイヤルは、出荷時に中間位置にセットしてあります。



好評のフリープラグ搭載



●様々な角度で作業性が向上します。

横向き作業時にフリープラグが曲がることにより、取り回しがよくなります。

メカニカル安全装置付き!

HA-R25C
シリーズ

連続打ちも可能!

安全
快適!!


打ち方2通り

②コンタクトアーム先端を押し当てる
①トリガを引く
●コンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。



単発打ち

①トリガを引く
②コンタクトアーム先端を打ち当てる
●この作業を繰り返すことで連続作業ができます。



連続打ち

ダイヤル式打込調整板

レギュレータダイヤルとの組み合わせでより確実な調整ができます。




空打ち防止機構搭載

ステーブルがなくなるとピストンが作動しません。

●使用ステーブル<原寸>

■HA-R25/425J ■HA-R25C/425J ■HA-R25/1025J ■HA-R25C/1025J ■HA-R25/725M ■HA-R25C/725M
●4Jステーブル (線材:幅1.2mm×厚さ:0.6mm) ●10Jステーブル (線材:幅1.2mm×厚さ:0.6mm) ●7Mステーブル (線材:幅1.3mm×厚さ:0.8mm)

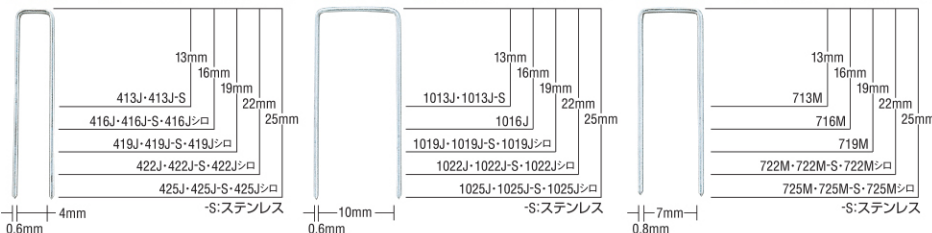


釘残量確認窓

ステーブルの残量が一目でわかる残量表示窓付です。



トリガロック機構

作業しない時、トリガを引けないよう固定します。



●HA-R25シリーズ商品仕様

商品名	HA-R25/425J	HA-R25/1025J	HA-R25/725M	HA-R25C/425J	HA-R25C/1025J	HA-R25C/725M
商品番	HA94001	HA94002	HA94003	HA94011	HA94012	HA94013
JANコード	4902870 717438	4902870 717445	4902870 717452	4902870 717469	4902870 717476	4902870 717483
質量	1.2kg					
寸法 (H×W×L)	183×60×303 (mm)			191×60×303 (mm)		
安全装置	トリガロック装置			メカニカル方式、トリガロック装置		
ステーブル装填数	100本 (1連)					
使用空気圧	1.8~2.3MPa (約18~23kgf/cm ²)					
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース シリーズ					
付属品	ジェットオイル (油入)					
価格	¥37,200 (税込¥40,920)			生産終了品		¥42,000 (税込¥46,200)

内装作業のベストセラー

TA-225シリーズ

TA-225/425J

商品番号:TA93700 ¥36,000(税込¥39,600)
JANコード:4902870 647902



内装 外壁下地

TA-225/1025J

商品番号:TA93705 ¥36,000(税込¥39,600)
JANコード:4902870 647919



内装 外壁下地

TA-225/725M

商品番号:TA93710 ¥36,000(税込¥39,600)
JANコード:4902870 647926



内装 外壁下地

安全・快適 コントラクトアーム付

TA-225Cシリーズ

TA-225C/425J

商品番号:TA93715 生産終了品
JANコード:4902870 647933



内装 外壁下地

TA-225C/1025J

商品番号:TA93720 生産終了品
JANコード:4902870 647940



内装 外壁下地

TA-225C/725M

商品番号:TA93725 生産終了品
JANコード:4902870 647957



内装 外壁下地

内装専門プロ用高性能機

TA-35FP/425J内装

商品番号:TA93565 ¥46,000(税込¥50,600)
JANコード:4902870 632823



内装

TA-35FP/1025J内装

商品番号:TA93570 生産終了品
JANコード:4902870 632014



内装

TA-232G/432MA内装

商品番号:TA92238 生産終了品
JANコード:4902870 687113




内装

●使用ステーブル<原寸>


■TA-225/425J ■TA-225C/425J
■TA-35FP/425J内装

●4Jステーブル(線材:幅1.2mm×厚さ:0.6mm)




■TA-225/1025J ■TA-225C/1025J
■TA-35FP/1025J内装

●10Jステーブル(線材:幅1.2mm×厚さ:0.6mm)




■TA-225/725M ■TA-225C/725M

●7Mステーブル(線材:幅1.3mm×厚さ:0.8mm)



■TA-232G/432MA内装

●4MAステーブル(線材:幅1.3mm×厚さ:1.1mm)



●TA-225シリーズ商品仕様

商品名	TA-225/425J・TA-225C/425J	TA-225/1025J・TA-225C/1025J	TA-225/725M・TA-225C/725M
質量	1.1kg		
寸法(H×W×L)	225:183×60×264 (mm) 225C:191×60×264 (mm)		
ステーブル装填数	100本(1連)		
使用空気圧	0.39~0.78MPa (4~8kgf/cm ²)		
使用ホース	内径7mm以上		

●TA-35FPシリーズ商品仕様

商品名	TA-35FP/425J内装	TA-35FP/1025J内装
質量	1.4kg	
寸法(H×W×L)	165×66×245 (mm)	
ステーブル装填数	100本(1連)	
使用空気圧	0.39~0.68MPa (4~7kgf/cm ²)	
使用ホース	内径7mm以上	

●TA-232G/432MA内装商品仕様

商品名	TA-232G/432MA内装
質量	1.5kg
寸法(H×W×L)	243×60×296 (mm)
ステーブル装填数	168本(2連)
使用空気圧	0.4~0.8MPa (約4~8kgf/cm ²)
使用ホース	内径7mm以上

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。



警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。 月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。 FAX: 03-3669-7831

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2021年4月現在のメーカー希望小売価格です。

●お問い合わせ・お求めは……



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄