

警告
 ● 釘打機を正しく使用していないため、釘が飛出したり、破損したりする場合があります。
 ● 使用開始前必ず取扱説明書をお読みください。
 ● 使用の際は必ず作業着およびヘルメット等の安全用具を正しく着用してください。
 ● エアコンプレッサー以外の動力源は絶対に使用しないでください。
 ● 異常を感じたら絶対に使用を中止してください。

ホームページアドレス：
<http://www.max-ltd.co.jp/kik/>
マックスお客様相談ダイヤル
 ☎ 0120-228-358
 月～金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時～午後6時

■その他、FRP50V9-Sクリアコート、FCP50V9-Sクリアコートも使用できます。
 ※仕様と外観は、改良により予告なく変更することがあります。※表示価格は希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

MAX **マックス株式会社**
 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
 札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機 スーパーネイラ

HN-65CG



多用途65mmクラス
 スーパーネイラの決定版!!

体に優しい「省反動」「静音」設計!!
 自信の「速射」性能で連続作業を
 バックアップ!!



木造軸組・2×4・コンクリート・鋼板・スチールハウス施工に対応

- N釘 N50・N65**
木造軸組工法における構造用合板を用いた、耐力壁の施工に。
- CN釘 CN50・CN65**
2×4工法における構造用合板施工に。
- BN釘 BN50・BN65**
2×4工法における構造用合板施工に。
- GN釘 GN40・GN50**
石こうボード施工に。
- 普通鉄釘**
45～65mm (NC65V5対応)
- 鋼板釘**
38～50mm
- コンクリート釘**
45・50mm
- スチールハウス用釘**
38・45mm

登録していた
 だいたお客様
 には… **2** 年間保証

大好評のスーパーネイラシリーズ!!
 躯体・鋼板・サイディング・コンクリートから石こうボード・フロア・内装仕上げまでフルラインナップ。
 <スーパーネイラ>は、マックス株式会社の登録商標です。

木造軸組・2×4・コンクリート・鋼板・スチールハウス施工に対応!!


マックス釘打機 スーパーネイラ HN-65CG

希望小売価格 ¥98,000

品確法施工により、在来工法における面材止めへのN釘・GN釘の使用が徹底され、また各ハウスメーカーが採用している独自の工法において、N釘やCN釘による施工が増加しています。HN-65CGは、これ1台でN50・65、CN50・65が打て、さらにコンクリート釘、鋼板釘、スチールハウス用釘まで対応する多用途スーパーネイラの決定版です。


省反動設計

衝撃吸収バンパを採用。広い面材への連続作業時、手首や腕への負担を軽減します。

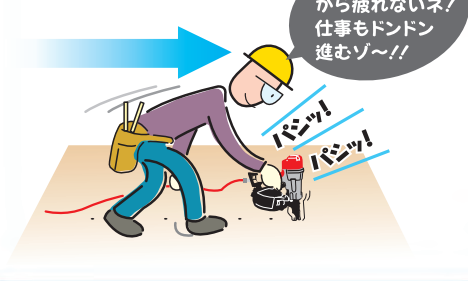

静音設計

排気マフラー・排気フィルターの効果で耳に優しい親切設計。

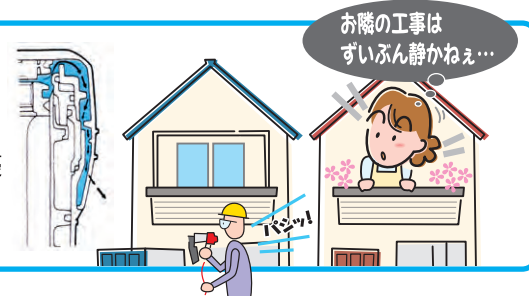

手になじむ好評のグリップ


2方向に取り付け可能なフック



高圧用新フリープラグ (PAT.P)



連打・単打の切り換えが、打ち方により自動的に切り替わる連単トリガ (PAT.P)



コンタクトトップ 2ヶ付属

石こうボード等に釘を打つ際、表面の傷つきを防ぐ、コンタクトトップを標準装備。打ち込み深さの調整にもご使用いただけます。

アジャスタ機構
打ち込みの深さが指1本でラクに調整。

ワイヤ・プラスチック 切換レスタア

●HN-65CG商品仕様

商品品番	HN91028
JANコード	4902870 676483
質量	1.9Kg
寸法(H×W×L)	278×130×287(mm)
ネイル装填数	200本・250本・300本
ネイル足長さ	38・40・45・50・57・65(mm)
使用空気圧	0.98~2.26MPa(10~23Kgf/cm ²)
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置・リリーフバルブ
付属品	保護メガネ・ジェットオイル(油入)・コンタクトトップ2ヶ

登録していたお客様には...
2年間保証

商品に同梱されている、お客様登録カードにて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

※未登録のお客様は、保証期間が1年間となります。

各種工法に対応

N 釘
50・65mm

品確法N釘
木造軸組工法他...

MAX
N釘対応
ネイラ



FC50V8 (N50)
FCP50V8 (N50)・FC65W1 (N65)

CN釘
50・65mm

BN釘
50・65mm

2×4
工法他...



FC50V9 (2×4)
FCP50V9 (2×4)・NC50V9 (2×4)・FC65W3 (2×4)
FC50V5 (2×4)・FCP50V5 (2×4)・FC65V9 (2×4)

普通鉄釘
45~65mm

木造下地施工に...



NC45V3・NC45V5
NC50V3・NC50V5
NC57V5・NC57V9・NC65V5・FC50V5・FC65V5 他

GN釘
40~50mm

石こうボード施工に...



G-FCP40V3カップメッキ
G-FCP40V3ヒラメッキ
G-FCP50V3ヒラメッキ・G-FCP50V5カップメッキ 他

コンクリート釘
45・50mm

木材のコンクリートへの取り付けに...



※打設後まもないコンクリート専用です。

FCP45V5-Hコンクリート
FCP50V5-Hコンクリート

鋼板釘
38~50mm

木材の薄鋼板への取り付けに...



※1.6~2.3mm厚の薄鋼板に施工可能。

FAP38V5・FAP38V5-S
FAP45V5・FAP45V5-S
FAP50V5・FAP50V5-S

スチールハウス用釘
38・45mm

鋼材倶楽部仕様スチールハウスの軽量形鋼と構造用合板(パネル)結合用



FAP38V9 (SHN38)
FAP45V9 (SHN45)