

マックス釘打機スーパースペイラ

HN-90N3

高圧
90mm

MAX

改正JIS N90釘対応!! 多用途90mm スーパーネイラ

登録していた
だいたお客様
には... **2**年間
保証

●N90: 2005
●N90: 2009

品確法 **N釘**

●N50・N65・N75・N90釘

2×4工法 **CN釘**

●CN50・CN65・CN75・CN90相当釘

普通鉄釘

●45~90mm

コンクリート釘

●45~65mm

鋼板釘

●45~75mm

メーカー希望小売価格: ¥142,000 (税込み¥149,100)


クラス最短全高317mm!

※改正JIS N90釘対応機的全高(2009年8月現在)
※コンタクトアーム押し付け時



コンタクトノーズ採用

釘太さ
切替不要



最後まで釘をガイドするから、
φ2.5mm~φ3.8mmまで
真っ直ぐ確実に打ち込めます。
釘の太さによる切替は不要です。

省反動バルブ (PAT)

連続打ち時の作業負担軽減。



可変式フック

ワンクリックで3方向に切換え可能。
2×4材にも掛けられます。



先端ギザ形状

先端外周の爪が、
部材をガッチリ捉えて狙い打ち
します。



●商品仕様

商品名	HN-90N3
商品番号	HN91130
JANコード	4902870 745905
質量	2.5Kg
寸法 (H×W×L)	328×129×296 (mm) ※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。 コンタクトアーム押しつけ時の全高は317mmです。
ネイル装填数	150本・200本・250本・300本
ネイル足長さ	45・50・57・65・75・90 (mm) ※使用可能ネイルは裏面をご覧ください。
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kg/cm ²)
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホースシリーズ
安全装置	メカニカル方式・トリガロック
付属品	保護メガネ、ジェットオイル (油入)、切替プレート
装備品	コンタクトトップ、シリンダキャッププロテクタ

N釘 鉄丸釘

木下地用ワイヤ連結釘



CN釘

2×4用太め鉄丸釘

木下地用ワイヤ連結釘



N釘・CN釘の特長

●釘長さを刻印

着色とともに、釘の頭部に釘長さを刻印しています。

●木割れしづらいWPポイント

(PAT.P)
FC75W8-WP (CN75)
FC90W8(2×4)-WP


先端に平坦部を設け木割れを低減させます。



マックスの「Mマーク釘」は、厳選した材料・工程を経て、ISO9001認証を取得した工場生産されており、マックスが品質を保障しております。

CNZ釘 太めメッキ釘

木下地用ワイヤ連結釘

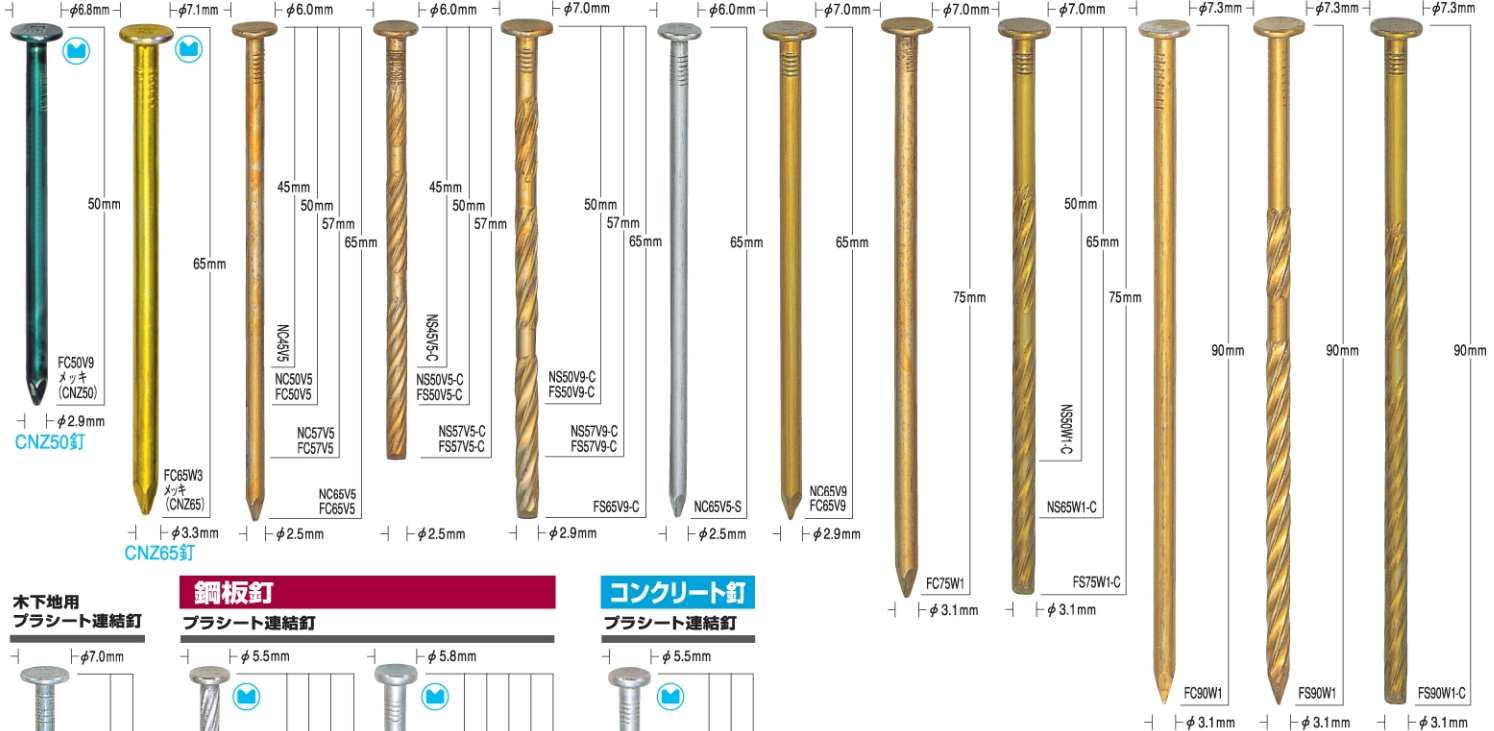


鋼板釘

コンクリート釘

木下地用 プラシット連結釘

鋼板釘 プラシット連結釘

コンクリート釘 プラシット連結釘

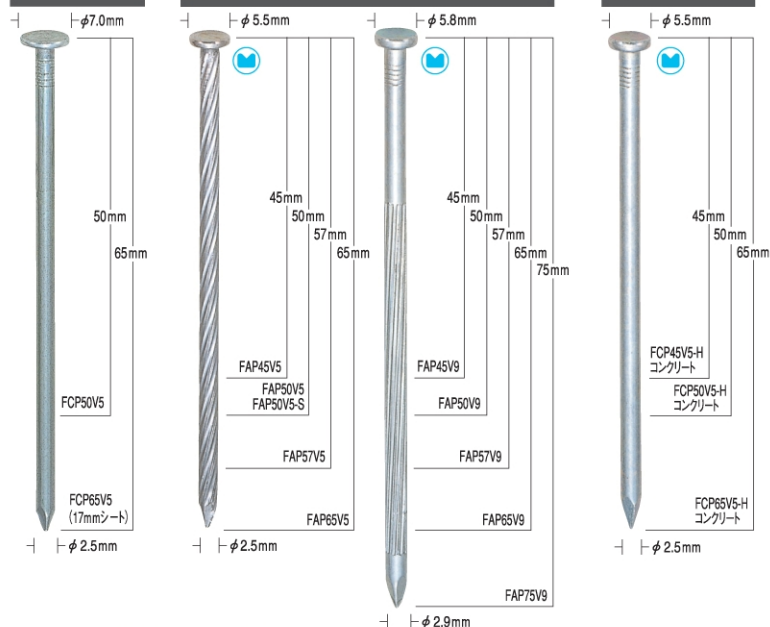

■釘打機を正しく安全にご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様ご相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月～金曜日(祝日・当社指定外日を除く)9:00～18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2009年8月現在の価格です。



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……