

■マックス釘打機スーパーネイラ シリーズラインナップ

商品名	商品番号	JANコード	メーカー希望小売価格	ボディカラー	備考
HN-90N6(D)-G	HN91147	4902870 831066	¥155,800 (税込 ¥171,380)	クールグレー	キャリングケース付
HN-90N6(D)-R	HN91148	4902870 831073	¥155,800 (税込 ¥171,380)	マイスターレッド	
HN-75N4(D)-G	HN91013	4902870 861414	¥136,700 (税込 ¥150,370)	クールグレー	
HN-75N4(D)-R	HN91014	4902870 861421	¥136,700 (税込 ¥150,370)	マイスターレッド	
HN-65N4(D)-G	HN91016	4902870 861438	¥112,400 (税込 ¥123,640)	クールグレー	段ボール箱梱包 (キャリングケース無し)
HN-65N4(D)-R	HN91017	4902870 861445	¥112,400 (税込 ¥123,640)	マイスターレッド	
HN-65N4(D)-G(CL)	HN91018	4902870 861452	¥111,900 (税込 ¥123,090)	クールグレー	キャリング ケース付
HN-65N4(D)-R(CL)	HN91019	4902870 861469	¥111,900 (税込 ¥123,090)	マイスターレッド	
HN-50N4(D)-G	HN91116	4902870 861476	¥103,900 (税込 ¥114,290)	クールグレー	段ボール箱梱包 (キャリングケース無し)
HN-50N4(D)-R	HN91117	4902870 861490	¥103,900 (税込 ¥114,290)	マイスターレッド	
HN-50N4(D)-G(CL)	HN91118	4902870 861483	¥103,400 (税込 ¥113,740)	クールグレー	キャリング ケース付
HN-50N4(D)-R(CL)	HN91119	4902870 861506	¥103,400 (税込 ¥113,740)	マイスターレッド	

■商品仕様

商品名	HN-90N6(D)シリーズ	HN-75N4(D)シリーズ	HN-65N4(D)シリーズ	HN-50N4(D)シリーズ
質量	2.8kg	2.7kg	2.2kg	1.9kg
寸法(H×W×L)	328×126×324(mm)	304×126×324(mm)	302×126×324(mm)	289×126×304(mm)
ネイル・ピン装填数	120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	100本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)・400本(1巻)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm ²)			
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ			
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内			
安全装置	メカニカル方式・トリガロック			
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	
装備品	コンタクトトップ	コンタクトトップ	コンタクトトップ	コンタクトトップ、ノーストップS

※全高(H)はコンタクトアームを押しつけていない状態での寸法です。

■コンタクトトップ一覧表

※部品 マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

商品名	コンタクトトップ・アタッチメント	商品名	コンタクトトップ・アタッチメント
HN-50N4(D)	<p>部品 ノーストップS(黒) 標準装備 HN12887 ¥2,230 (税込 ¥2,453)</p> <p>部品 ノーストップN(銀) 標準装備 HN12886 ¥2,230 (税込 ¥2,453)</p> <p>部品 型枠用浮かせ打ちアタッチメント HN12201 ¥850 (税込 ¥935) 別売部品</p>	HN-65N4(D)	<p>部品 コンタクトトップ 標準装備 HN12049 ¥330 (税込 ¥363)</p> <p>部品 型枠用浮かせ打ちアタッチメントB 別売部品 HN12474 ¥850 (税込 ¥935)</p>
HN-75N4(D)	<p>部品 コンタクトトップ 標準装備 HN10817 ¥330 (税込 ¥363)</p> <p>部品 平打ちアタッチメント 別売部品 HN70337 ¥3,180 (税込 ¥3,498)</p>	HN-90N6(D)	<p>部品 コンタクトトップ 別売部品 HN11968 ¥330 (税込 ¥363)</p>

＜安全作業のために＞

警告

●使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス

<https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用して。月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。 FAX: 03-3669-7831

マックス公式「YouTube」開設しました!

マックス公式チャンネル



※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2024年1月現在の価格です。

MAX マックス株式会社
 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8120(代)
 札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・
 金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機スーパーネイラシリーズ



スーパーネイラ刷新



全8機種の
豊富な
新ラインナップ

登録していた
だいたお客様
には... **2** 年間
保証

HN-90N6(D) 高圧 90mm



高効率エンジンで、硬い部材でもズバツと打てる!

HN-75N4(D) 高圧 75mm



高効率エンジンで、ネダレス工法もパワフルな打ち込み!

HN-65N4(D) 高圧 65mm



部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ!
※カラーバリエーションを含む

HN-50N4(D) 高圧 50mm



Wノーズストップで138種類の釘が使用可能
※カラーバリエーションを含む



NEW 新爪形状コンタクトノーズ (PAT.P)

〈HN-90N6(D)・HN-65N4(D)・HN-50N4(D)のみ〉

平打ちにGood!

斜め打ち・平打ち時、どの角度でも細かい爪が効果的に部材に引っ掛かり、滑りにくい形状になっています。

どの角度でも滑りにくいから打ちやすいな~



斜め打ちにGood!

HN-90N6(D)



HN-65N4(D)



HN-50N4(D)

NEW 新・風量調整エアダスタ機構 〈全機種共通〉 (PAT)

片手で調節風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能に!



NEW アームカバー側の先端視認性向上

従来機よりノーズ先端を見やすく狙いやすい形状にしました。〈HN-90N6(D)のみ〉



当社従来機 HN-90N5(D)

HN-90N6(D)

NEW 新デザインのシリンダキャッププロテクタ 〈全機種共通〉

NEW 滑りにくく切れにくいグリップカバー 〈全機種共通〉



簡単打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上

NEW 圧力切替機構搭載 (PAT.P) 〈全機種共通〉

圧力切替レバーを4段階で切替えると、釘打機内部に入るエア圧力が切替わり、パワーを変えられます。

圧力切替レバー位置	釘打機内部のエア圧力
④	1.9~2.3MPa (コンプレッサ取出口圧)
③	約1.8MPa
②	約1.6MPa
①	約1.4MPa

※コンプレッサの取出口圧力は、1.9MPa~2.3MPaを推奨します。

※コンプレッサの取出口圧力が①②③の圧力よりも低くなると、①②③の圧力も低下します。




4段階の切替で効率よく快適作業!

NEW 圧力切替レバー 〈全機種共通〉





装填しやすく、調整しやすいマガジン釘を載せた後でも高さ調整可能。(PAT) 〈全機種共通〉

エネルギー値比較 〈全機種共通〉

- コンプレッサ取出口圧2.3MPa時
- 切替レバー④のエネルギー値を100%とした時 ※当社調べ

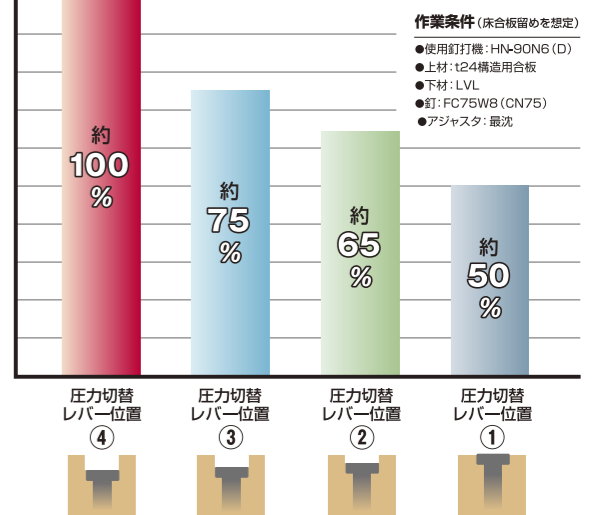

連続打ち込み本数比較

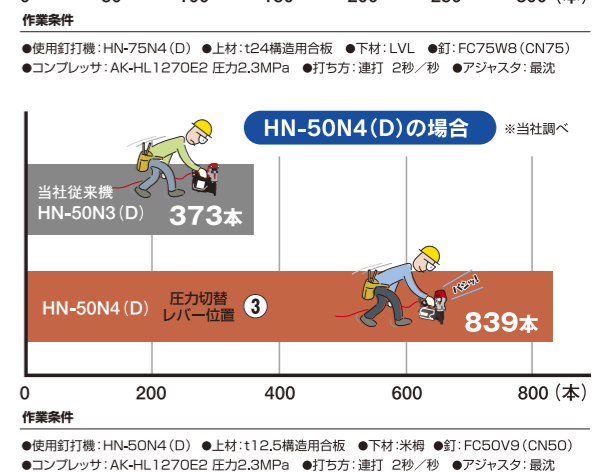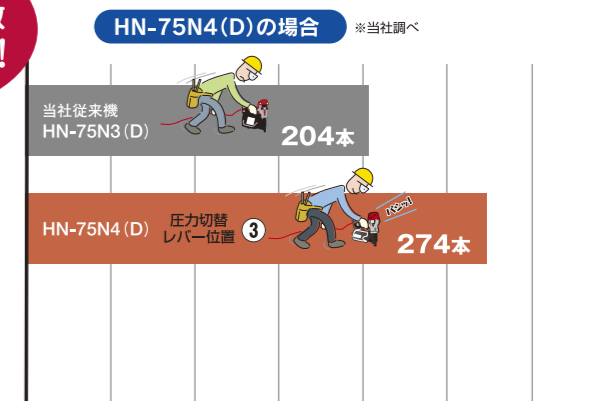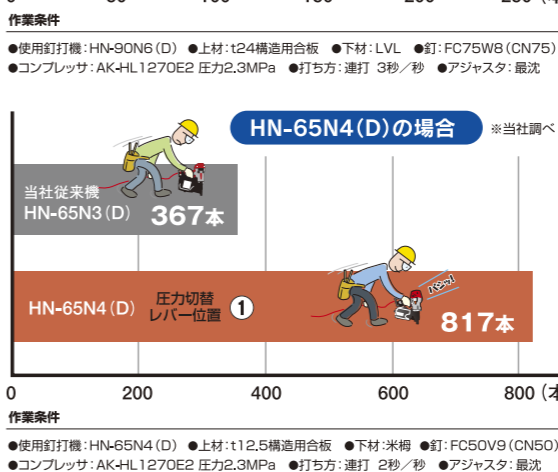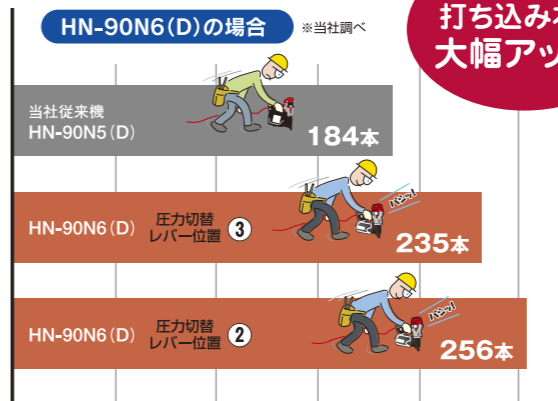

HN-90N6(D)-G/R 使用釘

躯体 コンクリート 24mm厚 プライマー 下地 鋼板 3.2%厚 鋼板 ハウス

品確法 N45 N50 N65 N75 N90 2X4 CN50 CN65 CN75 CN90 相当釘 木下地 45~90mm 太さ 2.5~3.1mm コンクリート 45~65mm 太さ 2.5mm 鋼板 45~75mm 太さ 2.5~2.9mm スチールハウス SHN45

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スチール	45 FC45V5(N45)	N45※
		50 FC50V8(N50) ミニバコ	N50※
		50 NC50V5	
		50 FC50V5	
		57 FC57V5	
		65 FC65V5	
		50 FC50V9(CN50)	CN50※
		57 NC57V5	
		65 NC65V5	
		65 NC65V9	
	65 FC65V9		
	65 FC65W1(N65) ミニバコ	N65※	
	65 FC65W3(CN65)	CN65※	
	75 FC75W1		
	75 FC75W4(N75)	N75※	
	75 FC75W8(CN75)	CN75※	
	90 FC90W1		
	90 FC90W8-LH(N90)	N90※	
	90 FC90W8(2x4)	CN90相当釘	

ワイヤ連結釘					
分類	長さ (mm)	商品名	備考		
鉄釘	スクリュー	45 NS45V5-C			
		50 FS50V5-C ★			
		57 FS57V5-C			
		50 FS50V9-C			
		57 FS57V9-C			
		65 FS65V9-C			
		50 FS50W1-C			
		65 NS65W1-C			
		75 FS75W1-C			
		90 FS90W1-C			
メッキ釘	スチール	50 FC50V9メッキ(CNZ50)	CNZ50※		
		65 FC65W3メッキ(CNZ65)	CNZ65※		
		75 FC75W8-WPメッキ(CNZ75)	CNZ75※		
		90 FC90W8-WPメッキ(2x4)	CNZ90相当釘		
		ステンレス	スチール	65 NC65V5-S	

ブラシート連結釘					
分類	長さ (mm)	商品名	備考		
鉄釘	スチール	50 FCP50V8(N50)	N50※		
		50 FCP50V9(CN50)	CN50※		
		65 FCP65V5(17mmシート)			
		45 FAP45V5ミニバコ			
		45 FAP45V9	Mマーク		
		45 FAP45V9(SHN45)	スチールハウス		
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク		
		50 FAP50V9	Mマーク		
		57 FAP57V5	Mマーク		
		65 FAP65V5ミニバコ	Mマーク		
鉄釘	メッキ	45 FCP45V5ミニバコ	Mマーク		
		50 FCP50V5ミニバコ	Mマーク		
		57 FCP57V5	Mマーク		
		65 FCP65V5ミニバコ	Mマーク		
		75 FCP75V9	Mマーク		
		50 FAP50V5-S			
		ステンレス	メッキ	45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
				50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
				65 FCP65V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
				50 FCP50V9-Sクリアコート	

★この商品は販売店に在庫をご確認ください。

HN-75N4(D)-G/R 使用釘

躯体 コンクリート 24mm厚 プライマー 下地 鋼板 3.2%厚 鋼板 ハウス

品確法 N45 N50 N65 N75 2X4 CN50 CN65 CN75 木下地 45~75mm 太さ 2.5~3.1mm コンクリート 38~65mm 太さ 2.5mm 鋼板 38~75mm 太さ 2.5~2.9mm スチールハウス SHN38 SHN45

ワイヤ連結釘				
分類	長さ (mm)	商品名	備考	
鉄釘	スチール	45 FC45V5(N45)	N45※	
		50 FC50V9(CN50)	CN50※	
		50 FC50V8(N50) ミニバコ	N50※	
		65 FC65W1(N65) ミニバコ	N65※	
		75 FC75W1		
		65 FC65W3(CN65)	CN65※	
		75 FC75W4(N75)	N75※	
		75 FC75W8(CN75)	CN75※	
		50 FC50V5		
		50 NC50V5		
	57 FC57V5			
	65 FC65V5			
	65 NC65V5			
	65 FC65V9			
	65 NC65V9			
	65 NC65V5-S			
	ステンレス	スクリュー	45 NS45V5-C ★	
			50 FS50V5-C	
			57 FS57V5-C	
			65 FS65V5-C	
50 FS50V9-C				
57 FS57V9-C				
65 FS65V9-C				
50 FS50W1-C				
75 FS75W1-C				
50 FC50V9メッキ(CNZ50)			CNZ50※	
65 FC65W3メッキ(CNZ65)	CNZ65※			
75 FC75W8-WPメッキ(CNZ75)	CNZ75※			

ブラシート連結釘							
分類	長さ (mm)	商品名	備考				
鉄釘	スチール	50 FCP50V8(N50)	N50※				
		50 FCP50V9(CN50)	CN50※				
		65 FCP65V5(17mmシート)					
		45 FAP45V5ミニバコ	Mマーク				
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク				
		57 FAP57V5	Mマーク				
		65 FAP65V5ミニバコ	Mマーク				
		38 FAP38V9	Mマーク				
		38 FAP38V9(SHN38)	スチールハウス				
		45 FAP45V9(SHN45)	スチールハウス				
鉄釘	メッキ	45 FAP45V9	Mマーク				
		50 FAP50V9	Mマーク				
		57 FAP57V9	Mマーク				
		65 FAP65V9	Mマーク				
		75 FAP75V9	Mマーク				
		ステンレス	メッキ	50 FAP50V5-S			
				50 FSP50V5-S			
				ステンレス	スクリュー	38 FCP38V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
						45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
						50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
65 FCP65V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク						
38 FCP38V9-Hコンクリート	Mマーク						
50 FCP50V9-Sクリアコート							

★この商品は販売店に在庫をご確認ください。

※JIS A5508(くぎ)適合品です。

マックスの「Mマーク釘」は、厳選した材料・工程を経て、ISO9001認証を取得した工場にて生産されており、マックスが品質を保証しております。

機械・釘・ねじ・部材の材質、作業条件などにより、打ち込めない場合がございますので、商品選定に際しては、マックスまでご相談ください。

HN-65N4(D)-G/R 使用釘

躯体 コンクリート スチールハウス 24mm厚 プライマー 下地 サイディング 石こうボード 鋼板 2.3%厚

品確法 N45 N50 N65 2X4 CN50 CN65 木下地 38~65mm 太さ 2.1~2.5mm 石こうボード GN40 GN50 サイディング 38~50mm 太さ 2.2~2.5mm コンクリート 32~65mm 太さ 2.5mm コンクリート 26mm CP-F626V6 鋼板 32~65mm 太さ 2.5mm スチールハウス SHN38 SHN45

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スチール	45 FC45V5(N45)	N45※
		50 FC50V5	
		57 FC57V5	
		65 FC65V5	
		50 FC50V8(N50) ミニバコ	N50※
		50 FC50V9(CN50)	CN50※
		65 FC65V9	
		65 FC65W1(N65) ミニバコ	N65※
		65 FC65W3(CN65)	CN65※
		65 NC65V9	
	38 NC38V1ミニバコ		
	45 NC45V1ミニバコ		
	50 NC50V1ミニバコ		
	45 NC45V3		
	50 NC50V3		
	50 NC50V5		
	57 NC57V5		
	65 NC65V5		
	65 NC65V9		
	38 NS38V1		
鉄釘	スクリュー	45 NS45V1ミニバコ	
		50 NS50V1ミニバコ	
		45 NS45V5-C	
		45 FS45V5-C	
		50 FS50V5-C	
		57 FS57V5-C	
		65 FS65V5-C	
		50 FS50V9-C	
		57 FS57V9-C	
		65 FS65V9-C	
65 FS65V9-C			
50 FS50W1-C			

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	メッキ	50 FC50V9メッキ(CNZ50)	CNZ50※
		65 FC65W3メッキ(CNZ65)	CNZ65※
		38 NC38V1メッキ	
		45 NC45V1メッキ	
		50 NC50V1メッキ	
		38 NC38V5-Hコンクリートミニバコ(2)	
		42 NC42V5-Hコンクリートミニバコ(2)	
		45 NC45V5-Hコンクリートミニバコ(2)	
		50 NC50V5-Hコンクリートミニバコ(2)	
		57 NC57V5-Hコンクリートミニバコ(2)	
鉄釘	メッキ	60 NC60V5-Hコンクリートミニバコ(2)	
		65 NC65V5-Hコンクリートミニバコ(2)	

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スチール	50 FCP50V8(N50) ミニバコ	N50※
		50 FCP50V9(CN50)	CN50※
		65 FCP65V5(17mmシート)	
		50 FSP50V2	
		38 FSP38V2-S	
		50 FSP50V5-S	
		38 FSP38V2-Sクリアコート	
		45 FRP45V2-S	
		50 FRP50V2-S	
		50 FRP50V5-S	

※JIS A5508(くぎ)適合品です。

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	メッキ	32 FAP32V5ミニバコ	Mマーク
		38 FAP38V5ミニバコ	Mマーク
		45 FAP45V5ミニバコ	Mマーク
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク
		57 FAP57V5	Mマーク
		65 FAP65V5ミニバコ	Mマーク
		32 FAP32V5-S	
		38 FAP38V5-S	
		50 FAP50V5-S	
		32 FAP32V5-Sパッキン	
鉄釘	ステンレス	38 FAP38V9(SHN38)	スチールハウス
		45 FAP45V9(SHN45)	スチールハウス
		40 G-FCP40V3(GNF40)	◆ GNF40※
		40 G-FCP40V3(GNC40)	■ GNC40※
		50 G-FCP50V5(GNF50)	◆ GNF50※
		50 G-FCP50V5(GNC50)	■ GNC50※
		32 FCP32V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		38 FCP38V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
鉄釘	メッキ	65 FCP65V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		26 CP-F626V6	
		50 FCP50V9-Sクリアコート	

■ GNCは、カップ釘 ◆ GNFは、平頭フラット釘

マックスの「Mマーク釘」は、厳選した材料・工程を経て、ISO9001認証を取得した工場にて生産されており、マックスが品質を保証しております。

機械・釘・ねじ・部材の材質、作業条件などにより、打ち込めない場合がございますので、商品選定に際しては、マックスまでご相談ください。

HN-50N4(D)-G/R 使用釘

内装 コンクリート 24mm厚 プライマー 下地 石こうボード サイディング 鋼板 2.3%厚

品確法 N45 N50 2X4 CN50 木下地 32~50mm 太さ 2.1~2.5mm 石こうボード GN32 GN40 GN50 サイディング 38~50mm 太さ 2.2~2.5mm コンクリート 27~50mm 太さ 2.5mm コンクリート 19mm CP-F619V6 鋼板 27~50mm 太さ 2.5mm 内装 25~50mm 太さ 1.59~1.83mm 外装 25~50mm 太さ 1.59~2.5mm

ワイヤ連結釘				
分類	長さ (mm)	商品名	備考	
鉄釘	スチール	32 NC32V1		
		38 NC38V1		
		45 NC45V1		
		45 NC45V3		
		50 NC50V1		
		50 NC50V3		
		50 NC50V5		
		45 FC45V5(N45)	N45※	
		50 FC50V5		
		50 FC50V8(N50)	N50※	
	50 FC50V9(CN50)	CN50※		
	鉄釘	メッキ	32 NS32V1	
			38 NS38V1	
			45 NS45V1	
			50 NS50V1	
			50 FS50V5-C	
			50 FS50V9-C	
			38 NC38V1メッキ	
			45 NC45V1メッキ	
			50 NC50V1メッキ	
50 FC50V9メッキ(CNZ50)			CNZ50※	
鉄釘	メッキ	32 NA32V5-H		
		38 NA38V5-H		
		45 NA45V5-H		
		32 NC32V5-Hコンクリート		
		38 NC38V5-Hコンクリート		
		42 NC42V5-Hコンクリート		
		45 NC45V5-Hコンクリート		
		50 NC50V5-Hコンクリート		

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スチール	25 FCP25T3	
		32 FCP32T3	
		38 FCP38T3	
		25 FCP25T3カラー※1	
		32 FCP32T3カラー※1	
		25 FCP25Q9メッキ	
		32 FCP32T3メッキ	
		38 FCP38T3メッキ	
		25 FSP25Q9メッキ	
		35 FSP32T3メッキ	
鉄釘	メッキ	38 FSP38T3メッキ	
		32 FCP32T3カップメッキ	
		25 FRP25T3メッキ	
		32 FRP32T3メッキ	
		25 FRP25T3メッキカラー※2	
		32 FRP32T3メッキカラー※4	
		25 FSP25Q9-S	
		25 FSP25Q9-Sシロ	
		32 FSP32T3-S	
		32 FSP32T3-Sシロ	
鉄釘	メッキ	38 FSP38T3-S	
		32 FSP32T3-S	
		38 FSP38T3-S	
		32 FSP32T3-S	
		25 FRP25T3-S	
		32 FRP32T3-S	
		45 FRP45T3-S	
		50 FRP50T3-S	
		25 FRP25T3-Sカラー※3	
		32 FRP32T3-Sカラー※4	
鉄釘	スチール	50 FCP50V8(N50) ミニバコ	N50※
		50 FCP50V9(CN50)	CN50※
		50 FSP50V2	

※1 シロ、クリームB、チャB(新茶)の3色があります。

※2 シロ、チャB(新茶)の2色があります。

※3 シロ、アイボリ、クリームB、チャB(新茶)、チャC(うす茶)、チャD(くり茶)、金茶、銀茶、ツヤケシロの9色があります。 ※4 シロ、クリームB、チャB(新茶)、ツヤケシロの4色があります。

■ GNCは、カップ釘 ◆ GNFは、平頭フラット釘