

MAX<sup>®</sup>

マックスねじ打機 せっこうボード用

# ターボドライバシリーズ

高圧接続

## HV-R51G1

木下地 薄鋼板下地 51mm

メーカー希望小売価格：¥113,000 (税込¥124,300)

登録していた  
だいたお客様  
には… **2**年間  
保証



省令準耐火  
構造住宅用  
ねじ対応


**51**mm機

使いやすさはそのままに (使用ねじ: 28~51mm)

## 51mm対応 ターボドライバ 新登場!



JIS規格ねじ(DTSN)  
+ 51mmねじに対応!

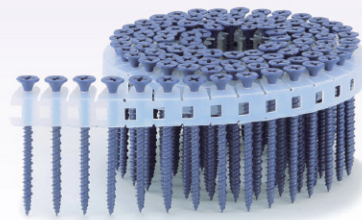

PS3851MWノンクロム(ムラサキ)D

マックスだけの独自機能が使いやすい!

ねじ切れ前にランプが点滅!! 業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載!(PAT)

作業中、ねじ残量が6本以下になるとランプが点滅。残り本数が少ないことを事前に知らせてくれます。



ねじ検知センサー

はり始めてすぐにねじがなくなってしまうと、ボードから手が離せない。



マックスターボなら 残り6本でお知らせ!

ベンリ

安心

はり始めてライトが点滅しても…



オ! 次のねじを用意しておこう。

あ!ランプが点いた!一旦仮留め止めしておこう。



しかも! LEDランプは、メンテナンス時期もお知らせします! 作動回数が一定回数に達するとLEDランプの点滅速度が速くなり(秒間2回点滅→秒間4回点滅)、メンテナンス・オーバーホール時期(目安)を知らせてくれます。

※ビット交換時期の目安とは異なります。※修理お預かりの際、次のメンテナンス時期をお知らせするため、LEDランプの電池を交換させて頂きます。電池を交換することにより点滅速度は通常に戻ります。

隔打ちがしやすい


スリムなボディ形状とコンタクトトップ先端形状で隔打ちがしやすくなっています。



ワンタッチアジャスタ搭載で驚異の隔打ち性能!!

平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載。斜め打ち設定時で隅角部から8mmまでの「隅打ち」と「ねじ頭沈め」を可能にしました。

(平打ち(垂直打ち時 隅角部から12mm))



コンタクトトップについて

下記の場合はコンタクトトップLをご使用ください

●せっこうボード継ぎ目の目違い(段差)が発生する場合(薄鋼板下地へせっこうボードをとめつけた時など)

●ねじが空回り(効かない)する場合(薄鋼板下地材や軟らかい木下地材などにせっこうボードをとめつけた時など)

※コンタクトトップLは、打ち込量を少なくし下地材への影響を軽減させることで仕上がりより安定させたり、ねじ空回りを少なくする効果があります。



コンタクトトップLは、通常コンタクトトップより3mm長くし、下地材への打ち込み量が少なくなります。

●HV-R51G1使用ねじ実寸図

商 品 名	PS3828MW-R(A)	PS3832MW-R(A)	PS3841MW-R(A)	PS3828MW ノンクロム(アカ)D	PS3832MW ノンクロム(ミドリ)D	PS3841MW ノンクロム(チャ)D	PS3851MW ノンクロム(ムラサキ)D	PS4232W ノンクロム(ミドリ)DTSN	PS4241W ノンクロム(チャ)DTSN
商 品 品 番	FS97428	FS97432	FS97441	FS97328	FS97332	FS97341	FS97345	FS98932	FS98941
J A N コード	4902870 736354	4902870 736361	4902870 736378	4902870 753542	4902870 753559	4902870 753566	4902870 816155	4902870 792558	4902870 792565
一 巻 本 数	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本
一 梱 包 入 数	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻	20巻×2箱	20巻×2箱
一 梱 包 価 格	¥12,100 (税込¥13,310)	¥13,060 (税込¥14,366)	¥15,980 (税込¥17,578)	¥12,500 (税込¥13,750)	¥13,500 (税込¥14,850)	¥16,500 (税込¥18,150)	¥9,750 (税込¥10,725)	¥16,700 (税込¥18,370)	¥20,500 (税込¥22,550)
	プラシントねじ(木・薄鋼板下地兼用)							プラシントねじ(木下地用)	
実 寸 (mm)									

マックスねじ打機にベストマッチのマックス純正ねじ

- 木下地・薄鋼板下地 (t0.8mmまで) どちらも対応の兼用ねじです
  - 国土交通大臣認定取得 (それぞれ下記の認定番号で取得)
  - PS38--MWシリーズ認定一覧 (それぞれ下記の認定番号で取得)
- 【PS38--MWシリーズ認定一覧】 PS38--MW-Rシリーズ・PS38--MWノンクロムシリーズ共通下記の認定番号で取得しています。
- 枠組壁工法 (2×4) 耐力壁認定 ■ 木造軸組工法耐力壁認定 ■ 木造軸組工法準耐力壁認定 (品確法)

**認定書の発行について**

ご要望がありましたお客様には、国土交通大臣発行の「認定書」を別添資料とともにお送りしています。この際、マックスではコンプライアンス上、コピー・FAXでの送付を承ることが出来ません(原本の郵送のみ)。このため、各種認定書・証明書の発行は、ご依頼からお手元に届くまで4~5日かかりますことをご承ください。

■商品仕様

商 品 名	HV-R51G1
商 品 品 番	FS95395
J A N コード	4902870 813406
質 量	2.0kg
寸法 (H×W×L)	312×116×300 (mm)
ね じ 装 填 数	100本(1巻)
使用 空 気 圧	1.8~2.3MPa (18~23kgf/cm <sup>2</sup> )
使用 ホース	マックススーパーエア・ホース内径6mm以上・長さ30m以内
安 全 装 置	メカニカル方式・トリガロック
付 属 品	保護メガネ、ビットB41X2、コンタクトトップL (透明)、六角棒スパナ4mm、ジェットオイル (油入)、キャリッジケース
装 備 品	コンタクトトップ

※1:t12.5mmボードに限る

面材種類	枠組壁工法 (2×4) 耐力壁				木造軸組工法耐力壁		木造軸組工法準耐力壁 (品確法)
	せっこうボード GB-R	t15mm	強化せっこうボード GB-F	t12.5mm	t15mm	せっこうボード GB-R	t12.5mm以上
面材厚み	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm以上
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm				外周部・中通り@150mm		
認定番号	TBFC-0043	TBFC-0053	TBFC-0052	TBFC-0054	FRM-0254	FRM-0259	616
倍 率	1.1	1.5	1.3	1.4	1.0	1.3	0.6
PS3828MW	○	—	○	—	○	—	○※1
PS3832MW	○	○	○	○	○	○	○
PS3841MW	○	○	○	○	○	○	○

PS38--MWシリーズは枠組壁工法 (2×4) 耐力壁認定を ■t12.5mmせっこうボード(GB-R) ■t15mmせっこうボード(GB-R) ■t12.5mm強化せっこうボード(GB-F) ■t15mm強化せっこうボード(GB-F)にて取得しています!

●ビット互換表

HV-R51G1・HV-R41G2・TD-341G2・HV-R41G4・TD-341G4 共通別売ビット	B41X2 5本入り ¥7,000 (税込¥7,700)	商品品番 FS91341
	41G2と刻印	

●その他機種ビット

HV-R41G1・TD-341・TD-341G共通別売ビット	B341H2 5本入り ¥7,000 (税込¥7,700)	商品品番 FS90341
HV-R32G1・HV-R32G2・TD-332G共通別売ビット	B32X2 5本入り ¥7,000 (税込¥7,700)	商品品番 FS91332
HV-R41G3別売ビット	B41G3 5本入り ¥7,000 (税込¥7,700)	商品品番 FS91342
TD-432・TD-441共通別売ビット	B432H2 5本入り ¥7,000 (税込¥7,700)	商品品番 FS90320

●STキット適合機種一覧表 (工賃別) ※マックスエンジニアリングサービス (株) で取り扱っております。

部品名	部品品番	適用機種名	本体価格
STキット ASSY	FS81062	HV-R51G1・HV-R41G4・HV-R41G2・HV-R32G2・TD-341G4・TD-341G2・TD-332G・HV-R41G3	¥ 3,500 (税込¥ 3,850)

**HV-R51G1を快適にご使用いただくために**

- スーパーエア・コンプレッサ0.75kW以上
- ホースの内径はφ6mm以上
- スーパーエア・コンプレッサ1台にターボドライバ1台

**23気圧設定をおすすめします** 設定圧は1.8MPa~2.3MPa

※ご使用前・後には必ず釘打機用オイルを10滴程度注油してください。

**■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。**

**警告**

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2021年4月現在の価格です。

**お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358**

月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

【ナンバーディスプレイ】を利用していただけます。

通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

FAX: 03-3669-7831

**MAX マックス株式会社**

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋筋崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……