

充電式鉄筋カッタ
PJ-RC161-BC/2540A

商品品番:PJ91652 JANコード:4902870 835576
¥230,000(税込¥253,000)



リチウムイオン電池搭載
Li-ion
4.0Ah 25.2V

●フィルター付きカバーが異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落とさない。

360°回転可能な
油圧ヘッド



リチウムイオン電池パック JP-L92540A
商品品番:PJ91116 JANコード:4902870 794156
¥32,000(税込 ¥35,200)

●公称容量4.0Ah
●メモリ効果無く継ぎ足し充電が可能
●自己放電が少なく、次の作業に直ぐ使用可能

4.0Ah

●JP-L92540A商品仕様

商品名	JP-L92540A
公称電圧	DC 25.2V
充電時間	実用充電:約50分(容量の約90%) 満充電:約60分(容量の100%)
質量	0.9kg



リチウムイオン電池搭載

●別売(オプション)

部品品番:PJ70543
¥18,000
(税込¥19,800)

※マックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)で取り扱っております。

●PJ-RC161-BC商品仕様

商品名	PJ-RC161-BC/2540A
質量	7.6kg(付属電池装着時)
寸法(H×W×L)	230×100×390mm(付属電池装着時)
モーター	ブラシレスDCモーター
電池パック	JP-L92540A
電池電圧	リチウムイオン電池25.2V
切断能力	最大D16(SD345相当品・490N/mm ²)
切断スピード	3.3秒(D16・SD345相当品・490N/mm ²)
付属品	電池パックJP-L92540A、充電器JC-925A、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナストライバ、補充用オイル、キャリングケース

※電池パックJP-L914・JP-L91430A(3.0Ah)でも使用可能ですが、切断スピード5.2秒(D10~D16鉄筋)、1充電あたりの作業量は80回(D16鉄筋)(D13鉄筋:160回 D10鉄筋:260回)尚、JP-L91415A(1.5Ah)は使用できません。

●別売(オプション)

カッタASSY(替刃一式) 部品品番:PJ70592 ¥8,000(税込 ¥8,800)
補充用オイル 部品品番:PJ70509 ¥800(税込 ¥880)

※マックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)で取り扱っております。

■圧倒的スタミナ

1充電あたりの作業量 D16鉄筋を **210** 回カット! ※当社調べ

■圧倒的スピード

ブラシレスモーター採用により、
D10~D16鉄筋を **3.3** 秒で
切断! ※当社調べ

●専用サイドハンドルセット(オプション)

部品品番:PJ70543
¥18,000
(税込¥19,800)

※マックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)で取り扱っております。



お買い上げ
いただいた
日から
1年間保証

鉄筋結束機

RB-655-B2C



※この商品は特注品のため
在庫・納期をご確認ください。

太筋用
鉄筋結束機

D32×D16×D16、
D29×D29まで
結束できます!!

※この商品は、下記のような結束形態
(姿)となりますので、ご購入前に必
ずご確認ください。



●電池パック JP-H509

商品品番:RB90022
生産終了品
9.6Vニッケル水素電池パック
1回の充電は約33分で完了し、
400回以上の結束ができます。



●充電器 JC-524Hセット

(充電器+ACコード)
商品品番:RB90660
生産終了品



●専用タイヤ TW1525

(1ケース50巻入り)
商品品番:TW90000
¥13,000
(税込¥14,300)



コンクリート建築物の柱・梁の結束に…

商品品番:RB90655 JANコード:4902870 720537
生産終了品

[充電器・電池パック2個・ケース付]
用途/コンクリート建築物の柱・梁、一般土木・
道路・鉄道・橋の床版、基礎カゴ等の太筋の鉄筋結束。

●RB-655-B2C商品仕様

商品名	RB-655-B2C
1回結束時間	1.1秒以下
1充電あたり結束回数	約400回以上
1リールあたり結束回数	約120~210回 ※鉄筋径により結束可能回数は変動します
電池電圧	ニッケル水素電池 9.6V
対象鉄筋	D10×D10~D32×D16×D16
寸法(H×W×L)	350×100×370mm(付属電池装着時)
質量	3.3kg(付属電池装着時)
付属品	充電器JC-524Hセット、電池パックJP-H509(2個入り)、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
安全装置	トリガロック

お買い上げ
いただいた
日から
1年間保証


■鉄筋結束機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
- 先端結束部・回転部には絶対に手を近づけない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いします。

マックスでは、一般社団法人 JBRに参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。



Ni-Cd Ni-MH Li-ion (http://www.jbr.com)



JQA-1916 JQA-EMO462

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

[ナンバードisplay]を利用して
FAX: 03-3669-7831
月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

●リバータイヤ・タイヤはマックス株式会社の登録商標です。
ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2021年4月現在の価格です。

●ご注文、お問い合わせは…



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・
金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

マックス
鉄筋結束機

登録していた
いただいたお客様
には…
2年間保証



メッシュ筋から
太径D41×D13×D13まで
結束できるラインナップ!



リチウムイオン電池シリーズ
Li-ion
4.0Ah 14.4V

RB-399A

作業性大幅アップの結束スピード! 1結束:0.90秒以下(3周巻時) <当社調べ>

RB-399A

建築スラブ(床面)・壁、住宅基礎用

- RB-399A-B2C/15A [1.5Ah電池2個セット]: ¥202,000 (税込¥222,200)
- RB-399A-B2C/40A [4.0Ah電池2個セット]: ¥210,000 (税込¥231,000)
- RB-399A [本体・ケース付]: ¥167,000 (税込¥183,700)

1充電あたりの結束回数(3周巻時)


リチウムイオン電池パック
 JP-L91415A (1.5Ah) 使用時 **約1,000回**※
 JP-L91440A (4.0Ah) 使用時 **約2,600回**※ 結束できます! ※当社調べ

4.0Ahで大幅アップ!

巻数・結束力調整ダイヤル

(ワイヤ巻数を2周巻と3周巻から選択できます)

- 2周巻時:5段階 ●3周巻時:5段階

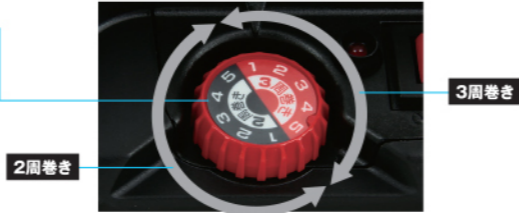

●結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください。

対象鉄筋組合せ

■2本の組合せ

	D10	D13	D16
D10	●	●	●
D13	●	●	●
D16	●	●	●

■3本の組合せ

	D10xD10	D13xD13
D10	●	●
D13	●	●
D16	●	●

■4本の組合せ

	D10xD10	D13xD13
D10xD10	●	●
D13xD13	●	●

●RB-399A商品仕様

商品名	RB-399A-B2C/15A	RB-399A-B2C/40A	RB-399A
商品番号	RB90410	RB90409	RB90400
JANコード	4902870 807290	4902870 796549	4902870 780463
質量	2.0kg(付属電池装着時)	2.2kg(付属電池装着時)	1.7kg
寸法(H×W×L)	285×102×286(mm) (付属電池装着時)	303×102×286(mm) (付属電池装着時)	253×102×286(mm)
1回結束時間	2周巻時:0.85秒以下、3周巻時:0.90秒以下		
使用電池パック	電池パックJP-L91415A・JP-L91440A		
対象鉄筋	D10xD10~D13xD13xD13xD13		
付属品	充電器(JC-925)・電池パック(JP-L91415A 2個入)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース	充電器(JC-925)・電池パック(JP-L91440A 2個入)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース	六角棒スパナ2.5・キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド		

ジョイント4本(D13×4本)も縛る!



細径の鉄筋・鉄線・PC鋼棒への結束作業に最適

RB-219

プレキャスト・コンクリート製品の結束作業向け

- RB-219-B2C/15A [1.5Ah電池2個セット]: ¥200,000 (税込¥220,000)

1充電あたりの結束回数(3周巻時)

リチウムイオン電池パック
 JP-L91415A (1.5Ah) 使用時 **約1,000回**※ 結束できます! ※当社調べ

■4.0Ah電池パックJP-L91440Aも使用可能です
 ■ワイヤ送り量調整ダイヤル

対象鉄筋組合せ

配力筋、剪断補強筋 (鉄筋、JISG3532)		配力筋、剪断補強筋 (鉄筋、鉄線JISG3112.3532)	
φ	φ	φ	φ
φ7.4	●	φ2.9	●
φ9.2	●	φ5.0	●
φ11.0	●	φ7.0	●
φ13.0	●	φ8.0	●
		D10	●
		D13	●
		D16	×

●RB-219商品仕様

商品名	RB-219-B2C/15A
商品番号	RB90222
JANコード	4902870 807306
質量	2.0kg(付属電池装着時)
寸法(H×W×L)	285×102×268(mm)(付属電池装着時)
1回結束時間	0.90秒以下
使用電池パック	電池パックJP-L91415A・JP-L91440A
対象鉄筋	φ2.9×φ6.0~φ8.0xD13
付属品	充電器(JC-925)・電池パック(JP-L91415A 2個入)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド



●キャリングケース付



各機種共通オプション品

●ベルトフック
 オプション品:
 ベルトフックASSY (RB81184)
 ¥550 (税込¥605)

●RBカバー
 オプション品:
 RBカバー
 部品番号:RB11847
 ¥3,800 (税込¥4,180)

※マックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)で取り扱っております。

3本なら太径鉄筋 D41×D13×D13を結束。4本ならD19×4まで可能。

RB-519A

太径鉄筋を使用するビル・マンションの梁柱・耐圧スラブ結束用

- RB-519A-B2C/15A [1.5Ah電池2個セット]: ¥224,000 (税込¥246,400)
- RB-519A-B2C/40A [4.0Ah電池2個セット]: ¥232,000 (税込¥255,200)

1充電あたりの結束回数(3周巻時)

リチウムイオン電池パック
 JP-L91415A (1.5Ah) 使用時 **約900回**※
 JP-L91440A (4.0Ah) 使用時 **約2,400回**※ 結束できます! ※当社調べ

4.0Ahで大幅アップ!

巻数・結束力調整ダイヤル

(ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます)
 ●2周巻時:3段階
 ●3周巻時:4段階
 ●4周巻時:3段階

●結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください。

対象鉄筋組合せ

■2本の組合せ

	D13	D16	D19	D22	D25
D13	▲	●	●	●	●
D16	▲	●	●	●	●
D19	●	●	●	●	●
D22	●	●	●	●	●
D25	●	●	●	●	●
D29	●	●	●	●	●
D32	●	●	●	●	●
D35	●	●	●	●	●
D38	●	●	×	×	×
D41	●	●	×	×	×

■3本の組合せ

	D10xD10	D13xD13	D16xD16
D10	▲	●	●
D13	▲	●	●
D16	●	●	●
D19	●	●	●
D22	●	●	●
D25	●	●	●
D29	●	●	●
D32	●	●	●
D35	●	●	●
D38	●	●	×
D41	●	●	×

■4本の組合せ

	D10xD10	D13xD13	D16xD16	D19xD19
D10xD10	●	●	●	●
D13xD13	●	●	●	●
D16xD16	●	●	●	●
D19xD19	●	●	●	●

※上記の組合せにご利用いただけます。(但し、対象材に制限がされている場合や、使用方向によっては結束できない場合があります。また、▲印が記載された組合せでは結束力ができませんのでご注意ください。)

●RB-519A商品仕様

商品名	RB-519A-B2C/15A	RB-519A-B2C/40A
商品番号	RB90209	RB90208
JANコード	4902870 804718	4902870 796563
質量	2.1kg(付属電池装着時)	2.3kg(付属電池装着時)
寸法(H×W×L)	285×102×301(mm)(付属電池装着時)	303×102×301(mm)(付属電池装着時)
1回結束時間	2周巻時:1.0秒以下、3周巻時:1.1秒以下、4周巻時:1.2秒以下	
使用電池パック	電池パックJP-L91415A・JP-L91440A	
対象鉄筋	D16xD16~D19xD19xD19xD19	
付属品	充電器(JC-925)・電池パック(JP-L91415A 2個入)六角棒スパナ2.5・キャリングケース	充電器(JC-925)・電池パック(JP-L91440A 2個入)六角棒スパナ2.5・キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド	



太径D38へのD16結束作業



●用途別おすすめ機種(目安)

細径鉄筋・メッシュ筋	建築スラブ(床面)・住宅基礎	ビル・マンションの梁柱・耐圧スラブ
例:φ0.8×φ0.8 D10xD10	例:D10xD10xD10 D16xD10xD10 D13xD13xD13xD13	例:D25xD13xD13 D35xD16xD16 D41xD13xD13
RB-219	RB-399A	RB-519A
10	20	30
40	50	60
70		

(鉄筋の呼径の合計)

リチウムイオン電池パック **JP-L91415A**
 商品番号:PJ91107
 JANコード:4902870 759636
 ¥12,800 (税込¥14,080)
 ●リチウムイオン急速充電器
 ●JP-L91415A商品仕様
 商品名 JP-L91415A
 公称電圧 14.4V
 公称容量 1.5Ah
 質量 0.3kg

リチウムイオン電池パック **JP-L91440A**
 商品番号:PJ91110
 JANコード:4902870 794132
 ¥18,000 (税込¥19,800)
 ●リチウムイオン急速充電器
 ●JP-L91440A商品仕様
 商品名 JP-L91440A
 公称電圧 14.4V
 公称容量 4.0Ah
 質量 0.5kg

リチウムイオン急速充電器 **JC-925**
 商品番号:PJ91203
 JANコード:4902870 755041
 ¥15,500 (税込¥17,050)
 ●JC-925商品仕様
 商品名 JC-925
 電源(入力) AC100V 50/60Hz 290VA
 充電電圧/電流(出力) DC14.4V/7.5A
 充電時間 JP-L91415A・JP-L91430A:実用充電 約27分 JP-L91440A:実用充電 約33分
 JP-L92540A:実用充電 約50分 JP-L925:実用充電 約40分
 質量 1.4kg
 対応電池パック JP-L91415A・JP-L91430A・JP-L91440A・JP-L92540A・JP-L91415・JP-L914・JP-L925
 ※電池パック・充電器は付属品以外に、別売りでもご用意しています。

タイワイヤでムダなく連続作業
 TW899(JP) TW899-PC(JP) TW899-EG(JP)

●結束線適合表	使用可能ワイヤ	RB-399A	RB-219	RB-519A
なまし鉄線	○	○	○	○
ポリエステルコート線	○	○	×	○
亜鉛メッキ線	○	○	○	※

使用結束線
 なまし鉄線 線径φ0.8mm
 タイワイヤ **TW899(JP)**
 商品番号:TW90513
 JANコード:4902870 742782
 ¥12,000 (税込¥13,200)
 (1ケース50巻入)
 ポリエステルコート線 線径φ0.9mm
 タイワイヤ **TW899-PC(JP)**
 商品番号:TW90522
 JANコード:4902870 779122
 ¥24,000 (税込¥26,400)
 (1ケース50巻入)
 亜鉛メッキ線 線径φ0.8mm
 タイワイヤ **TW899-EG(JP)**
 商品番号:TW90517
 JANコード:4902870 742799
 ¥16,500 (税込¥18,150)
 (1ケース50巻入)

●1リールあたりの結束可能回数(目安)		TW899(JP)	TW899-PC(JP)	TW899-EG(JP)
RB-399A	2周	約156回	約135回	約143回
	3周	約120回	約105回	約110回
RB-219	送り量調整による	約180~210回	×	約170~200回
RB-519A	2周	約90回	約95回	約96回
	3周	約90回	約80回	約82回
	4周	約75回	約65回	約68回

※RB-519Aシリーズでのメッキ線のご使用に関しては弊社営業までお問い合わせください。