

マックス釘打機エアネイラ

# TA-450F1/4MAフロア

常圧

MAX<sup>®</sup>

登録していた  
だいたお客様  
には... **2**年間  
保証

**4MAフロア  
ステープル**

仕上がりがキレイで  
膨らみにくい!!



50mmまで打てる  
自慢の打ち込み力!

¥61,000(税込¥67,100)

## ハイパワー

\*クラス最大の打ち込み力で、中間材がある場合でも、50mmステープルをしっかりと打ち込めます。



\*常圧4MAフロアステープル用エアネイラでの比較(2014年4月当社調べ)

## 空打ち防止機構

ステープルが無くなると、コンタクトアームが押し上げられなくなり、打てなくなります。


## 単発・連続打ち切換機構

連打切換レバーで「単発打ち」と「連続打ち」を切り替えることができます。




## インサイドガイド

ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。

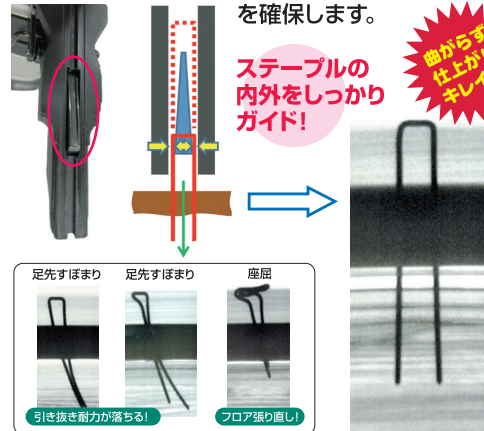

ステープルの  
内外をしっかり  
ガイド!

曲がらず  
仕上がりが  
キレイ!



引は抜き耐力が落ちる!

フロア張りの直し!

## 除針機構

除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。



大きく開く!


## 大型プロテクタ

大型のプロテクタで部材への傷つけを防止します。



## 幅可変ロングフック

使い勝手に合わせて幅を簡単に変えることができます。




## 平打ちアタッチメント

合板留めなどに便利な平打ちアタッチメントを標準装備しています。



## 最適フロアステープル


ステープルの「座屈低減」「足先すぼまりの低減」を目指して、硬鋼線材を使用し、足先角度を変更 (PAT) した [445MAフロア] と [450MAフロア] をラインナップしています。

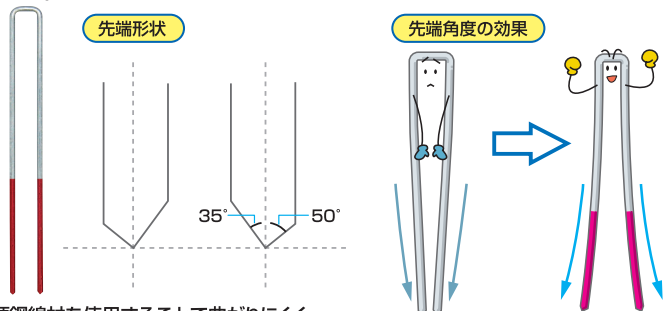

●線材に硬鋼線材を使用することで曲がりにくく、足先角度を内・外で変えることで、すぼまろうとする足先を広げる方向に導きます。



●4MAステープル (線材: 幅1.3mm×厚さ1.1mm)

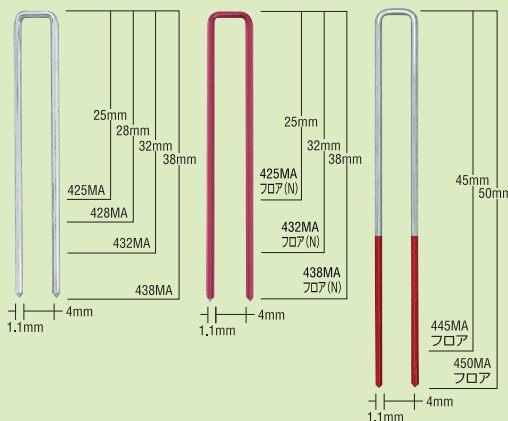

### HA-50F1(D)/4MAフロア

高圧50mm



商品品番: HA91057  
JANコード: 4902870 733766  
生産終了品



●足先すぼまり・座屈を少なくするインサイドガイド搭載

●長さ25~50mmのフロアステープルに対応

### HA-38F2(D)/4MAフロア

高圧38mm



商品品番: HA91060  
JANコード: 4902870 730703  
生産終了品



●スリムで狙い易いコンタクトノーズ

●長さ19~38mmのフロアステープルに対応

### TA-238F2(D)/4MAフロア

常圧38mm



商品品番: TA92250  
JANコード: 4902870 730697  
生産終了品



●低反動だから機械のヘッドを押さえず片手でラクに打ち込めます。

●長さ19~38mmのフロアステープルに対応

メーカー希望小売価格:	
■商品仕様	¥61,000(税込¥67,100)
商品名	TA-450F1/4MAフロア
商品品番	TA92260
JANコード	4902870 789336
質量	1.5kg
寸法(H×W×L)	280×78×269 (mm) ※当社の全高(H)はコンタクトアームを押しつけていない状態です。
ステープル装填数	84本 (1連)
ステープル足長さ	25・28・32・38・45・50 (mm)
使用空気圧	0.5~0.8MPa (約5~8kgf/cm <sup>2</sup> )
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式
付属品	平打ちアタッチメント、六角棒スパナ (4mm)、保護メガネ、ジェットオイル (油入)、キャリングケース

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。

### 注意

部材の堅さ (単層ムク材) や厚さの組み合わせによっては打ち込めない場合があります。また、使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合 (ステープル浮き等) があります。

※施工は、フロア材メーカーの施工・取扱説明書の指示に従って行ってください。

### 〈安全作業のために〉

### 警告

- 使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月~金曜日 (祝日・当社指定休日を除く)  
【ナンバーディスプレイ】を利用していただけます。 FAX: 03-3669-7831  
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。



## マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・  
金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国 (高松)・四国 (松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……