

薄鋼板へのボード止めに、威力を発揮。

ターボドライバ 新登場!

高速ねじ締め!




〈用途〉 建築用石こうボード止め
(薄鋼板用下地材 0.5~0.8mm)

●トリガを引くだけで、高速ねじ締め完了。


①まず、ねじを途中で打ち込む...

②その後、自動で高速締め込み。

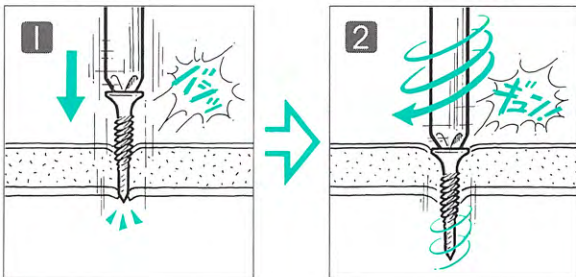

●仕上がり、安定。

ねじの沈み量は、アジャスタ機構で簡単に調整できます。設定した沈み量まで締め込むと、回転が自動的に停止し、安定した確実なねじ締めが行えます。



●100本連結ねじで連続作業可能。

コンパクトな100本コイルの採用により効率的な連続作業を実現。

●片手で作業が行えます。

自動ねじ送り機構により、片手でもラクに連続作業が行えます。



マックス ねじ打機ターボドライバ TD-432

【商品仕様】

¥88,000(税抜)

商品名	TD-432
商品品番	FS94720
重量	2.1kg
寸法(H×W×L)	267×138×310(mm)
ねじ装填数	100本
使用空気圧	5~7kgf/cm ² (0.49~0.69MPa)
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、トリガロック方式、リリースバルブ

【使用ねじ】

★必ず、以下の石こうボード・下地の厚さに適合するねじをお選びください。

商品名	適合石こうボード厚さ(mm)	適合下地種類	適合下地厚さ(mm)	L(mm)		D(mm)	d(mm)	表面処理	頭部色
				有効長さ	実際の長さ				
PS3020Mユニクロ	9.5	建築用薄鋼板下地材 厚さ 天井	0.5	20	24	7.5	3.0	垂鉛	—
PS3020Mユニクロ シロ	9.5		0.5	20	24	7.5	3.0	メッキ	シロ
PS3522Mユニクロ	9.5		0.5	22	24	8.0	3.5	垂鉛	—
PS3522Mユニクロ シロ	9.5		0.5	22	24	8.0	3.5	メッキ	シロ
PS3525Mユニクロ	12.5		0.8	25	26.5	8.0	3.5	垂鉛	—
PS3525Mユニクロ シロ	12.5		0.8	25	26.5	8.0	3.5	メッキ	シロ
PS3528Mユニクロ	15	0.8	28	28	8.0	3.5	垂鉛	—	

※商品仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

MAX

マックス株式会社

® 本社 〒103 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8121代