

マックス バッテリタッカ

# TG-Z3 TG-ZB



●見切り材止め

●気密シート止め

●透湿・防水シート止め



TG-Z3-BC/40A [4.0Ah電池セット]  
TG-Z3-BC/15A [1.5Ah電池セット]  
TG-Z3 [本体のみ]

外幅  
13mm  
内幅  
12mm



TG-ZB-BC/40A [4.0Ah電池セット]  
TG-ZB [本体のみ]

外幅  
10mm  
内幅  
9mm

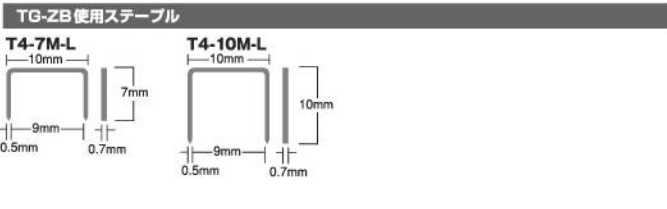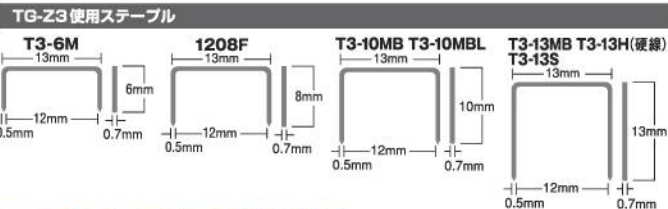

## ■TG-Z3・TG-ZB 共通特長

**特長 1** 4.0Ahリチウムイオン電池採用により、1回の充電での作業量約**7,000本**。  
(電池パックJP-L91440A使用時)

**特長 2** 「ステーブル残量お知らせブザー」  
ステーブルの残量が約10本になるとブザーが鳴ります。その後2本実打すると空打ち防止が作動し、ステーブル切れによる突然の作業中断を予防します。

## ■商品仕様

商品名	TG-Z3-BC/40A	TG-Z3-BC/15A	TG-Z3 (本体のみ)	TG-ZB-BC/40A	TG-ZB (本体のみ)
商品品番	TG91301	TG91303	TG91290	TG91305	TG91292
JANコード	4902870 797683	4902870 797829	4902870 737481	4902870 797690	4902870 755263
価格	¥57,000+税	¥53,300+税	¥34,000+税	¥59,000+税	¥36,000+税
使用ステーブル	T3-6M、1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-13MB、T3-13H、T3-13S			T4-7M-L、T4-10M-L	
質量	1.7kg (JP-L91440A装着時)	1.5kg (JP-L91415A装着時)	1.2kg (本体のみ)	1.7kg (JP-L91440A装着時)	1.2kg (本体のみ)
寸法(HXWXL)	162×83×245 (mm) (JP-L91440A装着時)			162×83×245 (mm) (JP-L91440A装着時)	
電池電圧	14.4V			14.4V	
使用電池パック	リチウムイオン電池JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415			リチウムイオン電池JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415	
付属充電器・電池パック	充電器 (JC-925) 電池パック (JP-L91440A)	充電器 (JC-925) 電池パック (JP-L91415A)	なし	充電器 (JC-925) 電池パック (JP-L91440A)	なし
その他付属品	六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース			六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース	

マックスお客様相談ダイヤル ☎0120-228-358  
月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00～18:00  
【ナンバーディスプレイを利用しています】 FAX: 03-3669-7831  
※通話内容は、サービス上のため録音させていただきます。

ホームページアドレス <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

電池パックの回収にご協力を  
お願いいたします。



マックスでは、有限責任中間法人 JBRCに参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。

\*仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。\*このカタログの表示価格は2014年9月現在の価格です。

**MAX** マックス株式会社  
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・土浦・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・  
名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

リチウムイオン電池搭載シリーズ  
Lion  
4.0Ah 14.4V

# 4.0Ahリチウムイオン電池シリーズ

**MAX**

お買い上げ  
いただいた  
日から…  
**1**年間  
保証

充電式 ピンネイラ

# TJ-35P2



## バッテリータッカ TG-Z3

外幅  
13mm  
内幅  
12mm



## バッテリータッカ TG-ZB

外幅  
10mm  
内幅  
9mm





# スリムになった新先端形状



隅打ち性能UPで、  
2段巾木の土台側へも打ち込みOK!

クローゼット下など、スペースのない  
巾木の場合でも横向きで打てるので、  
より奥の溝に打ち込めます。

本体を横向きにしても巾木  
溝への打ち込みが可能に。

4.5mm

コンタクトトップをつけたまま、  
巾4.5mmの溝に対応!  
(コンタクトトップを外した場合は、巾4.0mmの溝に対応。)



マックス 充電式ピンネイラ

# TJ-35P2

TJ-35P2-BC/40A TJ-35P2-BC/15A TJ-35P2(本体のみ)



ピン施工に求められる打ち込み性能を充電式で実現する

## 反動吸収機構 (PAT.P)

反動によって生じる「パワーロス」や「機械のブレ」を抑えることで、「釘浮き」や「部材の損傷」を低減します。

反動が小さいから、

安定した打ち込みで  
仕上がりキレイ!


反動によるエネルギーロスを抑えて、打  
ち込みますので釘浮きを低減します。

軽い押し付けで  
仕上がりキレイ!

先端を部材に押し当てた際の、押し付け  
による部材の損傷を低減します。



### 反動吸収機構とは...

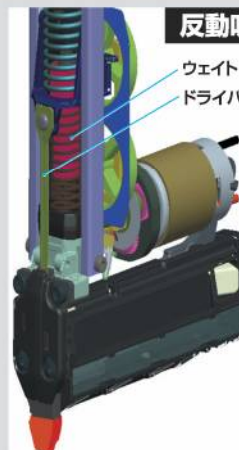

ドライバーが動くと同時に発生する「反動」。  
この反動が「釘浮き」につながったり、それを  
抑えるために力を入れすぎて部材を傷つける  
原因になっていました。

TJ-35P2に搭載した「反動吸収機構」では、  
パイプに内蔵されたウェイト(重り)がピンネ  
イルを打込む際に、ドライバーと逆方向に作動す  
ることで、ドライバーの反動とウェイトの反動が  
お互いに力を消しあい、打ち込み力が無駄なく  
部材に伝わります。

この独自機構により、コンパクトなボディでも、  
「軽い押し付け」で「安定した打ち込み」を実現  
しています。

## 抜群のレスポンス

ドライバー上方待機・トリガストローク・ドライバーストローク最適化で優れた応答性を実現しました。

## 残量お知らせブザー搭載 (PAT)

残り本数が少なくなると、ブザー音でお知らせします。追加装填のタイミングがわかります  
ので、仕事のリズムを崩しません。

## LEDライト搭載

トリガを引くか、コンタクトトップを部材に押し  
付けると点灯します。打ち込み後も30秒点灯  
していますので、打つ前の位置決めから打った  
後の仕上がり確認まででき、クローゼットの中  
など、暗いところでも安心です。



## 大容量4.0Ah リチウムイオン電池

マックス リチウムイオン電池パック  
**JP-L91440A**  
商品番号:PJ91110 JANコード:4902870 794132  
¥18,000+税

■JP-L91440A 1回の充電での作業量約3,400本。

電池パックに5段階の残量表示機能を搭載  
残量確認ボタンを押すと、残量ゲージに電池残量が  
5段階で表示されるので、充電時期の  
目安にすることができます。

電池残量	電池残量	電池残量	電池残量	電池残量
0%	約0~10%	約10~40%	約40~70%	約70~100%
全て消灯	1個点灯	1個点灯	2個点灯	3個点灯

## マックス リチウムイオン急速充電器 JC-925

- 柔軟で取り外し可能な電源コードを採用。
- 夏場の連続作業後も効率的に電池セルを冷却する大風量の冷却ファン搭載。
- 電池セルにやさしい低温時ソフト充電機能搭載。




商品番号:PJ91203  
JANコード:4902870 755041  
¥15,500+税

充電時間:実用充電約27分  
適応電池パック:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L91415A・JP-L91415A・JP-L91415A・JP-L925



平打ちアタッチメントを標準装備。  
杉など柔らかい部材の場合でも、  
押し付け跡が付きにくい!

使用ピン(実寸)

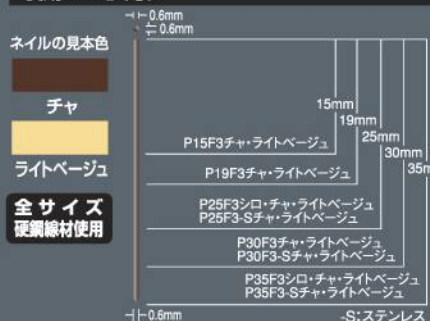

※ネイルの色は、印刷の関係で実際の色とは多少異なります。  
現品でご確認ください。



マックス純正ピンネイルを  
ご使用ください。

### ●商品仕様

商品名	TJ-35P2-BC/40A	TJ-35P2-BC/15A	TJ-35P2(本体のみ)
商品番号	PJ91611	PJ91614	PJ91617
JANコード	4902870 797119	4902870 797126	4902870 797133
価格	¥73,000+税	¥69,300+税	¥50,000+税
使用ピンネイル	15・19・25・30・35 (mm)		
質量	2.0kg (JP-L91440A装着時)	1.8kg (JP-L91415A装着時)	1.5kg (本体のみ)
寸法 (H×W×L)	226×82×257 (mm) (JP-L91440A装着時)		
電池電圧	14.4V		
使用電池パック	マックス リチウムイオン電池パック JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L91415A・JP-L91415		
付属充電器	充電器 (JC-925)	充電器 (JC-925)	なし
電池パック	電池パック (JP-L91440A)	電池パック (JP-L91415A)	なし
その他付属品	六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース		