



油による表示物・ラベルのはがれを解消！

MAX

油面対応シート

Bepop 専用シート (100 タイプ)



油が付着する設備や床への注意表示・管理表示に



今まであきらめていた油が付着した設備や床への表示、油を扱う機械の製品銘板や注意ラベル、金型管理の用途にも。


油の種類や粘度を管理する油種表示に



潤滑油、切削油、防錆油など、製造現場で使用される様々な油の種類や粘度の管理表示に。

油が付着した面にもしっかり貼れる

油面に貼りつくメカニズム

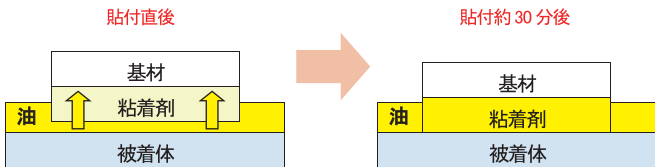

粘着剤が油を吸い取るので、対象物にしっかり貼りつきます。ラベルを貼る前の面倒な脱脂作業が軽減できます。


油に対する粘着力

※数値は実測値で、保証値ではありません。

試験項目	試験条件	SL-S145N 1X	SL-S112N2 20	
粘着力 (N/25mm)	対SUS304 (油なし)	30分後	13.3	7.6
		24時間後	14.5	8.3
	I比ノックリASAP (N) 3g/m ²	30分後	7.7	0
		24時間後	11.0	0.3
	グアニーコニックオイル 3g/m ²	30分後	9.4	0.1
		24時間後	10.7	0.2
	グアニーホーパールオイル 3g/m ²	30分後	6.4	0.1
		24時間後	10.3	0.1

標準シートではすぐに剥がれてしまう油が付着した面でも、強い粘着力を発揮します。

※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。
※貼付け時には対象面をウエスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。
※粘着剤の定着には30分程度かかります。

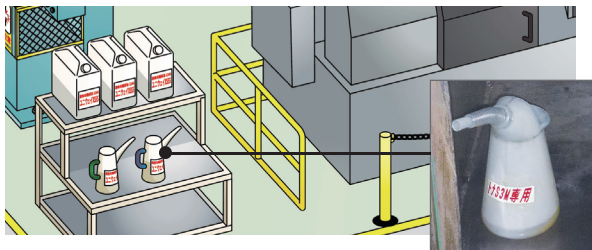

油面対応シート (100 タイプ)

SL-S145NLユメン

寸法：106mm×15m

¥7,000 (税込¥7,700)

〈対応機種〉

CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・100SH2・100H4・PM-100W2・PM-100W

※その他の機種でご使用になる場合は、印刷のプロパティ画面からシート選択を「ラベル用紙」に設定し、印刷を行ってください。かすれ等が発生する場合には、「印刷濃度」の調整をお試ください。



お問い合わせは… お客様相談ダイヤル ☎0120-510-200 土日・祝日・当社指定休日を除く

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>

⚠ 注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明書に記載に従って正しくお使いください。

MAX

マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

取扱店

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108代
札幌・仙台・東京・埼玉・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

OP8826MT LC0061 T2023年7月(3版)

FAX. 03-5644-7546

お問い合わせシート (FAXにてお申し込みください)

お問い合わせ内容・ご要望をお選びください。(□に○印をご記入ください。)

油面対応シートのサンプルが欲しい

ビーポップのカタログがほしい

詳しい話が聞きたいので連絡がほしい

その他

(

)

お客様のご連絡先をご記入ください。(名刺貼付け可)

貴社名		部署名	
役職名		お名前	
ご住所	〒		
TEL		メールアドレス	
現在、Bepopを	<input type="checkbox"/> 使用中 <input type="checkbox"/> 使用していない	使用されている機種名	

【お客様の個人情報の取扱いについて】お客様にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社の運営・お客様からのお問い合わせ・ご要望に対応するための確認・連絡の目的でのみ利用いたします。目的の範囲を超えてお客様の個人情報を利用する必要が生じた場合は、お客様に事前に利用目的をご連絡いたします。また、お客様の同意なく上記以外に使用すること、および第三者へ開示・提供することは一切ございません。

【お問い合わせ窓口】

MAX

マックス株式会社 オフィスプロダクツ営業部
TEL : 03-3669-8108 FAX : 03-5644-7546