

塗装対応コンプレッサ 電動100Vタイプ

登録していた
だいたお客様
には... **2**年間
保証

MAX®

“吹き付け”から“タッチアップ”まで!

AK-L1270E2P

常圧
専用
低圧専用



持ち運びが楽!

質量15kg
一人でラクラク運べます!

静か!

静音設計67dB
現場近隣への騒音に配慮!

排気臭なし!

電動式オイルレスコンプ!
排気レスのクリーンな環境で
快適作業!

※スプレーガンとエアホースは商品に含まれません。



Bluetooth®

さらに!

スマートフォンで遠隔操作

当商品の
詳しい情報は
こちら!



今すぐ
アプリを
ダウンロード



タンク内最高圧力
45気圧
(4.4MPa)

タンク容量
11ℓ

ハイパワーモード
67dB

軽量
15kg

AD吐出力(エア・ディスプレイメント) 0.7MPa時
ハイパワーモード **269**ℓ 行程容積と定格回転数から求めた理論値

FAD吐出力(フリーエア・デリバリ) 0.7MPa時
ハイパワーモード **128**ℓ 容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341)による測定値

※操作方法はAK-1270E2カタログ、もしくは弊社ホームページにてご確認ください。

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マックス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

AK-L1270E2P

常圧取出専用
エアチャック2個

“吹き付け”から
“タッチアップ”まで!

メーカー希望小売価格：¥184,000(税込¥202,400)

商品品番：AK98330

JANコード：4902870 843113

エアチャックS

塗装業界などでも使用されている細径・小型のエアチャックです。



エアチャック

釘打機などでも使用する一般的なエアチャックです。



●AK-L1270E2P 商品仕様

商品名	AK-L1270E2P		
空気取出口	一般圧用エアチャック×1個、エアチャックS×1個		
減圧弁の圧力調整範囲	0.1～0.83MPa		
パワーモード	ON圧 約3.9MPa	OFF圧 約4.4MPa	
AIモード	ON圧 約2.5～3.9MPa	OFF圧 約2.9～4.4MPa	
静音モード	ON圧 約2.5MPa	OFF圧 約3.0MPa	
モーター	ブラシレスDCモーター 1200W		
気筒径×行程×気筒数	φ60mm×28mm×1	φ40mm×10mm×1	
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)		
エアタンク容量	11ℓ		
高さ×幅×長さ	350×345×590mm		
質量	15kg		
負荷電流値	ハイパワーモード運転時	AIモード運転時	静音運転時
	最大15A	最大15A	最大12A
回転速度	最大3400min ⁻¹	最大2450min ⁻¹	最大1600min ⁻¹
	*1 AD 吐出量	269ℓ/min (0.7MPa時) 238ℓ/min (2.5MPa時)	194ℓ/min (0.7MPa時) 194ℓ/min (2.5MPa時)
*2 FAD 吐出量	128ℓ/min (0.7MPa時) 90ℓ/min (2.5MPa時)	95ℓ/min (0.7MPa時) 80ℓ/min (2.5MPa時)	60ℓ/min (0.7MPa時) 50ℓ/min (2.5MPa時)


*1 AD吐出量(エア・ディスプレシメント): 行程容積と定格回転数から求めた理論値

*2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー): 容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値

多彩なモード

●点検LED

運転時間が約1,000時間に達すると点灯します。



●自己診断モード

(電源ボタン3秒長押し)

圧縮運転が正常かどうか自己診断する機能。

●防犯アラーム (PAT.P)


【電源抜けたらアラーム】(ボタン3秒長押し)
作業中、本体の電源プラグが抜ける、抜かれた時、またブレーカーが落ちた時にアラームでお知らせします。



※設定・解除には暗証番号を設定する必要があります。詳しくは取扱説明書にてご確認ください。
※作業終了後、プラグを抜く時は必ず設定を解除してください。

●ブレーカー落ち軽減モード (PAT.P) (モード切替ボタン3秒長押し)

多数の工具を使用しブレーカー落ちが発生しやすい状況の時に、機械の運転を制御しブレーカー落ちを軽減します。

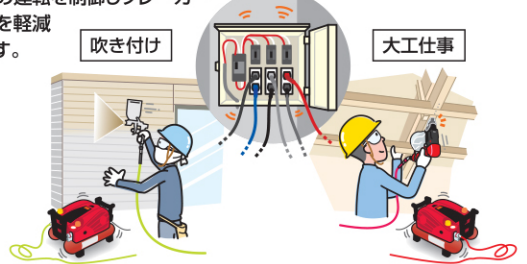

●いっぶくタイマーアラーム (ボタン短押し)

休憩時間や昼休みなど、コンプを動かしたくない時に一定時間運転を停止させます。設定時間経過後は、電源を自動でONにさせアラームが鳴り、作業開始をお知らせします。




15分単位の4段階で設定できます



低圧域 吐出量アップ!

AK-1270E2比
10%アップ
回転数を3,400回転にアップさせ、低圧域吐出量をアップ!

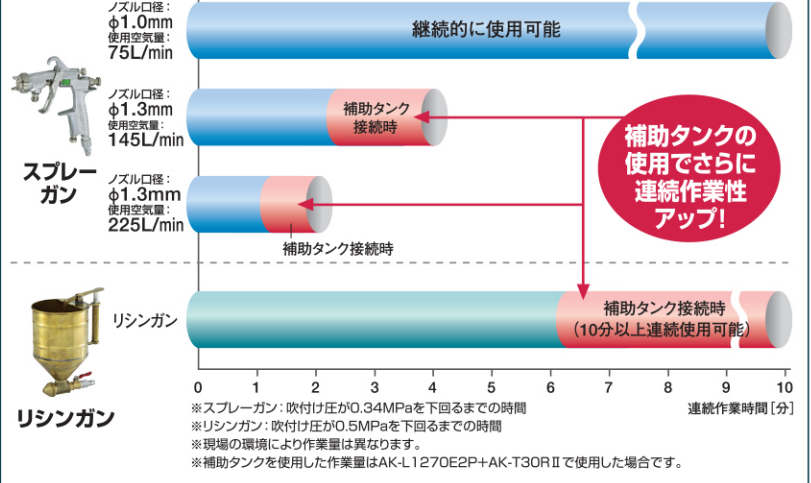

増設用補助タンク コボタンク

AK-T20R

商品品番: AK94918

JANコード: 4902870 683825

¥18,000

(税込¥19,800)

接続用ホース別売

容量: 17ℓ

質量: 8.3kg



AK-T30R II

商品品番: AK94936

JANコード: 4902870 683818

¥24,000

(税込¥26,400)

●持ち運びラクラク! キャスター付き!!

接続用ホース別売

容量: 26ℓ

質量: 13.3kg



- エア取入口: 低圧(常圧)エアプラグ(オス)
- エア取出口: 低圧(常圧)エアチャック2個(メス・R1/4)
- 消費時内蔵圧力(一次側): 1.0MPa (約10kgf/cm²)
- 最高取出圧力(二次側): 0.83MPa (約8.5kgf/cm²)

※エアチャックS(細径・小型のエアチャック)をご使用時には交換してください。

ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用していただけます。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2021年4月現在の価格です。



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

■コンプレッサを正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。●本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。●揮発性可燃物(ガソリン、シンナー等)のある場所では絶対に作動させない。●感電事故防止の為、アースクリップを必ず接地(アース)する。●雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。●高温や直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

※本機は釘打機などのエア工具のエア源となるエアコンプレッサです。それ以外の用途、使用方法は事故につながる恐れがあります。商品と同梱されている取扱説明書の記載事項を厳守してご使用ください。

●お問い合わせ・お求めは……