

鋼板釘		コンクリート釘		コンクリートピン		木下地用釘	
ワイヤ連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ5.5mm	ワイヤ連結釘 φ5.5mm	プラスチック連結釘 φ5.5mm	ワイヤ連結釘 φ5.0mm	ワイヤ連結釘 φ5.7mm	ワイヤ連結釘 φ5.0mm	ワイヤ連結釘 φ5.7mm
NA32V5-H NA38V5-H NA45V5-H	FAP27V5 FAP27V5-S FAP2V5 FAP2V5-S FAP38V5 FAP38V5-S FAP45V5 FAP50V5 FAP50V5-S	NC32V5-H NC38V5-H NC42V5-H NC45V5-H NC50V5-H	FCP27V5-H FCP32V5-H FCP38V5-H FCP45V5-H FCP50V5-H	CP-F619V5 φ2.5mm	NC32V1 NC38V1 NC45V1 NC50V1	NC32V1 NC38V1 NC45V1 NC50V1	NC32V1 NC38V1 NC45V1 NC50V1
φ2.5mm	φ2.5mm	φ2.5mm	φ2.5mm	φ2.5mm	φ2.1mm	φ2.3mm	φ2.3mm

木下地用釘		プラスチック連結釘	
ワイヤ連結釘 φ6.0mm	ワイヤ連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ4.6mm	プラスチック連結釘 φ5.0mm
NC45V5 NC50V5 FC50V5	NS32V1 NS38V1 NS45V1 NS50V1	FCP25Q9 メッキ FCP25T3 FCP25T3 シロ FCP25T3 クリームB FCP25T3 チャB	FCP32T3 FCP32T3 キャップメッキ FCP32T3 シロ FCP32T3 クリームB
φ2.5mm	φ2.1mm	φ1.59mm	φ1.83mm

**N** ノーズトップN(銀)を取り付けてご使用ください。  
**S** ノーズトップS(黒)を取り付けてご使用ください。  
**N S** ノーズトップN・Sどちらでもご使用できます。

※ 特注品、受注生産品  
 ※1 シロ、クリームB、アイボリー、チャB、チャC、チャD、金茶、銀茶、ツヤケシクロ  
 ※2 シロ、クリームB、チャB、ツヤケシクロ

木下地用釘		プラスチック連結釘	
プラスチック連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ4.6mm	プラスチック連結釘 φ5.0mm
FCP32T3 チャB FCP32T3 メッキ FCP38T3 FCP38T3 メッキ	FCP32T3 メッキ FCP32T3 シロ FCP32T3 クリームB FCP32T3 チャB	FSP25Q9 メッキ FSP25Q9 S FSP25Q9 Sシロ	FSP32T3 メッキ FSP32T3 S FSP32T3 Sキャップ FSP32T3 Sシロ FSP38T3 メッキ FSP38T3 S FSP38T3 Sキャップ
φ1.83mm	φ1.83mm	φ1.59mm	φ1.83mm

木下地用釘		プラスチック連結釘	
プラスチック連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ5.0mm	プラスチック連結釘 φ5.0mm
FRP25T3 メッキ FRP25T3 メッキシロ FRP25T3 メッキチャB FRP25T3-S シロ FRP25T3-S キャップ FRP25T3-S キャップ FRP25T3-S キャップ	FRP25T3 メッキ FRP25T3 メッキシロ FRP25T3 メッキチャB FRP25T3-S シロ FRP25T3-S キャップ FRP25T3-S キャップ	FRP45T3 S FRP50T3 S	FRP38V2 S FRP45V2 S FRP50V2 S FSP50V2 FSP50V5 S FRP50V5 S FCP50V9 シロ
φ1.83mm	φ1.83mm	φ1.83mm	φ2.2mm

**■釘打機を正しく安全にご使用いただくために。**  
**警告**  
 ●使用前に必ず取扱説明書を読む。●使用の際は必ず作業着および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 (ナンバーディスプレイ) を利用しています。  
 携帯・PHSからは有料ダイヤル ☎ 03-3669-8127  
 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 9:00～18:00 運送内容は、サービス向上のため随時させていただきます。

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>  
 ※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。  
 ※このカタログの表示価格は2013年9月現在のメーカー希望小売価格です。

**MAX** マックス株式会社  
 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)  
 札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・  
 静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機 スーパーネイラ

**HN-50N2(D)**

高圧  
50mm

**MAX**

メーカー希望小売価格: ¥95,000(税込み ¥99,750)



登録していた  
いただいたお客様  
には... **2** 年間  
保証

**Wノーズトップで108種類の釘が使用可能!**  
**機能充実の50mmスーパーネイラ!**

- 风量調整付きエアダスタ
- 後閉めマガジンで、釘の装てんが簡単・確実!

品確法 N50	2×4 CN50	木下地 32~50 mm (太さ2.1~2.5mm)	石膏ボード GN32 GN40 GN50	サイディング 38~50 mm (太さ2.2~2.5mm)	コンクリート 27~50 mm (太さ2.5mm)	コンクリート ピン 19mm (CP-F619V5)	鋼板 27~50 mm (太さ2.5mm)	内装 25~50 mm (太さ1.69~1.83mm)	外装 25~50 mm (太さ1.69~2.5mm)
------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

# 在来・2×4から、軒天・鋼製束施工まで。幅広い作業をカバーした50mmスーパーネイル!

品確法 <b>N50</b>	2×4 <b>CN50</b>	木下地 32~50 mm (太さ2.1~2.5mm)	石こうボード GN32 GN40 GN50	サイディング 38~50 mm (太さ2.2~2.5mm)	コンクリート 27~50 mm (太さ2.5mm)	コンクリート ピン 19mm (CP-F619V5)	鋼板 27~50 mm (太さ2.5mm)	内装 25~50 mm (太さ1.89~1.93mm)	外装 25~50 mm (太さ1.89~2.5mm)
-------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------



## ■Wノーズストップ方式で、使用釘は108種類に!



2種類のノーズストップを付け替えることで、使用できる釘が2倍以上になりました。(当社従来機比)



使用しないノーズストップは本体に収納 片手で取り外し可能

## ■コンタクトノーズ+Wノーズストップで、圧倒的な仕上がり


マンションの置床施工などで使用されるパーティクルボードへのスクリュ釘も安定して打ち込めます。




## ■Wノーズストップで、使用用途拡大

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	N50	CN50	GN	鋼製束
50N2(ノーズストップS)			50N2(ノーズストップN)						
50N2(ノーズストップS)			既存機						

釘によっては両方のノーズストップで使用できますので、部品交換の頻度を少なくできます。\*釘ごとに使用できるノーズストップは取扱説明書をご確認ください。

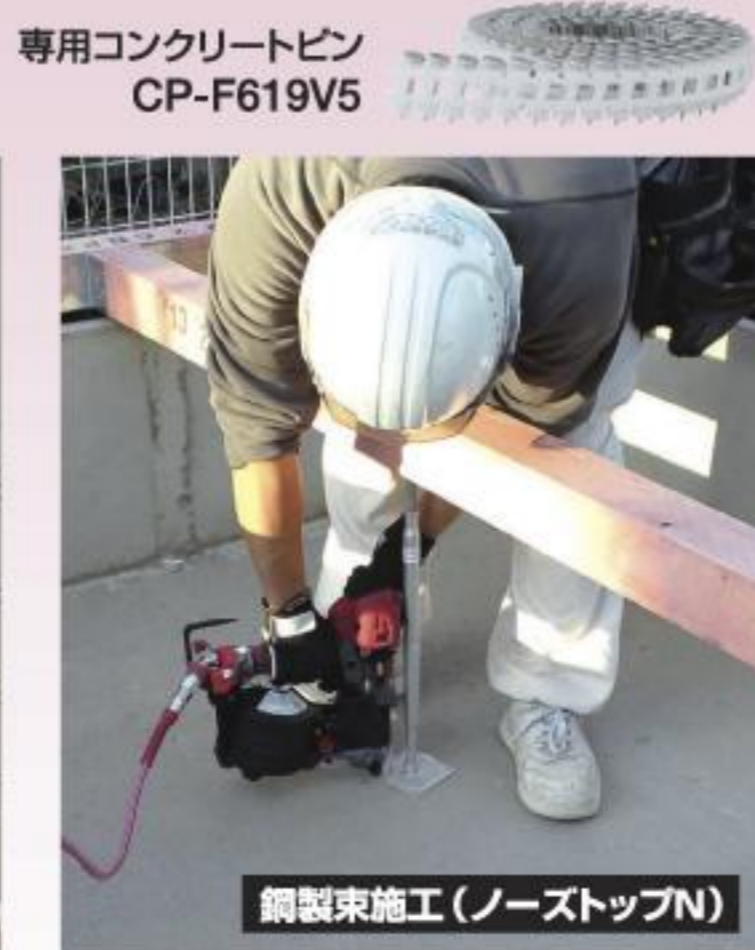


エネルギー値UPで  
パワフルな打込み!  
(従来機比109%) (当社調べ)

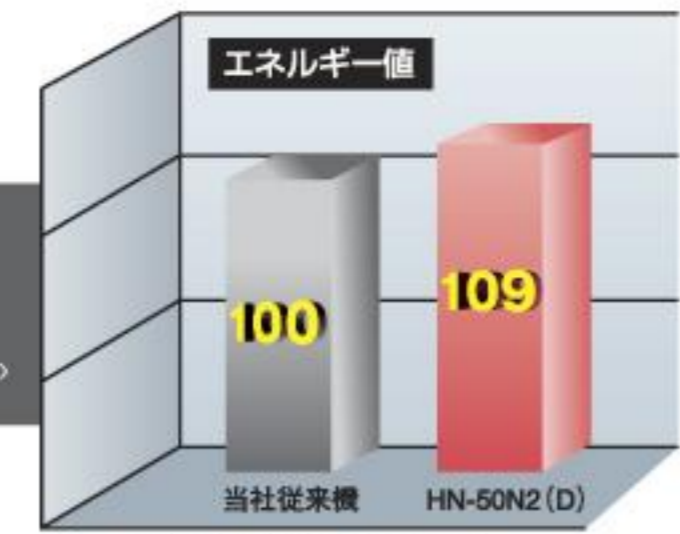

●従来機を100とした場合

エア効率向上で  
エネルギー値をUP  
しながらも  
エア消費量はDOWN!  
(当社調べ)

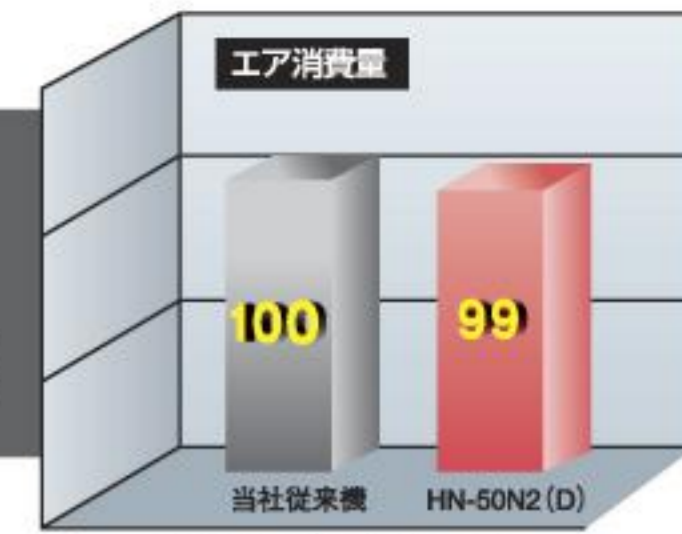

●従来機を100とした場合

## ■トリガ脇ボタン+先端噴射のマックス式エアダスタ。風量調整は木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止。



## ■機能満載の新マガジンで釘の装てんを簡単・確実に!



### ●商品仕様

商品名	HN-50N2(D)
商品番号	HN91084
JANコード	4902870 694012
質量	1.8kg
寸法(H×W×L)	289×126×277(mm) ※当社の全商品はコンタクトアームを押しつけていない状態です。
ネイル装填数	100本・200本・250本・300本・400本
ネイル足長さ	19・25・32・38・40・42・45・50(mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm <sup>2</sup> )
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置
付属品	コンタクトノーズ、ノーズストップS、シリンダキャッププロテクタ
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)

高圧  
50mm

## マックス釘打機 スーパー HN-50N2(D)

メーカー希望小売価格: ¥95,000(税込み ¥99,750)

N釘 鉄丸釘		CN釘 2×4用太め鉄丸釘		GN釘 石こうボード用釘				CNZ釘	
ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ブラシート連結釘				ワイヤ連結釘	
FC50V8 (N50)	FCP50V8 (N50)	FC50V9 (CN50)	FCP50V9 (CN50)	G-FCP32V3 (GNC32)	G-FCP40V3 (GNF40)	G-FCP40V3 (GNC40)	G-FCP50V5 (GNF50)	G-FCP50V5 (GNC50)	FC50V9 (CNZ50)
φ6.8mm	φ6.8mm	φ6.8mm	φ6.8mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ6.8mm
50mm	50mm	50mm	50mm	32mm	40mm	40mm	50mm	50mm	50mm
JIS適合品 N50	JIS適合品 N50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 GNC32	JIS適合品 GNF40	JIS適合品 GNC40	JIS適合品 GNF50	JIS適合品 GNC50	JIS適合品 CNZ50

専用コンクリートピン CP-F619V5

\*本機にピンが装着する恐れのあるときは絶対に使用しないでください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。