





新・風量調整  
エアダスタ

軽量  
1.7kg

打ち込み力  
アップ

# さらなる進化! 高圧50mm多用途モデル

品確法	2X4	木下地	石こうボード	サイディング	コンクリート	コンクリート	鋼板	内装	外装
N50	CN50	32~50mm 太さ 2.1~2.5mm	GN32 GN40 GN50	38~50mm 太さ 2.2~2.5mm	27~50mm 太さ 2.5mm	19mm CP-F619V6	27~50mm 太さ 2.5mm	25~50mm 太さ 1.59~1.83mm	25~50mm 太さ 1.59~2.5mm

## 新・風量調整エアダスタ機構 (PAT)

片手で調節  
風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減で  
お好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能に!



こんなときに弱風が便利!  
「屋根合板を張るときにエアダスタを使いたいけど、隣の家に木屑が飛ぶのが心配」「ゴミを集めるのに便利だけど壁際で舞い上がってしまう」



## 装填しやすく、調整しやすいマガジン




① キャップを開けるとネールポストが傾く  
② 釘を載せた後も高さ調整可能 (PAT)  
③ キャップ後閉めで確実に釘をセット!

## 別売部品 型枠用 釘の浮かせ打ち困っていませんか?

釘を使って型枠同士を留めたり、コンクリートに型枠を留めるのに、手打ちで釘を打つと大変…。釘打機を使うと入り込み過ぎてしまう…。  
そこで…釘打機+専用浮かせ打ちアタッチメントを使えば、  
パールが入るように5~7mm浮かせることができます!

●HN-50N3(D)用  
アタッチメント  
(50mmまで)  
HN12201  
¥800  
(税込 ¥880)

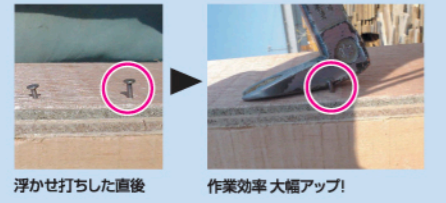

HN-50N3(D)-R MEISTER RED  
マイスターレッド

登録していた  
だいたお客様  
には…  
**2**年間保証

2x4材などにもラクに  
掛けられるワイドフック

省反動バルブ  
搭載 (PAT)

打ち込み力  
アップ

軽量  
1.7kg

エアダスタ部の構造の変更により、エネルギー値UP (従来機比3%UP) と軽量化の両方を実現。

HN-50N3(D)-G COOL GRAY  
クールグレー

## Wノーズストップ方式で、133種類の釘が打てる!



工具不要で付け替え簡単




ノーズストップS (黒) ノーズストップN (銀)

2種類のノーズストップを付け替えることで、在来・2x4から、軒天・鋼製束施工まで幅広い用途をカバーします。

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	N50・CN50	G N	鋼製束
50N3 (ノーズストップS)						50N3 (ノーズストップN)		

釘によっては両方のノーズストップで使用できますので、部品交換の頻度を少なくできます。  
※釘ごとに使用できるノーズストップは取扱説明書をご確認ください。

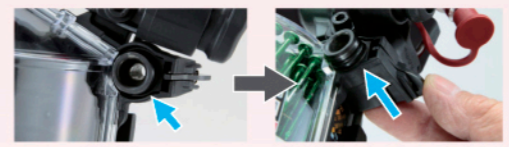

使用しないノーズストップは片手で取り外し可能  
本体に収納




軒天施工 (ノーズストップS) 鋼製束施工 (ノーズストップN)

専用コンクリートピン  
CP-F619V6

※本機にボンドが付着する恐れのあるときは絶対に使用しないでください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

## コンタクトノーズ+Wノーズ トップで、圧倒的な仕上がり

マンションの置床施工などで使用されるパーティクルボードへのスクリュ釘も安定して打ち込めます。

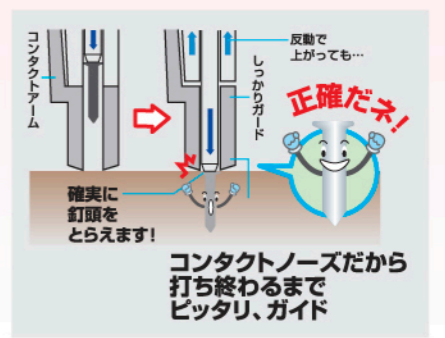

コンタクトノーズだから  
打ち終わるまで  
ピッタリ、ガイド

●商品仕様 メーカー希望小売価格: ¥95,000 (税込 ¥104,500)

商品名	HN-50N3(D)-G	HN-50N3(D)-R
商品品番	HN91088	HN91089
JANコード	4 902870 824570	4 902870 824587
質量	1.7kg	
寸法 (H×W×L)	289×126×278 (mm) ※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。	
ネイル装填数	100本・200本・250本・300本・400本	
ネイル足長さ	19・25・32・38・40・42・45・50 (mm)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23kgf/cm <sup>2</sup> )	
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ	
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置	
装備品	コンタクトトップ、ノーズストップS	
付属品	保護メガネ、ジェットオイル (油入)	

N釘 鉄丸釘		CN釘 2x4用太め鉄丸釘		GN釘 石こうボード用釘				CN2釘	
ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ブラシート連結釘				ワイヤ連結釘	
φ6.8mm	φ6.8mm	φ6.8mm	φ6.8mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ6.8mm	
50mm	50mm	50mm	50mm	32mm	40mm	40mm	50mm	50mm	
FC50V8 (N50)	FCP50V8 (N50)	FC50V9 (CN50)	FCP50V9 (CN50)	G-FCP32V3 (GNC32)	G-FCP40V3 (GNF40)	G-FCP40V3 (GNC40)	G-FCP50V5 (GNF50)	G-FCP50V5 (GNC50)	FC50V9 メッキ (CN250)
JIS適合品 N50	JIS適合品 N50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 GNC32	JIS適合品 GNF40	JIS適合品 GNC40	JIS適合品 GNF50	JIS適合品 GNC50	JIS適合品 CN250
φ2.75mm	φ2.75mm	φ2.87mm	φ2.87mm	φ2.34mm	φ2.34mm	φ2.34mm	φ2.45mm	φ2.45mm	φ2.87mm

N ノーズストップ (銀) を取り付けてご使用ください。