マックス 充電式 **チップソーカッタ**

金工用モデル

PJ-CS52MA

リチウムイオン電池シリーズ Li-ion 4.0Ah 14.4V

［本体・チップソー付］ ¥34,000＋税
PJ-CS52MA 商品品番：PJ91027　JANコード：4902870 782719

※充電器・電池パックは別売です　※電池パック3.0Ah・4.0Ahどちらも使用できます。

●φ110mmチップソーにも対応!

4.0Ah対応

高速深切り!

●PJ-CS52MA商品仕様

商品名	PJ-CS52MA
モータ	DCモータ
最大切込み深さ	52mm
のこ刃寸法	外径135mm×穴径20mm
無負荷回転数	3,850min-1（3,850回転/分）
電池パック	リチウムイオン電池 JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914
電池電圧	14.4V
寸法（H×W×L）	273×194×251（mm）（JP-L91440A装着時）
質量	2.3kg（質量は本体装備品を除く）
LEDライト	白色LED
電池残量表示ランプ	赤色LED
電池高温ランプ	赤色LED
付属品	135mmのこ刃（チップソー）、六角棒スパナ4

深切り！クラス最高52mm※

※14.4V充電式チップソーカッタ・パワーカッタとして。当社調べ（2014年9月現在）

φ135mmチップソー採用でφ51mm電線管の切断が可能。
また、配管後の各種開口切断などの奥深い箇所の切断も可能です。

3,850回転で軽快な切れ味

■JP-L91440A 1回の充電での作業量

材料	寸法	切断数
電線管	Φ25.4mm×t1.2mm	約200カット
配線・配管用チャンネル	40mm×45mm×t2.0mm	約 80カット

※本機の1充電当たりの切断量の参考値です。
（切断量は、木材の状態・のこ刃の種類・切れ味・周囲温度・電池パック特性などにより多少異なります。）

マックス純正

充電式チップソーカッタ用135mmチップソー

CS-135M30S

商品品番：CS90011
JANコード：4902870 759773
¥8,200＋税

高性能特殊サーメットチップを採用し、軽い切れ味を継続させます。

●CS-135M30S商品仕様

外径	135mm
穴径	20mm
チップ数	30P
刃厚/本体厚	1.25mm / 1.05mm
スリット	台金：5
装着可能機種	PJ-CS52MA
用途	一般金工用
重視点	切断スピード、仕上り

14.4V リチウムイオン電池パック＆充電器

マックス リチウムイオン電池パック

JP-L91440A 残量表示付 4.0Ah

商品品番：PJ91110　JANコード：4902870 794132
¥18,000＋税

●JP-L91440A商品仕様

公称電圧	DC14.4V
公称容量	4.0Ah
質量	0.5kg

JP-L91430A 残量表示付 3.0Ah

商品品番：PJ91104　JANコード：4902870 755034
¥17,300＋税

●JP-L91430A商品仕様

公称電圧	DC14.4V
公称容量	3.0Ah
質量	0.5kg

マックス リチウムイオン急速充電器

JC-925

14.4V リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。

商品品番：PJ91203　JANコード：4902870 755041
¥15,500＋税

●JC-925商品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	290VA
充電時間（参考）	JP-L91440A：実用充電 約33分 JP-L91430A：実用充電 約27分
質量	1.4kg

マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-358
月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）9:00～18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。　FAX：03-3669-7831
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ アドレス http://www.max-ltd.co.jp/kik/

〈安全作業のために〉

⚠ 警告

●使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。
●異常を感じたら絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。

Ni-Cd　Ni-MH　Li-ion10　JBRC (http://www.jbrc.com)

マックスでは、有限責任中間法人 JBRCに参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2014年10月現在の価格です。

MAX®
マックス株式会社
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・土浦・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

この印刷物は、再生紙を使用しています。
K8410AN T1410

リチウムイオン電池シリーズ Li-ion 4.0Ah 14.4V

4.0Ahリチウムイオン電池シリーズ

MAX®

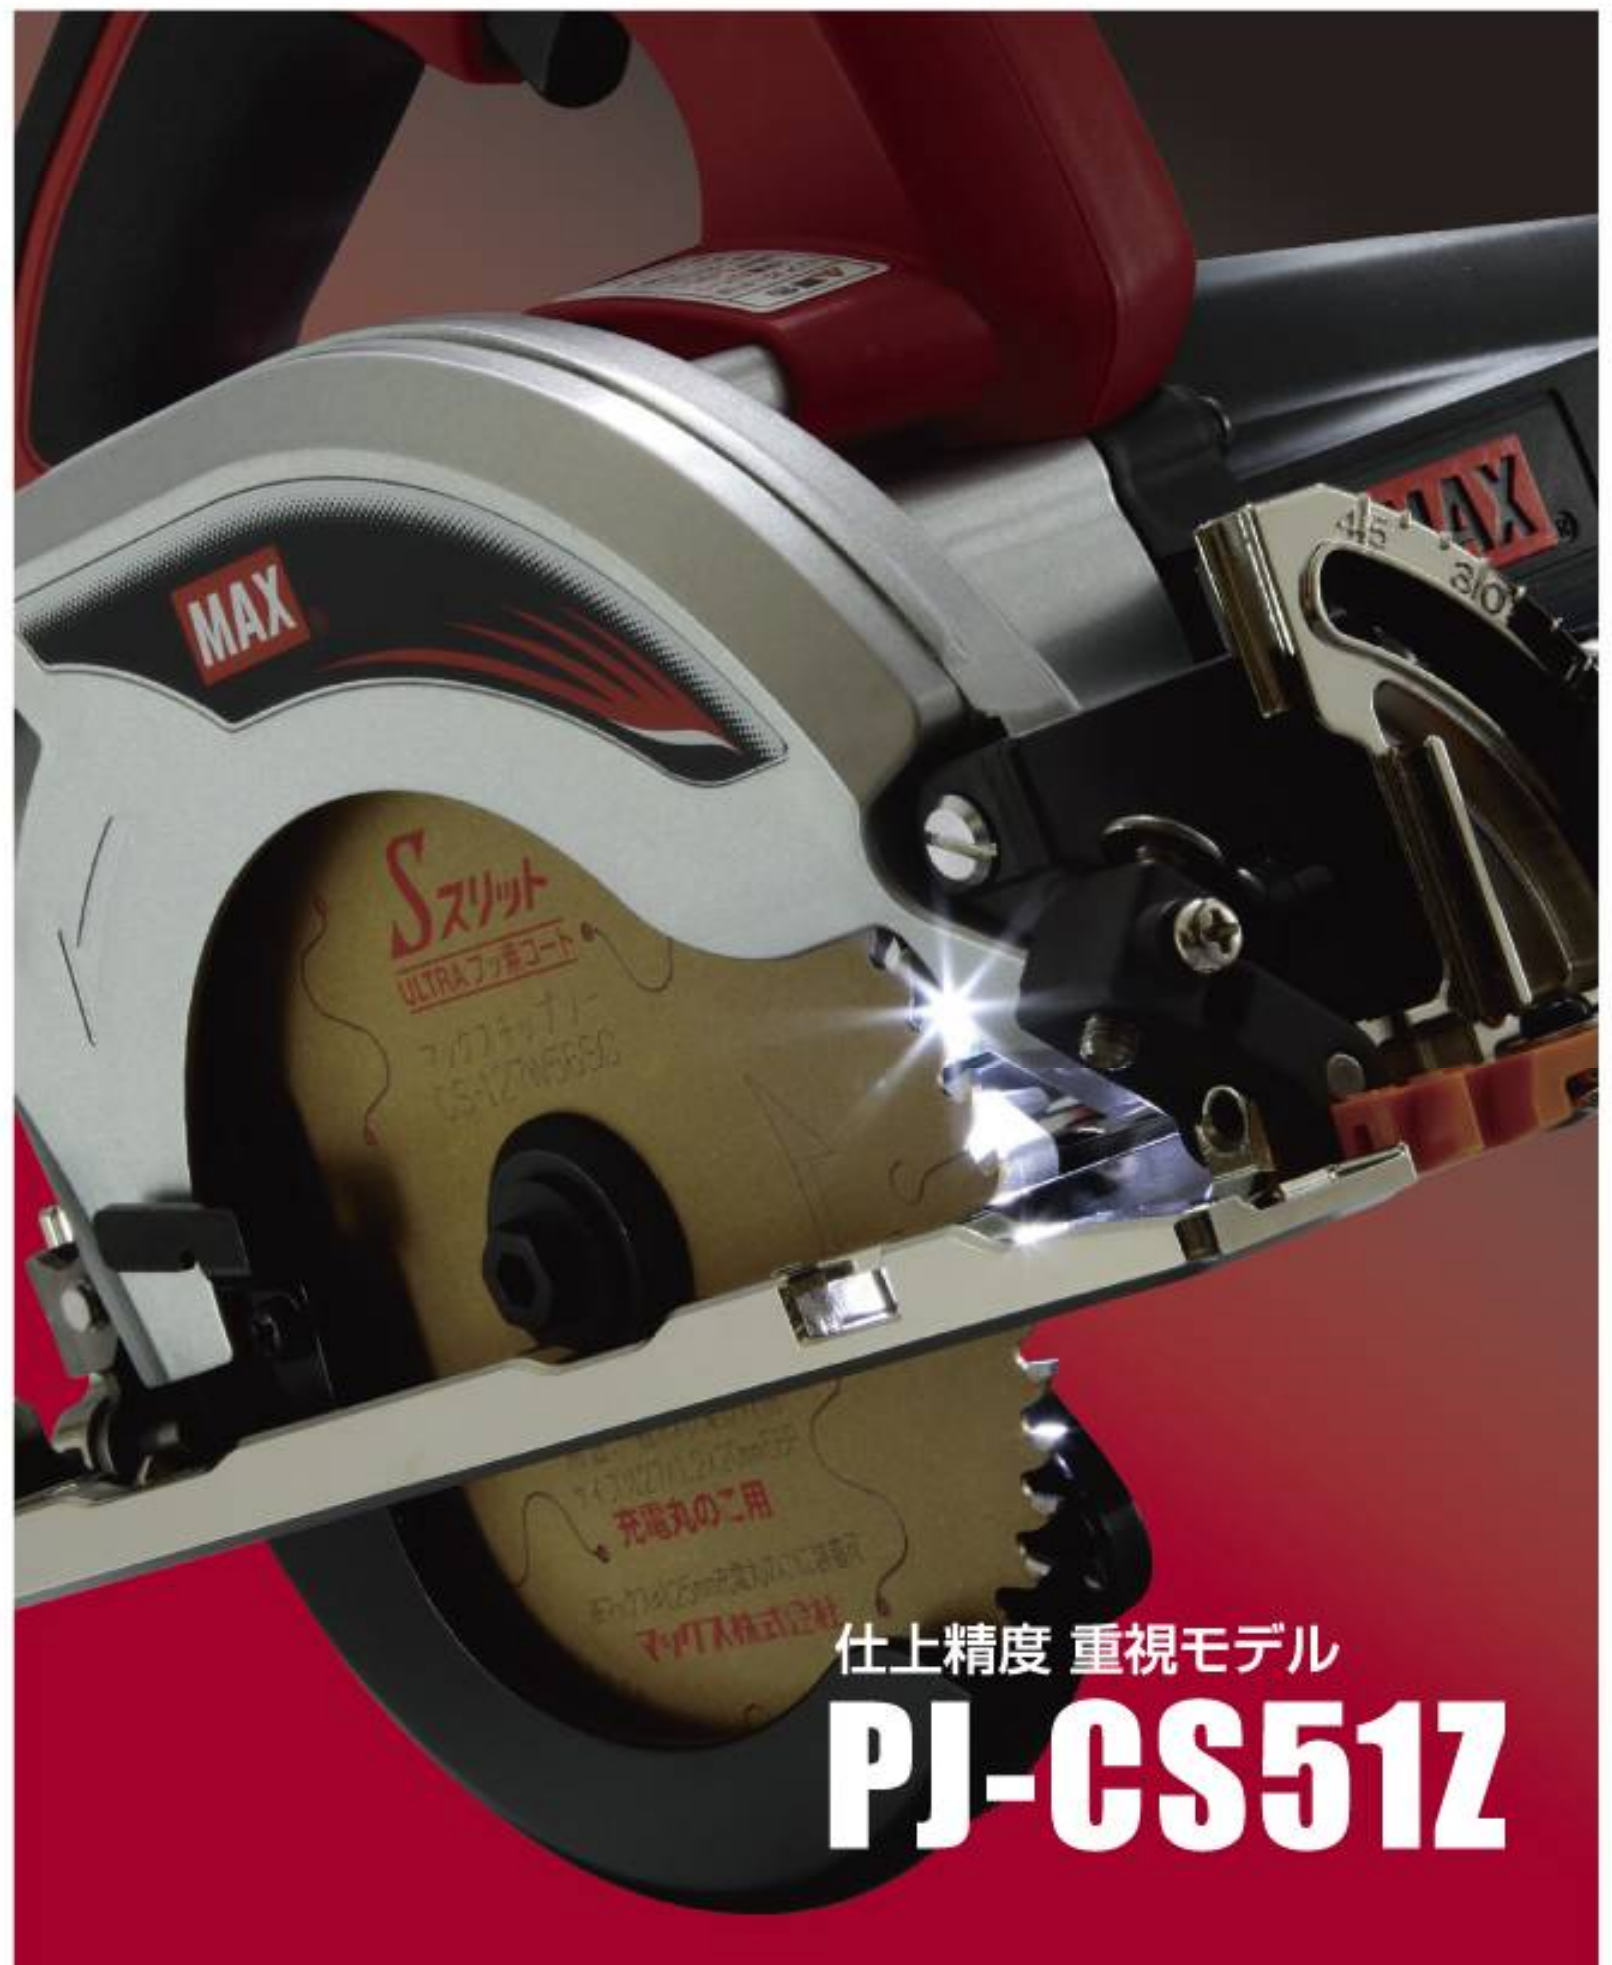

マックス 充電式 丸のこ　多用途モデル

PJ-CS51

リチウムイオン電池シリーズ Li-ion 4.0Ah 14.4V

［充電器・電池パック（4.0Ah）・チップソー・バッグ付］ ¥58,200＋税　4.0Ah
PJ-CS51-BC/40A　商品品番：PJ91021　JANコード：4902870 797348

［本体・チップソー・バッグ付］ ¥35,400＋税
PJ-CS51　商品品番：PJ91020　JANコード：4902870 748807

抜群の切れ味！

0〜45°に切断角度設定可。更に、逆傾斜15°切断が可能で際切りに対応（PAT.P）

リフォームでのフロア材カットや、壁の開口部合板カットなどに便利です。

深切り！47mm（CS-125W48SC使用時）

ロアガードをモータ主軸から偏心させることで、（ロアガード保持機構PAT）切り込み深さ47mmを達成！

※CS-127W56SC使用時の切り込み深さは48mmです。

●PJ-CS51商品仕様

商品名	PJ-CS51-BC/40A	PJ-CS51
モータ	DCモータ	
最大切込み深さ	47mm（90°）／30mm（45°）／20mm（逆15°）※	
のこ刃寸法	外径125mm×穴径20mm	
無負荷回転数	4,500min^{-1}（4,500回転/分）	
傾斜切断	右45°〜左15°	
電池パック	リチウムイオン電池 JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914	
電池電圧	14.4V	
寸法（H×W×L）	272×188×248（mm）（JP-L91440A装着時）	
質量	2.3kg（質量は本体装備品を除く）	
LEDライト	白色LED	
電池残量表示ランプ	赤色LED	
電池高温ランプ	赤色LED	
付属品	充電器（JC-925）、電池パック（JP-L91440A）、125mmのこ刃（チップソー）、六角棒スパナ、バッグ	125mmのこ刃（チップソー）、六角棒スパナ、バッグ

※チップソー CS-125W24S、CS-125W48SC使用時

マックス 充電式 防じん丸のこ　防じんモデル

PJ-CS51DP

リチウムイオン電池シリーズ Li-ion 4.0Ah 14.4V

［充電器・電池パック（4.0Ah）・チップソー・バッグ付］ ¥61,000＋税　4.0Ah
PJ-CS51DP-BC/40A　商品品番：PJ91049　JANコード：4902870 797362

［本体・チップソー・バッグ付］ ¥38,200＋税
PJ-CS51DP　商品品番：PJ91045　JANコード：4902870 781231

防じんで際切りできる！

スリムなダストボックス
刃先が見やすい！

開放ロック機構で簡単切粉排出！

逆傾斜で際切りに対応。（PAT.P）
切断角度 右45°〜左15°

●PJ-CS51DP商品仕様

商品名	PJ-CS51DP-BC/40A	PJ-CS51DP
モータ	DCモータ	
最大切込み深さ	47mm（90°）／30mm（45°）／20mm（逆15°）／際切り時18mm ※	
のこ刃寸法	外径125mm×穴径20mm	
無負荷回転数	4,500min^{-1}（4,500回転/分）	
傾斜切断	右45°〜左15°	
電池パック	リチウムイオン電池 JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914	
電池電圧	14.4V	
寸法（H×W×L）	272×191×248（mm）（JP-L91440A装着時）	
質量	2.5kg（質量は本体装備品を除く）	
LEDライト	白色LED	
電池残量表示ランプ	赤色LED	
電池高温ランプ	赤色LED	
付属品	充電器（JC-925）、電池パック（JP-L91440A）、125mmのこ刃（チップソー）、1本足平行定規（ソーガイドフェンス）、六角棒スパナ、バッグ	125mmのこ刃（チップソー）、1本足平行定規（ソーガイドフェンス）、六角棒スパナ、バッグ

※チップソー CS-125W24S、CS-125W48SC使用時

マックス 充電式 造作丸のこ　仕上精度重視モデル

PJ-CS51Z

リチウムイオン電池シリーズ Li-ion 4.0Ah 14.4V

［本体・チップソー・バッグ付］ ¥45,500＋税　4.0Ah対応
PJ-CS51Z　商品品番：PJ91040　JANコード：4902870 769802

※充電器・電池パックは別売です　※電池パック3.0Ah・4.0Ahどちらも使用できます。

極上の仕上がり！高精度切断！

逆傾斜 5°切断

平面高精度仕上げ

刃口板装備
薄物、細物切断対応

刃口板（オープン）

刃口板（クローズ）

●PJ-CS51Z商品仕様

商品名	PJ-CS51Z
モータ	DCモータ
最大切込み深さ	47mm（90°）／32mm（45°）／40mm（逆5°）※
のこ刃寸法	外径127mm×穴径20mm
無負荷回転数	4,500min^{-1}（4,500回転/分）
傾斜切断	右45°〜左5°（45°〜-5°）
電池パック	リチウムイオン電池 JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914
電池電圧	14.4V
寸法（H×W×L）	267×193×248（mm）（JP-L914装着時）
質量	2.3kg（質量は本体装備品を除く）
LEDライト	白色LED
電池残量表示ランプ	赤色LED
電池高温ランプ	赤色LED
付属品	127mmのこ刃（チップソー）、1本足平行定規（ソーガイドフェンス）、六角棒スパナ、バッグ

※チップソー CS-127W56SC使用時

マックス純正

充電式丸のこ用125mmチップソー
CS-125W24S

商品品番：CS90001
JANコード：4902870 752859
¥4,200＋税

PJ-CS51とベストマッチ！
静音・制振で軽い切れ味 Sスリット入りチップソー

●CS-125W24S商品仕様

外径	125mm
穴径	20mm
チップ数	24P
刃厚/本体厚	1.2mm / 0.8mm
スリット	円周：4　台金：4
装着可能機種	PJ-CS51・51DP・51Z
用途	一般木材用
重視点	切断スピード

充電式丸のこ用125mmチップソー
CS-125W48SC

商品品番：CS90005
JANコード：4902870 758028
¥5,900＋税

「48枚刃」＋「フッ素コート表面処理」で軽い切れ味とキレイな切断面を実現！

●CS-125W48SC商品仕様

外径	125mm
穴径	20mm
チップ数	48P
刃厚/本体厚	1.2mm / 0.8mm
スリット	円周：4　台金：4
装着可能機種	PJ-CS51・51DP・51Z
用途	一般木材・集成材・合板用
重視点	仕上り重視

充電式丸のこ用127mmチップソー
CS-127W56SC

商品品番：CS90020
JANコード：4902870 769826
¥7,900＋税

仕上品質最上級チップソー「56枚刃」＋「フッ素コート表面処理」で毛羽立ちの少ないキレイな切断面を実現！

●CS-127W56SC商品仕様

外径	127mm
穴径	20mm
チップ数	56P
刃厚/本体厚	1.2mm / 0.8mm
スリット	円周：4　台金：4
装着可能機種	PJ-CS51・51DP・51Z
用途	造作・仕上材用
重視点	仕上り重視

※各チップソーは、PJ-CS51・PJ-CS51DP・PJ-CS51Zでご使用になれます。

別売（オプション部品）

集塵ノズル ASSY

部品品番：PJ80032
¥600＋税
適合機種：
PJ-CS51、PJ-CS51Z

※マックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)で取り扱っております。

PJ-CS51用 L字プレートキット

【12mm用】部品品番：PJ80061 ¥8,000＋税　【15mm用】部品品番：PJ80062 ¥8,000＋税

真壁柱や、リフォーム工事の巾木に、高さ12mmまたは15mmの切り込みが簡単に行えますので、フローリング施工に便利です。

※マックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)で取り扱っております。

施工の様子

この「L字プレートキット」は、PJ-CS51用ですが、セーフティカバーの形状によって、本体の改造が必要になる場合があります。
改造の際には、「L字プレートキット」の他に、「セーフティカバー」 部品品番：PJ70133 ¥980＋税と工賃が別途必要になります。

※改造は弊社にて行いますので、営業までお問い合せください。

改造不要

〈セーフティカバー 平ら〉

改造必要

〈セーフティカバー 凸〉

大容量4.0Ah リチウムイオン電池

マックス リチウムイオン電池パック
JP-L91440A

電池パックに5段階の残量表示機能を搭載

残量確認ボタンを押すと、残量ゲージに電池残量が5段階で表示されるので、充電時期の目安にすることができます。

残量ゲージ

■JP-L91440A 1回の充電での作業量

材料	サイズ	切断量	
		PJ-CS51	PJ-CS51DP
2×10材	38mm×235mm	約100本	約100本
コンパネ材	12mm×900mm	約 60本	約 60本
垂木	45mm×45mm	約480本	約480本
石こうボード	12.5mm×910mm	—	約210本

※本機の1充電当たりの切断量の参考値です。（切断量は、木材の状態・のこ刃の種類・切れ味・周囲温度・電池パック特性などにより多少異なります。）

	電池残量 0%	電池残量 約0〜10%	電池残量 約10〜40%	電池残量 約40〜70%	電池残量 約70〜100%
電池残量表示方法	□□□ 全て消灯	■□□ 1個 点滅	■□□ 1個 点灯	■■□ 2個 点灯	■■■ 3個 点灯