

BS-K150WL 納入仕様書	初版作成日	2005.04.14
-----------------	-------	------------

1. 一般仕様
- 1-1 適用範囲：この仕様書は貴社に納入する洗面所暖房機について適用します。
 - 1-2 形式名：BS-K150WL
 - 1-3 定格電圧：AC100V (50/60Hz)
 - 1-4 運転機能：①暖房(標準) ②暖房(強) ③涼風(標準) ④涼風(強) ⑤毎日暖房
 - 1-5 ファン：シロココファン
 - 1-6 ファンモーター：ACコンデンサー型誘導電動機
 - 1-7 設置方式：洗面所壁取付け型
 - 1-8 外形寸法：縦250mm×横600mm×厚116mm
 - 1-9 質量：6.1kg
 - 1-10 使用温度範囲：-10℃～+40℃
 - 1-11 温風吹出温度：+9.5℃以下

2. 運転仕様 (50/60Hz)

運転モード	消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	騒音値 (dB(A))
暖房(標準)	1250/1250	140/140	46/46
暖房(強)	1350/1350	180/180	53/53
涼風(標準)	45/47	140/140	46/46
涼風(強)	58/65	180/180	53/53
毎日暖房	1250/1250	140/140	46/46

騒音値 JISC9603 準拠


3. 安全装置
- 3-1 温度過昇防止：ヒーター温度制御……サーミスター 50℃ OFF (40℃復帰)
60℃機器停止→エラー表示
サーマルプロテクター 110℃ OFF (95℃復帰)
ヒーター……自己制御温度 260℃(キュリー点)
温度ヒューズ 93℃ OFF
電源端子台……温度ヒューズ 102℃ OFF
 - 3-2 過電流防止：電源端子台線……電流ヒューズ 20A OFF
ヒーター……電流ヒューズ 30A OFF (ヒーター内蔵)
電源トランス1次側…電流ヒューズ 2A OFF
 - 3-3 雷サージ防止：電源回路……バリスタ 2個 アレスタ 2個

4. リモコン仕様
- 4-1 定格電圧：DC3V(乾電池UM-4 2本)
 - 4-2 制御：4ビットマイコン制御 ワイヤレス送信による
 - 4-3 時計表示：LCDにより現在時刻を表示
 - 4-4 タイマー設定：入タイマー 10分単位 (時刻にて設定)
切タイマー 10分単位 (最大12時間)
 - 4-5 タイマーメモリ：各モード毎、個別に記憶
(切タイマーメモリ初期値：暖房標準・暖房強・毎日暖房は1時間、涼風標準・涼風強は3時間)
 - 4-6 モード表示：LCDに文字にて現在運転モードを表示
 - 4-7 操作ボタン：暖房標準、暖房強、涼風標準、涼風強、毎日暖房、予約時刻、時計、△、▽、停止
 - 4-8 外形寸法：縦160mm×横70mm×厚18mm
 - 4-9 質量：約130g




5. エラー表示
本体のLEDランプ点滅表示

6. 法規制・特定規格への準拠
- 6-1 電気用品安全法 (区分：電気暖房機)
 - 6-2 火災予防条例
 - 6-3 日本工業規格
 - 6-4 内線規定

	年月日	変更内容	担当
変更履歴	'18.06.12	PTCヒータ変更に伴い暖房消費電力・ヒータ温度ヒューズ・ヒータ電流ヒューズを変更 雷サージ耐性向上の為電源基板1次側のヒューズを変更	

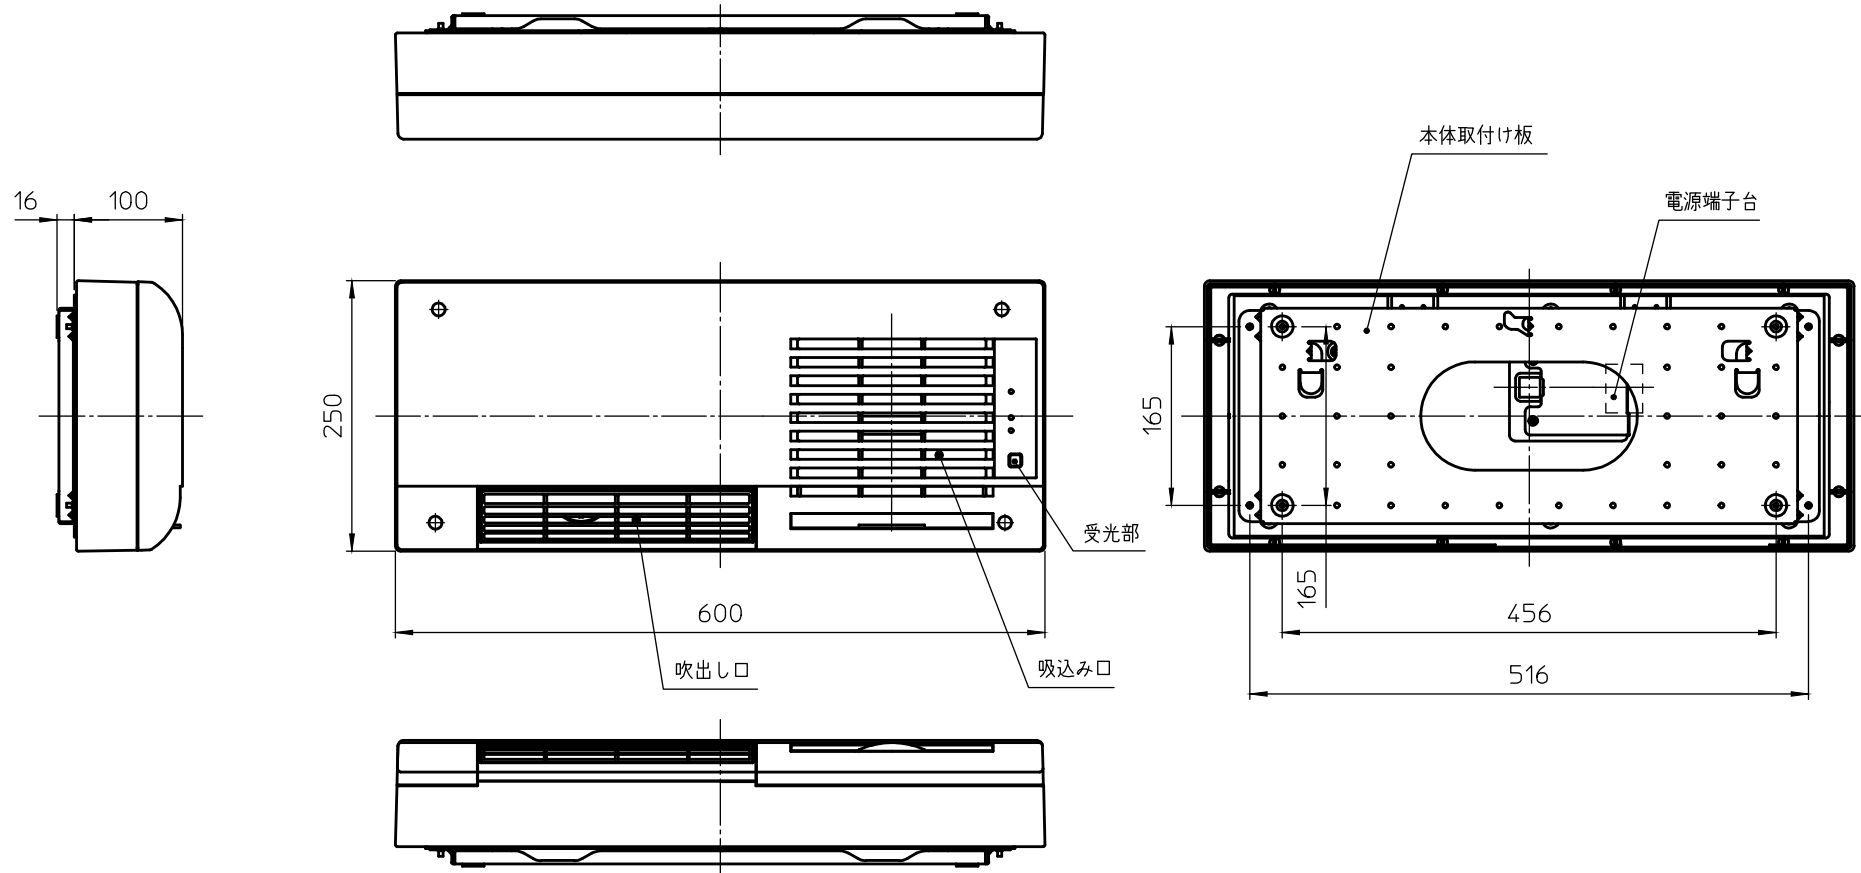

型式 PROD.MARK	BS-K150WL
名称 DWG. NAME	本体外形図
作成日 DWG. DATE	2018.06.12

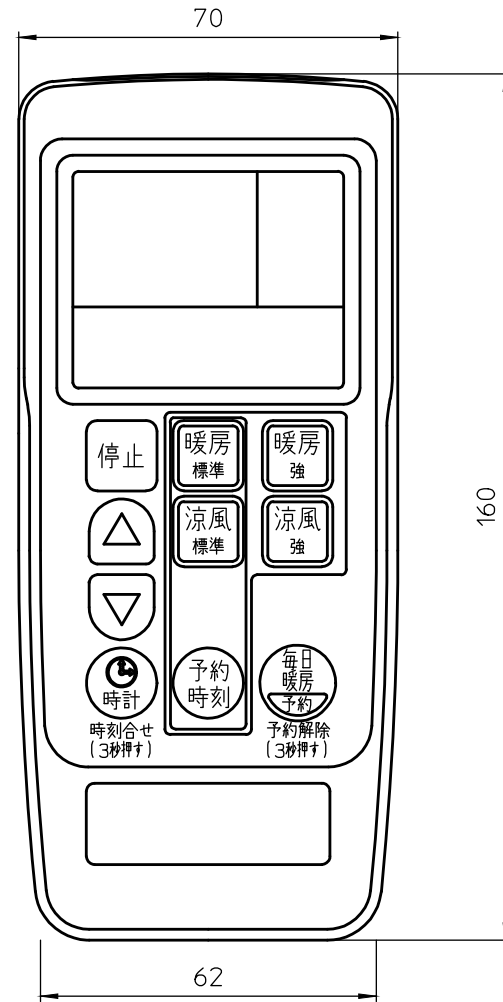

型式 PROD.MARK	BS-K150WL
名称 DWG. NAME	リモコン外形図
作成日 DWG. DATE	2018.06.12