

LETATWIN

LM-3000PRO

MAX

线号机
控制面板的
线缆编号和设备标签



1

丰富的打印耗材：

LM-3000PRO 适用多种耗材。




线缆



设备



端子台

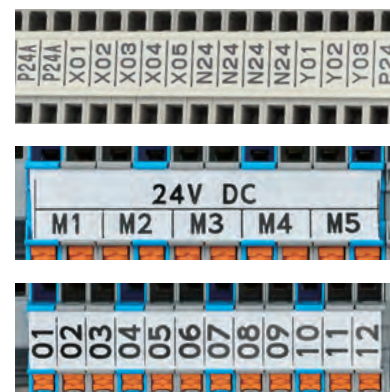

2


适用于 PVC/热缩管的新色带：

PVC 套管 和热缩管可使用 LM-IR3015B (黑色色带) 打印。

LM-IR3015B (黑色色带)



PVC(氯乙烯) 套管



热缩管 (聚烯烃)



3 耗材详情:

LM-3000PRO 可使用以下材料。

1 色带可替换:



黑色:
200米/卷



白色:
180米/卷



*色带卡匣可重复使用, 只需更换色带芯 *白色色带仅适用于黑色热缩管。

2 热缩套管/PVC套管:


黑色热缩套管



白色热缩套管



PVC(氯乙烯) 套管




3 标记条:


打印



插入端子台

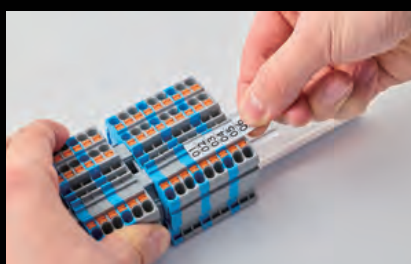

完成

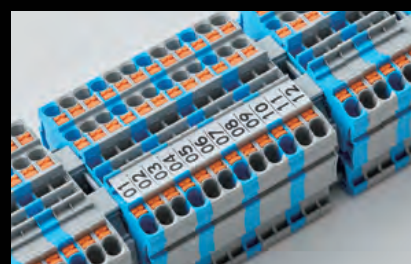

4 贴纸 *30米/卷:

黄色
(5、9、12毫米)



白色
(5、9、12毫米)



支架




5 ID铭板:

打印



插入



完成




可更换部件：

以下配件可自行更换。


1

半切刀

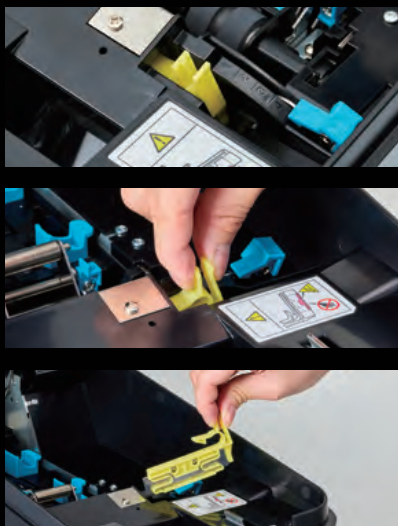


2

滚轮

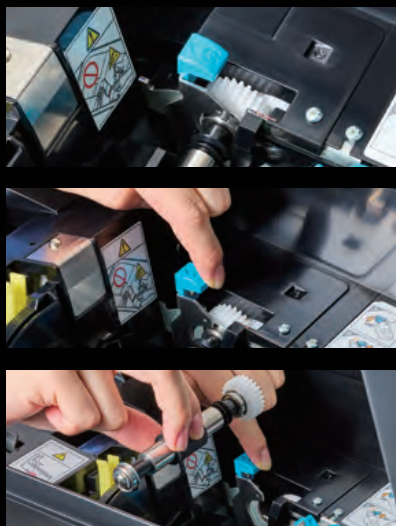

3


印字头

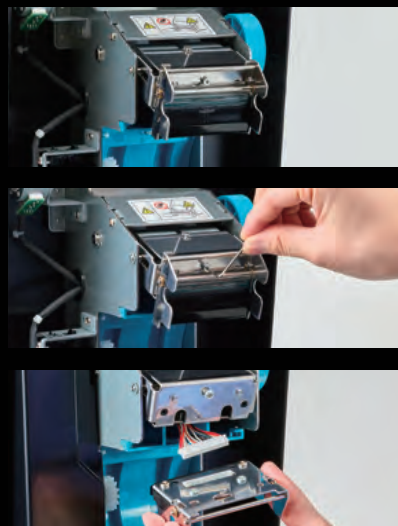**LCD全彩触摸屏：**

彩色



使用说明书二维码

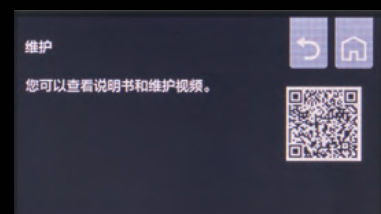


* “二维码” 是DENSO WAVE INCORPORATED在日本及其他国家/地区的商标或注册商标。

打印速度：63%UP

80 毫米 / 秒, 85 块 / 分钟
(20 毫米段落, 半切)。

**多种连接方式/Wifi:**

Wi-Fi (无线) /
U 盘 /
网线 (LAN) /
USB 连接线。




*与便携式 LM-550A3/PC 系列相比, 打印20mm 段落半切效率提高了 65% (从 52 段提高到 85 段)。

5 实用功能：


快速参考手册：

有助于理解耗材安装方式。

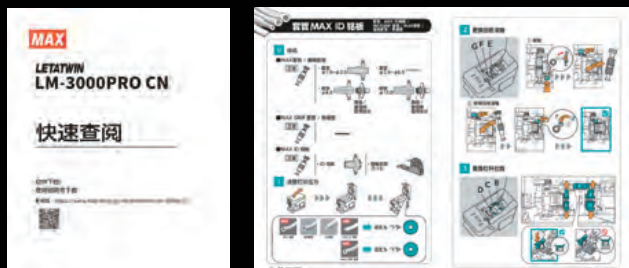

支架：

ID 铭板和贴纸。

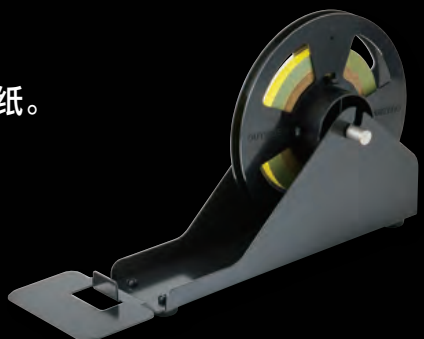

手动全切：

打印结束后可手动切断耗材。



堵塞物清理：

可以打开打印口侧盖清理堵塞物。



断电时可保存数据：

即使在打印或其他操作过程中发生断电，数据也会自动保存便于启动后继续打印。



6mm高度字符

与 LM-550 系列相比，6mm 高度字符提高了可视性。



6 与 LM-550A/E 系列型号的比较：

	打印速度	1分钟打印	黑色色带长度	最大打印长度	贴纸 (白色和黄色) 长度	PVC套管打印宽度	热缩套管打印宽度	停电数据保存
LM-3000PRO	80毫米/秒	85段落	200米/卷	100米/文件	30米 (白/黄)	φ 1.5-φ 10毫米	φ 2.5-φ 19毫米	有
LM-550A/A2/A3	40毫米/秒	52段落	110米/卷	100米/文件	16米 (白) / 8米 (黄)	φ 1.5-φ 8毫米	φ 2.0-φ 6.5毫米	无
LM-550E	27.5毫米/秒	37段落	110米/卷	20米/文件	16米 (白) / 8米 (黄)	φ 2.5-φ 6.5毫米	φ 2.5-φ 6.5毫米	无

20毫米段落/半切/432L2


*套管打印模式。

便利功能：


操作指南： 点击问号后显示详细操作说明。



单独预览： 可预览每一个打印段落。



表格模式： 设置铭板时可用此模式。



设置表格模式为“确定”



	1 行	2 行
1	24V DC	M1
2		M2
3		M3
4		M4
5		M5



耗材和打印机图片： 图片可帮助您识别设置耗材和打印机。



适用于多个打印机的设计软件：

选择打印机型号



输入打印数据




打印




剩余打印时间：



可以确认打印完成所需要的预计时间。

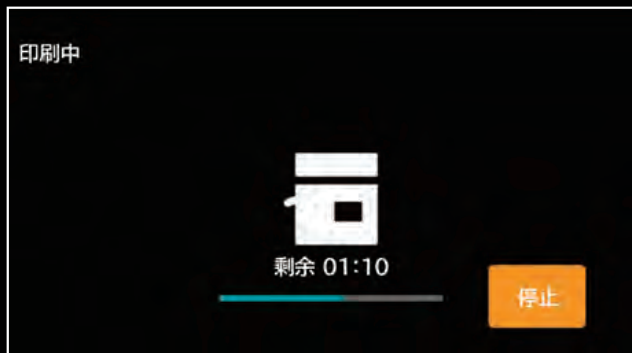**调整功能：**

半切位置调整。

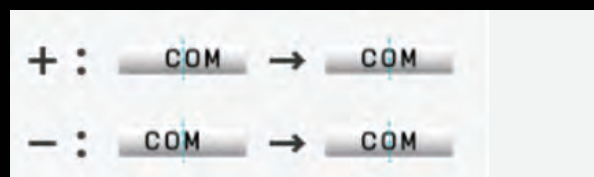


打印位置调整。

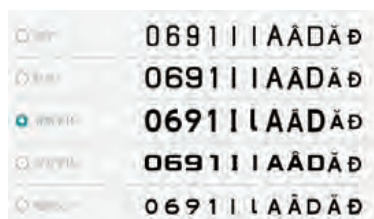**字体选择****零斜杠****垂直/水平****字间距****字框/下划线****反转****180度旋转****段落长度****连续3次**

色带卡匣



半切刀



印字头



支架



附件



φ 8.0毫米套管



φ 10毫米套管



ID铭板



φ 1.5/2.0毫米套管

滚轮



套管/贴纸

仕様:

产品信息	内容
名称	LM-3000PRO
产品类型	套管打印机
尺寸	大约427(宽) x 256(长) x 301(高) 毫米
重量	约11千克 (不含配件和电源线)
显示方式	热转印 (300dpi)
顯示方式	4.3英寸彩色触控面板 (带背光)
打印速度 (套管打印)	80毫米/秒 (标准), 50毫米/秒 (低温模式) 80段落 (20毫米间距/LM-TU432N2/半切/标准温度)
最大打印长度	套管100米/贴纸5米/铭板5米/ ID铭牌20米/端子台标记1000个 (部数打印: 贴纸10米/铭牌10米)
字体大小	1.3/2.0/2.4/3.0/4.0/6.0毫米(高)
套管尺寸	φ 1.5 到 φ 10.0毫米 (PVC套管) φ 2.0 到 φ 19.0毫米 (热缩套管)
色带尺寸	(宽) 5/9/12毫米, 白色和黄色 (MAX贴纸)
ID铭板	(宽) 4.1毫米 (MAX LM-ID PLATE4110)
铭牌	(宽) 4.1毫米 (最大LM-ID PLATE4110)
铭板	(宽) 5.5毫米 - 12.0毫米
色带 (可补充)	黑色200米/卷 (PVC和热缩套管), 白色180米/卷 (热缩套管)
套管切割方式	自动半切/手动全切
主机内存	无
外部存储器	USB存储器
界面	Wi-Fi/USB-A (U盘) /USB-B (2.0全速) /LAN
Wi-Fi (无线)	IEEE802.11.b/g/n, n仅支持2.4GHz, 仅支持Station模式, WPA-TKIP, 128位WPA2 CCMP (AES)
套管加热器	内置
电源	输入电压: AC100至240V 50/60Hz
耗电量	最大功率: 70W (待机状态15W/睡眠状态10W)
运行环境 (套管打印)	温度: 10℃至35℃ (不开启加热管)
存储环境 (机器)	温度: -20℃至60℃, 湿度: 20%至80% (无冷凝)
支持Windows系统 (截至2026年3月)	Windows 11

耗材及其他部件:

类别	产品	备注
机器	LM-3000PRO	具有半切和全切功能的打印机
色带	LM-IR3015B (黑色)	200米/卷 (适用于PVC和热缩套管)
	LM-IR3015W (白色)	180米/卷 (适用于热缩套管)
色带盒	LM-RC3015	可更换色带盒
PVC套管	LM-TU425L2 (白色)	电线外径 φ 2.5毫米, 250米/卷
	LM-TU427L2 (白色)	电线外径 φ 2.7毫米, 250米/卷
	LM-TU432L2 (白色)	电线外径 φ 3.2毫米, 250米/卷
	LM-TU434L2 (白色)	电线外径 φ 3.4毫米, 250米/卷
	LM-TU436L2 (白色)	电线外径 φ 3.6毫米, 250米/卷
	LM-TU442L (白色)	电线外径 φ 4.2毫米, 200米/卷
	LM-TU452L (白色)	电线外径 φ 5.2毫米, 135米/卷
	LM-TU464L (白色)	电线外径 φ 6.4毫米, 100米/卷
PVC套管 (UL224认证)	LM-TU480L (白色)	电线外径 φ 8.0毫米, 70米/卷
	LM-TU332N2 (白色)	电线外径 φ 3.2毫米, 100米/卷
	LM-TU336N2 (白色)	电线外径 φ 3.6毫米, 100米/卷
	LM-TU342N2 (白色)	电线外径 φ 4.2毫米, 80米/卷
贴纸	LM-TU352N2 (白色)	电线外径 φ 5.2毫米, 80米/卷
	LM-TP3005W (白色)	5毫米 (宽) x 30米/卷
	LM-TP3005Y (黄色)	5毫米 (宽) x 30米/卷
	LM-TP3009W (白色)	9毫米 (宽) x 30米/卷
	LM-TP3009Y (黄色)	9毫米 (宽) x 30米/卷
	LM-TP3012W (白色)	12毫米 (宽) x 30米/卷
铭牌	LM-TP3012Y (黄色)	12毫米 (宽) x 30米/卷
	LM-KM485 (白色)	8.5毫米 (宽) x 0.5毫米 (厚) x 25米/卷
	LM-KM495 (白色)	9.5毫米 (宽) x 0.5毫米 (厚) x 25米/卷
	LM-KM410 (白色)	10.0毫米 (宽) x 0.5毫米 (厚) x 25米/卷
ID铭板	LM-KM4107 (白色)	10.7毫米 (宽) x 0.5毫米 (厚) x 25米/卷
	LM-ID铭板4110 (白色)	4.1毫米 (宽) x 1.0毫米 (厚) x 20米/卷
半切刀	LM-HC3000	(只有 LM-3000PRO 可以使用)
滚轮	LM-PR (标准)	套管/贴纸/铭牌
印字头	LM-3000PRO 印字头	用户可更换
附加零件	No.1	φ 1.5 - 2.0毫米套管
	No.2	φ 8.0毫米套管
	No.3	φ 10.0毫米套管
	No.6	ID铭板 (LM-ID PLATE4110)
支架	支架 (含法兰)	贴纸/ID铭板
色带法兰	色带法兰	φ 8.0 - φ 10.0毫米套管

Microsoft、Windows 和 Excel 是微软公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

MAX

迈库司(上海)商贸有限公司

上海市闵行区虹井路280弄1号403室

电话 021-2601-5620

网站 <https://www.max-ltd-sha.com/>

INTSALESOP2026JUN BW FIRST EDITION

EPC

中国地区总代理商 (上海/广州/深圳/苏州/成都等):

庚霖国际贸易(上海)有限公司

中国上海市徐汇区龙漕路200弄28号宏润大厦901室

电话 021-5448-1915

网站 <http://www.maxepc.com/cn/>