





MAX



LETATWIN
LM-3000PRO

耗材目录

ID铭板 / 贴纸 / 铭牌 / 套管 / 色带

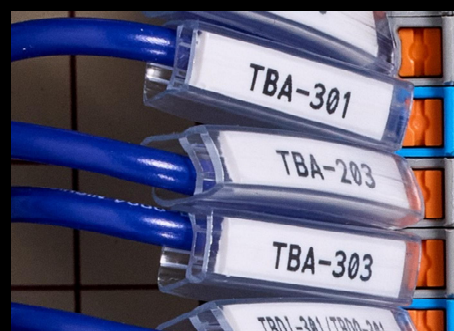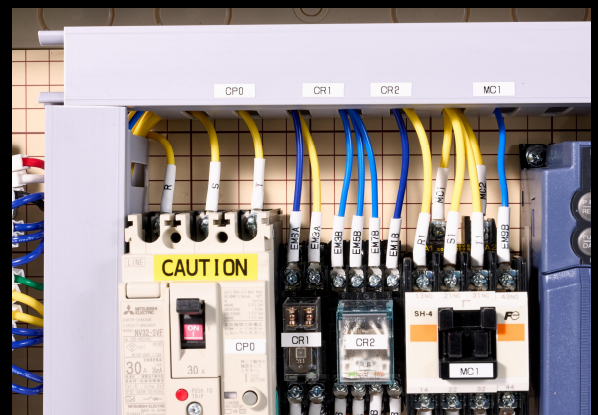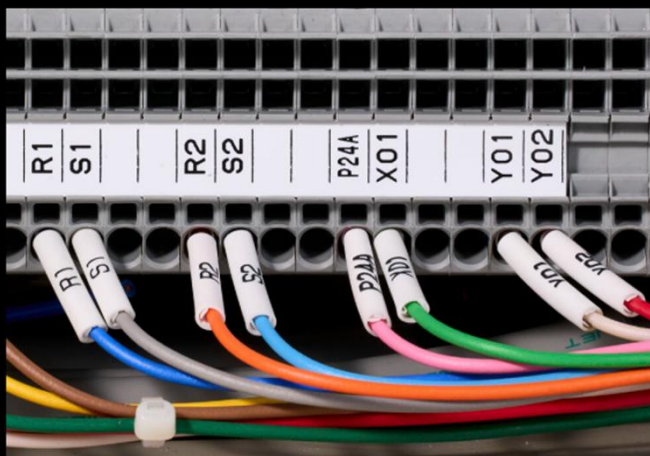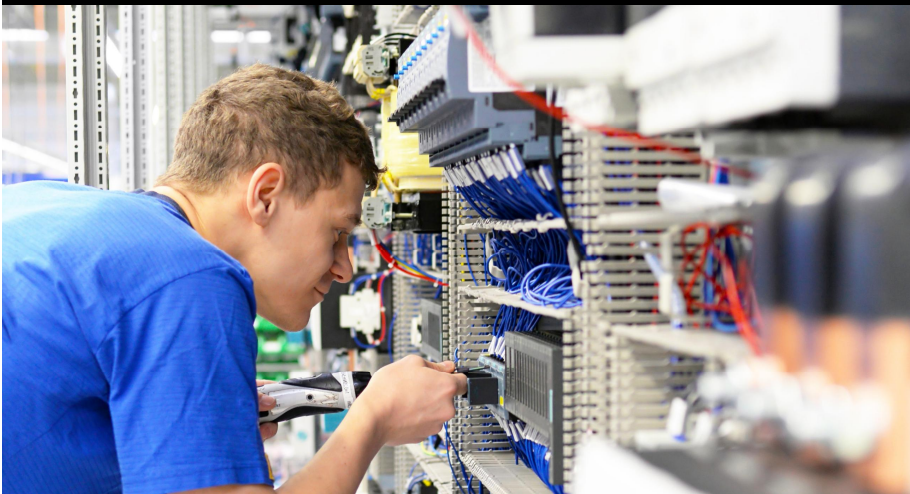

ID铭板 (塑料标签) -无卤，用于套管的聚乙烯板



产品号码	产品名称	备注
LM90102	LM-ID PLATE4110 (白色)	4.1毫米(宽)x1.0毫米(厚)x20米/卷

用于透明套筒的白色铭板，使用LM-3000PRO可以在上打印文字，还可以进行半切加工。



* “无卤”的表述符合IEC 61249-2-21标准，氯(Cl) $\leq 0.09\text{wt}\%$ (900ppm)，溴(Br) $\leq 0.09\text{wt}\%$ (900ppm)，两种物质的总含量 $\leq 0.15\text{wt}\%$ (1500ppm)。

贴纸 -用于设备标识



产品号码	产品名称	备注
LM90190	LM-TP3005W (白色)	5毫米(宽)x30米/卷
LM90191	LM-TP3005Y (黄色)	5毫米(宽)x30米/卷
LM90192	LM-TP3009W (白色)	9毫米(宽)x30米/卷
LM90193	LM-TP3009Y (黄色)	9毫米(宽)x30米/卷
LM90194	LM-TP3012W (白色)	12毫米(宽)x30米/卷
LM90195	LM-TP3012Y (黄色)	12毫米(宽)x30米/卷

铭牌 -用于端子台标识

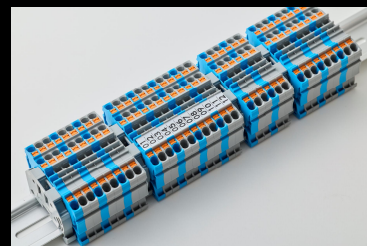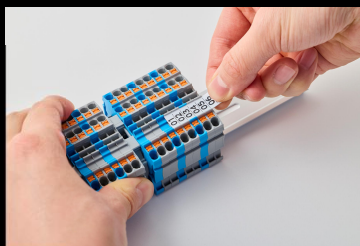

产品号码	产品名称	备注
LM90071	LM-KM485 (白色)	8.5毫米(宽)x0.5毫米(厚)x25米/卷
LM90070	LM-KM495 (白色)	9.5毫米(宽)x0.5毫米(厚)x25米/卷
LM90072	LM-KM410 (白色)	10.0毫米(宽)x0.5毫米(厚)x25米/卷
LM90245	LM-KM4107 (白色)	10.7毫米(宽)x0.5毫米(厚)x25米/卷

L套管

-聚氯乙烯 (PVC) / 鼓卷式 / 未通过UL认证



产品号码	产品名称	备注
L TUBE	LM90600	LM-TU425L2 (白色) 电线外径 $\phi 2.5$ 毫米,250米/卷
	LM90601	LM-TU427L2 (白色) 电线外径 $\phi 2.7$ 毫米,250米/卷
	LM90602	LM-TU432L2 (白色) 电线外径 $\phi 3.2$ 毫米,250米/卷
	LM90603	LM-TU434L2 (白色) 电线外径 $\phi 3.4$ 毫米,250米/卷
	LM90604	LM-TU436L2 (白色) 电线外径 $\phi 3.6$ 毫米,250米/卷
	LM90082	LM-TU442L (白色) 电线外径 $\phi 4.2$ 毫米,200米/卷
	LM90083	LM-TU452L (白色) 电线外径 $\phi 5.2$ 毫米,135米/卷
	LM90084	LM-TU464L (白色) 电线外径 $\phi 6.4$ 毫米,100米/卷
	LM90085	LM-TU480L (白色) 电线外径 $\phi 8.0$ 毫米,70米/卷

鼓卷式套管是进行高质量套管标记的理想选择。

鼓卷式盒设计使套管能顺畅地送入打印机，从而让操作人员无需时刻盯着机器，也能打印大批量产品。

N套管

-聚氯乙烯 (PVC) / UL224 / E171616 / 105°C / 600V




产品号码	产品名称	备注
N TUBE	LM90200	LM-TU332N2 (白色) 电线外径 $\phi 3.2$ 毫米,100米/卷
	LM90201	LM-TU336N2 (白色) 电线外径 $\phi 3.6$ 毫米,100米/卷
	LM90202	LM-TU342N2 (白色) 电线外径 $\phi 4.2$ 毫米,80米/卷
	LM90203	LM-TU352N2 (白色) 电线外径 $\phi 5.2$ 毫米,80米/卷

N TUBE 系列已获得 UL224 认证 (File No. E171616)，可为有此要求的场所提供卓越的绝缘性能。

色带

-色带卡匣可重复使用，只需更换色带芯

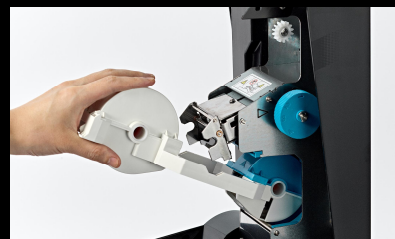

产品号码	产品名称	备注
LM90143	LM-IR3015B (黑色)	200m/卷 用于 PVC & 热缩套管
LM90144	LM-IR3015W (白色)	180m/卷 仅限热缩管
LM90148	LM-RC3015	色带卡匣