

MAX

LETATWIN

LM-3000PRO

제어판 조립용
배선 번호 매기기 및
장치 라벨링 솔루션




1 다양한 인쇄 소모품:

LM-3000PRO는 제어판용 다양한 소모품을 인쇄할 수 있습니다.




배선

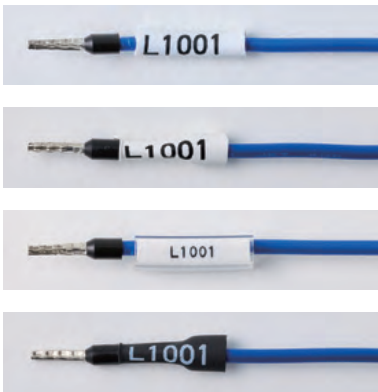

장치



터미널 블록

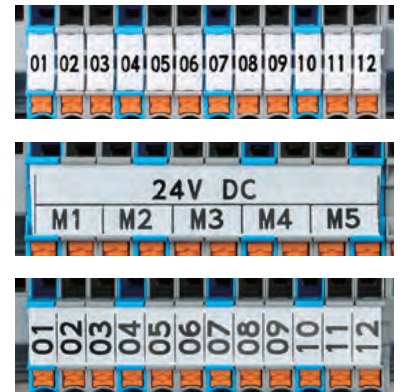


2 PVC/열수축 튜브용 새 잉크 리본:

검정 잉크 리본 LM-IR3015B는 PVC 및 열수축 튜브(폴리올레핀) 모두에 인쇄할 수 있습니다.

LM-IR3015B (검정 잉크 리본)



PVC 튜브



열수축 튜브(폴리올레핀)



3 소모품 상세 정보:

LM-3000PRO는 다음과 같은 재료를 사용할 수 있습니다.

1 리필 가능잉크 리본



검정:
200m/롤



흰색:
180m/롤


*리본 코어만 교체하면 되므로 카세트를 재사용할 수 있습니다. *흰색 잉크 리본은 검정색 열수축 튜브에만 사용 가능합니다.

2 열수축 튜브(HS)/PVC 튜브


검정색 인쇄 HS 튜브



흰색 인쇄 HS 튜브



PVC 튜브



3 블록 마커

Wago
2009-113
/114/115
145



Phoenix용
Wago
2009-515



Weidmuller용
Wago
2009-615



*인쇄를 위해서는 선택 사양인 플래튼 롤러가 필요합니다.

4 마커 스트립

블록에



삽입 인쇄



완료




5 폴리에스터 테이프 *30m/롤

노란색x5x9x12mm



흰색x5x9x12mm



릴 스탠드




6 ID 플레이트(플라스틱 태그)


슬리브



포켓에 삽입



인쇄 완료



4


새로운 기능:

교체 가능 부품:

이 세 가지 부품은 최종 사용자가 직접 교체할 수 있습니다.


1

하프 커터

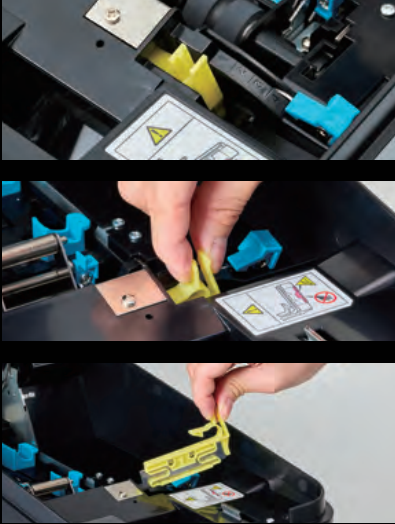


2

플래튼 롤러

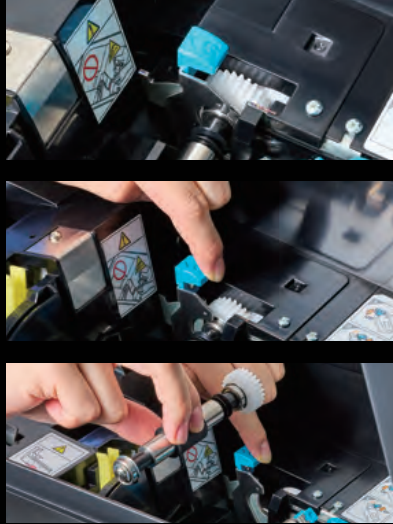

3


열전사 헤드

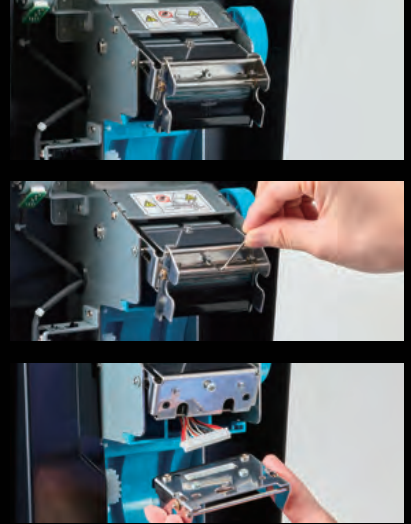


LCD 컬러 터치 패널:



컬러

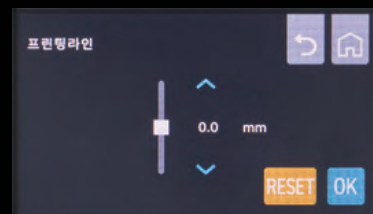

QR 코드(사용 설명서)

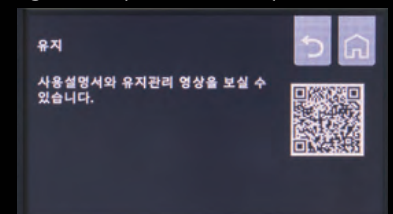

*`QR 코드`는 일본 및 기타 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 상표 또는 등록 상표입니다.

인쇄 속도:63%UP

80mm/초, 85블록/분
(하프컷 20mm 마킹 블록 기준)



다양한 인터페이스:Wifi

Wi-Fi/
USB 메모리/
LAN 케이블/
프린터 케이블



*휴대용 LM-550A3/PC 시리즈 대비 20mm 피치 하프컷 튜브 블록 인쇄 용량이 65%(52개에서 85개로) 향상되었습니다.

5 유용한 기능:

빠른 참조 설명서:

소모품 설치에 도움이 됩니다.



릴 스탠드:

ID 플레이트/폴리에스터 테이프용.



수동 전체 절단:

인쇄 완료 후 수동으로 전체 절단을 수행할 수 있습니다.




걸림 제거:

도어를 열어 걸린 용지를 제거할 수 있습니다.



전원 차단 시 데이터 저장

인쇄 또는 기타 작업 중 정전이 발생하더라도 데이터가 자동으로 저장됩니다.



6mm 높이 문자

LM-550 시리즈에 비해 6mm 높이 문자로 시인성이 향상되었습니다.



6 LM-550A/E 시리즈 모델과의 비교

	인쇄 속도	1분 인쇄	검은색 리본 길이	최대 인쇄 길이	스티커(흰색 & 노란색) 길이	PVC 슬리브 인쇄 너비	수축 튜브 인쇄 너비	정전 정보 저장
LM-3000PRO	80밀리미터/초	85단락	200미터/롤	100미터/문서	30미터(흰색/노란색)	지름 1.5-10밀리미터	φ2.5-φ19밀리미터	가능
LM-550A/A2/A3	40밀리미터/초	52단락	110미터/롤	100미터/문서	16미터(흰색)/8미터(노란색)	φ1.5-φ8밀리미터	φ2.0-φ6.5밀리미터	없음
LM-550E	27.5밀리미터/초	37단락	110미터/롤	20미터/파일	16미터(흰색)/8미터(노란색)	φ2.5-φ6.5밀리미터	φ2.5-φ6.5밀리미터	없음

20밀리미터/반절/432L2

케이스 프린팅 모드.

유용한 기능

안내: 물음표를 클릭하면 자세한 설명이 표시됩니다.



개별 미리보기: 각 마킹 블록에 대한 미리보기가 가능합니다.



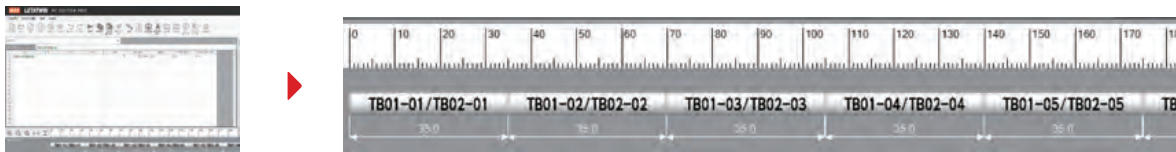


표 모드: 마커 스트립을 설정할 때 사용할 수 있는 모드입니다.



테이블 모드 '켜기' 설정



	1선	2선
1	24V DC	M1
2		M2
3		M3
4		M4
5		M5



소모품 및 프린터 이미지: 소모품 및 프린터를 설정할 때 이미지를 활용할 수 있습니다.



다중 프린터용 디자인 소프트웨어:

프린터 모델 선택



인쇄 데이터 입력




인쇄




남은 인쇄 길이:




인쇄가 완료될 때까지 남은 시간을 확인할 수 있습니다.

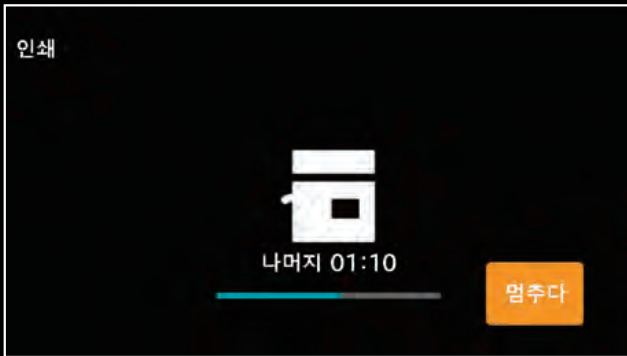**조정 기능:**

절단 위치 조정

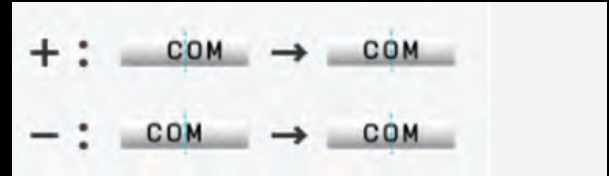


인쇄 위치 조정

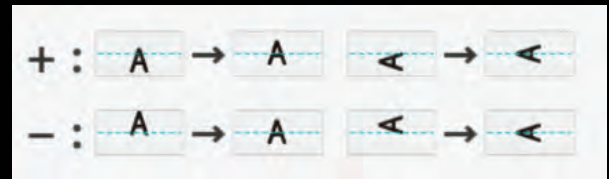**글꼴 선택****슬래시 없음****세로/가로****문자 간격****불꽃/밀줄****반전****180도 회전****음높이****3회 반복**

리본 카세트



하프 커터



전사 헤드




릴 스탠드



첨부파일

플래튼 롤러

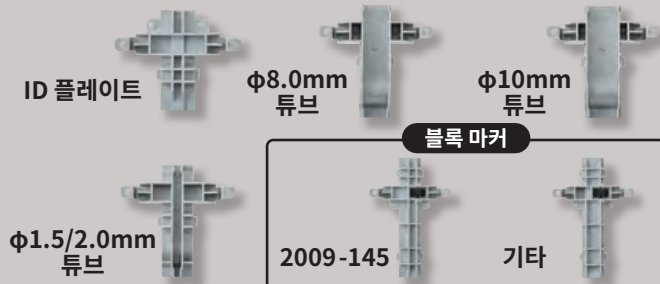

사양

제품 정보	내용
이름	LM-3000PRO
제품 유형	슬리브 프린터
크기	약 427(폭)x256(길이)x301(높이) 밀리미터
무게	약 11kg(액세서리 및 전원 코드 제외)
인쇄 방식	열전사 인쇄(300dpi)
표시 방식	4.3인치 컬러 터치 패널(백라이트 포함)
인쇄 속도(슬리브 인쇄)	80밀리미터/초(표준), 50밀리미터/초(저속 모드) 80단락(20밀리미터 간격/LM-TU432N2/반절/표준 온도)
최대 인쇄 길이	케이블 덕트 100미터/스티커 5미터/명판 5미터/ ID 명판 20미터/단자대 표기 1000개 (부수 인쇄: 스티커 10미터/명판 10미터)
문자 크기	1.3/2.0/2.4/3.0/4.0/6.0밀리미터(높이)
케이싱 크기	φ1.5에서 φ10.0밀리미터 (PVC 슬리브) φ2.0에서 φ19.0밀리미터 (수축 튜브)
리본 크기	(폭) 5/9/12밀리미터, 흰색과 노란색 (MAX 스티커)
ID 명판	(폭) 4.1밀리미터 (MAX LM-ID PLATE4110)
터미널 블록 마킹	WAGO 제품 2009-113/114/115/145/515/615
명판	(폭) 5.5밀리미터 - 12.0밀리미터
리본(보충 가능)	검정색 200미터/롤(PVC 및 열수축 튜브), 흰색 180미터/롤(열수축 튜브)
케이싱 절단 방식	자동 반절/수동 전절
주기 메모리	없음
외부 메모리	USB 메모리
인터페이스	Wi-Fi/USB-A(USB 드라이브)/USB-B(2.0 전체 속도)/LAN
와이파이(무선)	IEEE802.11.b/g/n, n은 2.4GHz만 지원, 스테이션 모드만 지원, WPA-TKIP, 128비트 WPA2 CCMP(AES)
케이싱 히터	내장
전원	입력 전압: AC100에서 240V 50/60Hz
전력 소비	최대 출력: 70W(대기 상태 15W/절전 상태 10W)
운영 환경(케이싱 프린팅)	작동 온도: 10°C에서 35°C (히터 미작동 시)
저장 환경(기계)	작동 온도: -20°C에서 60°C, 습도: 20%에서 80%(결로 없음)
Windows 시스템 지원(2026년 3월까지)	Windows 11

소모품 및 기타 품목

카테고리	제품	비고
기계	LM-3000PRO	반절 및 전절 기능이 있는 프린터
리본	LM-IR3015B (검정색) LM-IR3015W (흰색)	200미터/롤 (PVC 및 열수축 튜브에 적합) 180미터/롤 (수축 튜브에 적합)
리본 카트리지	LM-RC3015	교체 가능한 리본 카트리지
PVC 슬리브	LM-TU425L2 (화이트) LM-TU427L2 (화이트) LM-TU432L2 (화이트) LM-TU434L2 (흰색) LM-TU436L2 (화이트) LM-TU442L (화이트) LM-TU452L (화이트) LM-TU464L (화이트) LM-TU480L (화이트)	전선 외경 φ2.5밀리미터, 250미터/롤 전선 외경 φ2.7밀리미터, 250미터/롤 전선 외경 φ3.2밀리미터, 250미터/롤 전선 외경 φ3.4밀리미터, 250미터/롤 전선 외경 φ3.6밀리미터, 250미터/롤 전선 외경 φ4.2밀리미터, 200미터/롤 전선 외경 φ5.2밀리미터, 135미터/롤 전선 외경 φ6.4밀리미터, 100미터/롤 전선 외경 φ8.0밀리미터, 70미터/롤
PVC 슬리브 UL224 인증	LM-TU332N2 (화이트) LM-TU336N2 (화이트) LM-TU342N2 (화이트) LM-TU352N2 (화이트)	전선 외경 φ3.2밀리미터, 100미터/롤 전선 외경 φ3.6밀리미터, 100미터/롤 전선 외경 φ4.2밀리미터, 80미터/롤 전선 외경 φ5.2밀리미터, 80미터/롤
스티커	LM-TP3005W (화이트) LM-TP3005Y (노란색) LM-TP3009W (화이트) LM-TP3009Y (노란색) LM-TP3012W (화이트) LM-TP3012Y (노란색)	5mm(폭)x30미터, /롤 5mm(폭)x30미터, /롤 9mm(폭)x30미터, /롤 9mm(폭)x30미터, /롤 12mm(폭)x30미터, /롤 12mm(폭)x30미터, /롤
명판	LM-KM485 (화이트) LM-KM495 (흰색) LM-KM410 (화이트) LM-KM4107 (화이트)	8.5mm(폭)x0.5mm(두께)x25m, /롤 9.5mm(폭)x0.5mm(두께)x25m, /롤 10.0mm(폭)x0.5mm(두께)x25m, /롤 10.7mm(폭)x0.5mm(두께)x25m, /롤
ID 명판	LM-ID 플레이트4110 (흰색)	4.1mm(폭)x1.0mm(두께)x20m, /롤
반절도	LM-HC3000	(LM-3000PRO만 사용할 수 있습니다)
스크롤 휠	LM-PR 일반 LM-PR115 LM-PR145 LM-PR515 LM-PR615	케이스/스티커/명판 WAGO 단자대 마킹 A2009-113/114/115 WAGO 단자대 마킹 A2009-145 WAGO 단자대 마킹 A2009-515 WAGO 단자대 마킹 A2009-615
인쇄 헤드	LM-3000PRO 인쇄 헤드	사용자가 교체할 수 있습니다
첨부 파일	번호 1 2번 3번 4번 5번 번호 6	φ1.5 - 2.0밀리미터 슬리브 φ8.0밀리미터 슬리브 φ10.0밀리미터 슬리브 WAGO 단자대 마킹 (113/114/115/515/615) WAGO 단자대 마킹 (145) ID 명판 (LM-ID PLATE4110)
지지대	브래킷(플래튼 포함)	스티커/ID 명판
리본 플랜지	리본 플랜지	φ8.0 - φ10.0밀리미터 케이싱

*Microsoft, Windows 및 Excel은 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

MAX

MAX CO.,LTD.

6-6,NIHONBASHI,HAKOZAKI-CHO,CHUO-KU,
TOKYO,JAPAN

PHONE : 81-3-3669-8131

FAX : 81-3-3669-7104



Distributor.