

LETATWIN

LM-3000PRO

MAX

線號機
控制面板的
線纜編號和設備標籤



1

豐富的列印耗材：

LM-3000PRO 可列印多種耗材。




線纜



設備



端子台

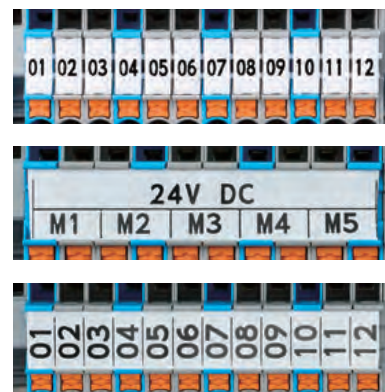

2


適用於 PVC/熱縮套管的新色帶：

黑色色帶 LM-IR3015B 可用於 PVC(氯乙烯)和熱縮套管(聚烯烴)的列印。

LM-IR3015B(黑色色帶)



PVC(氯乙烯)套管



熱縮套管(聚烯烴)




3 耗材詳情：

LM-3000PRO 可使用以下材料。

1 可補充色帶：



黑色：200
公尺/卷



白色：180
公尺/卷


*只需更換色帶芯，即可重複使用色帶卡匣。 *白色色帶僅適用於黑色熱縮套管。

2 熱縮套管/PVC套管：

黑色熱縮套管



白色熱縮套管



PVC (氯乙烯) 套管



3 端子台標記：

Wago
2009-
113/114
/115/145



Wago
2009-515
for
Phoenix



Wago
2009-615
for
Weidmuller




*列印時需選滾輪。

4 銘板：

列印



插入

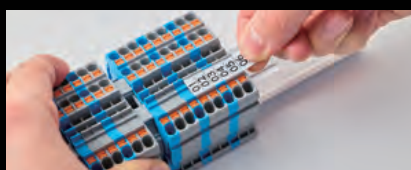

完成




5 貼紙 *30m/卷：

黃色x5 9 12mm



白色x5 9 12mm



支架




6 ID銘板：

列印



插入



完成




4 新功能：


可更換零件：

以下三個零件可由最終用戶自行更換。


1 半切刀

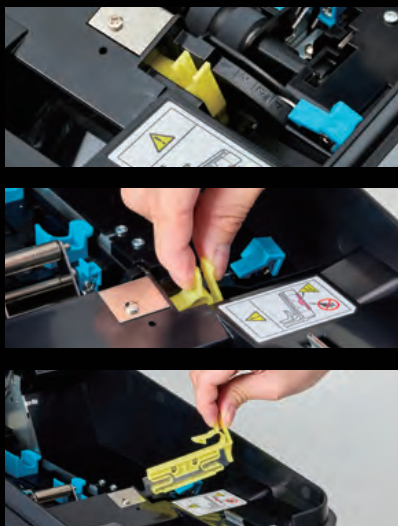

2 滾輪

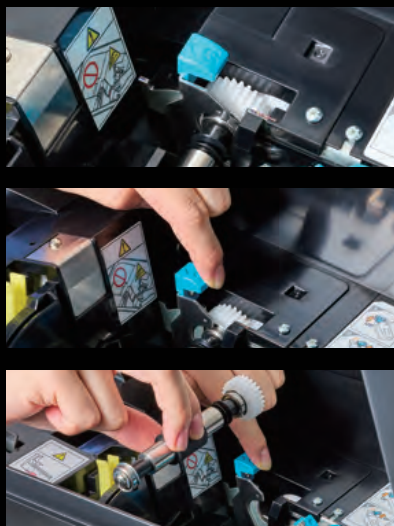

3 印字頭

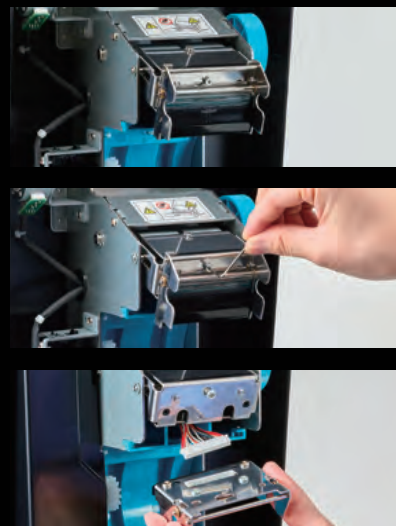


LCD彩色觸控面板：



彩色



QR 圖碼說明

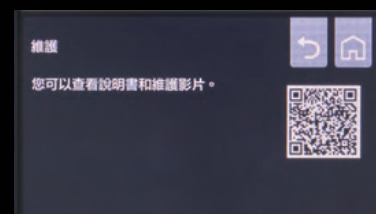

*「QR Code」是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他國家的商標或註冊商標。


列印速度：63%UP

80mm/ 秒，85 段落 /分鐘
(20mm 段落，半切)



多種介面：

Wi-Fi (無線)
USB 隨身碟 /
網路線 (LAN)/
USB 連接線




*與便攜式 LM-550A3/PC 系列相比，20mm 印刷半切套管的生產能力提高了 65%（從 52 個段落提高到 85 個段落）。

5 實用功能：

快速參考手冊：

這將有助於您安裝耗材。

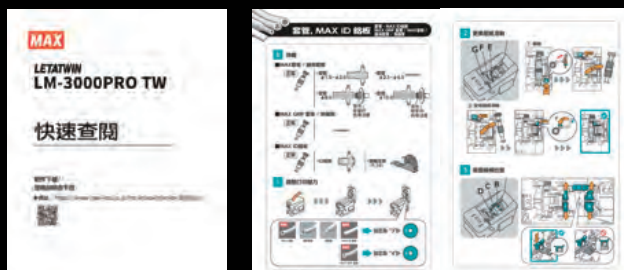

支架：

ID 銘板和貼紙。



手動全切：

列印完成後，您可以手動全切印刷物。



清除堵塞物：

您可以打開門取出卡住的耗材。



停電時的資料自動儲存：

即使在列印或其他操作過程中發生斷電，資料也會自動儲存。



6mm高的字符：

與 LM-550 系列相比，6mm 高度字元提高了可視性。



6 與 LM-550A/E 系列型號的比較：


	列印速度	1 分鐘 列印	黑色色帶 長度	最大列印 長度	貼紙(白&黃) 長度	PVC 套管 列印寬度	熱縮套管 列印寬度	停電資料 儲存
LM-3000PRO	80毫米/秒	85 段落	200米/roll	100米/文件	30米(白/黃)	φ 1.5-φ 10毫米	φ 2.5-φ 19毫米	可
LM-550A/A2/A3	40毫米/秒	52 段落	110米/roll	100米/文件	16米(白)/8m(黃)	φ 1.5-φ 8毫米	φ 2.0-φ 6.5毫米	無
LM-550E	27.5毫米/秒	37 段落	110米/roll	20米/文件	16米(白)/8m(黃)	φ 2.5-φ 6.5毫米	φ 2.5-φ 6.5mm	無

*20mm段落/半切/432L2


*套管列印模式。

便利功能：


指導：點選問號，將顯示詳細說明。

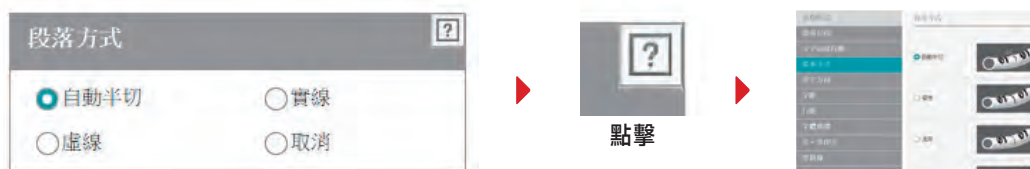

單獨預覽：每個列印段落可預覽。

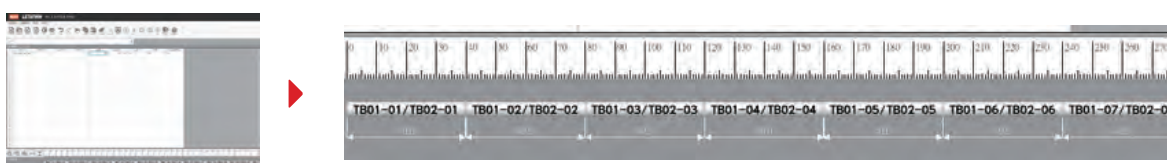

表格模式：設定銘板時可用此模式。



設定表格模式為「確定」



9 - 第1列	第1列	第2列
1	24V DC	M1
2		M2
3		M3
4		M4
5		M5

耗材和印表機圖片：圖片可協助您設定耗材和印表機。




適用於多種印表機的設計軟體：

選擇印表機型號



輸入列印資料




列印




剩餘列印長度：

您可以查看列印完成的剩餘時間。

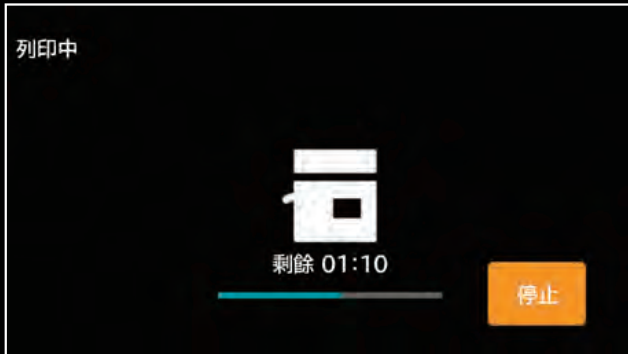

調整功能：


半切位置調整。

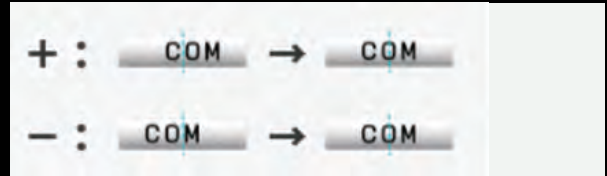

列印位置調整。



字體選擇

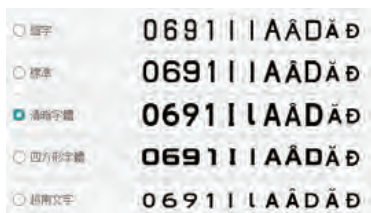

零斜線



垂直/水平



字元間




字框/底線




反轉



180度旋轉



段落長度

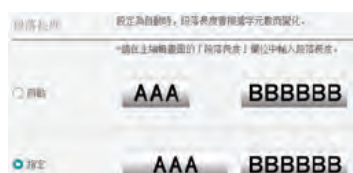


連續3次



色帶卡匣



半切刀



印字頭



支架



附件

ID銘板

φ8.0mm
套管φ10mm
套管

端子台標記

φ1.5
/2.0mm
套管

2009-145



其他



滾輪

端子台標記

套管
/貼紙2009-
113/114
/115

145



515



615



銘板使用時的專用零件 (可銷售)

仕樣：

產品資訊	內容
名稱	LM-3000PRO
產品類型	套管列印機
尺寸	大約427(寬)x256(長)x301(高)毫米
重量	大約11kg (不含配件和電源線)
列印方式	熱傳印 (300dpi)
顯示方式	4.3吋彩色觸控面板 (附背光)
列印速度 (套管列印)	80毫米/秒 (標準), 50毫米/秒 (低溫模式) 80段落 (20毫米 間距/LM-TU432N2/半切/標準溫度)
最大列印長度	套管 100米/貼紙 5米/銘板5米/ ID銘板20米/端子台標記1000個 (部數列印:貼紙 10米/銘板10米)
字元大小	1.3/2.0/2.4/3.0/4.0/6.0毫米 (高)
套管尺寸	φ1.5 to φ10.0毫米 (PVC套管) φ2.0 to φ19.0毫米 (熱縮套管)
色帶尺寸	(寬) 5/9/12毫米, 白色和黃色 (MAX貼紙)
ID銘板	(寬) 4.1毫米 (MAX LM-ID PLATE4110)
端子台標記	WAGO 產品 2009-113/114/115/145/515/615
銘板	(寬) 5.5毫米 - 12.0毫米
色帶 (可補充)	黑色 200米/卷 (PVC&熱縮套管), 白色 180米/卷 (熱縮套管)
套管切割方式	自動半切/手動全切
主機記憶體	無
External memory	USB 記憶體
介面	Wi-Fi/USB-A (U盤)/USB-B (2.0 全速)/LAN
Wi-Fi (無線)	IEEE802.11.b/g/n, n is 2.4GHz only, Station mode only, WPA-TKIP, 128-bit WPA2 CCMP (AES)
套管加熱器	內建
電源	輸入電壓: AC100 至 240V 50/60Hz
耗電量	最大功率: 70W (待機狀態 15W/睡眠狀態 10W)
運作環境 (套管列印)	工作溫度: 10°C 至 35°C (不開啟加熱管)
儲存環境 (機器)	工作溫度: -20°C 至 60°C · 濕度: 20% 至 80% (無冷凝)
支援Windows系統 (截至2026年3月)	Windows 11

Microsoft、Windows 和 Excel 是微軟公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

耗材及其他部件：

類別	產品	備註
機器	LM-3000PRO	具備半切和全切功能的印表機
色帶	LM-IR3015B (黑色) LM-IR3015W (白色)	200米/卷 (適用於PVC和熱縮套管) 180米/卷 (適用於熱縮套管)
色帶盒	LM-RC3015	可更換色帶盒
PVC 套管	LM-TU425L2 (白色)	電線外徑 φ 2.5 毫米, 250米/卷
	LM-TU427L2 (白色)	電線外徑 φ 2.7 毫米, 250米/卷
	LM-TU432L2 (白色)	電線外徑 φ 3.2 毫米, 250米/卷
	LM-TU434L2 (白色)	電線外徑 φ 3.4 毫米, 250米/卷
	LM-TU436L2 (白色)	電線外徑 φ 3.6 毫米, 250米/卷
	LM-TU442L (白色)	電線外徑 φ 4.2 毫米, 200米/卷
	LM-TU452L (白色)	電線外徑 φ 5.2 毫米, 135米/卷
	LM-TU464L (白色)	電線外徑 φ 6.4 毫米, 100米/卷
PVC 套管 *UL224認證	LM-TU480L (白色)	電線外徑 φ 8.0 毫米, 70米/卷
	LM-TU332N2 (白色)	電線外徑 φ 3.2 毫米, 100米/卷
	LM-TU336N2 (白色)	電線外徑 φ 3.6 毫米, 100米/卷
	LM-TU342N2 (白色)	電線外徑 φ 4.2 毫米, 80米/卷
貼紙	LM-TU352N2 (白色)	電線外徑 φ 5.2 毫米, 80米/卷
	LM-TP3005W (白色)	5mm (寬) x30米/卷
	LM-TP3005Y (黃色)	5mm (寬) x30米/卷
	LM-TP3009W (白色)	9mm (寬) x30米/卷
銘板	LM-TP3009Y (黃色)	9mm (寬) x30米/卷
	LM-TP3012W (白色)	12mm (寬) x30米/卷
	LM-TP3012Y (黃色)	12mm (寬) x30米/卷
	LM-KM485 (白色)	8.5mm (寬) x0.5毫米 (厚) x25米/卷
ID銘板	LM-KM495 (白色)	9.5mm (寬) x0.5毫米 (厚) x25米/卷
	LM-KM410 (白色)	10.0mm (寬) x0.5毫米 (厚) x25米/卷
	LM-KM4107 (白色)	10.7mm (寬) x0.5毫米 (厚) x25米/卷
	LM-ID PLATE4110 (白色)	4.1mm (寬) x1.0毫米 (厚) x20米/卷
半切刀	LM-HC3000	(只有 LM-3000PRO 可以使用)
滾輪	LM-PR NORMAL	套管/貼紙/銘板
	LM-PR115	WAGO端子台標記 A2009-113/114/115
	LM-PR145	WAGO端子台標記 A2009-145
	LM-PR515	WAGO端子台標記 A2009-515
印字頭	LM-PR615	WAGO端子台標記 A2009-615
	LM-3000PRO 印字頭	用戶可更換
附件	No.1	φ1.5 - 2.0毫米 套管
	No.2	φ8.0毫米 套管
	No.3	φ10.0毫米 套管
	No.4	WAGO端子台標記 (113/114/115/515/615)
	No.5	WAGO端子台標記 (145)
	No.6	ID銘板 (LM-ID PLATE4110)
支架	支架 (含法蘭)	貼紙/ID銘板
色帶法蘭	色帶法蘭	φ 8.0 - φ 10.0毫米 套管

MAX

MAX CO., LTD.

6-6, NIHONBASHI, HAKOZAKI-CHO, CHUO-KU,
TOKYO, JAPAN
PHONE : 81-3-3669-8131
FAX : 81-3-3669-7104



EPC

台灣地區總代：
東昌發企業有限公司
新北市三峽區白雞路33之9號
電話 (02) 26733533
Web : <http://www.bepop.com.tw/>