



LETATWIN LM-3000PRO TW

快速查閱

軟件下載 /
使用說明書下載

►網址：<https://www.max-ltd.co.jp/int/letatwinfan-lm-3000pro/>




目錄

如何剪切耗材.....	1
1. 套管, MAX ID銘板	2
2. 貼紙, 標記板	9
3. 標記塊	13
4. 色帶	16
5. 捲軸支架	18

如何剪切耗材


全切

按下全切桿。

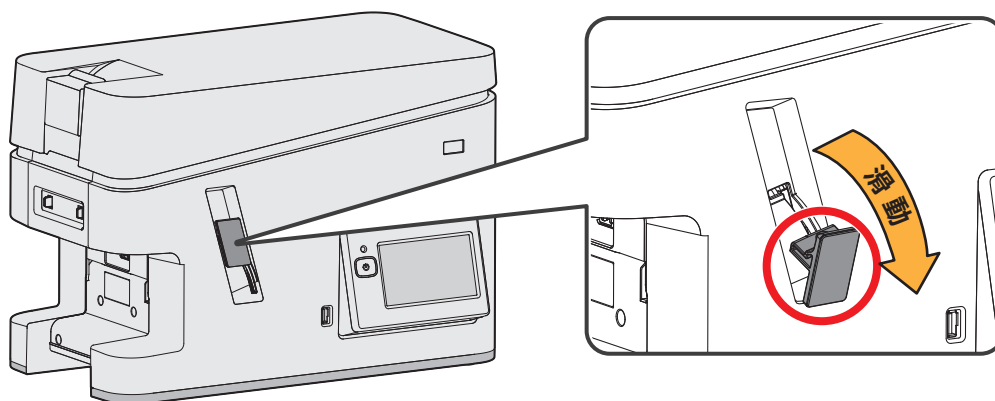

半切

調整半切深度。

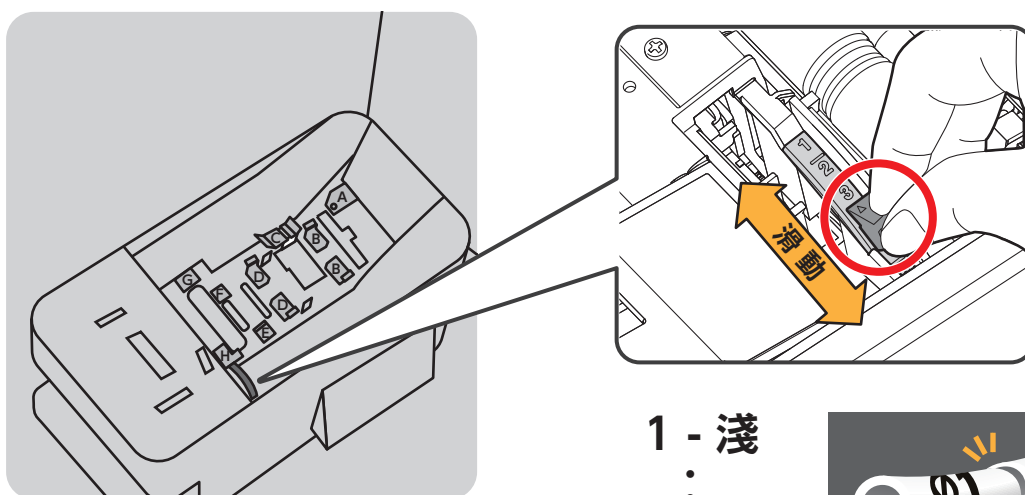


1 - 淺

.....

6 - 深



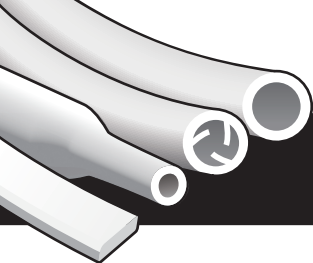


套管, MAX ID 銘板

套管, MAX ID銘板
MAX GRIP 套管 / MAX套管 /
通用套管 / 熱縮管


0 待機

■MAX套管 / 通用套管

正常




•套管
 $\phi 1.5 \sim \phi 2.0$



•套管
 $\phi 2.5 \sim \phi 6.5$




•套管
 $\phi 8.0$

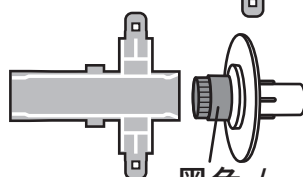

黑色 /
套管的
色帶法蘭


•套管
 $\phi 10.0$

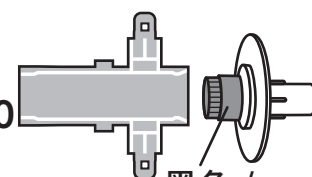

黑色 /
套管的
色帶法蘭


■MAX GRIP 套管 / 熱縮管

正常




■MAX ID銘板


正常





•ID銘板




•捲軸支架
(P.18)



1 調整打印壓力

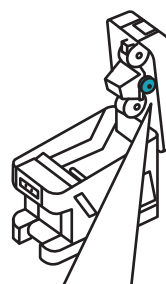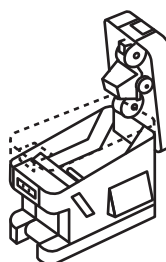

MAX 套管



通用套管



熱縮管



MAX ID 銘板



MAX GRIP 套管




設定為 “3”




設定為 “4”




2 更換壓紙滾軸

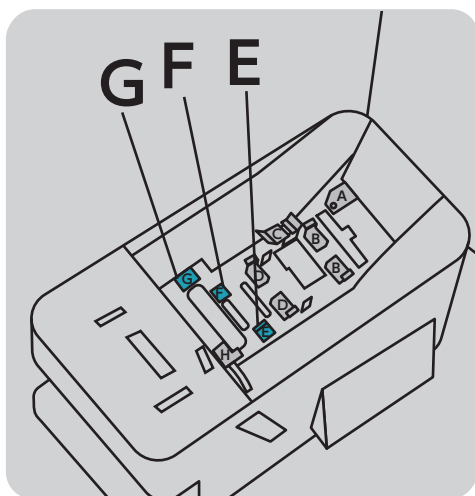




① 移除

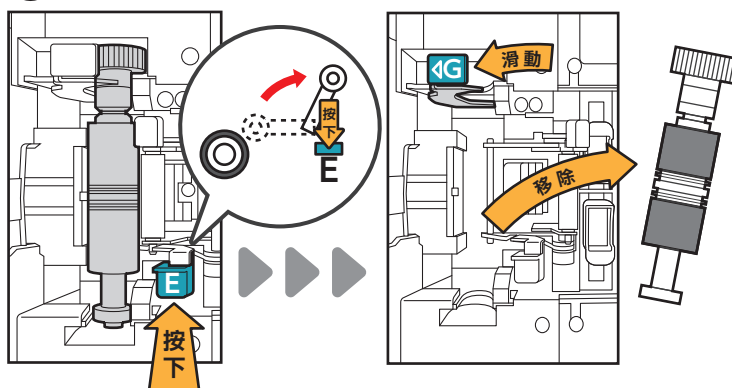

② 安裝壓紙滾軸

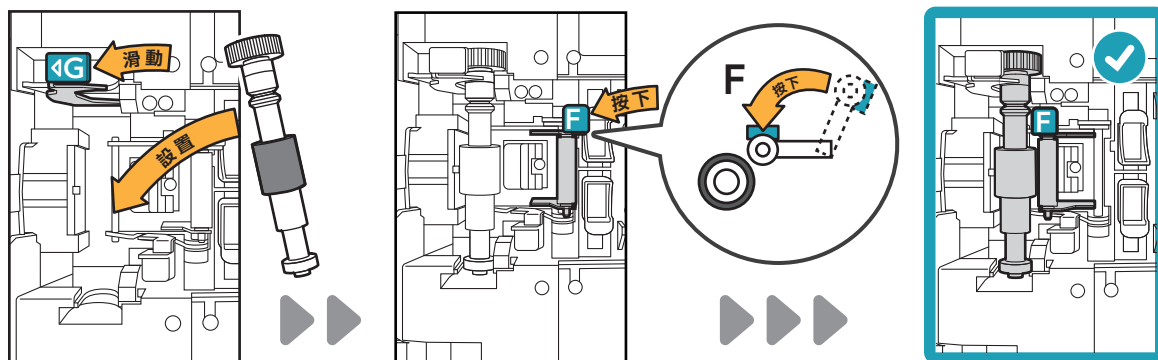








3 重置槓桿位置

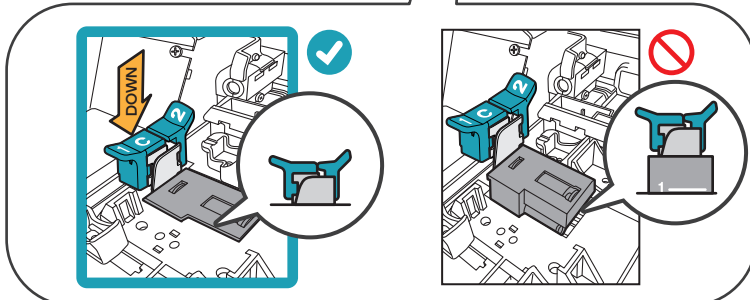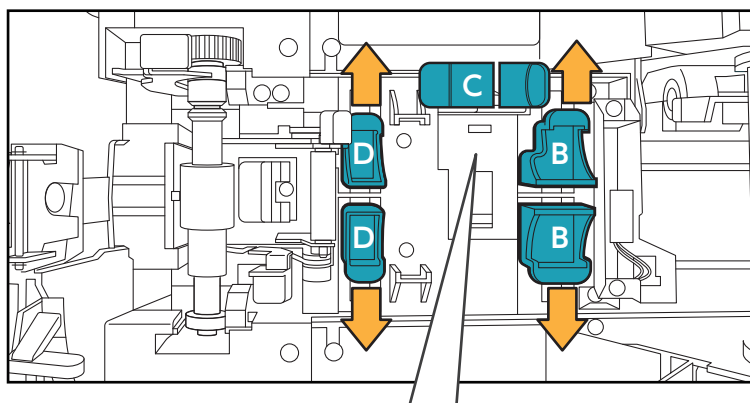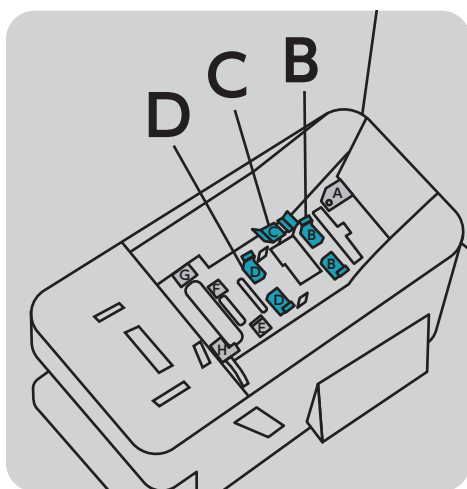

安裝套管加熱器

※請在 5°C至15°C (41°F至59°F) 的低溫下使用

※僅可使用 $\phi 1.5$ 至 $\phi 4.6$ 的套管。

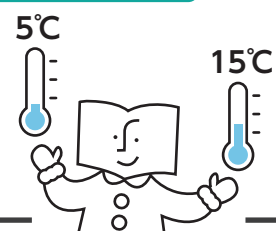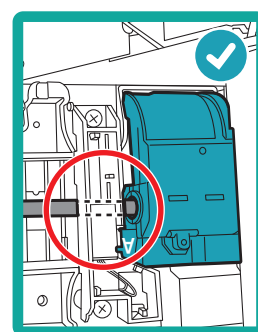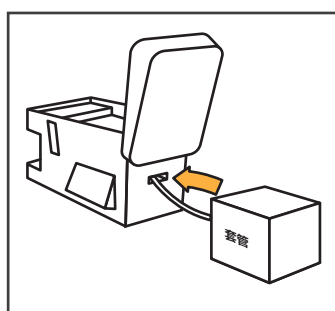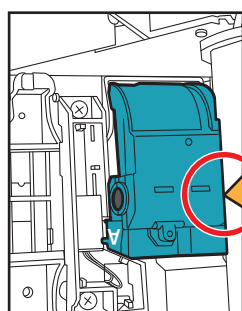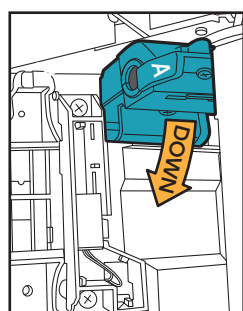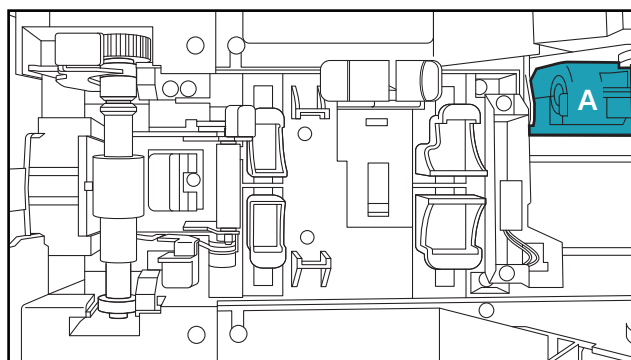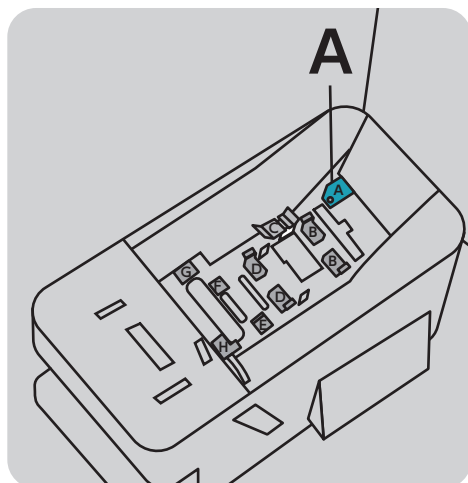




MAX GRIP 套管



MAX 套管



通用套管

ϕ 1.5到 ϕ 2.0



5

ϕ 2.5到 ϕ 6.5



4

ϕ 8.0到 ϕ 10.0



5



熱縮管

ϕ 2.0到 ϕ 11.5



4

ϕ 12.0到 ϕ 19.0



4

+

6











MAX ID銘板



5


4 安裝MAX GRIP 套管、MAX 套管或通用套管。

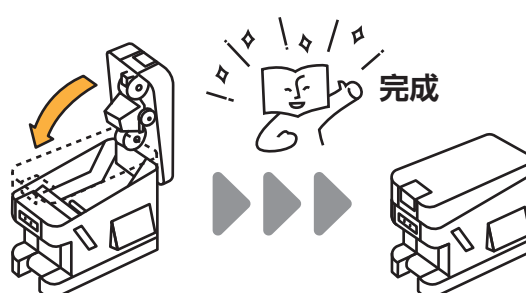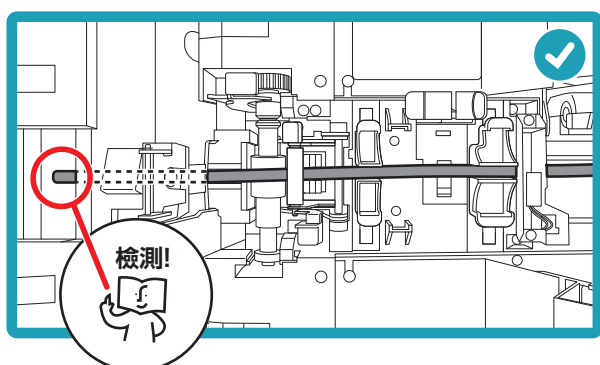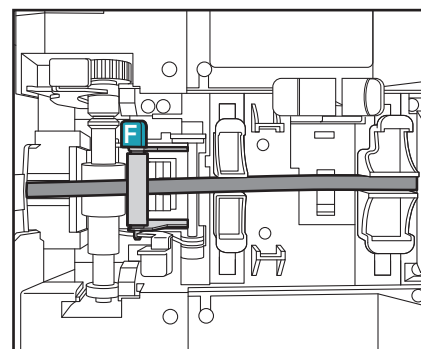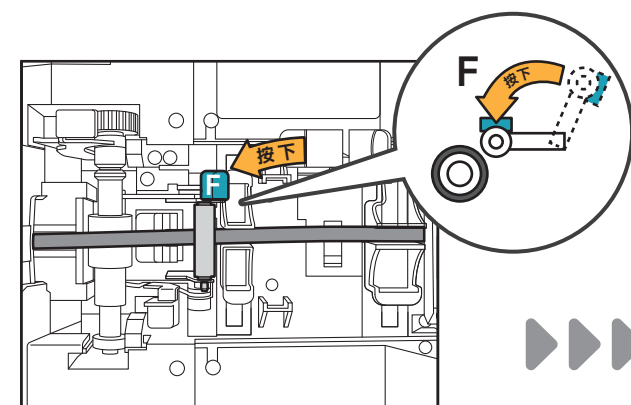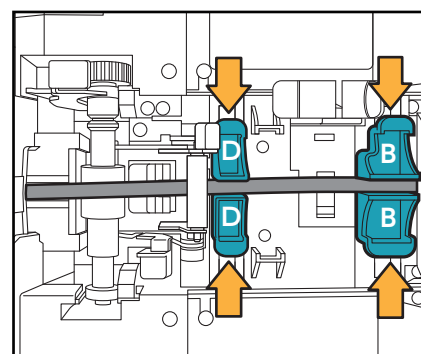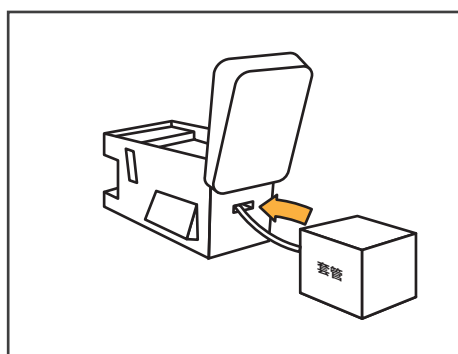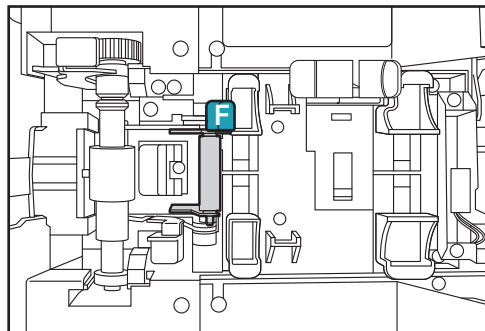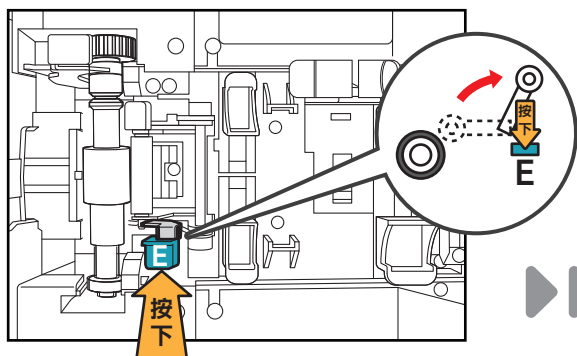

5

請安裝適用耗材的附件。



※僅適用於 $\phi 1.5$ 、 $\phi 2.0$ 、 $\phi 8.0$ 和 $\phi 10.0$ 的 PVC 套管以及 ID 銘板。

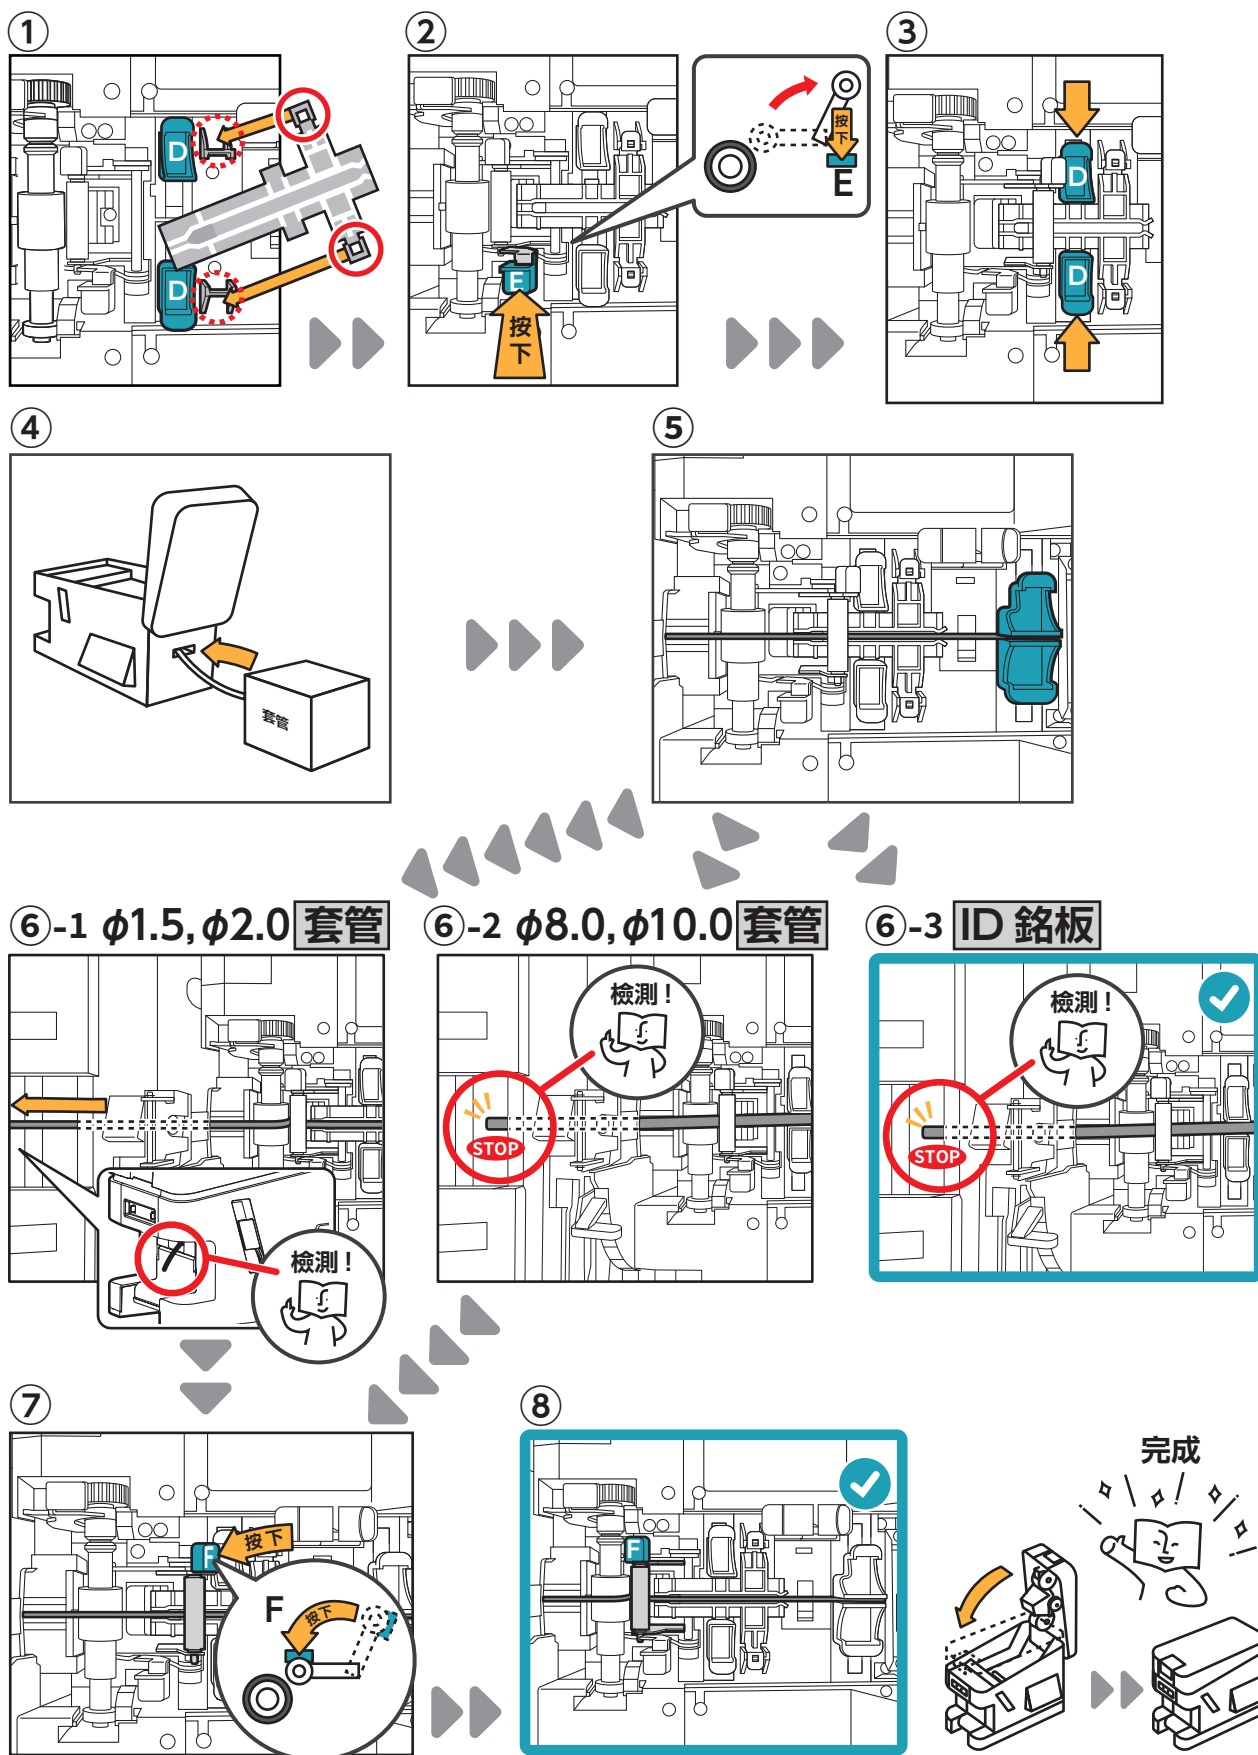

6

更換出口導軌為“寬”

※僅適用於 $\phi 12.0 \sim \phi 19.0$ 的熱縮管。

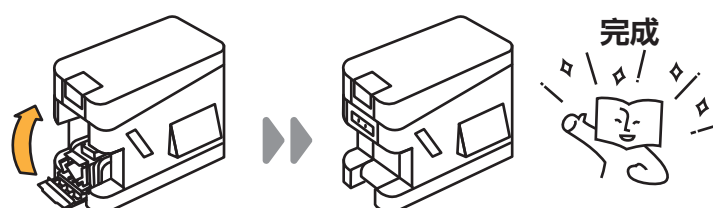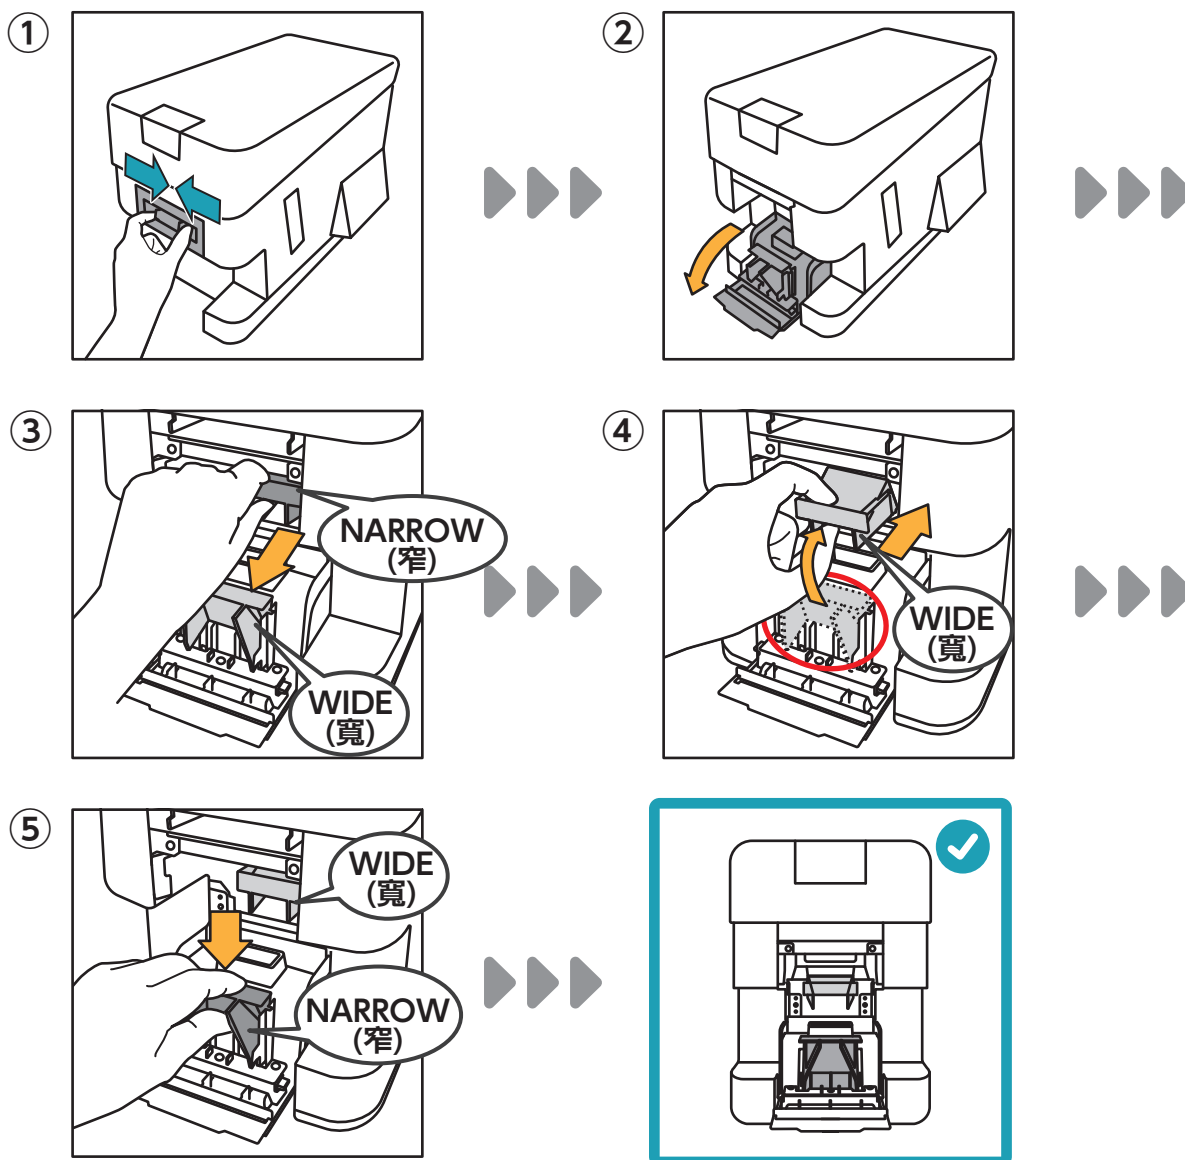


貼紙, 標記板




0 待機




• 捲軸支架
(P.18)





1 調整打印壓力

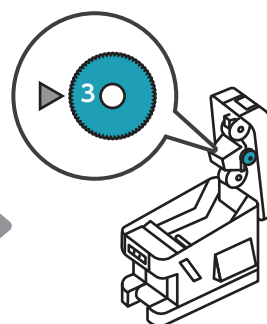




2 更換壓紙滾軸

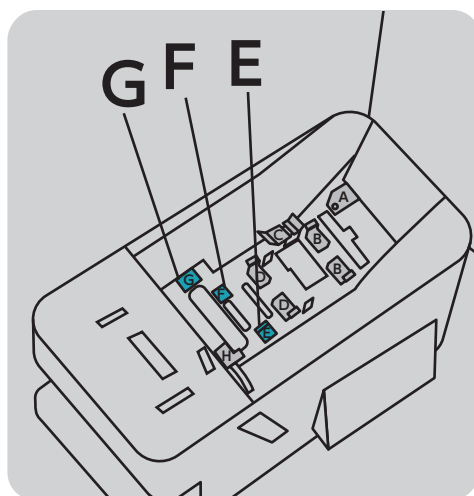



① 移除

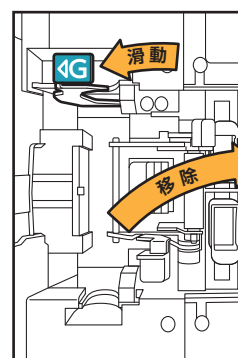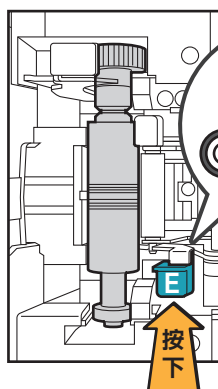









② 設定為 正常

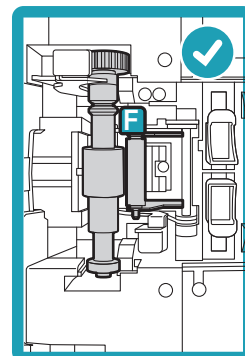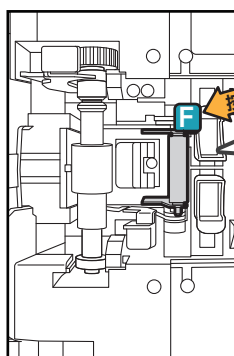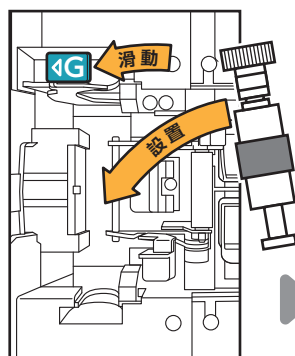











3 重置槓桿位置

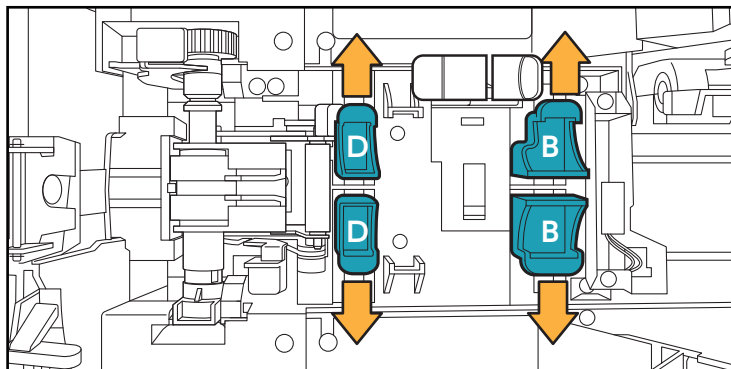
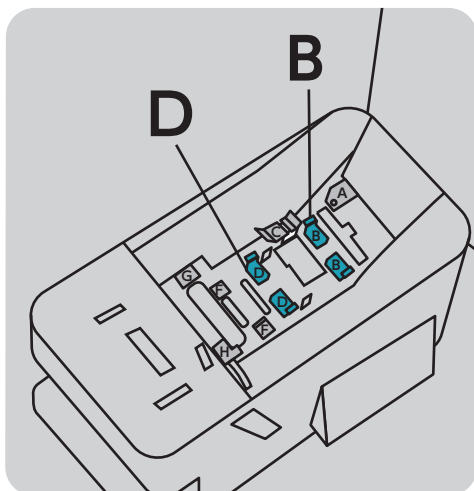


4 設置長度測量感測器

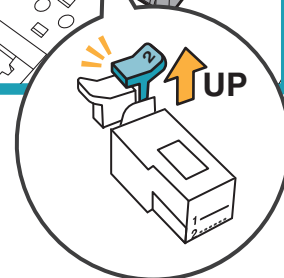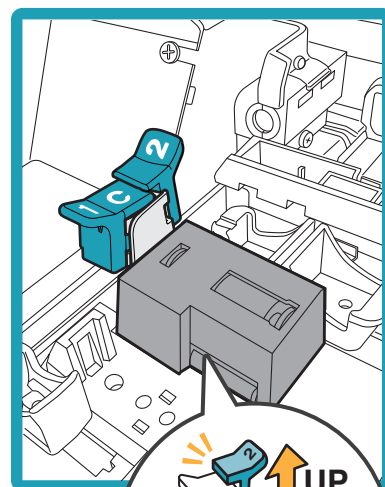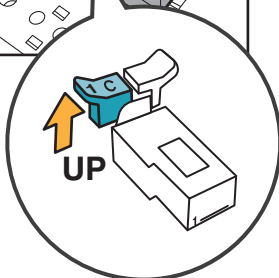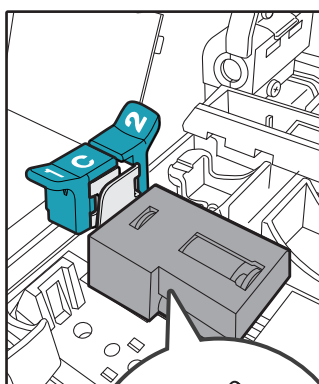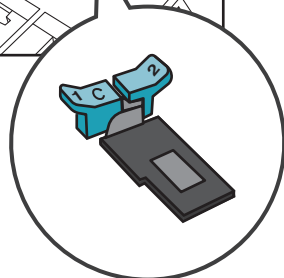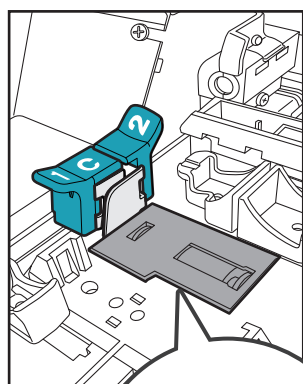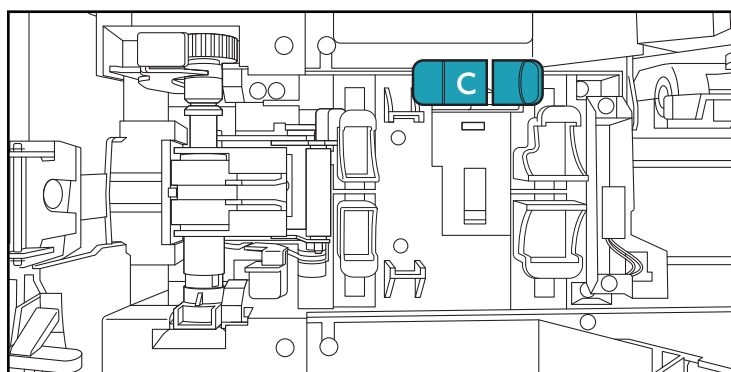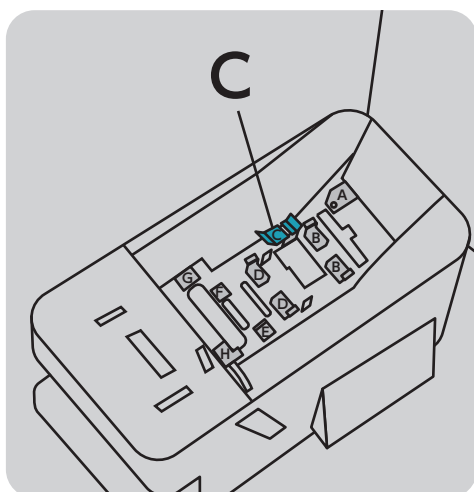

5 設置貼紙或標記板

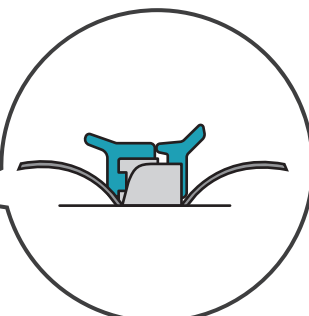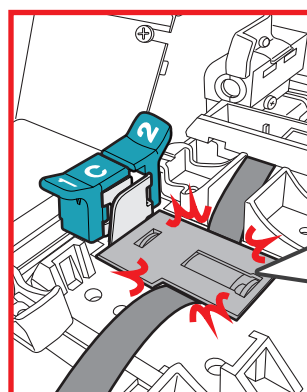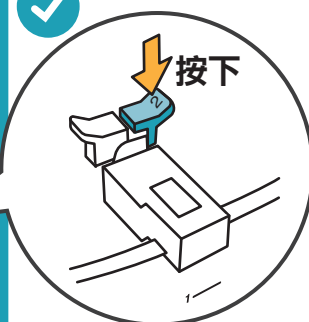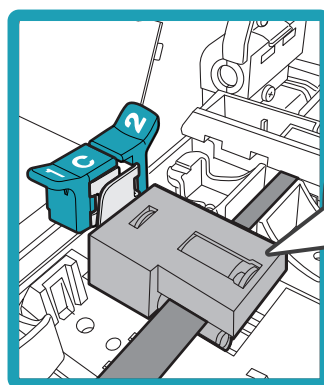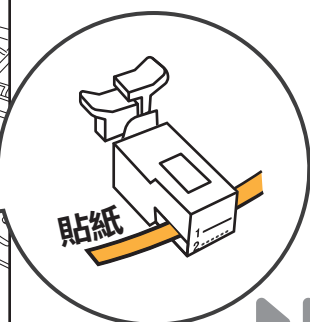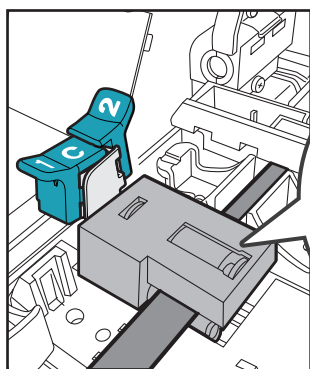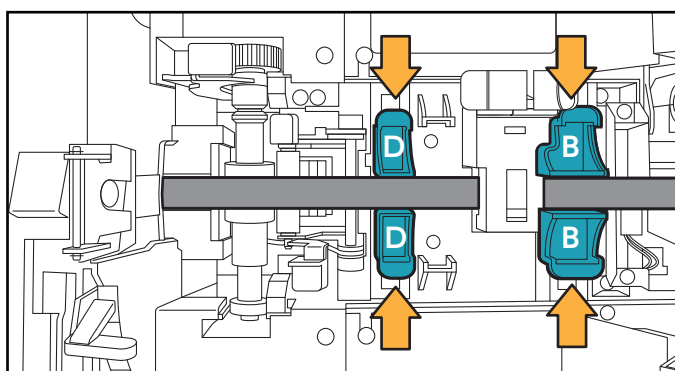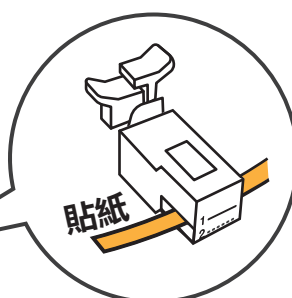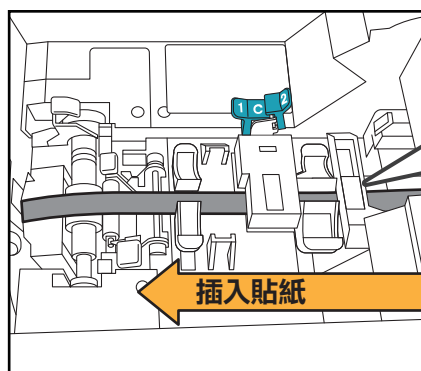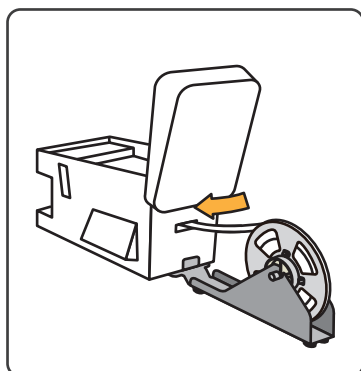

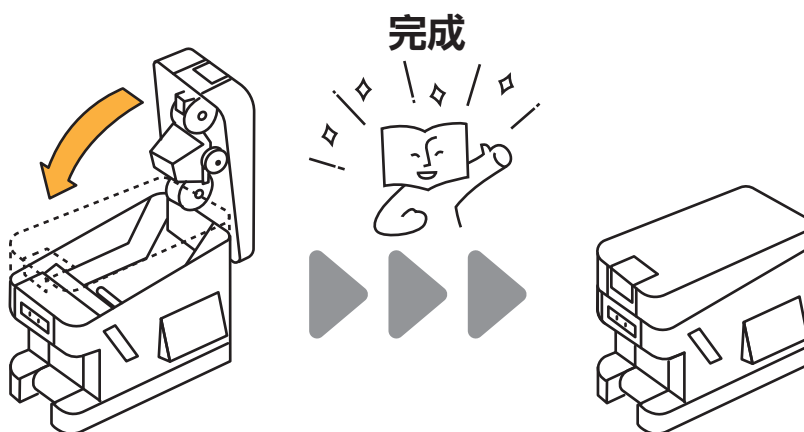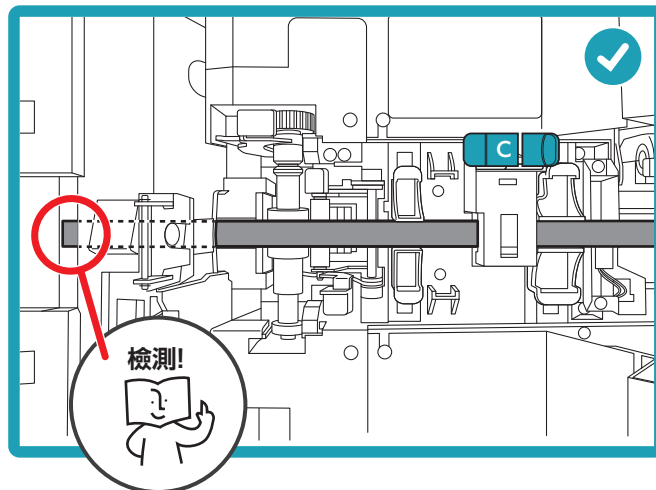

標記塊

0 待機



標記塊

A 2009-113

A 2009-114

A 2009-115



113
114
115

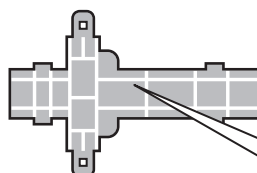

113
114
115
515
615

A 2009-145



145



145

A 2009-515


515



113
114
115
515
615


A 2009-615

615




113
114
115
515
615


• 捲軸支架
(P.18)




1 調整打印壓力




2 更換壓紙滾軸

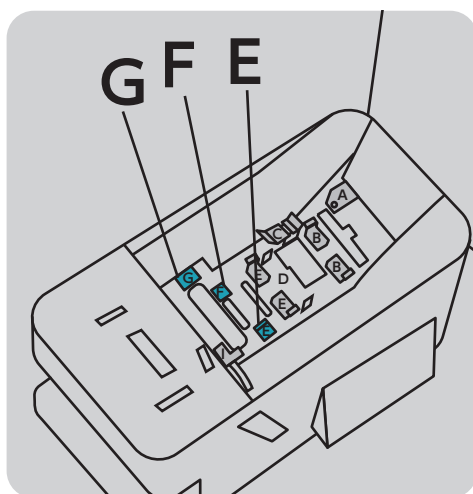




① 移除

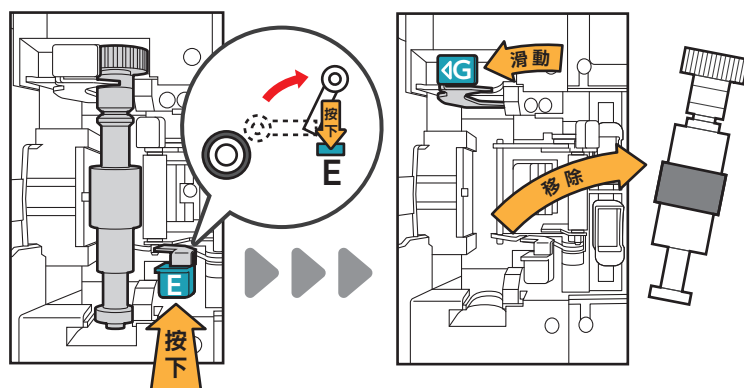


2. 更換壓紙滾軸

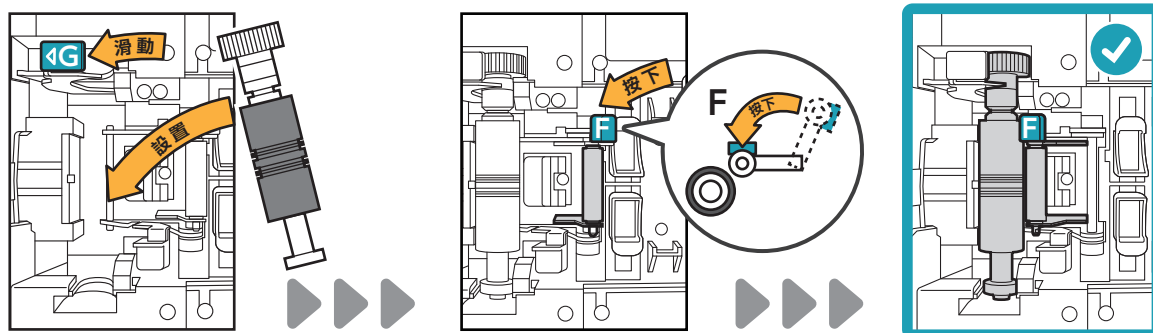



3 重置槓桿位置

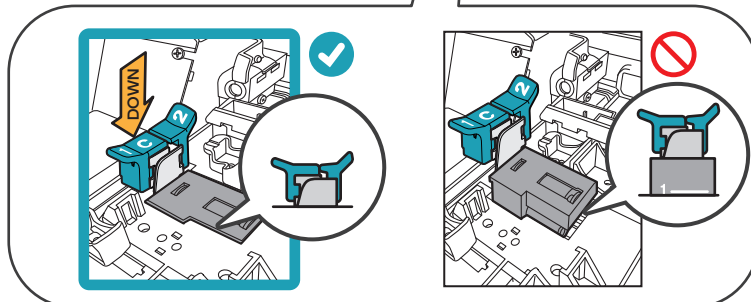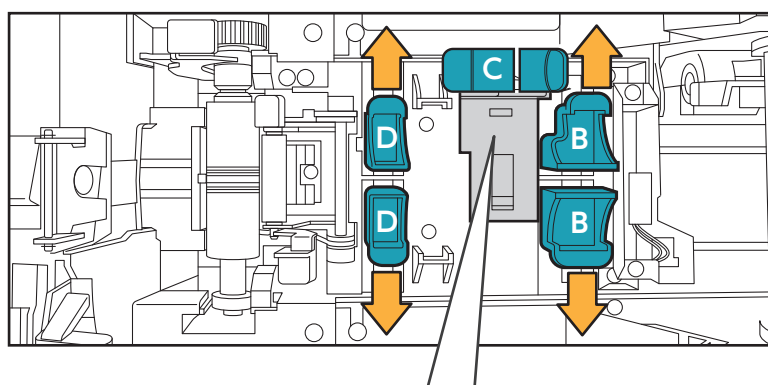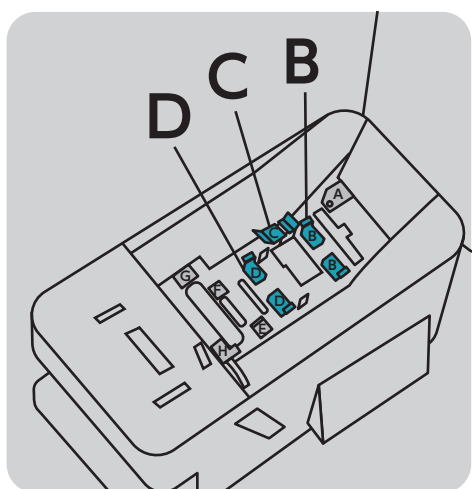

4 安裝附件

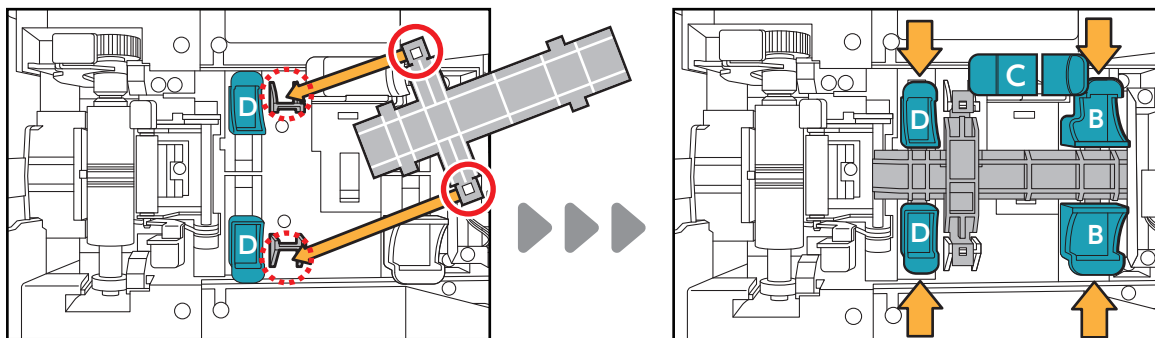


5 將色帶區塊標記


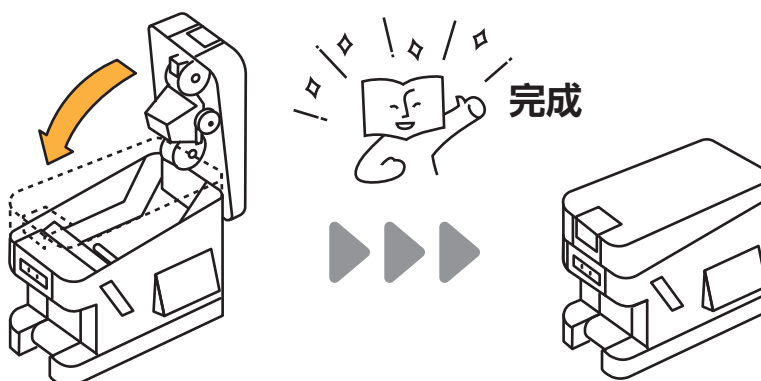
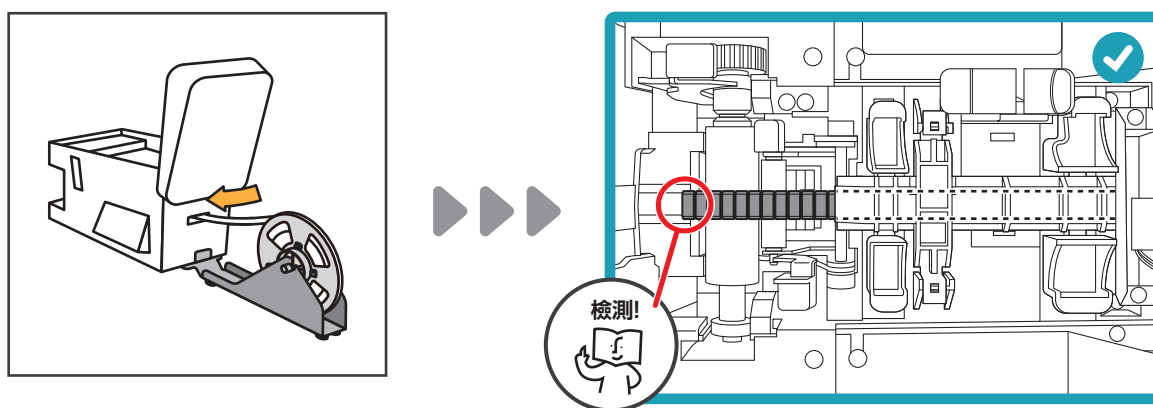


色帶





0 待機

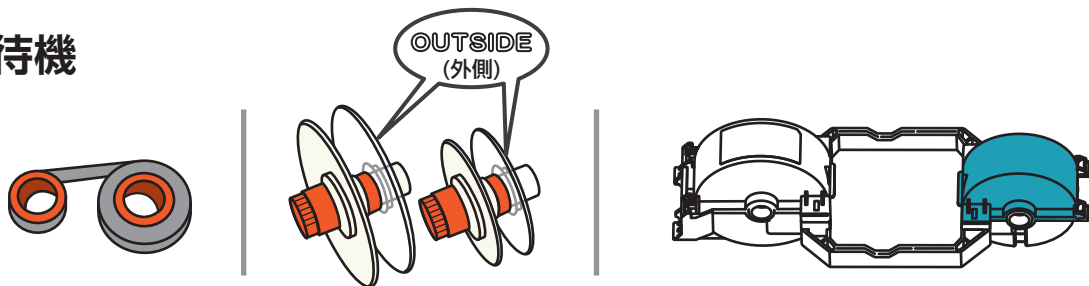





1 將色帶裝入色帶軸

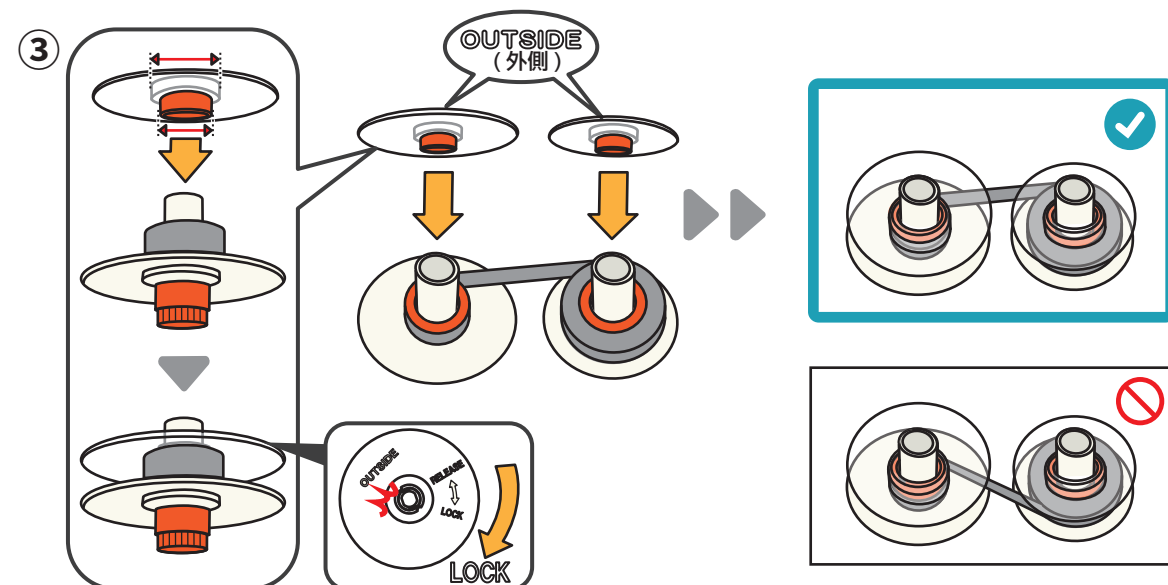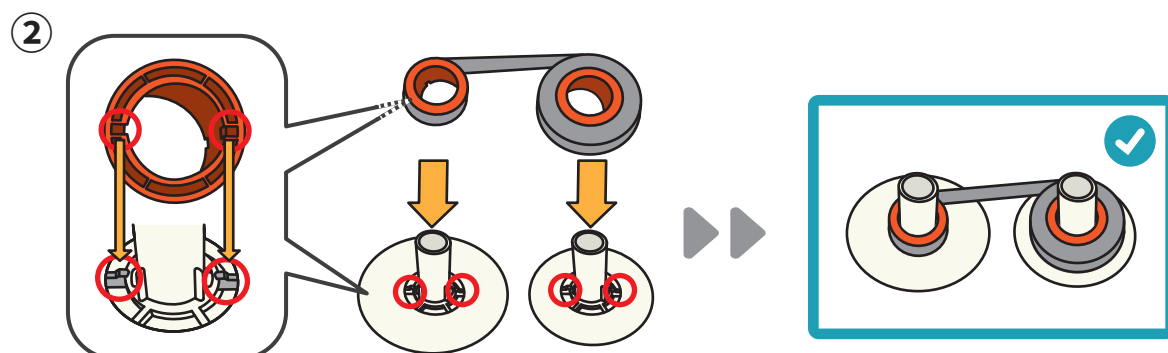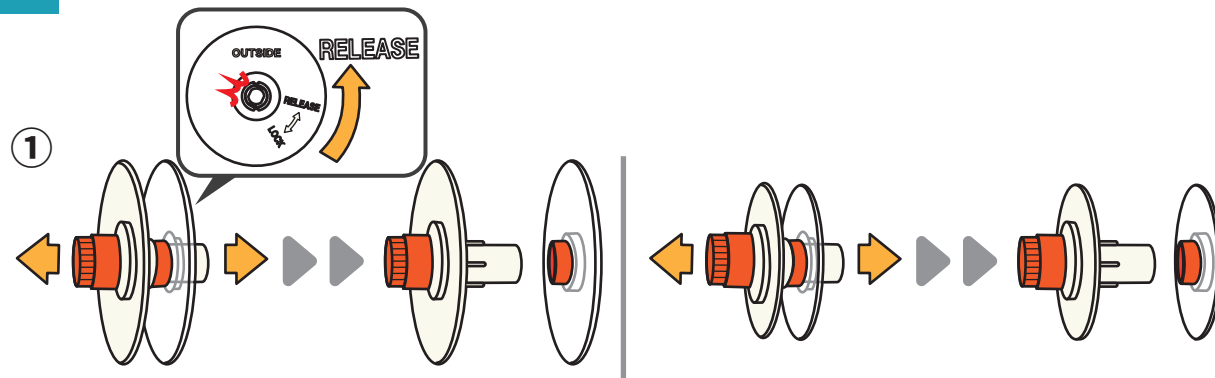

2 將色帶安裝至色帶卡閘

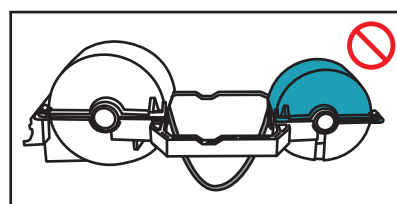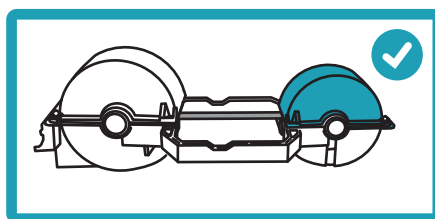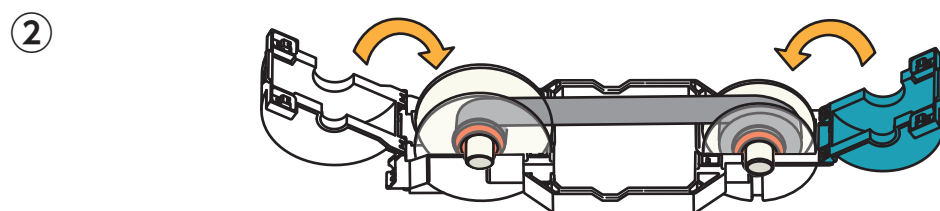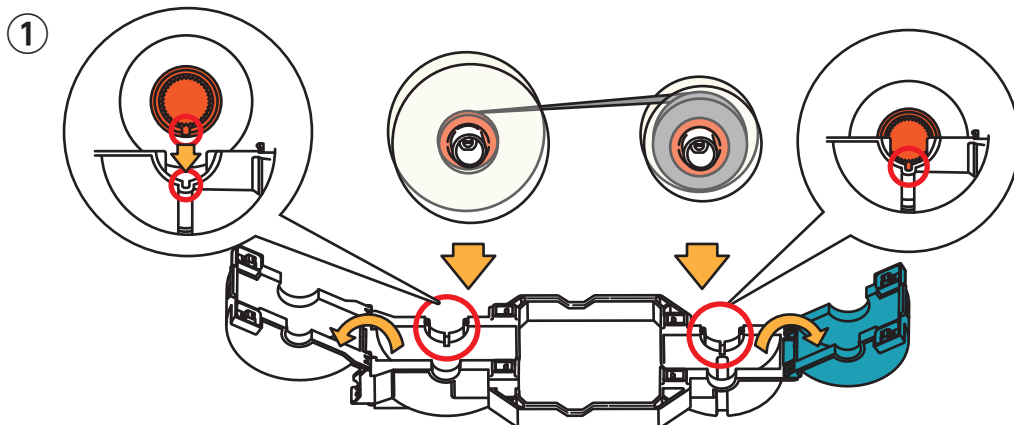


3 將色帶卡閘安裝於機器

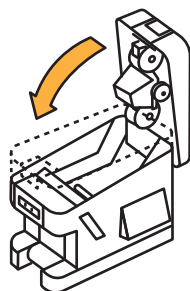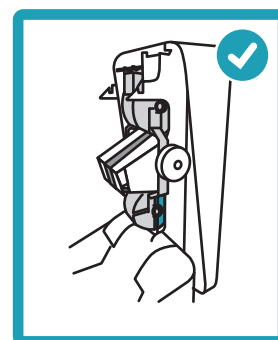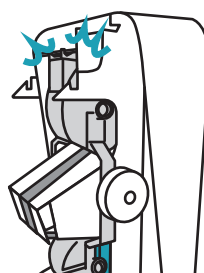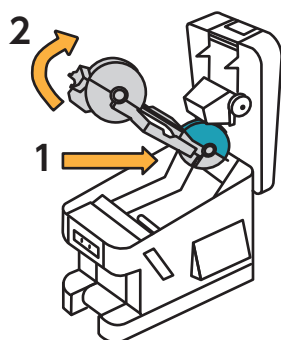





完成



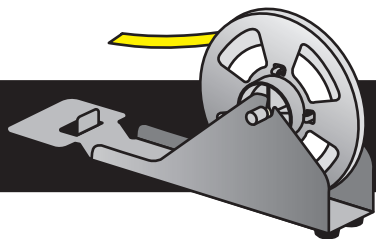

捲軸支架

0 待機

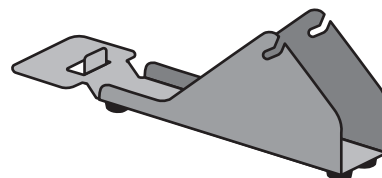




1 安裝耗材




MAX 貼紙




MAX 標記板

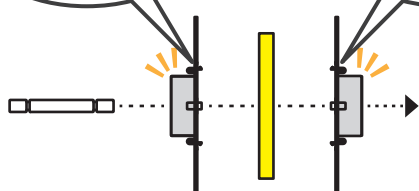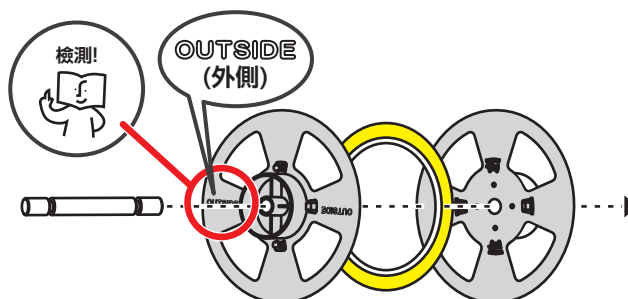


MAX ID 銘板




標記塊

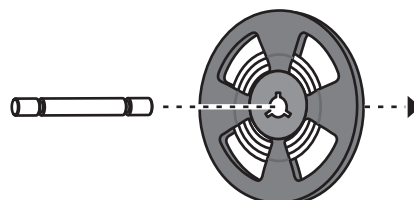

2 安裝卷軸

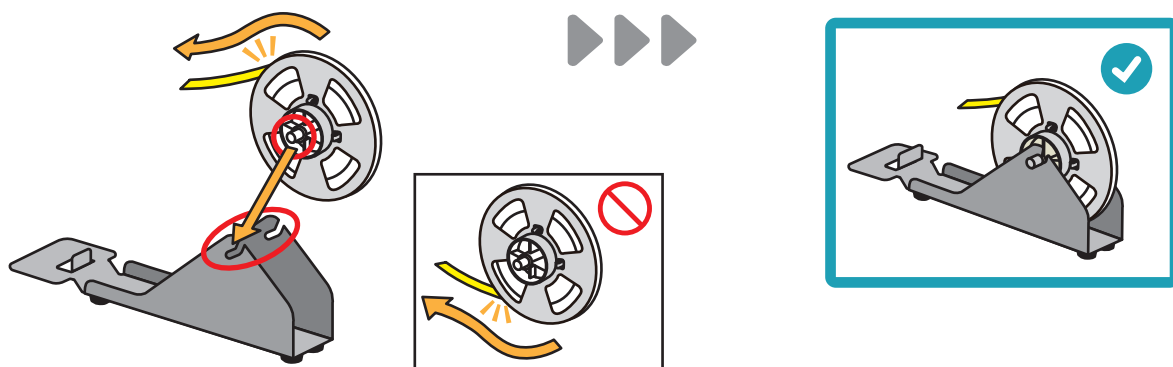

3 安裝卷軸支架

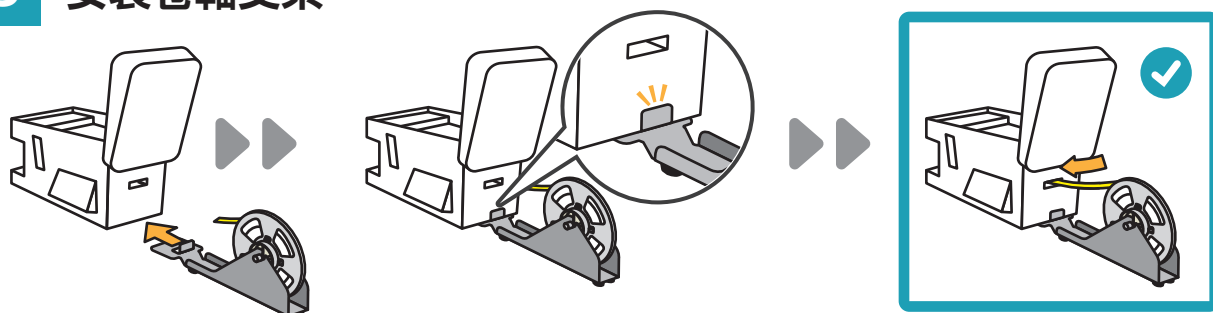

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

