


青果物の袋とじ作業の省力化・自動化を実現!

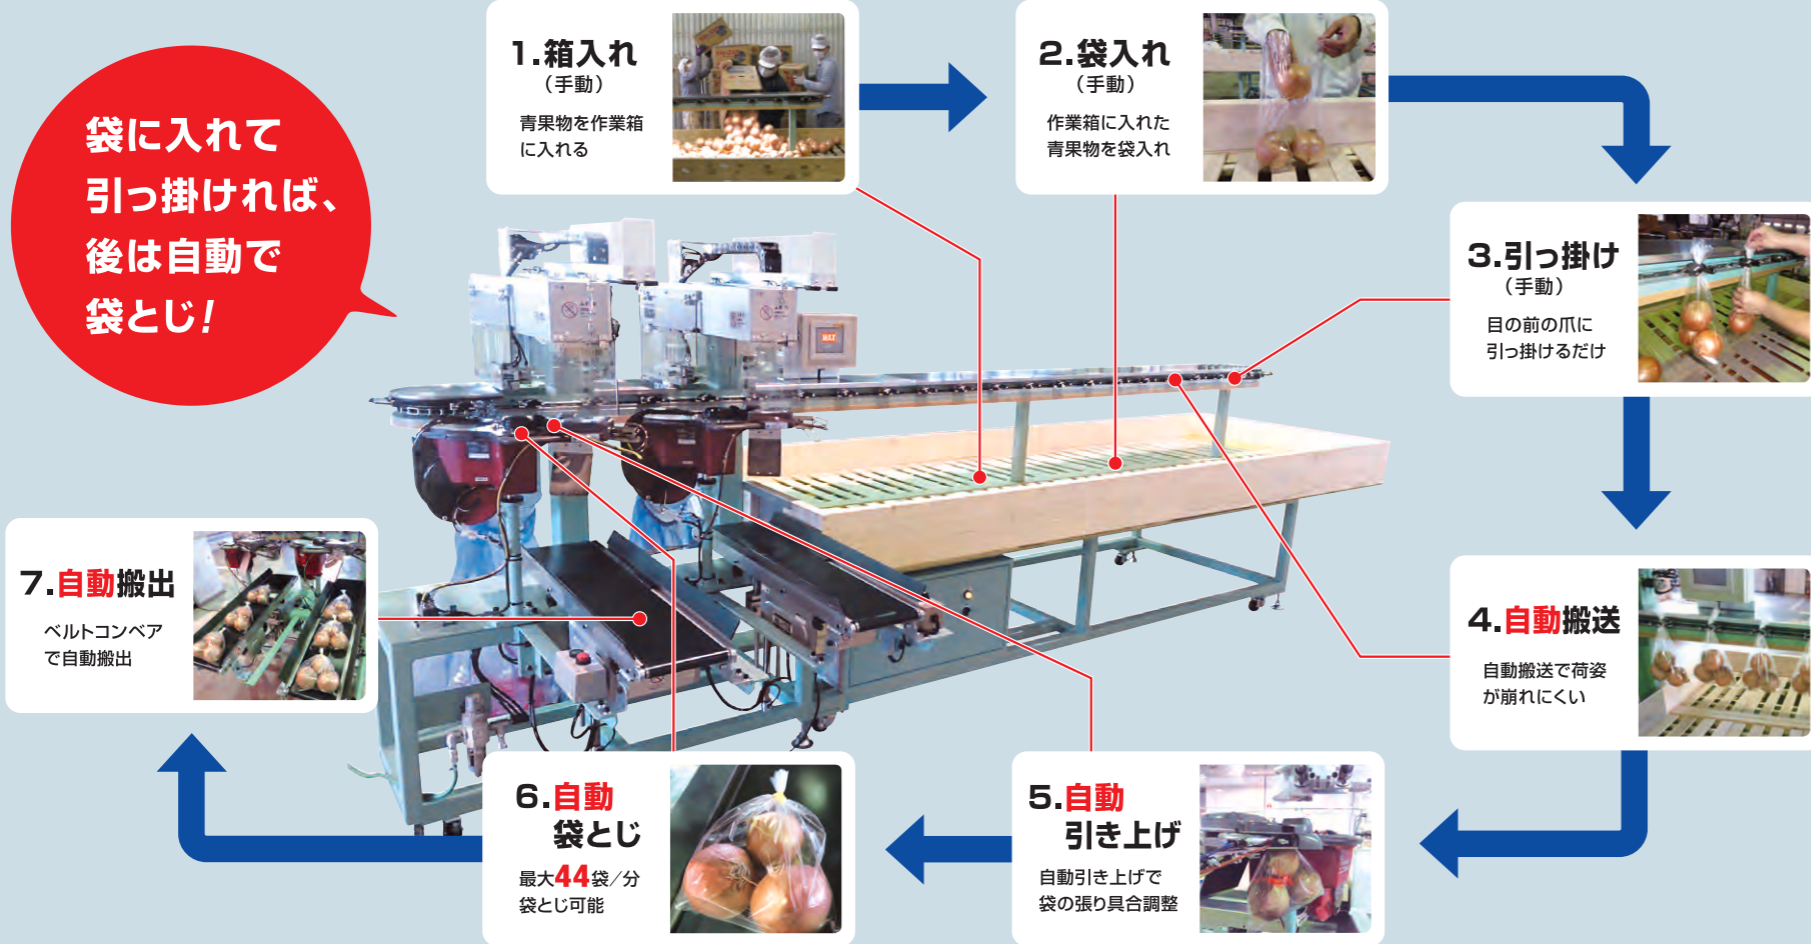

袋に入れて引っ掛ければ、後は自動で袋とじ!

導入ユーザー様 使用事例

茨城県 ジェーワークプライド(株)様

【導入メリット】

- 作業者が**3名削減**できた
- 手作業より効率化でき、作業の平準化もできた
- ラインになっているから無駄な動きがなくなった

東京都 東京シティ商事(株)様

【導入メリット】

- 手作業に比べて**2.5倍能率**が**アップ**した
- 効率アップはコスト削減に繋がっている


山形県 (株)NKパッケージ様

大阪府 (株)大阪青果物ハイライン様
 神奈川県 (有)イマニシ様
 神奈川県 川崎南部青果(株)様
 埼玉県 (株)鹿又荷役サービス様
 東京都 スパースパック様
 北海道 (有)ユナイテッド様
 ……
 この他、導入ユーザー様多数

<機種ラインナップ>

作業スピード：最大**44**袋/分

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| デュアルツイン (コニクリップ2台・エアパッカー2台) | コニクリップデュアル (コニクリップ2台) | エアパッカーデュアル (エアパッカー2台) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

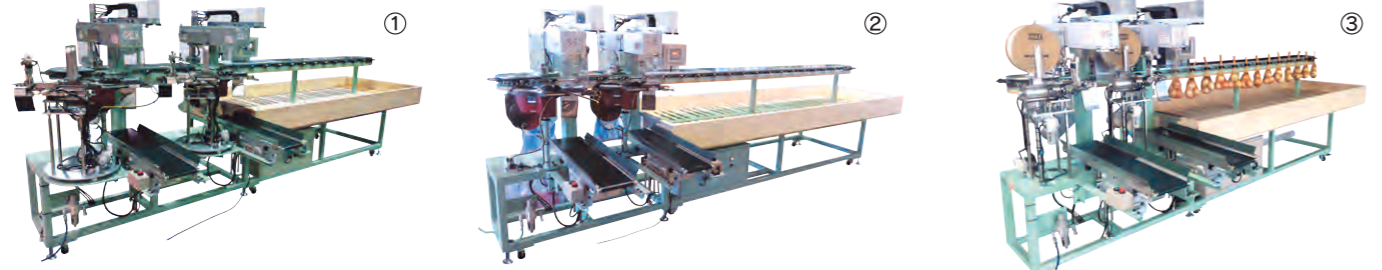

| 商品仕様 | ① 自動搬送袋とじ機 デュアルツインヘッド | ② 自動搬送袋とじ機 コニクリップデュアルヘッド | ③ 自動搬送袋とじ機 エアパッカーデュアルヘッド | ④ 自動搬送袋とじ機 ツインヘッド | ⑤ 自動搬送袋とじ機 コニクリップヘッド | ⑥ 自動搬送袋とじ機 エアパッカーヘッド |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 商品名 | KJ2-CK-HR/デュアルツイン | KJ2-CK/デュアル | KJ2-HR/デュアル | KJ2-CK-HR/ツイン | KJ2-CK/232 | KJ2-HR/FP |
| 結束機ヘッド | (CK-232EVヘッド+HR-AVヘッド)×2 | CK-232EVヘッド 2台 | HR-AVヘッド 2台 | CK-232EVヘッド+HR-AVヘッド | CK-232EVヘッド | HR-AVヘッド |
| 使用空気圧 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm ²) | | | | | |
| 使用電源 | 3相 200V 5A | | | | | |
| 空気圧源 | 3馬力以上エアコンプレッサ | | 2馬力以上エアコンプレッサ | | 1馬力以上エアコンプレッサ | 2馬力以上エアコンプレッサ |
| 使用消耗品 | コニクリップシリーズ各色・514V0-Pボビン | コニクリップシリーズ各色 | 514V0-Pボビン | コニクリップシリーズ各色・514V0-Pボビン | コニクリップシリーズ各色 | 514V0-Pボビン |

作業スピード：最大**24**袋/分

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ツイン (コニクリップ1台・エアパッカー1台) | コニクリップシングル (コニクリップ1台) | エアパッカーシングル (エアパッカー1台) |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|



搬送部サイズ(デュアルヘッドは標準がロングとなります)

| 標準セット | ミニ | ショート | スタンダード | ロング |
|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 作業箱サイズ(mm) | なし | 1800×1200 | 2400×1200 | 3000×1200 |
| 有効搬送爪数 | | 10ヶ | 22ヶ | 28ヶ |
| 標準袋ネット入れ作業員数 | | 2名 | 4名 | 8名 |
| 装置寸法(mm) | シングル | L1580×W1720×H1735 | L2450×W1820×H1735 | L3035×W1820×H1735 |
| | ツイン | | L2700×W1820×H1735 | L3300×W1820×H1735 |
| | デュアル | | L3040×W1820×H1735 | L3620×W1820×H1735 |
| | デュアルツイン | | L3650×W1820×H1735 | L4250×W1820×H1735 |

*有効搬送爪数は、作業者が袋を掛けることのできる爪の数です。 ※詳しい仕様、価格等については、弊社営業までお問い合わせください。