

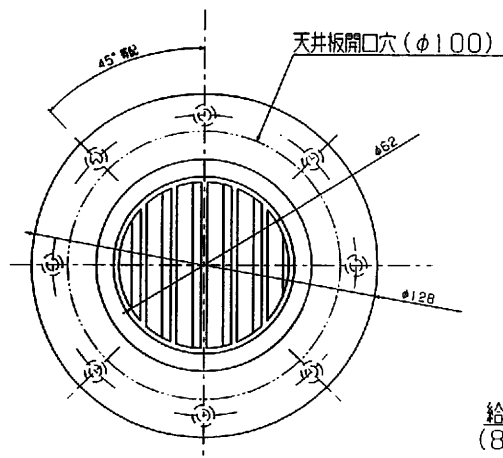


●室内の端末換気口（給気グリル）

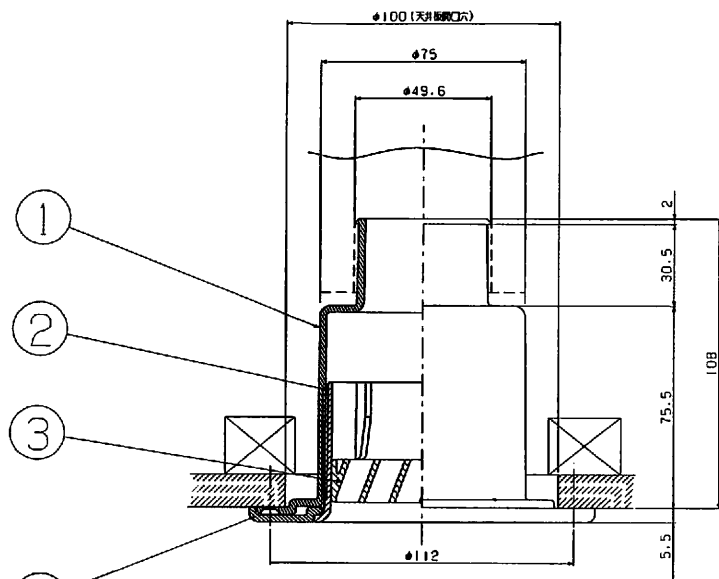


●給気グリル取付寸法図

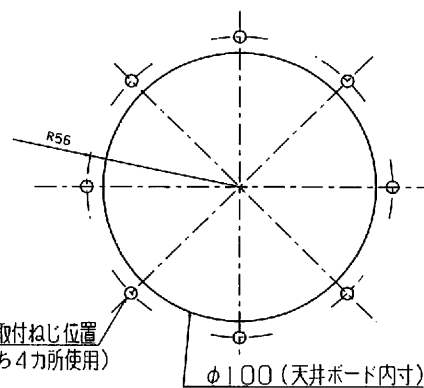

通風性能



圧力損失係数 $\zeta = 0.98$

●圧損特性曲線

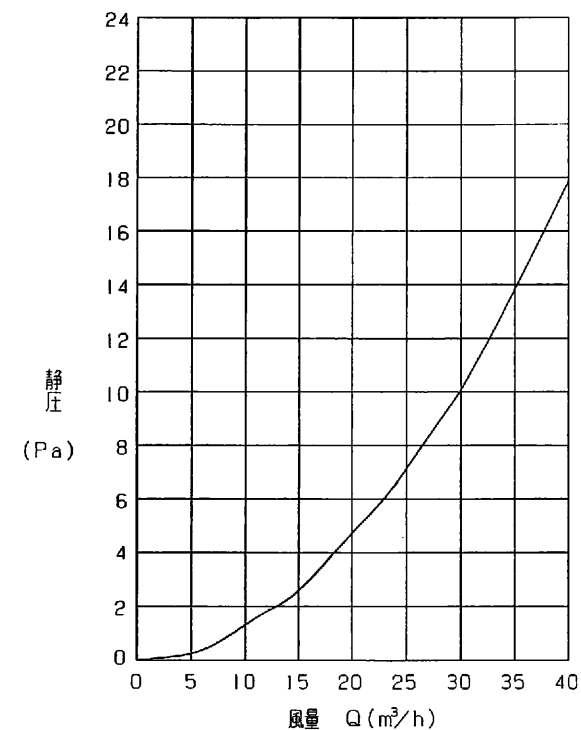


序号	部品名	材質	色調
1	SAグリル本体	ABS樹脂	オフホワイト (マンセル値10YR9/0.5相当)
2	SAグリルフロント		
3	SAグリルルーバー		
4	SAグリルカバー		

検印CHK	承認APPD	型式	ES-SMS-1	
鈴木 増	増	PROD. MARK	給気グリル (ストレート、白) 仕様図	
04.3.25 (茂)	田	名称		
井	井	DWG. NAME	図番	
04.3.25 上	* : *	DWG. CODE		
			通番	

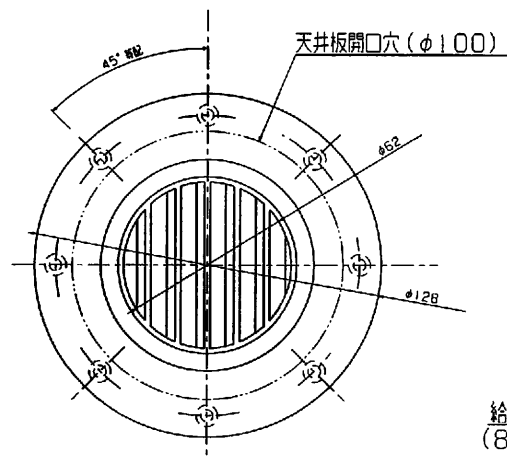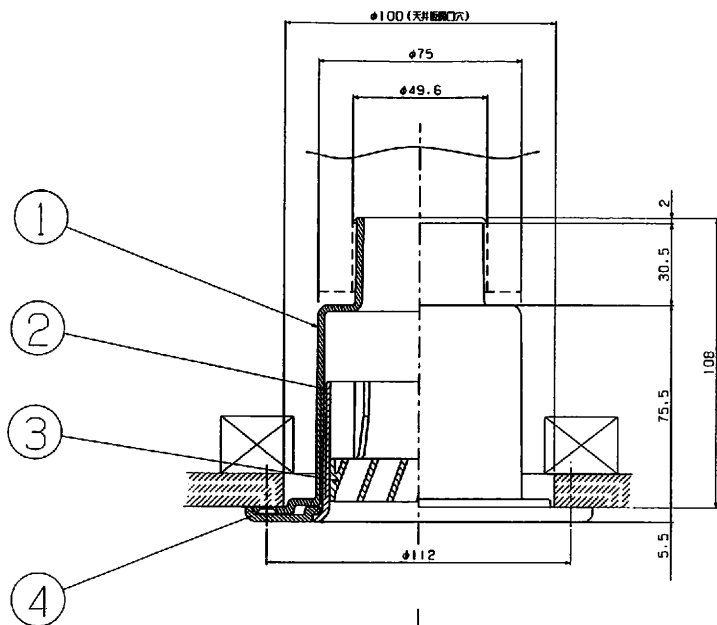


●給気グリル取付寸法図

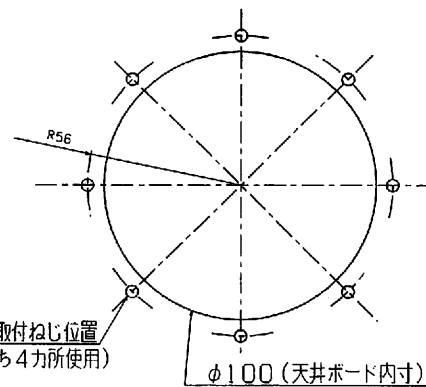

通風性能

圧力損失係数 $\zeta = 0.98$



●圧損特性曲線

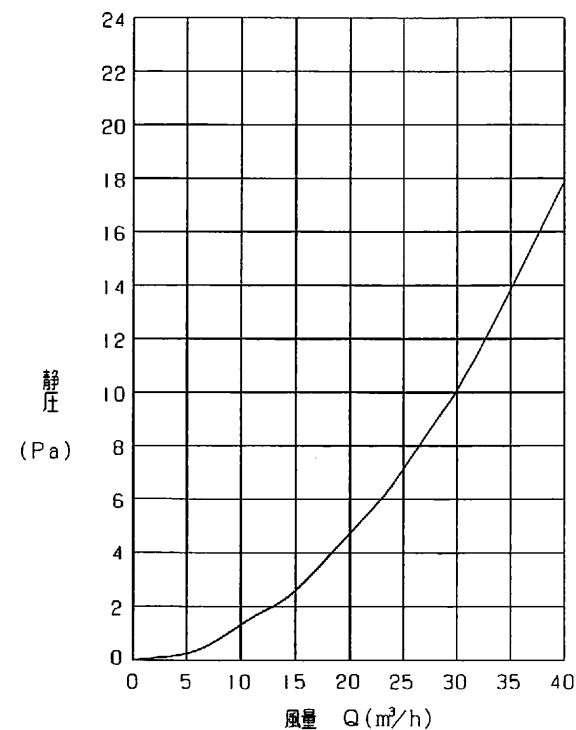


部番	部品名	材質	色調
1	SAグリル本体	ABS樹脂	茶 (D1C981相当)
2	SAグリルフロント		
3	SAグリルルーバー		
4	SAグリルカバー		

検閲CHK	承認APPD	型式	ES-SMS-2	
鈴木 00.3.25 (技)	増田 00.3.25 (技)	PROD.MARK		
井上 00.3.25 (技)	尺度	名称	給気グリル(ストレート、茶)仕様図	
井上 00.3.25 (技)	尺度	DWG.NAME		
井上 00.3.25 (技)	尺度	図番		
井上 00.3.25 (技)	尺度	DWG.CODE		
井上 00.3.25 (技)	尺度	通番		

●室内の端末換気口（給気グリル）

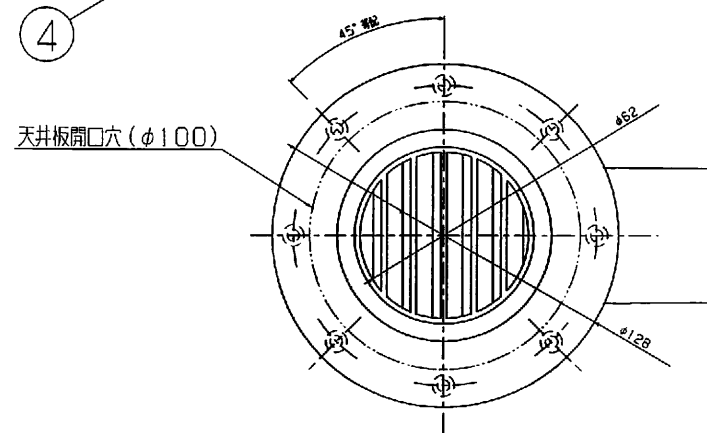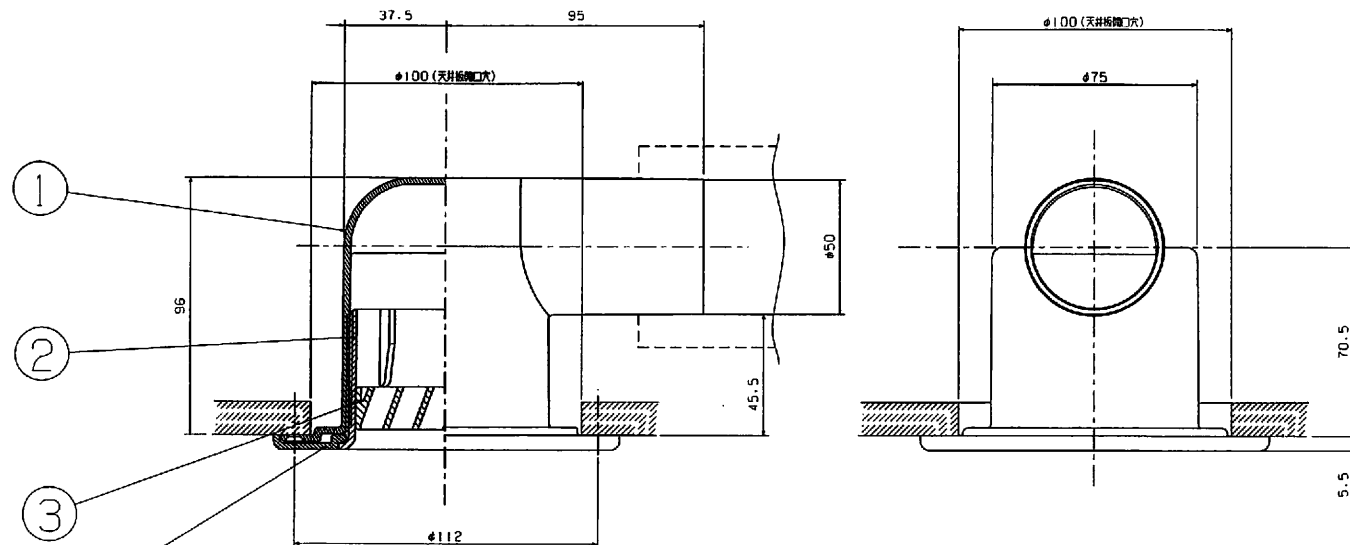


●給気グリル取付寸法図

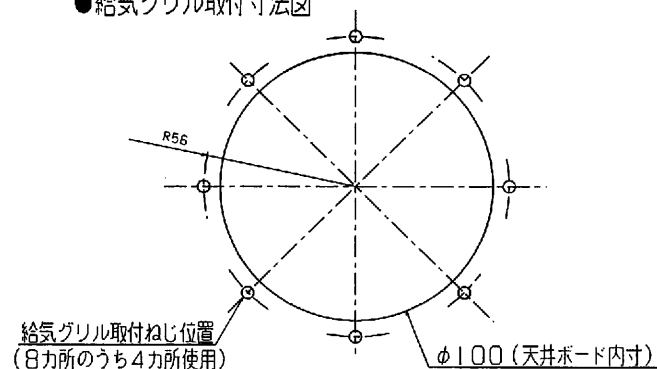

通風性能



圧力損失係数 $\zeta = 1.54$

●圧損特性曲線

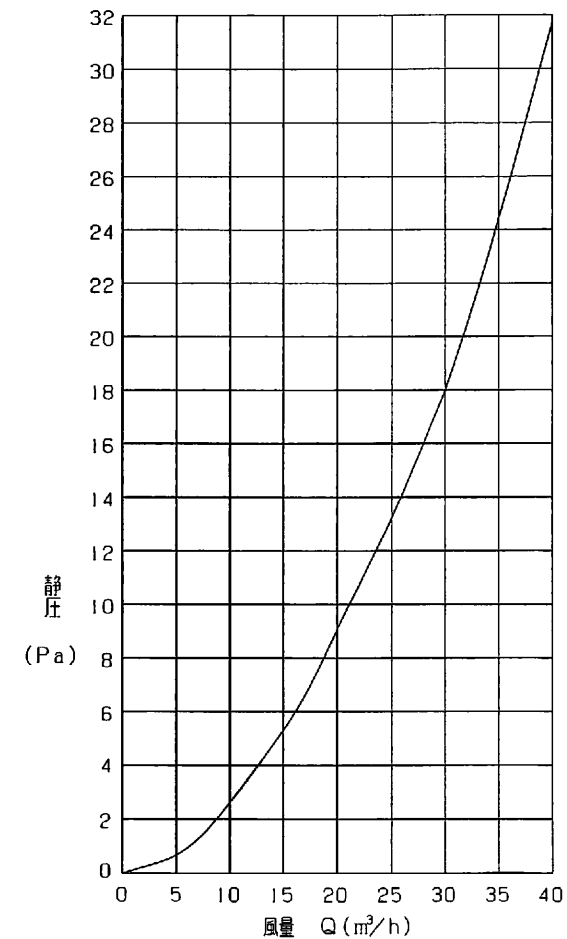


序号	部品名	材質	色調
1	エルボSAグリル本体	ABS樹脂	オフホワイト（マンセル値10YR9/0.5相当）
2	SAグリルフロント		
3	SAグリルルーバー		
4	SAグリルカバー		

検印CHK	承認APPD	型式	ES-SML-1
104.3.25	104.3.25	PROD. MARK	
(浅)	(田)	名称	給気グリル（エルボ、白）仕様図
井	尺度	DWG. NAME	
04.3.25	* : *	図番	
上		DWG. CODE	
			通 番

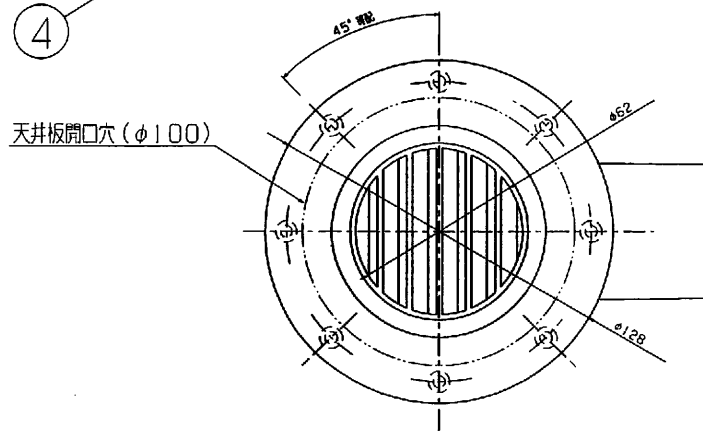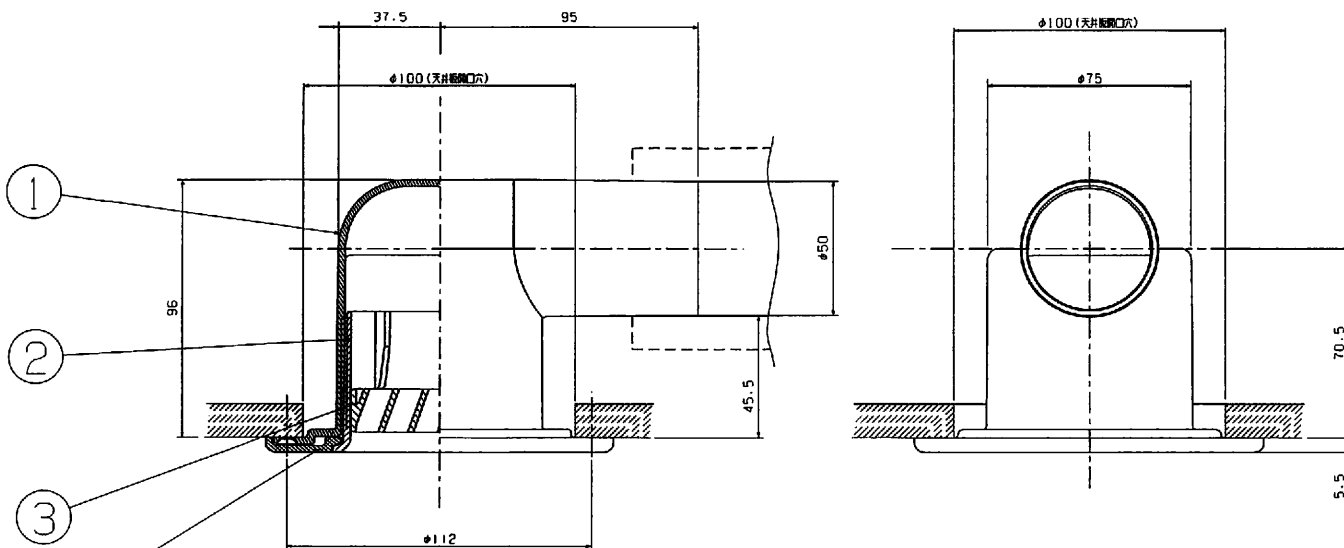


●給気グリル取付寸法図

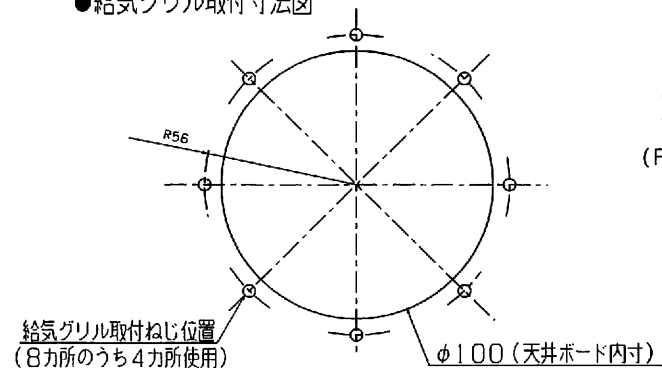

通風性能

形状抵抗係数 $\zeta = 1.54$

●圧損特性曲線

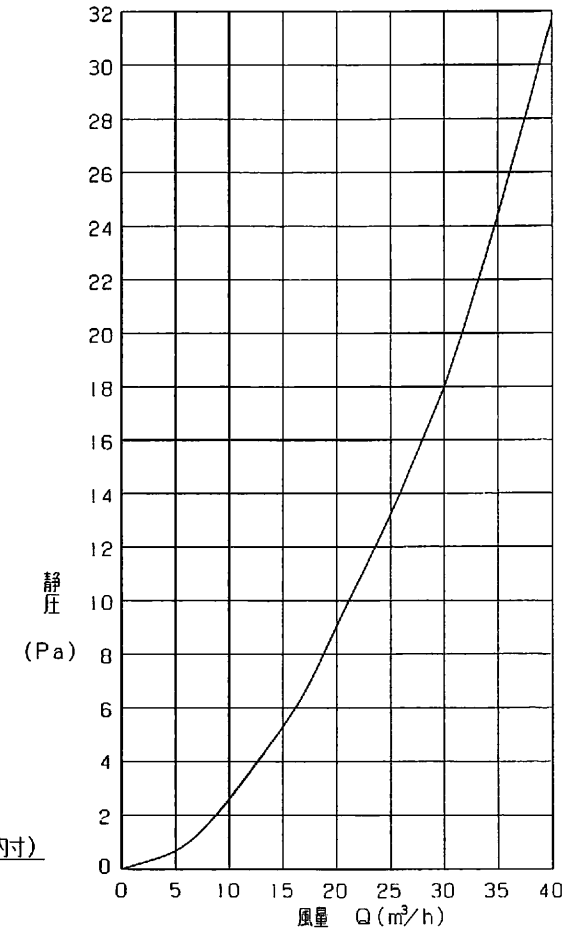

部番	部品名	材質	色調
1	エルボSAグリル本体	ABS樹脂	茶 (D1C981相当)
2	SAグリルフロント		
3	SAグリルルーバー		
4	SAグリルカバー		

検閲CHK	承認APPD	型式	ES-SML-2	
04.3.25 (2)		PROD.MARK		
作成DTG	尺度	名称	給気グリル(エルボ、茶)仕様図	
04.3.25 上		DWG.NAME		
		図番		通番
		DWG.CODE		