

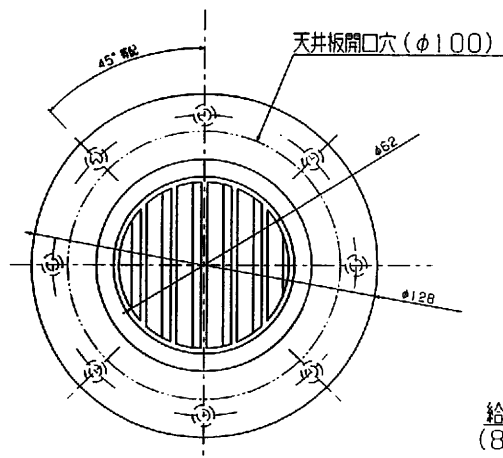


●室内の端末換気口（給気グリル）

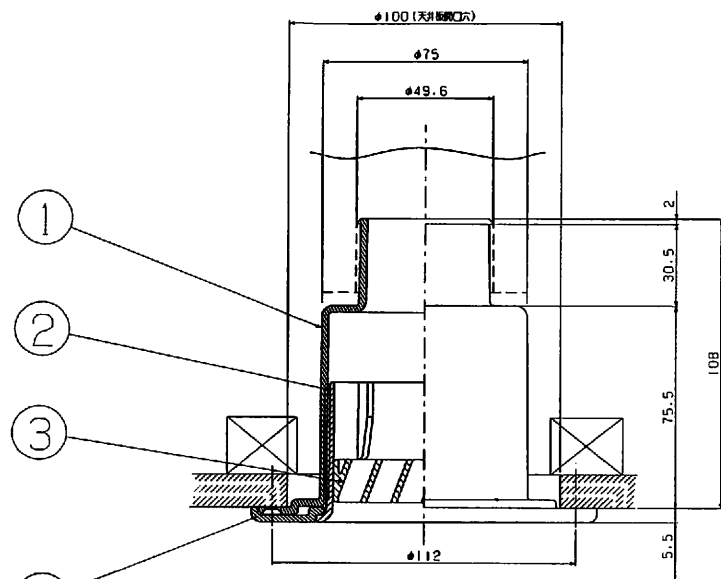

●給気グリル取付寸法図

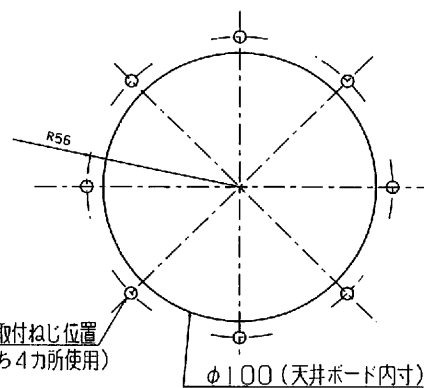


給気グリル取付ねじ位置  
(8カ所のうち4カ所使用)

通風性能



圧力損失係数  $\zeta = 0.98$

●圧損特性曲線

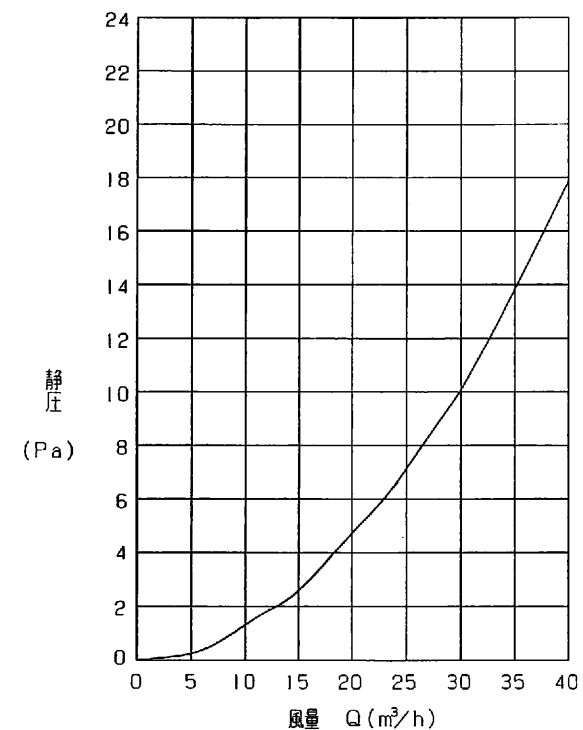


| 序号 | 部品名       | 材質    | 色調                       |
|----|-----------|-------|--------------------------|
| 1  | SAグリル本体   | ABS樹脂 | オフホワイト（マンセル値10YR9/0.5相当） |
| 2  | SAグリルフロント |       |                          |
| 3  | SAグリルルーバー |       |                          |
| 4  | SAグリルカバー  |       |                          |

| 検印CHK       | 承認APPD | 型式         | ES-SMS-1          |
|-------------|--------|------------|-------------------|
| 鈴木 増        | 増      | PROD. MARK |                   |
| 04.3.25 (茂) | 田      | 名称         | 給気グリル（ストレート、白）仕様図 |
| 井           |        | DWG. NAME  |                   |
| 04.3.25 上   | * : *  | 図番         | 通番                |
|             |        | DWG. CODE  |                   |

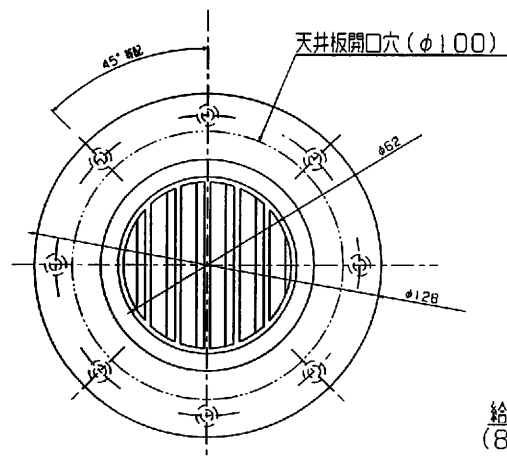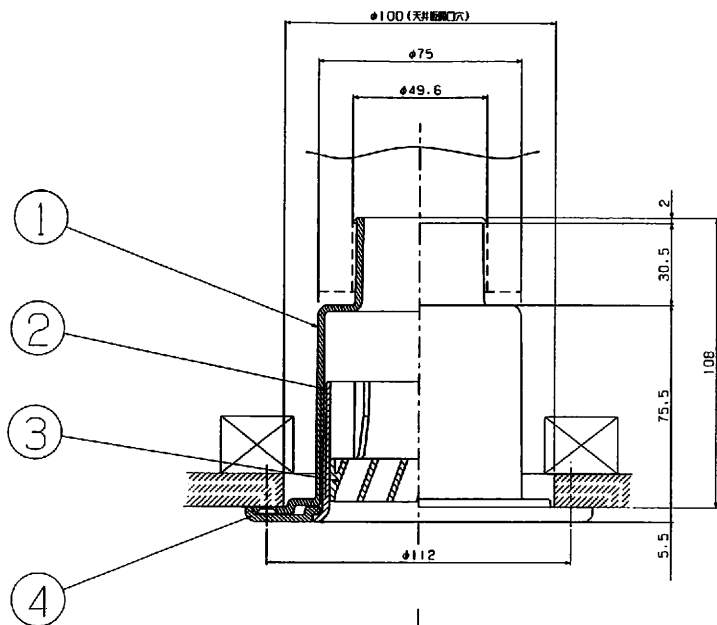


●給気グリル取付寸法図

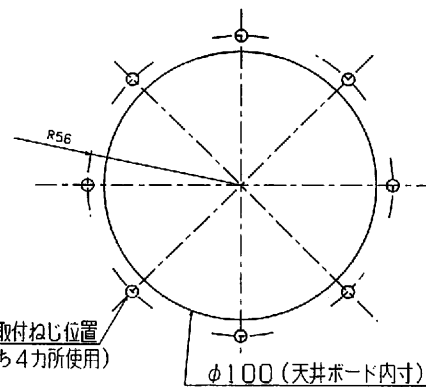

通風性能

圧力損失係数  $\zeta = 0.98$

●圧損特性曲線

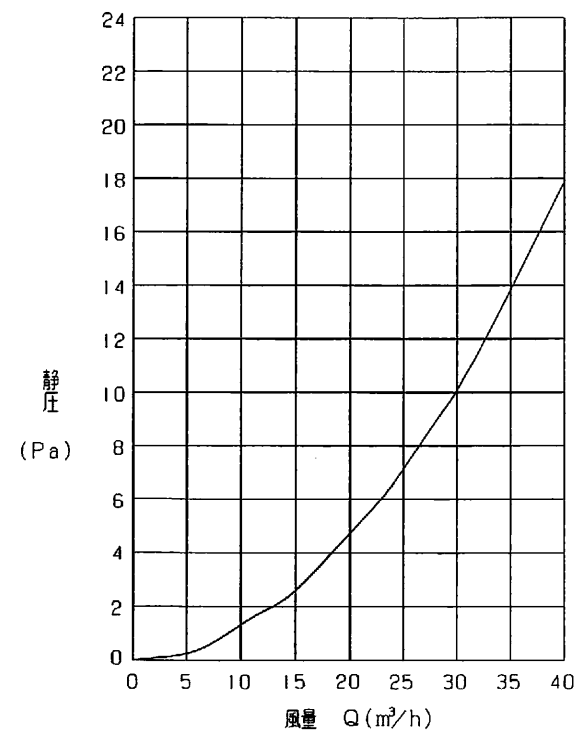

| 部番 | 部品名       | 材質    | 色調           |
|----|-----------|-------|--------------|
| 1  | SAグリル本体   | ABS樹脂 | 茶 (D1C981相当) |
| 2  | SAグリルフロント |       |              |
| 3  | SAグリルルーバー |       |              |
| 4  | SAグリルカバー  |       |              |

|                |                |           |                   |  |
|----------------|----------------|-----------|-------------------|--|
| 検閲CHK          | 承認APPD         | 型式        | ES-SMS-2          |  |
| 鈴木 00.3.25 (技) | 増田 00.3.25 (技) | PROD.MARK |                   |  |
| 井上 00.3.25 (技) | 尺度             | 名称        | 給気グリル(ストレート、茶)仕様図 |  |
|                |                | DWG.NAME  |                   |  |
|                |                | 図番        |                   |  |
|                |                | DWG.CODE  |                   |  |
|                |                | 通番        |                   |  |