

MR-211H・MR-111Hシリーズ仕様

200V
1室換気

MR-211H-CX
●品番:JB92109 価格:オープン価格

MR-211H
●品番:JB92108 価格:オープン価格


100V
1室換気

MR-111H-CX
●品番:JB92107 価格:オープン価格

MR-111H
●品番:JB92106 価格:オープン価格

運転モード (50/60Hz共通)		MR-211H-CX (定格電圧:AC200V)				MR-211H (定格電圧:AC200V)			
		消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB)	消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB)
乾燥	標準	1980	150	100	49	1980	150	100	49
	おしゃれ着	1000	150	100	49	1000	150	100	49
	ヒーターOFF	33	150	100	49	33	150	100	49
	ヒーターON	1980				1980			
暖房	入浴前	2300	200	—	45	2300	200	—	45
	入浴中	2170	160	—	39.5	2170	160	—	39.5
涼風	強	33	150	100	49	33	150	100	49
	弱	19	140	60	44	19	140	60	44
換気	標準	10	—	90	37.5	10	—	90	37.5
	クリーン	33	150	100	49	—	—	—	—
	フロー	—	—	—	—	33	150	100	49
衣類クリーン		35	240	—	49.5	—	—	—	—
24時間換気 60m³/h		6	—	60	29	6	—	60	29

運転モード (50/60Hz共通)		MR-111H-CX (定格電圧:AC100V)				MR-111H (定格電圧:AC100V)			
		消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB)	消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB)
乾燥	標準	1170	120	85	46.5	1170	120	85	46.5
	静音	1150	115	65	45	1150	115	65	45
	ヒーターOFF	23	120	85	46.5	23	120	85	46.5
	ヒーターON	1170				1170			
暖房	入浴前	1220	130	—	42	1220	130	—	42
	入浴中	1150	100	—	36	1150	100	—	36
涼風	強	23	120	85	46.5	23	120	85	46.5
	弱	18	100	65	45	18	100	65	45
換気	標準	9	—	90	37	9	—	90	37
	クリーン	25	100	100	47	—	—	—	—
	フロー	—	—	—	—	25	100	100	47
衣類クリーン		32	190	—	50	—	—	—	—
24時間換気 60m³/h		6	—	60	29	6	—	60	29

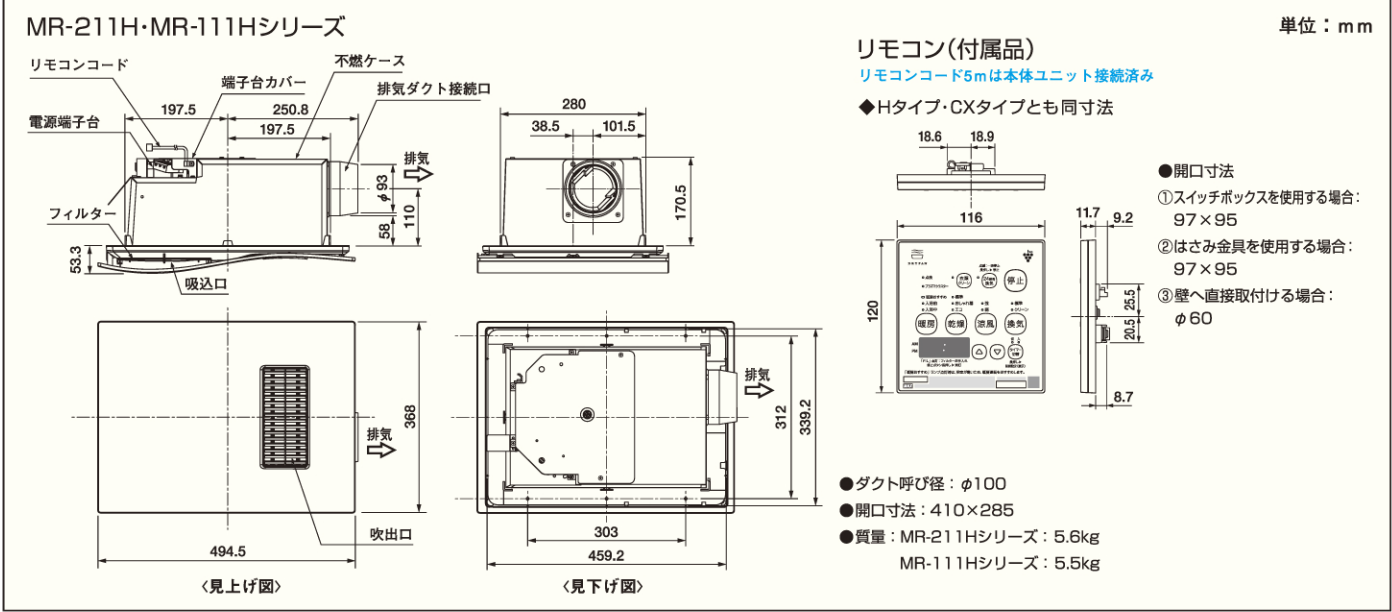

YouTube

「マックス住宅設備機器公式チャンネル」

●商品の特長や使い方を、動画でわかりやすくご紹介!!



マックス住宅設備機器公式ウェブマガジン

「DRYFAN Times」

●意外と知らない便利な知識など、公式ならではの記事をラインナップ!!



「浴室暖房乾燥機「ドライファン」専用サイト」

●リモコンの二次元コードからも入れるサイト!!
ドライファンのことは、こちらから...



経年劣化に係る安全上のご注意

●製品には「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。

●製品の設計上の標準使用期間は10年です。

●10年を超えてご使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがありますのでご注意ください。

安全に関するご注意

●取付工事、配線工事が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

●取付工事に関しては、商品に同梱されている「取付説明書」に従って商品に合った取付けを行ってください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。

●取付工事は、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断機（漏電ブレーカー）の取付けを行ってください。

●ご使用前に、商品に同梱されている「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●商品改良等の理由で、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。 ●カタログ商品の色は、印刷物ですので実際とは多少異なります。 ●補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後10年です。 ●掲載商品は医療用具でなく、疾病の予防・治療等の効果を保障するものではありません。詳しい内容は、取扱店または弊社営業部へお問い合わせください。

ご注意

●「お取り替え専用機」は、マックス製1室用浴室暖房・換気・乾燥機を始めとした電気式タイプが対象となります。

●標準適用サイズは、MR-211Hシリーズが1,600×2,000×2,200mm、MR-111Hシリーズが1,600×1,600×2,200mmの浴室です。

●乾燥および暖房効果は、外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。 ●傾斜した天井には取付けできません。

●本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。 ●温泉の浴室やプール等では使用しないでください。

■浴室暖房・換気・乾燥機の取付けに関わること

状況によっては設置できない場合がありますので、事前に下記までご相談ください。

※破損等により部品購入をされる際は、型番・価格を弊社営業担当にご確認の上、ご注文ください。

●消防に関するご注意●

取付け工事に関して、地域により火災予防条例などで指導を行っておりますので詳細は、所轄行政官庁または消防署にご確認ください。

●本カタログに掲載の浴室暖房・換気・乾燥機は、(株)日本電機工業会の組込形等浴室用衣類乾燥機の自主試験に適合しております。

●お問い合わせは……

MAX

マックス株式会社

本社: 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8112(代)

■東京: TEL.(03)3669-8123(代) ■大阪: TEL.(06)6444-2079(代)

■名古屋: TEL.(052)918-8622(代) ■福岡: TEL.(092)411-5418(代)

■仙台: TEL.(022)236-4122(代)

●ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp>



この印刷物は、再生紙を使用しています。 JK9103AN T2108

浴室暖房・換気・乾燥機

使い勝手も、デザインも、グレードアップ。

MR-211H・MR-111Hシリーズ

お取り替え専用機

衣類乾燥 浴室暖房 浴室換気 涼風 24時間換気



プラスマクラスター25000

* MR-211H-CX
MR-111H-CXに装備



美しい。

2021年8月現在

※2
ご愛用実績690万台突破の高信頼性

※1: 2020年度 電気式浴室暖房乾燥機市場販売数量ベース OEM製品含む/(株)矢野経済研究所調べ(2021年7月現在) ※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。 ※2: 当社調べ(2021年4月現在)

※掲載商品をご購入の際は、未永く安心してお使いいただくため、製品登録をおすすめしております。

* プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を、100V機は1,600×1,600mm、200V機は1,600×2,000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む11点で測定。空気中に吹き出される1cm²当たりのイオン数の平均値の目安です。 プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター・Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。



グレードアップした使い勝手とデザイン。

1 衣類乾燥 浴室暖房 浴室換気 涼風 24時間換気 はもちろん 新しい機能で、バスライフをグレードアップします。



「プラズマクラスター25000」で浴室ケア & 衣類ケア。

●MR-211H-CX・MR-111H-CXに装備




「クリーン換気」で、浴室の“キレイ”をサポートします。

「おしゃれ着」乾燥モード ※1

●MR-211H-CX・MR-211Hに装備

「標準」乾燥モードより低い温度で、自然乾燥より速く、標準乾燥より優しく乾かします。大切にしたい衣類の乾燥は、この「おしゃれ着」モードをおすすめします。

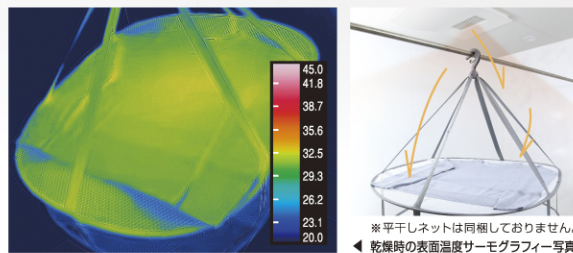


※平干しネットは同梱しておりません。
乾燥時の表面温度サーモグラフィ写真

「暖房おすすめ」ランプ ※2

●全機種に装備


浴室内の温度が低い時にランプでお知らせ！ヒートショック事故のリスク低減に、入浴する30分～1時間前に入浴前暖房で浴室を暖めておくことをおすすめします。



点灯する目安の温度は約18℃以下です。

「ピンクぬめり」抑制効果


増殖スピードが速い「ピンクぬめり」を抑制できます。

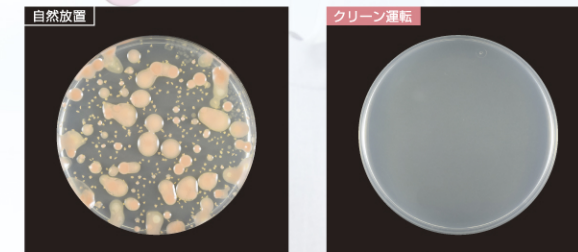

●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●報告書発行番号：第20059216001-0101号 ●試験方法：浴室排水溝の位置に酵母(ピンクぬめり)を付着させた試験片を配置し、プラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)1時間を毎日繰り返す。機器なしと菌数を比較。●試験結果：自然放置に対し4日目に99%の抑制効果を確認。 ※試験は1種類の菌のみで実施。 ※写真は菌を培養後に比較したものです。 ※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

「浮遊カビ菌」除菌効果

頑固な「黒カビ菌」を除菌できます。

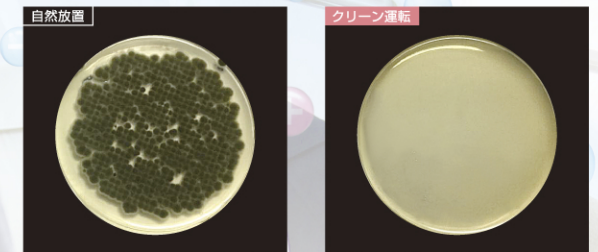


●試験機関：(一財)石川県予防医学協会 ●報告書発行番号：第S2001692-001号 ●試験方法：浴室にネブライザー(噴霧装置)でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央に、エアサンプラー(空気中の微生物捕集装置)を設置して捕集後、培養して菌数を測定。プラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)を行い、時間ごとの菌数を比較。●試験結果：自然放置に対して37分で99%の除菌効果を確認。 ※試験は1種類の菌のみで実施。 ※写真は菌を培養後に比較したものです。 ※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

2 やすらぎのイメージをかたちにしたデザイン。



3 DCモーターとエコ設計で、消費電力を削減。

DCモーターにより、24時間換気を1年間毎日使っても、電気代は約1,419円と、旧機種(BS-131H)に比べ、グッとお得になります。さらに消費電力を抑えるエコ設計。取替機(MR-111H)の暖房・乾燥運転は1時間あたり約33円です。

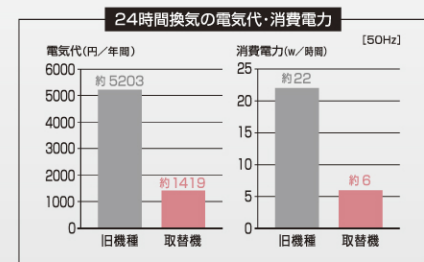

※風量：60m³/h設定・電気料金：1kWh = 27円(税込)・1年365日で試算


4 逆流防止シャッター装備で、雨・風の浴室内侵入を抑制。

台風などの強風時も、スポンジゴムの動きで、シャッターの作動音を緩和する設計になっています。



逆流防止シャッター

5 みんなに優しい立体マークのリモコンボタン。

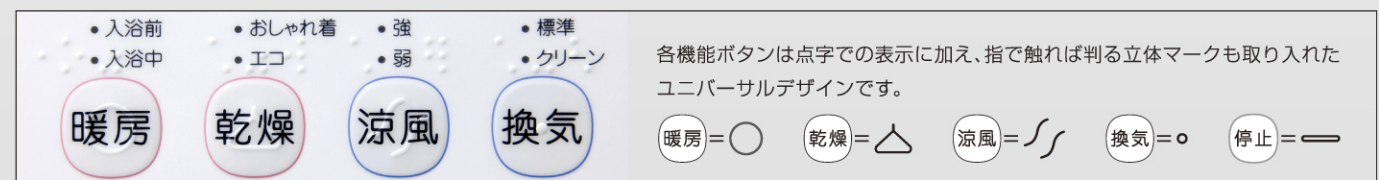

各機能ボタンは点字での表示に加え、指で触れば判る立体マークも取り入れたユニバーサルデザインです。

暖房 = ○ 乾燥 = △ 涼風 = ∩ 換気 = ◦ 停止 = 〰

「衣類クリーン」で、お洋服をリフレッシュします。



「静電気」除去効果


プラズマクラスターイオンにより、衣類の静電気を抑えます。



●試験機関：シャープ(株) ●試験方法：プラズマクラスター25000搭載機種を用いて5kVに帯電させた試験板を、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。●試験結果：約5秒後に0.5kVまで除電。 ※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

「花粉付着」抑制効果


衣類にプラズマクラスターイオンを放出させることで、静電気を抑えて、花粉などの粒子を寄せ付けにくくします。

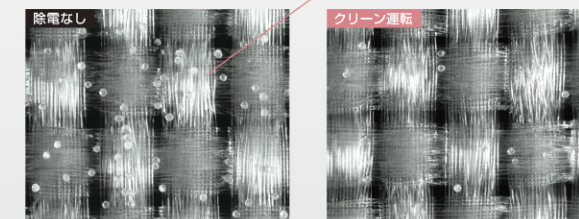

●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●報告書発行番号：北生発2020_0389号 ●試験条件：2枚の試験布を4kVに帯電させ、1枚をプラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転を1分間行い除電させる。試験布を配置したボックス内にスギ花粉を噴霧させ、試験布の花粉の付着数を比較。●試験結果：除電なしに対し花粉の付着を68%抑制。 ※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

「付着タバコ臭」消臭効果

プラズマクラスターイオンにより、付着タバコ臭を気にならないレベルまで消臭します。



●試験機関：シャープ(株) ●試験方法：タバコ臭を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。●試験結果：プラズマクラスター25000搭載機種において、約60分後に気にならないレベルまで消臭。 ※においの増減・消臭・対象物の素材などにより消臭効果は異なります。

※1「おしゃれ着」とは、洗濯機で手洗いで洗濯できる衣類のことです。[おしゃれ着]乾燥モードは、40℃以上で乾燥できる衣類におすすめします。低い温度で乾燥させるため、セーター1枚に約3時間がかかります。(環境温度：20℃/RH 60% 脱水率：約50%) ※2「暖房おすすめ」ランプが点灯する目安の温度は約18℃以下です。WHO(世界保健機関)が「住まいと健康に関するガイドライン」で、寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度として18℃以上を推奨しています。24時間換気運転中のみ検知して点灯します。

※安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、プラズマクラスターランプの点滅によりイオン発生デバイスの点検または交換の時期をお知らせいたします。

公式YouTubeでも「プラズマクラスター」技術の魅力を動画でお伝えしています。

