

●お使いのES-8000・ES-8100・ES-8100DC各シリーズお取り替え専用

# 24時間換気システム交換ユニット




お取り替え専用 ERS-8100シリーズ

既設機の開口部が、  
「そのまま流用」  
できます。



交換ユニット  
ERS-8100 または ERS-8100DC

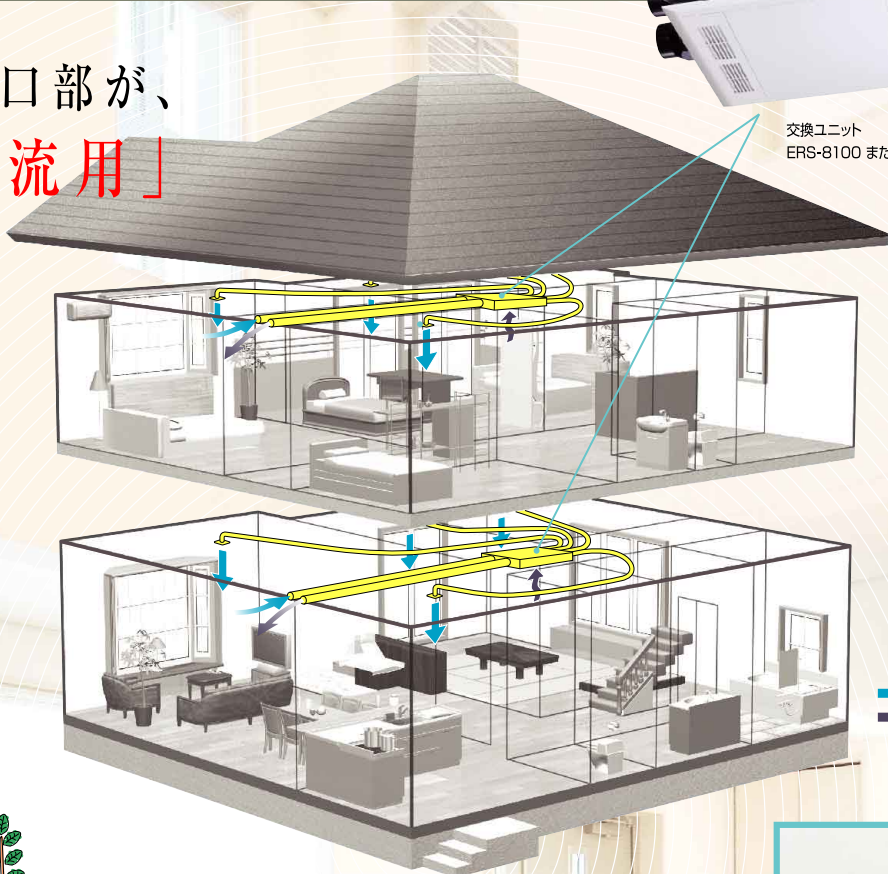

新鮮外気  
排気



## 交換ユニット ERS-8100シリーズ 特長・仕様

- 外気を室内の温・湿度に近づけて取り入れ、お部屋の快適性を維持しながら24時間計画換気を実現します。
- 外気清浄フィルター(質量法:10 $\mu$ m以上の粒子を約80%除去)を装備しています。
- メンテナンスも簡単。2種類のフィルターはフロントパネルの取出口を開けて取り外し、手軽にお手入れや交換ができます。
- 省エネ・高効率運転のDCタイプには、フィルター使用期間を表示する専用コントローラが付いています。換気風量も標準1~6のいずれかに設定できます。(工場出荷時は標準3設定です。)



お手入れ  
簡単!!

### ERS-8100DC専用コントローラ

#### フィルター使用期間ランプ

(フィルター使用期間の経過を点灯表示します。)

#### 風量標準ランプ

(換気ユニットが標準運転の時に点灯します。)

#### フィルターリセットボタン

(フィルターの清掃が完了した時に押します。ボタンを3秒以上押し続けると、フィルター使用期間ランプが消灯します。)



#### 風量強ランプ

(換気ユニットが強運転の時に点灯します。)

#### 運転/停止ボタン

(換気ユニットを運転、停止します。停止させる時は3秒以上ボタンを押し続けます。)

#### 風量切替ボタン

(ボタンを押すごとに、強運転↔標準運転と切替わります。)

※ERS-8100にはコントローラが付属していません。

ぴったりサイズで交換完了!!

商品名	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	運転機能	消費電力 (W)	騒音 (dB) JIS B8628	質量 (kg)	価格
ERS-8100	JE90611	AC100	50	強	33	30	11 フロントパネル含む	オープン価格
				弱	27	26		
				強	41	31.5		
				弱	28	25		
ERS-8100DC	JE90612	AC100	50/60	強	30	36	11 フロントパネル含む	オープン価格
				標準6	30	36		
				標準5	20	32		
				標準4	15	29		
				標準3	12	27		
				標準2	9	23		
標準1	6	17						

- 標準タイプ 既存機  
ES-8000・8100・8100DC

- 天吊り仕様タイプ 既存機  
ES-8000M・8100M・8100DCM  
※天吊り仕様の場合、交換専用機には別途「天吊り枠セット」が必要となります。


2022年12月現在

本カタログ掲載商品の価格には、配送費・設備調整費・工事費・使用済み商品等の引き取り費は含まれておりません。

※掲載商品は医療用具でなく、疾病の予防・治療等の効果を保障するものではありません。

# ERS-8100シリーズ別売り部品

住まい丸ごと「健康空気」※



## 交換用フィルター・フィルター枠

### ●内部フィルター（不織布フィルター5枚入り）

商品名	品番	価格
VO105スベアフィルターセット	JG90204	¥ 5,000 (税込 ¥ 5,500)

### ●RAフィルター


商品名	品番	価格
8300RAフィルター	JG90205	¥ 1,100 (税込 ¥ 1,210)

### ●フィルター枠


商品名	品番	価格
フィルターワグ(8300)	JG90249	¥ 3,300 (税込 ¥ 3,630)

**フィルターのお手入れ・交換が  
いま、お使いのモデルと比べ、とても簡単!!  
フロントパネルを取り外さずに、手軽に行えます。**

#### ●内部フィルター



#### ●RAフィルター



フィルターのお手入れは「取扱説明書」に従い、定期的(1ヶ月に1回程度)に、2種類とも同時に行ってください。

## オプション品

### ●PM2.5対策フィルター

商品名	品番	価格
ES-F106HG	JG90254	¥ 9,900 (税込 ¥ 10,890)

気になる **PM2.5** 対策も

2.0μm  
以上の粒子  
95%以上除去

より安心して、  
新鮮な外気を取り込めます。



交換専用機には、オプション品としてPM2.5  
対策フィルターES-F106HGもご用意して

います。本体装備のVO105フィルターと入れ替えて装着。このフィルターにより、PM2.5・黄砂・火山灰・花粉など、粒子径2.0μm以上の微粒子を95%以上カットします。

測定条件: 風量50m³/h時 測定方法: 計数法

※1: フィルターの除去性能で、部屋全体の除去性能とは異なります。

### ●専用 天吊り枠セット

商品名	品番	価格
ESP-C1M 天吊り枠セット	JF90822	オープン価格

セット内容: サイドステー/自在金具/取付け用ネジ/金属ワッシャ/ゴムワッシャ




お取り替え専用機に ▲  
天吊り枠セットを取り付けた状態



## ●交換ユニット ERS-8100シリーズ

(単位: mm)

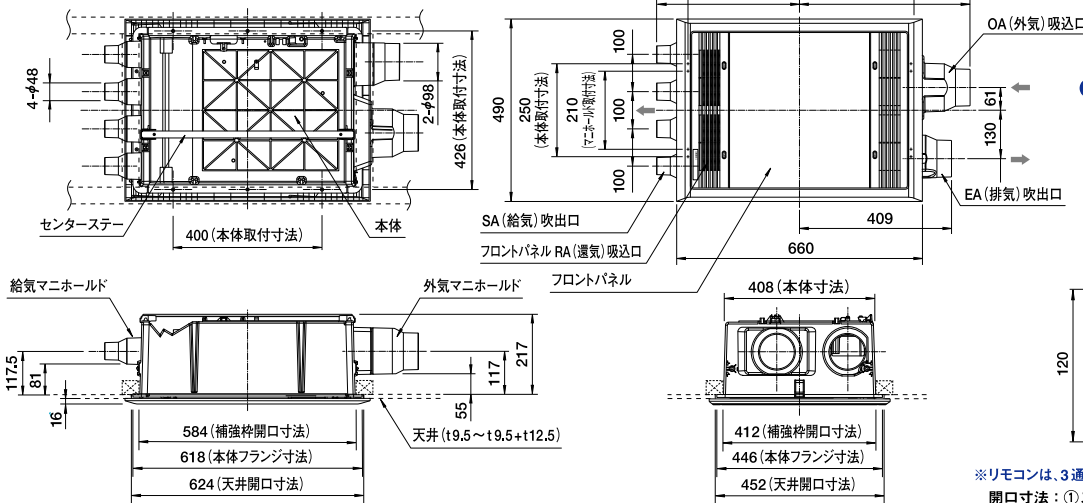

●補強枠開口寸法: 412×584 ●天井開口寸法: 452×624×高さ217 ●質量: 11kg (フロントパネル含む)

※ERS-8100シリーズは、ES-8000・8100・8100DC・8000M・8100M・8100DCMのお取り替え専用機です。

※リモコンは、3通りの取付け方法が可能です。

- 開口寸法: ①スイッチボックスを使用する場合 97×95  
②市販のはさみ金具を使用する場合 97×95  
③壁へ直接取付ける場合 97×76

### ⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

- 換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

●商品改良等の理由で、予告なしにデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。●カタログ商品の色は、印刷物ですので実際とは多少異なります。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後6年です。●掲載商品は医療用具でなく、疾病の予防・治療等の効果を保障するものではありません。詳しい内容は、取扱店または弊社営業部へお問い合わせください。

●お問い合わせは……



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 取付工事、配線工事が必要な商品については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取付工事に関しては、商品に同梱されている「施工説明書」に従い商品にあった取付けを行ってください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。



## マックス株式会社 住環境機器営業部

本社: 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8112 (代)

東日本営業グループ

■東京: TEL. (03) 3669-8123 (代)

西日本営業グループ

■大阪: TEL. (06) 6444-2079 (代) ■名古屋: TEL. (052) 918-8622 (代)

■福岡: TEL. (092) 411-5418 (代)

●ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/>

この印刷物は、再生紙を使用しています。 JK9213AN M2212

