

200V 1室換気

BS-261H-CX-2

- 品番：JB92101
- 価格：オープン価格

BS-261H-2

- 品番：JB92100
- 価格：オープン価格

□ 共通 □ 換気【プロ-】：BS-261H-2のみ □ 換気【グリーン】：衣類グリーン：BS-261H-CX-2のみ

100V 1室換気

BS-161H-CX-2

- 品番：JB92099
- 価格：オープン価格

BS-161H-2

- 品番：JB92098
- 価格：オープン価格

□ 共通 □ 換気【プロ-】：BS-161H-2のみ □ 換気【グリーン】：衣類グリーン：BS-161H-CX-2のみ

BS-261H-CX-2・BS-261H-2 (定格電圧：AC200V)

運転モード (50/60Hz共通)	消費電力 (w)	送風1分風量 (m³/h)	標準サイズ風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB(A))
暖房	入浴前	2230	265	25	—
	入浴中	2120	180	13	—
乾燥	強	200	200	60	● 52.5
	弱	1920	155	50	● 45
	ヒーター か ぜ ヒーター ON	30	—	—	● 52.5
	標準	2020	200	60	● 52.5
涼風	強	30	200	60	● 52.5
	弱	13	115	45	● 45
	標準	8	—	—	● 35
換気	プロ-	12	65	20	● 41
	グリーン	12	65	20	● 41
衣類グリーン	23	240	20	—	48
24時間換気 (30m³/h)	5	—	—	●	25

● 印刷 風量特性曲線 参照

● 24時間換気 (30m³/h)

静圧・風量特性曲線

● 乾燥【強】 ● 乾燥【弱】 ● 換気【標準】 ● 261H-CX-2: 換気【グリーン】 ● 261H-2: 換気【プロ-】 ● 24時間換気 (40m³/h) ● 24時間換気 (50m³/h) ● 24時間換気 (60m³/h)

BS-161H-CX-2・BS-161H-2 (定格電圧：AC100V)

運転モード (50/60Hz共通)	消費電力 (w)	送風1分風量 (m³/h)	標準サイズ風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB(A))
暖房	入浴前	1250	160	15	—
	入浴中	1140	115	7	—
乾燥	強	1190	130	80	● 48
	弱	1130	115	65	● 44
	ヒーター か ぜ ヒーター ON	17	—	—	● 48
	標準	1190	130	80	● 48
涼風	強	17	130	80	● 48
	弱	10	100	60	● 42
	標準	7	—	—	● 35
換気	プロ-	15	65	50	● 45
	グリーン	15	65	50	● 45
衣類グリーン	30	205	20	—	52
24時間換気 (80m³/h)	6	—	—	●	32


● 印刷 風量特性曲線 参照

● 24時間換気 (80m³/h)

静圧・風量特性曲線

● 乾燥【強】 ● 乾燥【弱】 ● 換気【標準】 ● 161H-CX-2: 換気【グリーン】 ● 161H-2: 換気【プロ-】 ● 24時間換気 (40m³/h) ● 24時間換気 (50m³/h) ● 24時間換気 (60m³/h)

*24時間換気風量をリモコン操作で80・70・60・50・40(m³/h)のいずれかに設定できます。(工場出荷時は80(m³/h)設定) 騒音値JEM1386準拠

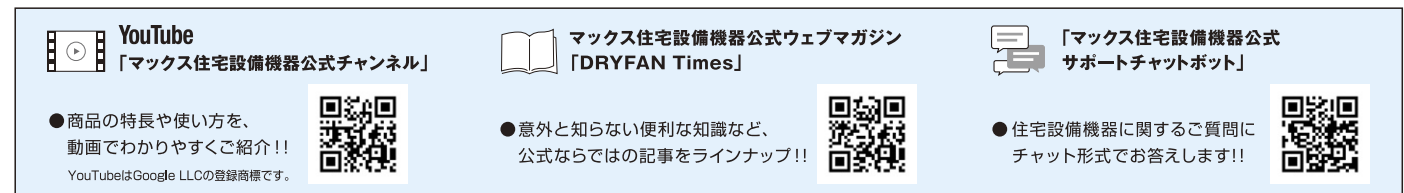

●お問い合わせは……



MAX株式会社 住環境機器営業部

本社：〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8112(代)

東日本営業グループ

■東 京：TEL.(03) 3669-8123(代)

西日本営業グループ

■大 阪：TEL.(06)6444-2079(代) ■名古屋：TEL.(052)918-8622(代)

■福 岡：TEL.(092)411-5418(代)

●ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/>

この印刷物は、再生紙を使用しています。 JK9405AN T2406



DRYFAN

抑制ピンクぬめり

浮遊カビ菌
除菌

花粉付着
抑制

静電気
除去

付着タバコ臭
消臭

高濃度にパワーアップした
「プラズマクラスター25000」搭載機種もラインアップ!!

※1: 住宅設備・建材市場トレンドデータ便覧2024 電気式浴室暖房乾燥機市場 メーカーシェア(2023年度実績) 株式会社富士経済調べ 2024年6月現在 ※2: マックス(株)調べ 2024年4月現在
※掲載商品をご購入の際は、未永く安心してお使いいただくため、製品登録をおすすめしております。


* プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を、100V機は、1,600×1,600mm、200V機は、1,600×2,000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む11点で測定。空気中に吹き出される1cm³当たりのイオン数の平均値の目安です。 プラズマクラスターロゴ(図形)および プラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。

※2
ご愛用実績810万台突破の高信頼性




2023年度
電気式治空壓房
乾燥機市場
売上数量
※1
シェア
No.1

リニューアルしたドライファン——3つのポイント

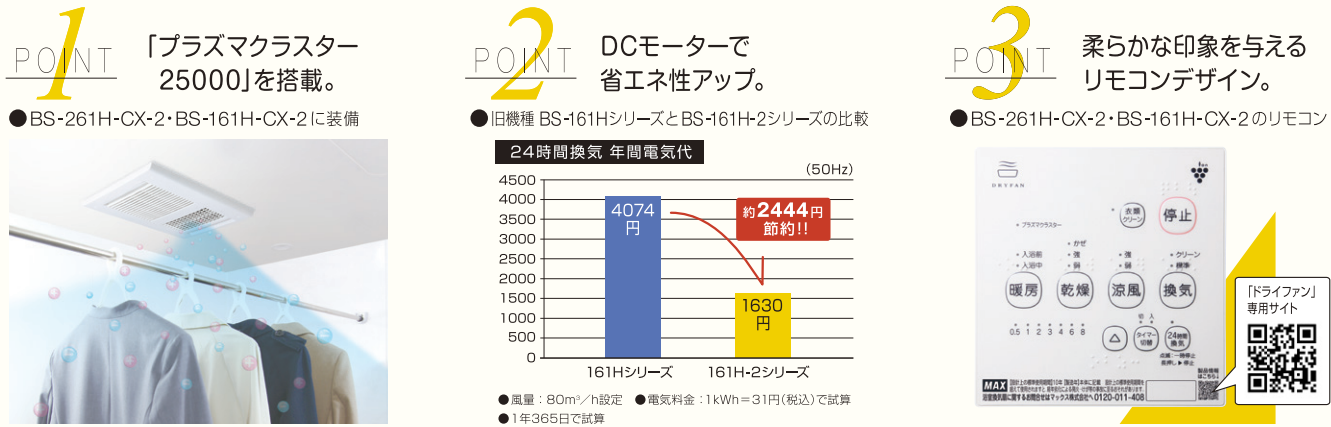


上手に使えばますます快適——5つの基本機能

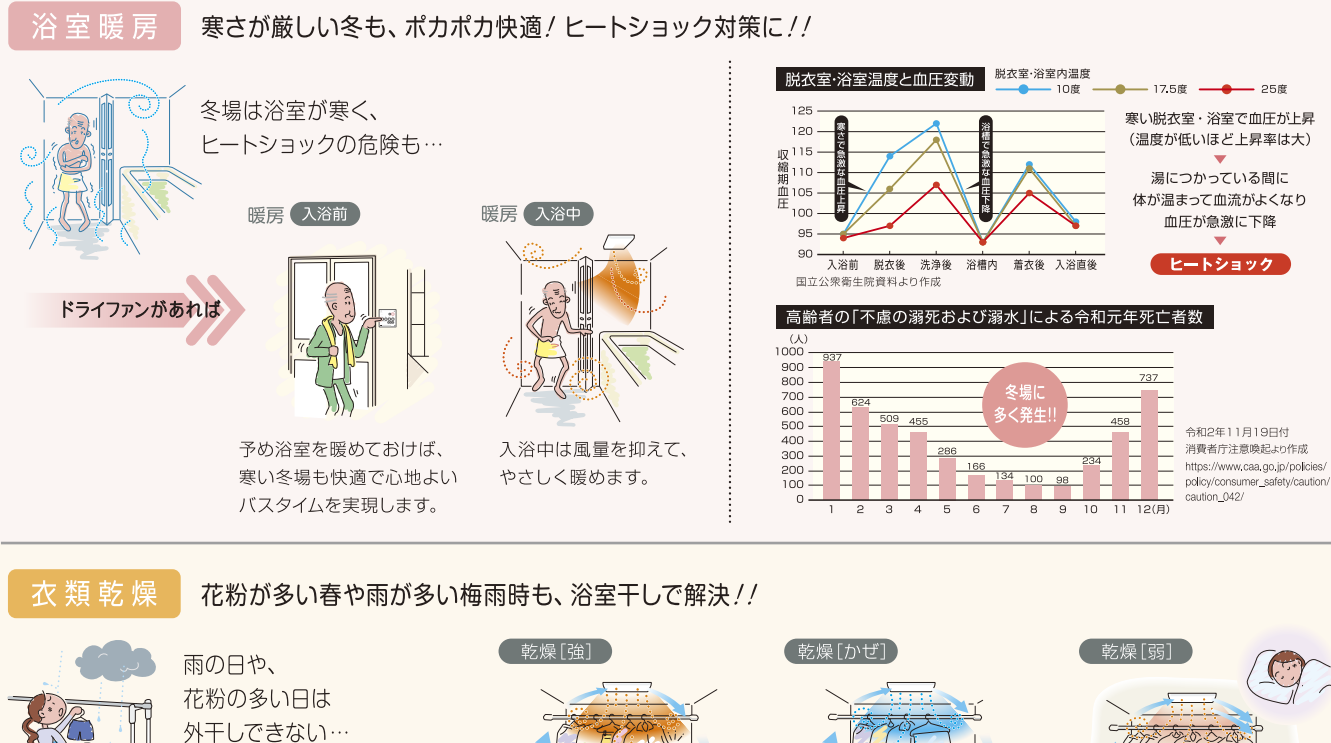




濃度があがれば、効果もあがる！！
「プラズマクラスター25000」を搭載。

●BS-261H-CX-2・BS-161H-CX-2に装備




「プラズマクラスター」技術に関する動画はこちら ▲

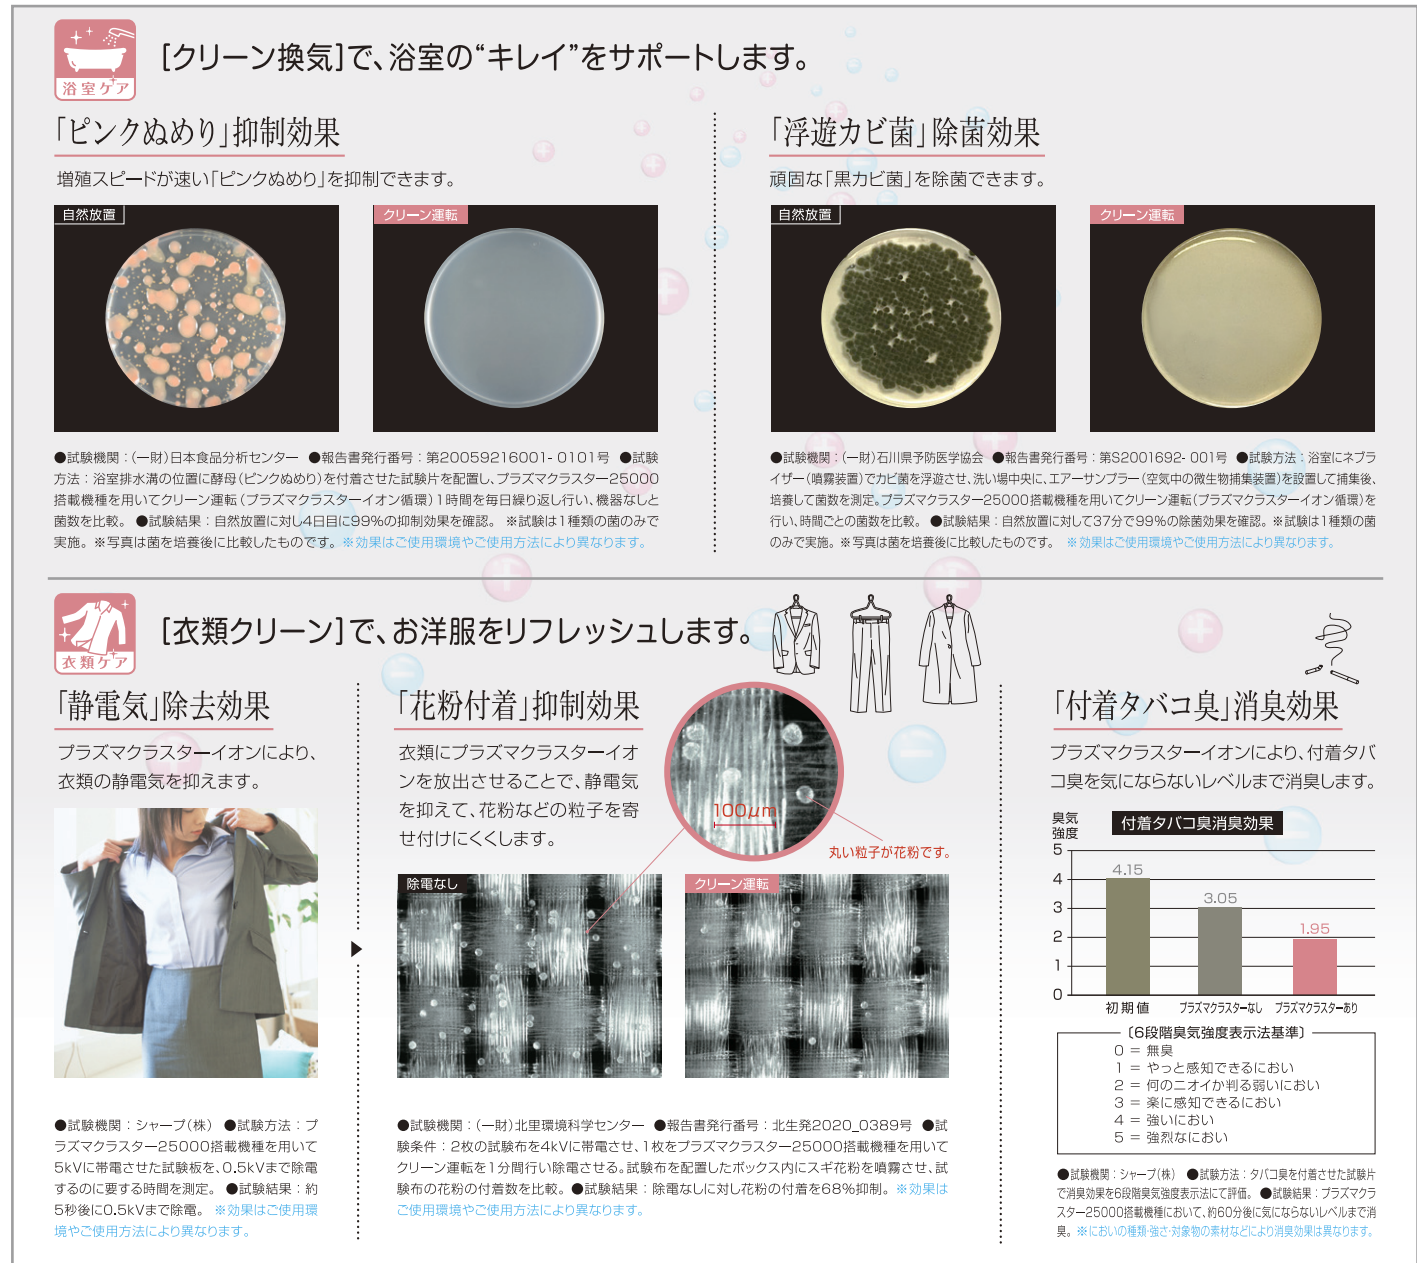

* 安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、プラズマクラスターランプの点滅によりイオン発生デバイスの点検または交換の時期をお知らせいたします。

200V機なら、100V機よりも速暖！速乾！

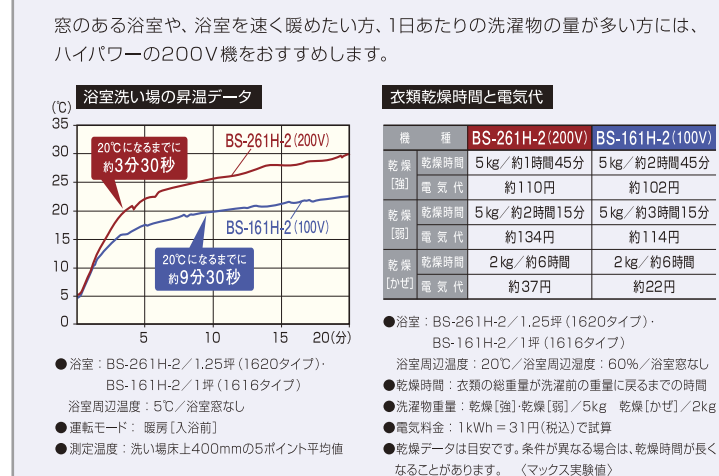

作業性を向上させる機構で、施工も簡単！

