交換用フィルター・捕虫ネットのご注文方法



下記URLの「住環境店舗MAX」、
https://www.jyukan-shop-max.com/
または「住環境店舗MAX フリーダイヤル 0120-631-722」にて、
ご注文いただけます。

スマートフォン・タブレットでも
アクセスいただけます。▶▶▶



《ご注文からお支払い・製品お届けまでの流れ》

●代金引換：「住環境店舗MAX」または「住環境店舗MAX フリーダイヤル」にて、ご注文いただけます。



ご注文 → 「製品」をお届けの際、配送業者に「製品代金」・「送料」・「代引手数料」をお支払いください。※1

※1：お支払いは、「現金」・「お届け時カード払い」・「お届け時電子マネー払い」のいずれかをご選択ください。

●コンビニ決済：「住環境店舗MAX」または「住環境店舗MAX フリーダイヤル」にて、ご注文いただけます。



ご注文 → コンビニ払込用の「払込票」を郵送します。 → 払込票到着後※2 お近くのコンビニエンスストアでお支払いください。 → ご入金確認後「製品」を発送いたします。



※2：払込票発送後、2週間経過してもご入金のない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。



●クレジットカード決済：「住環境店舗MAX」にて、ご注文いただけます。

ご注文 → クレジットカード決済確認後「製品」を発送いたします。



◎製品代金の他に、別途 送料が掛かります◎

ご注文後のキャンセル・返品・交換は、お受けできません。ただし、ご注文と異なる製品が届いた場合・不良品の場合は、製品を交換させていただきます。



交換用火災警報器もご注文いただけます。

フィルターのお手入れは、月1回が目安です!!



①必ず電源を切り、機械が停止していることを確認してから始めてください。
②必ず手袋を着用し、すべらないよう足元に注意して、怪我などしないよう作業をしてください。
③お手入れ方法はフィルターにより異なります。詳しくは、お使いの換気システムの取扱説明書をご覧ください。

フィルターは、消耗品です!!



①フィルター交換の目安は、使用環境・使用条件により異なりますが約1～2年です。
ひどく汚れが目立つ場合は、その時点で交換してください。
②定期的に交換しないと、システム性能が低下するおそれがあります。

▶目詰まりして、適切な換気ができなくなり、住まいにも悪影響を及ぼします。
▶経年変化やお手入れによりフィルターの目がくずれ、汚染物質の捕集率も低下します。

YouTube「マックス住宅設備機器公式チャンネル」にて、関連動画がご覧いただけます。YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。

●お問い合わせは……

MAX
ENGINEERED FOR PERFORMANCE

マックス株式会社 住環境機器営業部
本社：〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8112(代)
東日本営業グループ
■東 京：TEL.(03) 3669-8123(代)
西日本営業グループ
■大 阪：TEL.(06)6444-2079(代) ■名古屋：TEL.(052)918-8622(代)
■福 岡：TEL.(092)411-5418(代)
●ホームページアドレス https://www.max-ltd.co.jp

この印刷物は、再生紙を使用しています。 JK9602AN T2610

●住まいの空気をクリーン＆リフレッシュ……

24時間換気システム用換気扇

パイプ用排気ファン | 天井埋込型換気扇 | パイプ用給気ファン | 自然給気口 | 換気口











家を建ててしまってからでは、間に合わない空気のこと。

マックスの24時間換気システムで
「新鮮空気」の流れる“計画換気”を考えましょう。

2026年10月現在 本カタログ掲載製品の価格には、配送費・設備調整費・工事費・使用済み製品等の引き取り費は含まれておりません。



トイレ・洗面室・ホール・クローゼットから汚れた空気を屋外に…

パイプ用排気ファン

●製品情報は、ホームページからもご確認できます。




VF-H08E4

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●パイプ用排気ファンのベーシックタイプ。
●現場状況に合わせて、壁または天井に設置可能。
●ON/OFFスイッチ付。
●内部ファン取り外し清掃可能。

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08E4	JJ90136	白	1速	速結端子	100	50	1.7	57	20.5	0.44	ON/OFFスイッチ付	¥11,200
						60	1.9	58	21			(税込 ¥12,320)




VF-H08E4/105

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●パイプ用排気ファンの大風量タイプ。
●現場状況に合わせて、壁または天井に設置可能。
●ON/OFFスイッチ付。
●内部ファン取り外し清掃可能。

105～120m³/h 大風量

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08E4/105	JJ90137	白	1速	速結端子	100	50	3.2	105	28.5	0.55	ON/OFFスイッチ付	¥13,500
						60	3.8	120	31.5			(税込 ¥14,850)




VF-H08E42

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●パイプ用排気ファンの強弱切替タイプ。
●現場状況に合わせて、壁または天井に設置可能。
●強弱切替スイッチ付。　●内部ファン取り外し清掃可能。
●ON/OFF切替は、壁スイッチで切替えられます。

強・弱2モード 大風量

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08E42	JJ90135	白	2速	速結端子	100	50	強1.7／弱1.4	強80／弱67	強20.5／弱16	0.46	強弱切替スイッチ付	¥13,000
						60	強1.9／弱1.4	強85／弱62	強22.0／弱16			(税込 ¥14,300)




VF-H08TS4

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●パイプ用排気ファンのフラットパネルタイプ。
●現場状況に合わせて、壁または天井に設置可能。
●強風や台風など、外部環境の変化にすばやく対応できる電動式シャッター付。
壁スイッチと連動して開閉動作が行えます。　●内部ファン取り外し清掃可能。

電動式 シャッター付

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08TS4	JJ90133	白	1速	速結端子	100	50	2.1	43	21	0.69	電動式シャッター付	¥16,100
						60	2.4	43	21			(税込 ¥17,710)




VF-H08TM4

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●パイプ用排気ファンのフラットパネルタイプ。
●壁付け専用。　●ON/OFFスイッチ付。
●強風や台風など、外部環境の変化にすばやく対応できる手動式シャッター付。
シャッター開閉レバーで簡単に開閉操作が行えます。　●内部ファン取り外し清掃可能。

手動式 シャッター付

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08TM4	JJ90134	白	1速	速結端子	100	50	1.7	54	23	0.57	ON/OFFスイッチ付 手動式シャッター付	¥11,700
						60	1.9	56	24.5			(税込 ¥12,870)

※壁スイッチは別途手配してください。




VF-H08E2S

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●壁付け専用。
●ON/OFFスイッチ(隠しスイッチ)付。



●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08E2S	JJ90115	白	1速	速結端子	100	50	1.8	50	24	0.8	ON/OFFスイッチ付 (隠しスイッチ)	¥11,200
						60	1.9	55	26			(税込 ¥12,320)




VF-H08E2/80S

φ100　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●壁付け専用。
●ON/OFFスイッチ(隠しスイッチ)付。

80～85m³/h 大風量

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H08E2/80S	JJ90120	白	1速	速結端子	100	50	4.8	80	30	0.8	ON/OFFスイッチ付 (隠しスイッチ)	¥11,700
						60	5.1	85	33			(税込 ¥12,870)




VF-H12E1S

φ150　取付場所：トイレ／洗面室／ホール／クローゼット

●パイプ用排気ファンのφ150mmタイプ。
●壁付け専用。
●ON/OFFスイッチ(隠しスイッチ)付。

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	備考	価格
VF-H12E1S	JJ90119	白	1速	速結端子	100	50	6.0	100	28	0.9	ON/OFFスイッチ付 (隠しスイッチ)	¥15,300
						60	6.5	100	28			(税込 ¥16,830)

主な機能・装備一覧

分類	製品名	品番	大風量	強弱切替スイッチ	ON／OFFスイッチ	シャッター	設置場所	内部ファン取り外し清掃	価格
パイプ用排気ファン	VF-H08E4	JJ90136	—	—	あり	—	壁・天井	可能	¥11,200 (税込 ¥12,320)
	VF-H08E4/105	JJ90137	105／120※1	—	あり	—	壁・天井	可能	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	VF-H08E42	JJ90135	80／85※1	あり	—	—	壁・天井	可能	¥13,000 (税込 ¥14,300)
	VF-H08TS4	JJ90133	—	—	—	電動式	壁・天井	可能	¥16,100 (税込 ¥17,710)
	VF-H08TM4	JJ90134	—	—	あり	手動式	壁	可能	¥11,700 (税込 ¥12,870)
	VF-H08E2S	JJ90115	—	—	あり(隠しスイッチ)	—	壁	—	¥11,200 (税込 ¥12,320)
	VF-H08E2/80S	JJ90120	80／85※1	—	あり(隠しスイッチ)	—	壁	—	¥11,700 (税込 ¥12,870)
	VF-H12E1S	JJ90119	—	—	あり(隠しスイッチ)	—	壁	—	¥15,300 (税込 ¥16,830)

※1：数値は0Pa時の50Hz/60Hzの風量(m³/h)です。

●製品情報は、ホームページからもご確認できます。




VF-C17KC1

1室用 □175 取付場所：浴室・トイレ・洗面室

- ●ダクト式天井埋込型換気扇。
- ●湿気に強いプラスチックグリル採用。
- ●シンプル設計で高品質。

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C17KC1	JJ90304	白	1速	速結端子	100	50	7.0	70	30	1.5	—	逆流防止シャッター付（風圧式）	￥16,000（税込￥17,600）
						60	8.0	68	30				




VF-C17KC1/90

1室用 □175 取付場所：浴室・トイレ・洗面室

- ●ダクト式天井埋込型換気扇。
- ●湿気に強いプラスチックグリル採用。
- ●シンプル設計で高品質。

90～95m³/h 大風量

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C17KC1/90	JJ90308	白	1速	速結端子	100	50	10	90	35	1.5	—	逆流防止シャッター付（風圧式）	￥16,000（税込￥17,600）
						60	11	95	36				




VF-C17KC13/90F

1室用 □175 取付場所：浴室・洗面室・ホール

- ●ダクト式天井埋込型換気扇。
- ●強弱切替（弱1・弱2は本体スイッチで選択）タイプ。
- ●ON/OFF・強弱切替は、壁スイッチ※で切替えられます。
- ●グリルはお手入れが簡単にできる、ワンタッチ着脱フィルター付。

強弱切替タイプ 大風量

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W) 強	消費電力(W) 弱1	消費電力(W) 弱2	風量(m³/h) 強	風量(m³/h) 弱1	風量(m³/h) 弱2	騒音(dB) 強	騒音(dB) 弱1	騒音(dB) 弱2	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C17KC13/90F	JJ90311	白	2速（強・弱1・弱2）	キャブタイヤコード出	100	50	11	5	3	90	45	35	33	20	18	1.6	ワンタッチ着脱フィルター	逆流防止シャッター付（風圧式）強弱切替壁スイッチ（別途手配）	￥21,300（税込￥23,430）
						60	12	7	4	90	45	35	33	20	18				

※壁スイッチは別途手配してください。




VF-C22KC1

1室用 □225 取付場所：浴室・洗面室・ホール

- ●ダクト式天井埋込型換気扇。
- ●グリルはお手入れが簡単にできる、ワンタッチ着脱フィルター付。

●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C22KC1	JJ90307	白	1速	速結端子	100	50	9.0	70	26	2.3	ワンタッチ着脱フィルター	逆流防止シャッター付（風圧式）	￥22,700（税込￥24,970）
						60	10	70	26				



VF-C22KC1-2


2室用 □225 取付場所：浴室（本体）・トイレ（副吸込グリル）・洗面室（副吸込グリル）

- ●浴室+トイレor洗面室の2方向吸込みダクト式天井埋込型換気扇。
- ●浴室の照明を付けると自動的に風量を調整し、入浴時の肌寒さを防止。
  （別途現場にて両切スイッチを手配してください。）
- ●お手入れ簡単。本体・副吸込グリルともワンタッチ着脱フィルター付。
- ●ON/OFF切替は、壁スイッチ※で切替えられます。






常時換気時




入浴時




●P-Q特性曲線

常時換気時（シャッター開）



入浴時（シャッター閉）



※イラストの風量はおおよその数値です。正確な数値はP-Q曲線を参照ください。

●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C22KC1-2	JJ90306	白	1速	速結端子	100	50	12	80	29	3.0	ワンタッチ着脱フィルター	逆流防止シャッター付（風圧式）	￥30,600（税込￥33,660）
						60	13	80	29				



VF-C22KC12/145-2


2室用 □225 取付場所：浴室（本体）・トイレ（副吸込グリル）・洗面室（副吸込グリル）

- ●浴室＋トイレor洗面室の2方向吸込みダクト式天井埋込型換気扇。
- ●強弱切替タイプ。
- ●ON/OFF・強弱切替は、壁スイッチ※で切替えられます。


強弱切替 145m³/h 大風量

●P-Q特性曲線

（強運転）



（弱運転）



●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W) 強	消費電力(W) 弱	風量(m³/h) 強	風量(m³/h) 弱	騒音(dB) 強	騒音(dB) 弱	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C22KC12/145-2	JJ90310	白	2速	キャブタイヤコード出	100	50	20	13	145	80	38	29	2.6	—	逆流防止シャッター付（風圧式）強弱切替壁スイッチ（別途手配）	￥27,900（税込￥30,690）
						60	22	14	145	80	38	29				

※壁スイッチは別途手配してください。

浴室・トイレ・洗面室・ホールから汚れた空気を屋外に…

天井埋込型換気扇（ダクト式）

●製品情報は、ホームページからもご確認できます。




VF-C22KC12/160-3

3室用 □225　取付場所：浴室（本体）・トイレ（副吸込グリル）・洗面室（副吸込グリル）

- 浴室+トイレ+洗面室の3方向吸込みダクト式天井埋込型換気扇。
- 強弱切替タイプ。
- ON/OFF・強弱切替は、壁スイッチ※で切替えられます。

強弱切替 160m³/h 大風量

●P-Q特性曲線

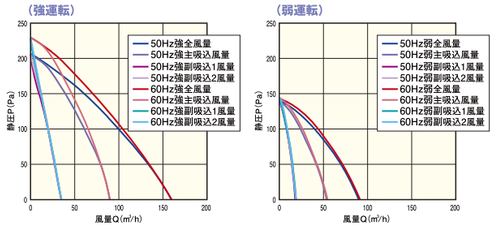

●標準仕様

製品名	品番	パネル色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W) 強	消費電力(W) 弱	風量(m³/h) 強	風量(m³/h) 弱	騒音(dB) 強	騒音(dB) 弱	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-C22KC12/160-3	JJ90313	白	2速	キャブタイヤコード出	100	50	20	13	160	90	38	29	2.8	—	逆流防止シャッター付(風圧式) 強弱切替壁スイッチ(別途手配)	¥ 30,600 (税込 ¥ 33,660)
						60	22	14	160	90	38	29				

※壁スイッチは別途手配してください。

主な機能・装備一覧

分類	製品名	品番	大風量	強弱切替スイッチ	着脱フィルター	シャッター	副吸込グリル	価格
天井埋込型換気扇	VF-C17KC1	JJ90304	—	—	—	風圧式（逆流防止）	—	¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)
	VF-C17KC1/90	JJ90308	90／95 ※1	—	—		—	¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)
	VF-C17KC13/90F	JJ90311	90／90 ※1	▲	あり		—	¥ 21,300 (税込 ¥ 23,430)
	VF-C22KC1	JJ90307	—	—	あり		—	¥ 22,700 (税込 ¥ 24,970)
	VF-C22KC1-2	JJ90306	—	—	あり		1コ付属	¥ 30,600 (税込 ¥ 33,660)
	VF-C22KC12/145-2	JJ90310	145／145 ※1	▲	—		1コ付属	¥ 27,900 (税込 ¥ 30,690)
	VF-C22KC12/160-3	JJ90313	160／160 ※1	▲	—		2コ付属	¥ 30,600 (税込 ¥ 33,660)

※1：数値は0Pa時の50Hz/60Hzの風量（m³/h）です。　▲：強弱は壁スイッチで切替えられます。壁スイッチは別途手配してください。

リビング・寝室・子供部屋に新鮮な空気を…

パイプ用給気ファン（壁付け）


●製品情報は、ホームページからもご確認できます。




VF-Q08E1

φ100　取付場所：居室


- 高性能フィルター（捕集率：10μm以上の粒子を98%以上〈質量法〉）付。
- ON/OFFスイッチ付。
- 強風や台風など、外部環境の変化にすばやく対応できる前面スライド式シャッター付。



別売品として PM2.5対策フィルター VQ104SHGを ご用意しております。



●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-Q08E1	JJ90000	白	1速	速結端子	100	50	1.9	20	24	0.9	高性能フィルター	ON/OFFスイッチ付 前面スライド式シャッター付	¥ 19,800 (税込 ¥ 21,780)
						60	2.0	24	26				




VF-Q08E2

φ100　取付場所：居室

- カーテンレールの上にも取付けられるワイド&ローのフォルム。
- 高性能フィルター（捕集率：10μm以上の粒子を98%以上〈質量法〉）付。
- ON/OFFスイッチ付。
- 強風や台風など、外部環境の変化にすばやく対応できる前面スライド式シャッター付。



●P-Q特性曲線



●標準仕様

製品名	品番	色調	ノッチ	電源接続	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(Kg)	フィルター	備考	価格
VF-Q08E2	JJ90002	白	1速	速結端子	100	50	1.9	20	22	0.9	高性能フィルター	ON/OFFスイッチ付 前面スライド式シャッター付	¥ 19,800 (税込 ¥ 21,780)
						60	2.0	22	24				

主な機能・装備一覧

分類	製品名	品番	ON／OFFスイッチ	PM2.5対策フィルター	フィルター	シャッター	価格
パイプ用給気ファン	VF-Q08E1	JJ90000	あり	別売	高性能フィルター	前面スライド式	¥ 19,800 (税込 ¥ 21,780)
	VF-Q08E2	JJ90002	あり	—	高性能フィルター	前面スライド式	¥ 19,800 (税込 ¥ 21,780)

気になる「PM2.5」対策

「PM2.5対策フィルター」で微粒子をブロックします。

花粉はもちろん、PM2.5・黄砂・火山灰など、
粒子径2.0μm以上の微粒子を90～95%以上カット。
より安心して新鮮な外気を室内に取り込めます。


※1：PM2.5対策フィルターの除去性能で、部屋全体の除去性能とは異なります。このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の汚染物質の全てを除去できるものではありません。

【パイプ用給気ファン換気システムの場合】95%以上除去（測定条件：風量21m³/h時・測定方法：計数法）

【自然給気口換気システムの場合】90%以上除去（測定条件：風量30m³/h時・測定方法：計数法）

パイプ用給気ファン　自然給気口

2.0μm 以上の粒子 90~95% 以上除去 ※1

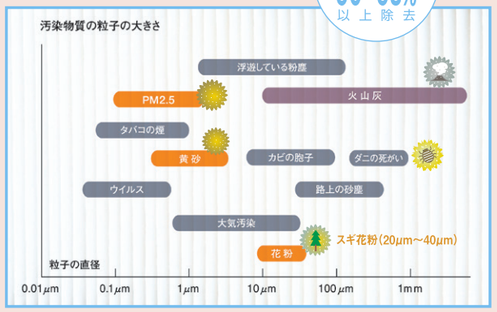

PM2.5とは、大気中に浮遊する直径2.5μm以下（1μm=1000分の1mm）の微小粒子状物質の総称です。粒子が小さいため、吸い込むと肺の奥深くまで入りやすく、長期的には呼吸器系・循環器系疾患や肺ガンのリスクが高まると懸念されています。

自然給気口（壁付け）

●製品情報は、ホームページからもご確認できます。

VGP100SF-F1【PM2.5対策フィルター搭載】




φ100　品番：JD90938／色調：白／価格：¥ 8,800（税込 ¥ 9,680）
取付場所：居室

2.0μm 以上の粒子 90% 以上除去 ※1



●圧損特性曲線



- シンプルなフラットパネルを採用した壁付け自然給気口（上・左右3方向吹き出し型）。
- PM2.5・黄砂・火山灰・花粉など、粒子径2.0μm以上の微粒子を90%以上カットするPM2.5対策フィルター（VGP105HG）を標準搭載。（測定条件：風量30m³/h時　測定方法：計数法）
- 強風や台風など、外部環境の変化に対応できるワンプッシュシャッター付。
- 結露対策型（使用環境によっては本体表面に結露することがあります。）

結露対策型



別売品として、花粉対策フィルターVGP107HGをご用意しております。



リビング　寝　室　子供部屋　和　室　に壁付けできる3方向吹き出しタイプ。



シャッターを閉じた状態

VGP100SF-F2【花粉対策フィルター搭載】




φ100　品番：JD90954／色調：白／価格：¥ 8,600（税込 ¥ 9,460）
取付場所：居室

2.0μm 以上の粒子 70% 以上除去 ※1



●圧損特性曲線




- シンプルなフラットパネルを採用した壁付け自然給気口（上・左右3方向吹き出し型）。
- スギ花粉を90%以上カットする花粉対策フィルター（VGP107HG）を標準搭載。（試験方法：ボーケン法）
  PM2.5・黄砂・火山灰など、粒子径2.0μm以上の微粒子も70%以上除去します。（測定条件：風量30m³/h時　測定方法：計数法）
- 強風や台風など、外部環境の変化に対応できるワンプッシュシャッター付。
- 結露対策型（使用環境によっては本体表面に結露することがあります。）

結露対策型



別売品として、PM2.5対策フィルターVGP105HGをご用意しております。



リビング　寝　室　子供部屋　和　室　に壁付けできる3方向吹き出しタイプ。




シャッターを閉じた状態

VGP100SF




φ100　品番：JD90926／色調：白／価格：¥ 6,400（税込 ¥ 7,040）
取付場所：居室

●圧損特性曲線




- シンプルなフラットパネルを採用した壁付け自然給気口（上・左右 3方向吹き出し型）。
- 不織布フィルター（捕集率：10μm以上の粒子を63%以上〈質量法〉）付。
- 強風や台風など、外部環境の変化に対応できるワンプッシュシャッター付。
- 結露対策型（使用環境によっては本体表面に結露することがあります。）

結露対策型



PM2.5対策フィルター VGP105HG



花粉対策フィルター VGP107HG

別売品として
PM2.5対策フィルターVGP105HG、
花粉対策フィルターVGP107HGを
ご用意しております。



リビング　寝　室　子供部屋　和　室　に壁付けできる3方向吹き出しタイプ。



シャッターを閉じた状態

※1：フィルターの除去性能で、部屋全体の除去性能とは異なります。

VGK100SBF




φ100　取付場所：居室
品番：JD90940／色調：白／
価格：¥ 6,400（税込 ¥ 7,040）

手動式シャッター付

- 壁付け自然給気口。
- 不織布フィルター（捕集率：10μm以上の粒子を63%以上〈質量法〉）付。
- 強風や台風など、外部環境の変化に対応できる手動式シャッター付。

●圧損特性曲線





VGK150SBF




φ150　取付場所：居室
品番：JD90942／色調：白／
価格：¥ 7,500（税込 ¥ 8,250）

手動式シャッター付

- 壁付け自然給気口。
- 不織布フィルター（捕集率：10μm以上の粒子を63%以上〈質量法〉）付。
- 強風や台風など、外部環境の変化に対応できる手動式シャッター付。

●圧損特性曲線



VGK150SBDF




φ150　取付場所：キッチン
品番：JD90943／色調：白／価格：¥ 10,500（税込 ¥ 11,550）

差圧式ダンパー付

- レンジフードファン用壁付け自然給気口。
- 不織布フィルター（捕集率：10μm以上の粒子を63%以上〈質量法〉）付。
- 差圧式ダンパー付。
- 強風や台風のときに、差圧式ダンパーをロックできるスイッチ付。

●圧損特性曲線



主な機能・装備一覧

分　類	製品名	品　番	結露対策型 ※2	フィルター	シャッター	価　格
自然給気口	VGP100SF-F1	JD90938	●	PM2.5対策フィルター	ワンプッシュ式	¥ 8,800（税込 ¥ 9,680）
	VGP100SF-F2	JD90954	●	花粉対策フィルター	ワンプッシュ式	¥ 8,600（税込 ¥ 9,460）
	VGP100SF	JD90926	●	不織布フィルター	ワンプッシュ式	¥ 6,400（税込 ¥ 7,040）
	VGK100SBF	JD90940	—	不織布フィルター	手動式	¥ 6,400（税込 ¥ 7,040）
	VGK150SBF	JD90942	—	不織布フィルター	手動式	¥ 7,500（税込 ¥ 8,250）
	VGK150SBDF	JD90943	—	不織布フィルター	差圧ダンパー式	¥ 10,500（税込 ¥ 11,550）

※2：使用環境によっては本体表面に結露することがあります。


配置例




住宅形状・ご予算に合わせて組合せ自在。適切な換気システムを設置できます。

戸建住宅用　パイプ用給気ファン＋パイプ用排気ファン

新鮮な外気　室内の汚れた空気

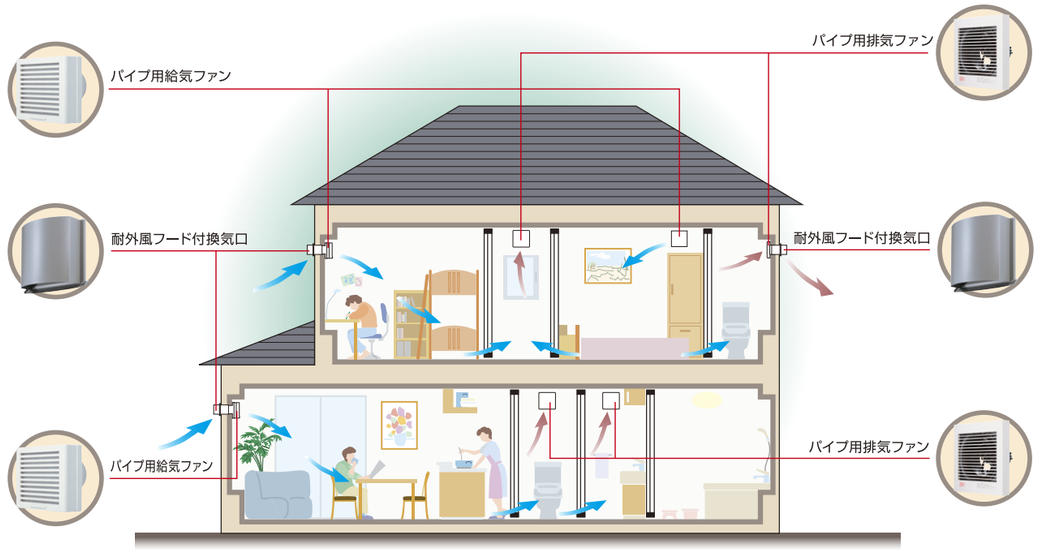

集合住宅用　パイプ用排気ファン+天井埋込型換気扇+自然給気口

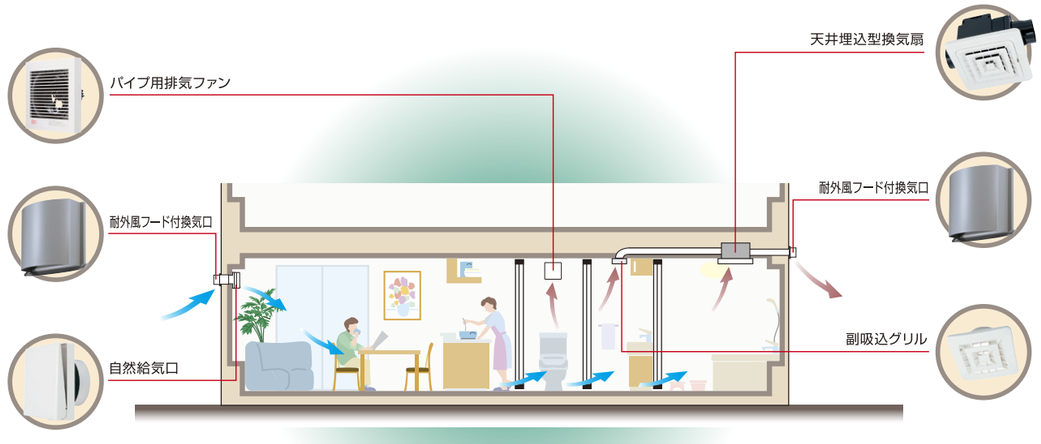



新鮮な空気の取入口に、汚れた空気の排出口に…

換気口

●製品情報は、ホームページからもご確認できます。

耐外風フード付



φ100　φ150　取付場所：空気の排出口・取入口

- ●ステンレス製。
- ●上下吹き抜け構造で下から吹き上げる風を上へ逃がし、ダクト内への風の逆流を抑えます。
- ●外観にマッチするカラーが選べます。

開口径	ルーバー	防虫網	防火ダンパー(標準動作温度)	製品名	品 番	色 調	圧力損失係数(ζ)	価 格
φ100	防鳥ルーバー	—	—	VC100JKP	JK95388	シルバー	2.4	¥ 5,400（税込 ¥ 5,940）
				VC100JKPシャンパンS	JK95368	シャンパンシルバー		
				VC100JKPブラック	JK95373	ブラック		
				VC100JKPブラウン	JK95374	ブラウン		
				VC100JKPホワイト	JK95375	ホワイト		
		あり	—	VC100JKAP	JK95389	シルバー	2.7	¥ 5,900（税込 ¥ 6,490）
				VC100JKAPシャンパンS	JK95390	シャンパンシルバー		
				VC100JKAPブラック	JK95391	ブラック		
				VC100JKAPブラウン	JK95392	ブラウン		
				VC100JKAPホワイト	JK95393	ホワイト		
		—	あり(72℃)	VC100JKP-FD	JK95394	シルバー	3.0	¥11,000（税込 ¥12,100）
				VC100JKP-FDシャンパンS	JK95369	シャンパンシルバー		
				VC100JKP-FDブラック	JK95376	ブラック		
				VC100JKP-FDブラウン	JK95377	ブラウン		
				VC100JKP-FDホワイト	JK95378	ホワイト		
		あり	あり(72℃)	VC100JKAP-FD	JK95395	シルバー	3.2	¥11,600（税込 ¥12,760）
				VC100JKAP-FDシャンパンS	JK95396	シャンパンシルバー		
				VC100JKAP-FDブラック	JK95397	ブラック		
				VC100JKAP-FDブラウン	JK95398	ブラウン		
				VC100JKAP-FDホワイト	JK95399	ホワイト		
φ150	防鳥ルーバー	—	—	VC150JKP	JK95400	シルバー	2.5	¥11,000（税込 ¥12,100）
				VC150JKPシャンパンS	JK95370	シャンパンシルバー		
				VC150JKPブラック	JK95379	ブラック		
				VC150JKPブラウン	JK95380	ブラウン		
				VC150JKPホワイト	JK95381	ホワイト		
		—	あり(72℃)	VC150JKP-FD	JK95406	シルバー	2.7	¥16,700（税込 ¥18,370）
				VC150JKP-FDシャンパンS	JK95371	シャンパンシルバー		
				VC150JKP-FDブラック	JK95382	ブラック		
				VC150JKP-FDブラウン	JK95383	ブラウン		
				VC150JKP-FDホワイト	JK95384	ホワイト		
		あり	—	VC150JKAP	JK95401	シルバー	2.8	¥11,600（税込 ¥12,760）
				VC150JKAPシャンパンS	JK95402	シャンパンシルバー		
				VC150JKAPブラック	JK95403	ブラック		
				VC150JKAPブラウン	JK95404	ブラウン		
				VC150JKAPホワイト	JK95405	ホワイト		
		—	あり(120℃)	VC150JKP-FD/120	JK95412	シルバー	2.7	¥16,700（税込 ¥18,370）
				VC150JKP-FD/120-CS	JK95372	シャンパンシルバー		
				VC150JKP-FD/120ブラック	JK95385	ブラック		
				VC150JKP-FD/120ブラウン	JK95386	ブラウン		
				VC150JKP-FD/120ホワイト	JK95387	ホワイト		
		あり	あり(72℃)	VC150JKAP-FD	JK95407	シルバー	3.0	¥17,200（税込 ¥18,920）
				VC150JKAP-FDシャンパンS	JK95408	シャンパンシルバー		
				VC150JKAP-FDブラック	JK95409	ブラック		
				VC150JKAP-FDブラウン	JK95410	ブラウン		
				VC150JKAP-FDホワイト	JK95411	ホワイト		
		あり	あり(120℃)	VC150JKAP-FD/120	JK95413	シルバー	3.0	¥17,200（税込 ¥18,920）
				VC150JKAP-FD/120-CS	JK95414	シャンパンシルバー		
				VC150JKAP-FD/120-BK	JK95415	ブラック		
				VC150JKAP-FD/120-BR	JK95416	ブラウン		
				VC150JKAP-FD/120-WH	JK95417	ホワイト		

本製品を手の届かないところには取付けないでください。(温度ヒューズの点検、清掃等ができなくなります。)

※防虫網付き製品は、使用環境にもよりますが、ホコリ等で目詰まりする可能性がございます。ご使用される場合には、定期的に網の清掃ができる場所での設置をお願いいたします。




新鮮な空気の取入口に、汚れた空気の排出口に…

換気口

●製品情報は、ホームページからもご確認できます。

深型フード付



φ100 φ150 取付場所：空気の排出口・取入口

- ●ステンレス製。
- ●雨風の浸入を防ぐ深型フード付タイプ。
- ●外観にマッチするカラーが選べます。

開口径	ルーバー	防虫網	防火ダンパー(標準動作温度)	製品名	品 番	色 調	圧力損失係数(ζ)	価 格
φ100	防鳥ルーバー	—	—	VCK100UP	JK95040	シルバー	3.55	¥ 5,400 (税込 ¥ 5,940)
				VCK100UPブラウン	JK95041	ブラウン		
		あり	—	VCK100UAP	JK95042	シルバー	4.16	¥ 5,900 (税込 ¥ 6,490)
				VCK100UAPゴールドS	JK95056	シャンパンゴールド		
				VCK100UAPシャイングレー	JK95073	シャイングレー		
				VCK100UAPブラウン	JK95043	ブラウン		
				VCK100UAPブラック	JK95086	ブラック		
				VCK100UAPホワイト	JK95089	ホワイト		
		—	あり(72℃)	VCK100UP-FD	JK95044	シルバー	3.55	¥11,000 (税込 ¥12,100)
				VCK100UP-FDブラウン	JK95045	ブラウン		
		あり	あり(72℃)	VCK100UAP-FD	JK95046	シルバー	4.16	¥11,600 (税込 ¥12,760)
				VCK100UAP-FDゴールドS	JK95058	シャンパンゴールド		
				VCK100UAP-FDブラウン	JK95047	ブラウン		
				VCK100UAP-FDブラック	JK95085	ブラック		
				VCK100UAP-FDホワイト	JK95090	ホワイト		
	格子型 防鳥ルーバー	—	—	VCK100UBP	JK95215	シルバー	3.55	¥ 7,700 (税込 ¥ 8,470)
			あり(72℃)	VCK100UBP-FD	JK95216	シルバー		¥13,300 (税込 ¥14,630)
φ150	防鳥ルーバー	—	—	VCK150UP	JK95048	シルバー	4.06	¥11,000 (税込 ¥12,100)
				VCK150UPブラウン	JK95049	ブラウン		
				VCK150UPホワイト	JK95092	ホワイト		
		あり	—	VCK150UAP	JK95050	シルバー	5.26	¥11,600 (税込 ¥12,760)
				VCK150UAPゴールドS	JK95060	シャンパンゴールド		
				VCK150UAPシャイングレー	JK95074	シャイングレー		
				VCK150UAPブラウン	JK95051	ブラウン		
				VCK150UAPブラック	JK95087	ブラック		
				VCK150UAPホワイト	JK95091	ホワイト		
		—	あり(72℃)	VCK150UP-FD	JK95052	シルバー	4.06	¥16,700 (税込 ¥18,370)
				VCK150UP-FDブラウン	JK95053	ブラウン		
				VCK150UP-FDホワイト	JK95093	ホワイト		
			あり(120℃)	VCK150UP-FD/120	JK95077	シルバー		
		あり	あり(72℃)	VCK150UAP-FD	JK95054	シルバー	5.26	¥17,200 (税込 ¥18,920)
				VCK150UAP-FDゴールドS	JK95062	シャンパンゴールド		
				VCK150UAP-FDシャイングレー	JK95075	シャイングレー		
				VCK150UAP-FDブラウン	JK95055	ブラウン		
				VCK150UAP-FDブラック	JK95088	ブラック		
		あり	あり(120℃)	VCK150UAP-FD/120	JK95076	シルバー		
				VCK150UAP-FD-GS/120	JK95113	シャンパンゴールド		

ルーバー


防鳥ルーバー

※

格子型防鳥ルーバー

※防鳥ルーバーは格子型防鳥ルーバーと交換することができます。(別売品)

- ●VCKA100-B(VCK100シリーズ用) 品番:JK95213 オープン価格
- ●VCKA150-B(VCK150シリーズ用) 品番:JK95214 オープン価格

本製品を手の届かないところには取付けないでください。(温度ヒューズの点検、清掃等ができなくなります。)

※防虫網付き製品は、使用環境にもよりますが、ホコリ等で目詰まりする可能性がございます。ご使用される場合には、定期的に網の清掃ができる場所での設置をお願いいたします。

掲載以外の製品については、お問い合わせください。

平型



φ100 φ150 取付場所：空気の排出口・取入口

- ●ステンレス製。

開口径	ルーバー	防虫網	防火ダンパー(標準動作温度)	製品名	品 番	色 調	圧力損失係数(ζ)	価 格
φ100	防鳥ルーバー	—	—	VC100TVP	JK95000	シルバー	3.19	¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)
		あり		VC100TVAP	JK95002	シルバー		¥ 4,600 (税込 ¥ 5,060)
		—	あり(72℃)	VC100TVP-FD	JK95001	シルバー	4.26	¥ 7,700 (税込 ¥ 8,470)
		あり		VC100TVAP-FD	JK95003	シルバー		¥ 8,400 (税込 ¥ 9,240)
φ150		—	—	VC150TVP	JK95004	シルバー	2.10	¥ 6,700 (税込 ¥ 7,370)
		あり		VC150TVAP	JK95006	シルバー	2.21	¥ 7,300 (税込 ¥ 8,030)
		—	あり(72℃)	VC150TVP-FD	JK95005	シルバー	2.61	¥11,800 (税込 ¥12,980)
		あり		VC150TVAP-FD	JK95007	シルバー	2.79	¥12,300 (税込 ¥13,530)

丸型フード付



φ100 φ150 取付場所：空気の排出口・取入口

- ●ステンレス製。

開口径	ルーバー	防虫網	防火ダンパー(標準動作温度)	製品名	品 番	色 調	圧力損失係数(ζ)	価 格
φ100	防鳥ルーバー	—	—	VC100MVLP	JK95008	シルバー	2.96	¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)
		あり		VC100MVLAP	JK95010	シルバー		¥ 5,000 (税込 ¥ 5,500)
		あり		VC100MVLAPクロ	JK95303	ブラック		¥ 5,000 (税込 ¥ 5,500)
		—	あり(72℃)	VC100MVLP-FD	JK95009	シルバー	3.06	¥ 8,500 (税込 ¥ 9,350)
		あり		VC100MVLAP-FD	JK95011	シルバー		¥ 8,900 (税込 ¥ 9,790)
φ150		—	—	VC150MVLP	JK95012	シルバー	3.18	¥ 7,200 (税込 ¥ 7,920)
		あり		VC150MVLAP	JK95014	シルバー	3.46	¥ 7,600 (税込 ¥ 8,360)
		—	あり(72℃)	VC150MVLP-FD	JK95013	シルバー	3.33	¥12,400 (税込 ¥13,640)
		あり		VC150MVLAP-FD	JK95015	シルバー	3.61	¥13,000 (税込 ¥14,300)
		あり	あり(120℃)	VC150MVLAP-FD/120	JK95312	シルバー		¥13,000 (税込 ¥14,300)

深型フード付



φ100 φ150 取付場所：空気の排出口・取入口

- ●ステンレス製。

開口径	ルーバー	防虫網	防火ダンパー(標準動作温度)	製品名	品 番	色 調	圧力損失係数(ζ)	価 格
φ100	防鳥ルーバー	—	—	VC100UVP	JK95016	シルバー	3.73	¥ 5,400 (税込 ¥ 5,940)
		あり		VC100UVAP	JK95018	シルバー		¥ 5,900 (税込 ¥ 6,490)
		あり		VC100UVAPクロ	JK95301	ブラック		¥ 5,900 (税込 ¥ 6,490)
		—	あり(72℃)	VC100UVP-FD	JK95017	シルバー	5.92	¥11,000 (税込 ¥12,100)
		あり		VC100UVAP-FD	JK95019	シルバー		¥11,600 (税込 ¥12,760)
		あり		VC100UVAP-FDクロ	JK95302	ブラック		¥11,600 (税込 ¥12,760)
φ150		—	—	VC150UVP	JK95020	シルバー	4.53	¥11,000 (税込 ¥12,100)
		—		VC150UVPクロ	JK95306	ブラック		¥11,000 (税込 ¥12,100)
		あり		VC150UVAP	JK95022	シルバー	4.87	¥11,600 (税込 ¥12,760)
		あり		VC150UVAPクロ	JK95305	ブラック		¥11,600 (税込 ¥12,760)
		—	あり(72℃)	VC150UVP-FD	JK95021	シルバー	5.18	¥16,700 (税込 ¥18,370)
		—		VC150UVP-FDクロ	JK95307	ブラック		¥16,700 (税込 ¥18,370)
		—	あり(120℃)	VC150UVP-FD/120	JK95037	シルバー		¥16,700 (税込 ¥18,370)
		あり	あり(72℃)	VC150UVAP-FD	JK95023	シルバー	5.48	¥17,200 (税込 ¥18,920)
		あり		VC150UVAP-FDクロ	JK95315	ブラック		¥17,200 (税込 ¥18,920)
		あり	あり(120℃)	VC150UVAP-FD/120	JK95313	シルバー		¥17,200 (税込 ¥18,920)

※防虫網付き製品は、使用環境にもよりますが、ホコリ等で目詰まりする可能性がございます。ご使用される場合には、定期的に網の清掃ができる場所での設置をお願いいたします。

換気口取付時の1台当りの風量

掲載以外の製品については、お問い合わせください。

●パイプ用排気ファン1台当りの風量（m³／h）

分類	製品名	周波数	換気口													
			耐外風フード付				深型フード付			深型フード付						
			VC100JKP	VC100JKP-FD	VC100JKAP	VC100JKAP-FD	VC100UVP	VC100UVAP	VC100UVP-FD	VCK100UP	VCK100UP-FD	VCK100UAP	VCK100UAP-FD	VCK100UBP	VCK100UBP-FD
パイプ用排気ファン（壁設置）	VF-H08E4	50Hz	49.0	47.4	48.1	46.9	45.7	45.7	41.9	46.1	46.1	44.9	44.9	46.1	46.1
		60Hz	49.8	48.3	49.1	47.9	46.8	46.8	42.9	47.1	47.1	45.9	45.9	47.1	47.1
	VF-H08E4/105	50Hz	80.2	76.0	78.0	74.8	71.6	71.6	61.7	72.6	72.6	69.3	69.3	72.6	72.6
		60Hz	92.3	88.0	90.1	86.6	83.2	83.2	71.5	84.4	84.4	80.7	80.7	84.4	84.4
	VF-H08E42（強）	50Hz	61.1	58.1	59.5	57.2	54.9	54.9	47.5	55.7	55.7	53.2	53.2	55.7	55.7
		60Hz	66.1	62.8	64.4	61.7	59.1	59.1	50.7	60.0	60.0	57.1	57.1	60.0	60.0
	VF-H08E42（弱）	50Hz	49.3	46.7	47.9	46.0	44.3	44.3	39.1	44.8	44.8	43.1	43.1	44.8	44.8
		60Hz	44.3	42.0	43.0	41.4	40.0	40.0	35.4	40.4	40.4	39.0	39.0	40.4	40.4
	VF-H08TS4	50Hz	40.1	39.4	39.7	39.1	38.5	38.5	36.1	38.7	38.7	38.0	38.0	38.7	38.7
		60Hz	40.5	39.9	40.2	39.7	39.3	39.3	37.6	39.4	39.4	38.9	38.9	39.4	39.4
	VF-H08TM4	50Hz	46.1	44.8	45.4	44.3	43.2	43.2	39.6	43.6	43.6	42.4	42.4	43.6	43.6
		60Hz	48.2	46.8	47.5	46.5	45.5	45.5	41.8	45.8	45.8	44.7	44.7	45.8	45.8
	VF-H08E2S	50Hz	42.7	41.3	41.9	40.9	39.9	39.9	36.6	40.3	40.3	39.2	39.2	40.3	40.3
		60Hz	44.1	42.4	43.2	42.0	40.7	40.7	36.5	41.2	41.2	39.8	39.8	41.2	41.2
	VF-H08E2／80S	50Hz	67.0	64.8	65.9	64.1	62.3	62.3	56.2	62.9	62.9	60.9	60.9	62.9	62.9
		60Hz	70.3	67.7	69.0	66.8	64.7	64.7	58.1	65.4	65.4	63.2	63.2	65.4	65.4
	製品名	周波数	VC150JKP	VC150JKP-FD	VC150JKAP	VC150JKAP-FD	VC150UVP	VC150UVAP	VC150UVP-FD	VCK150UP	VCK150UP-FD	VCK150UAP	VCK150UAP-FD	VCK150UAP-FD/120		
	VF-H12E1S	50Hz	93.1	92.7	92.4	91.9	88.8	88.0	87.5	89.7	89.7	87.1	87.1	87.1		
		60Hz	93.8	93.4	93.2	92.8	89.8	89.1	88.7	90.6	90.6	88.4	88.4	88.4		

分類	製品名	周波数	VC100JKP	VC100JKP-FD	VC100JKAP	VC100JKAP-FD	VC100UVP	VC100UVAP	VC100UVP-FD	VCK100UP	VCK100UP-FD	VCK100UAP	VCK100UAP-FD	VCK100UBP	VCK100UBP-FD
パイプ用排気ファン（天井設置）	VF-H08E4	50Hz	45.1	44.0	44.5	43.6	42.8	42.8	39.7	43.0	43.0	42.1	42.1	43.0	43.0
		60Hz	46.1	45.0	45.5	44.6	43.8	43.8	40.7	44.1	44.1	43.1	43.1	44.1	44.1
	VF-H08E4/105	50Hz	69.8	66.9	68.3	66.0	63.8	63.8	56.1	64.5	64.5	62.1	62.1	64.5	64.5
		60Hz	81.2	77.9	79.5	76.8	74.0	74.0	64.6	74.9	74.9	72.0	72.0	74.9	74.9
	VF-H08E42（強）	50Hz	53.6	51.4	52.4	50.7	49.0	49.0	43.8	49.6	49.6	47.8	47.8	49.6	49.6
		60Hz	57.5	55.0	56.2	54.2	52.4	52.4	46.5	53.0	53.0	51.0	51.0	53.0	53.0
	VF-H08E42（弱）	50Hz	43.4	41.9	42.6	41.4	40.2	40.2	36.1	40.6	40.6	39.3	39.3	40.6	40.6
		60Hz	39.2	37.9	38.5	37.5	36.4	36.4	32.7	36.8	36.8	35.6	35.6	36.8	36.8
	VF-H08TS4	50Hz	38.1	37.4	37.8	37.2	36.6	36.6	34.6	36.8	36.8	36.2	36.2	36.8	36.8
		60Hz	39.0	38.5	38.8	38.4	38.0	38.0	36.4	38.1	38.1	37.6	37.6	38.1	38.1

※ VF-H08TM4、VF-H08E2S、VF-H08E2/80S、VF-H12E1Sは天井設置不可。主ダクトとして塩ビパイプ（5m、3曲がり）使用時の値です。

●天井埋込型換気扇1台当りの風量（m³／h）

分類	製品名	周波数	換気口													
			耐外風フード付				深型フード付			深型フード付						
			VC100JKP	VC100JKP-FD	VC100JKAP	VC100JKAP-FD	VC100UVP	VC100UVAP	VC100UVP-FD	VCK100UP	VCK100UP-FD	VCK100UAP	VCK100UAP-FD	VCK100UBP	VCK100UBP-FD
ダクト式排気型1室用	VF-C17KC1	50Hz	58.9	57.7	58.3	57.4	56.4	56.4	53.3	56.7	56.7	55.6	55.6	56.7	56.7
		60Hz	56.5	55.6	56.1	55.3	54.5	54.5	51.8	54.7	54.7	54.0	54.0	54.7	54.7
	VF-C17KC1／90	50Hz	72.5	70.8	71.7	70.3	69.0	69.0	64.2	69.4	69.4	67.9	67.9	69.4	69.4
		60Hz	75.4	73.6	74.5	73.1	71.7	71.7	66.7	72.1	72.1	70.6	70.6	72.1	72.1
	VF-C17KC13／90F（強）	50Hz	75.4	74.1	74.7	73.7	72.7	72.7	69.1	73.1	73.1	72.0	72.0	73.1	73.1
		60Hz	76.4	75.3	75.8	74.9	73.9	73.9	70.5	74.3	74.3	73.2	73.2	74.3	74.3
	VF-C17KC13／90F（弱1）	50Hz	39.9	39.5	39.7	39.3	38.9	38.9	37.4	39.0	39.0	38.6	38.6	39.0	39.0
		60Hz	39.9	39.4	39.6	39.2	38.9	38.9	37.4	39.0	39.0	38.6	38.6	39.0	39.0
	VF-C17KC13／90F（弱2）	50Hz	29.8	29.3	29.6	29.2	28.8	28.8	27.5	29.0	29.0	28.6	28.6	29.0	29.0
		60Hz	29.9	29.5	29.7	29.4	29.0	29.0	27.7	29.1	29.1	28.7	28.7	29.1	29.1
	VF-C22KC1	50Hz	60.7	60.0	60.4	59.8	59.2	59.2	56.8	59.4	59.4	58.6	58.6	59.4	59.4
		60Hz	60.2	59.3	59.7	59.1	58.5	58.5	55.9	58.7	58.7	58.0	58.0	58.7	58.7
ダクト式排気型2室用	VF-C22KC1-2	50Hz	51.6	51.2	51.5	51.2	50.9	50.9	49.8	51.0	51.0	50.6	50.6	51.0	51.0
		60Hz	50.2	49.8	50.0	49.7	49.5	49.5	48.6	49.6	49.6	49.4	49.4	49.6	49.6
	VF-C22KC12／145-2（強）	50Hz	110.7	108.7	109.6	108.0	106.4	106.4	100.5	106.9	106.9	105.2	105.2	106.9	106.9
		60Hz	112.8	110.8	111.8	110.1	108.6	108.6	102.7	109.1	109.1	107.4	107.4	109.1	109.1
	VF-C22KC12／145-2（弱）	50Hz	72.3	71.6	72.0	71.4	70.8	70.8	68.3	71.0	71.0	70.2	70.2	71.0	71.0
		60Hz	71.8	71.1	71.5	70.9	70.4	70.4	68.1	70.5	70.5	69.9	69.9	70.5	70.5
ダクト式排気型3室用	VF-C22KC12／160-3（強）	50Hz	127.3	124.5	125.9	123.7	121.3	121.3	113.0	122.1	122.1	119.6	119.6	122.1	122.1
		60Hz	127.7	125.0	126.3	124.2	122.1	122.1	114.4	122.7	122.7	120.4	120.4	122.7	122.7
	VF-C22KC12／160-3（弱）	50Hz	81.3	80.2	80.7	79.9	79.1	79.1	75.7	79.4	79.4	78.4	78.4	79.4	79.4
		60Hz	81.8	80.8	81.3	80.6	79.7	79.7	76.5	80.0	80.0	79.1	79.1	80.0	80.0

※1室用は主ダクトとしてアルミフレキダクト（5m、2曲がり）使用時、2室・3室用は主ダクトと枝ダクトあわせてアルミフレキダクト（10m、3曲がり）付属副吸込グリル使用時の値です。

●パイプ用給気ファン1台当りの風量（m³／h）


分類	製品名	周波数	換気口													
			耐外風フード付				深型フード付			深型フード付						
			VC100JKP	VC100JKP-FD	VC100JKAP	VC100JKAP-FD	VC100UVP	VC100UVAP	VC100UVP-FD	VCK100UP	VCK100UP-FD	VCK100UAP	VCK100UAP-FD	VCK100UBP	VCK100UBP-FD
壁付けパイプ用給気ファン	VF-Q08E1	50Hz	19.5	19.3	19.4	19.3	19.2	19.2	18.6	19.2	19.2	19.0	19.0	19.2	19.2
		60Hz	23.1	22.9	23.0	22.9	22.7	22.7	22.1	22.7	22.7	22.6	22.6	22.7	22.7
	VF-Q08E2	50Hz	19.4	19.3	19.4	19.3	19.2	19.2	18.8	19.2	19.2	19.1	19.1	19.2	19.2
		60Hz	23.4	23.2	23.3	23.2	23.1	23.1	22.6	23.1	23.1	23.0	23.0	23.1	23.1

寸法図（単位：mm）




パイプ用排気ファン


VF-H08E4

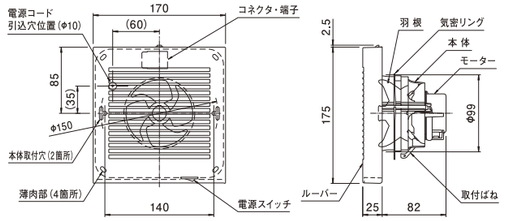


VF-H08E4/105

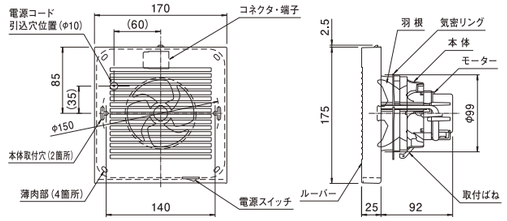


VF-H08E42

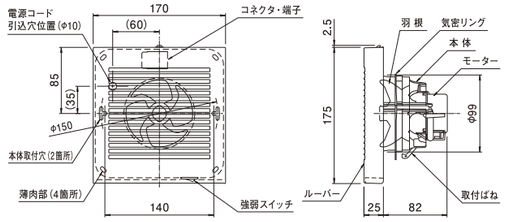


VF-H08TS4

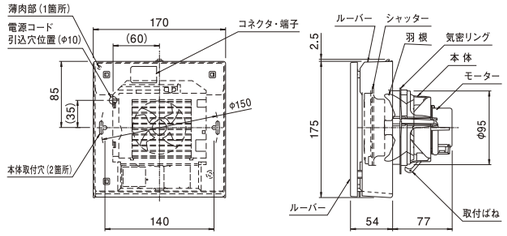


VF-H08TM4

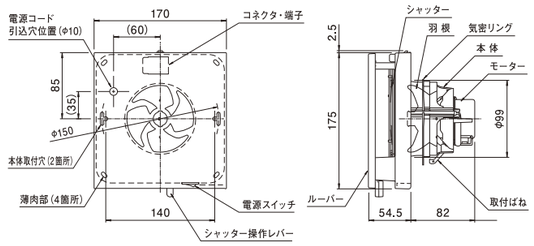

VF-H08E2S・VF-H08E2/80S

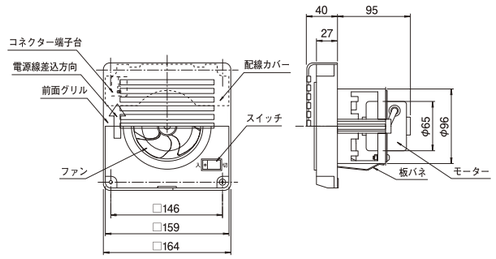


VF-H12E1S

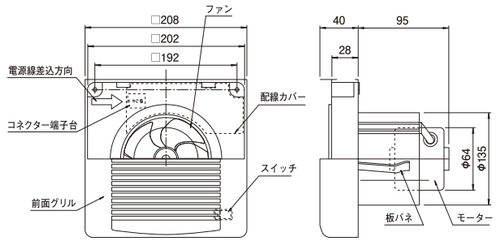


寸法図（単位：mm）

天井埋込型換気扇


VF-C17KC1・VF-C17KC1/90

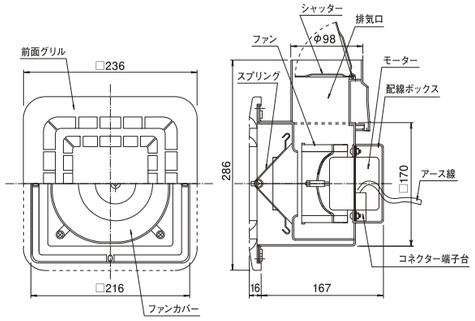


VF-C17KC13/90F

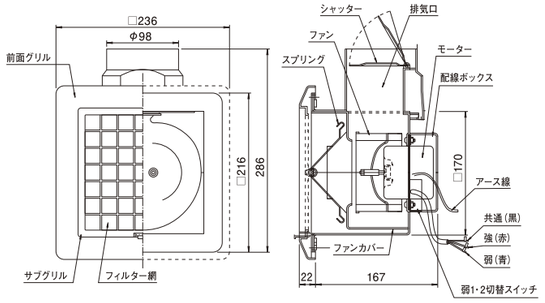

VF-C22KC1

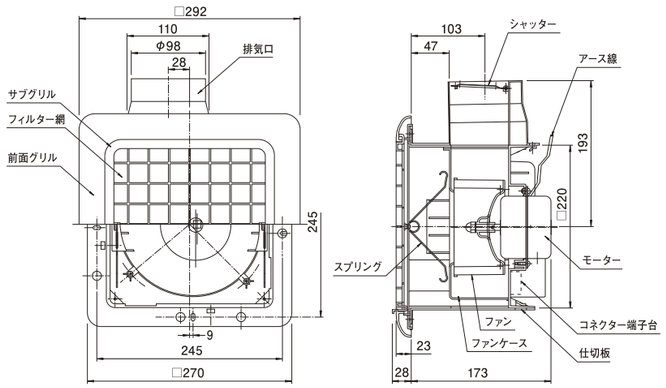


VF-C22KC1-2

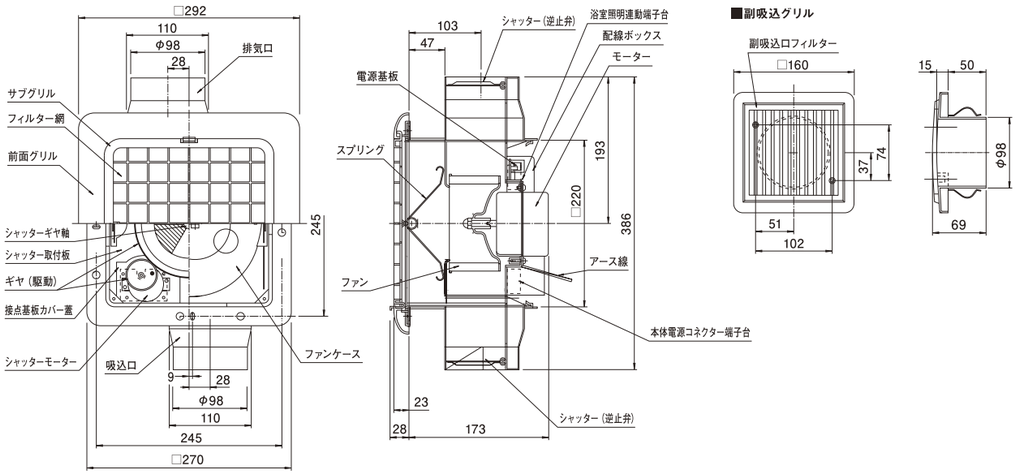


天井埋込型換気扇

VF-C22KC12/145-2・VF-C22KC12/160-3

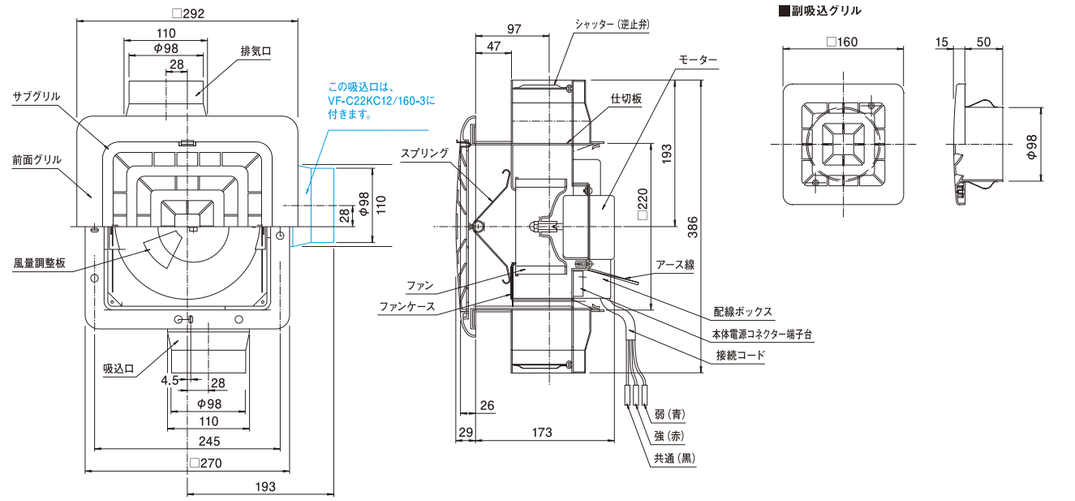


パイプ用給気ファン

VF-Q08E1

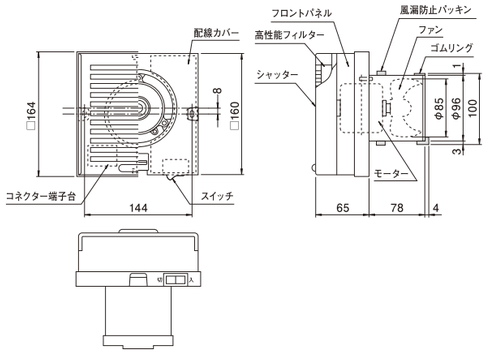

VF-Q08E2

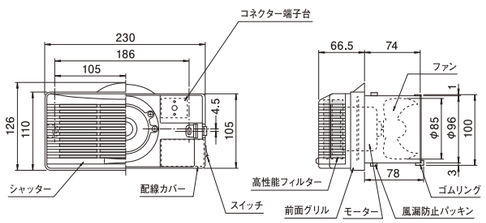


寸法図（単位：mm）




自然給気口


VGP100SF-F1・VGP100SF-F2・VGP100SF

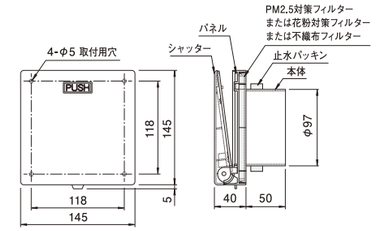


VGK100SBF



VGK150SBF

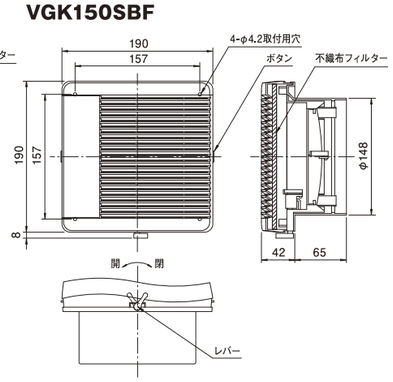


VGK150SBDF

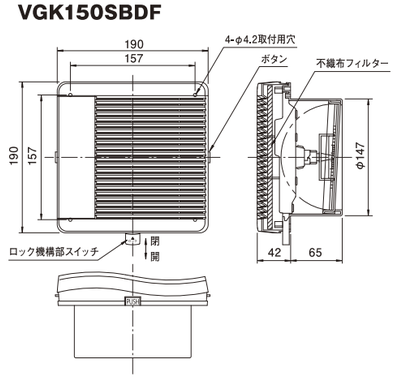


換 気 口


耐外風フード付 VCシリーズ

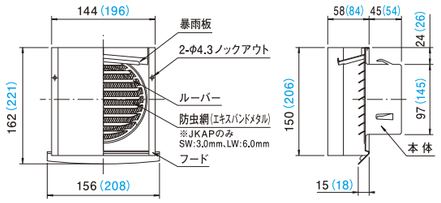


耐外風フード付 VC-FDシリーズ

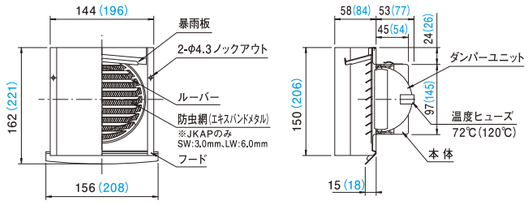

深型フード付 VCKシリーズ

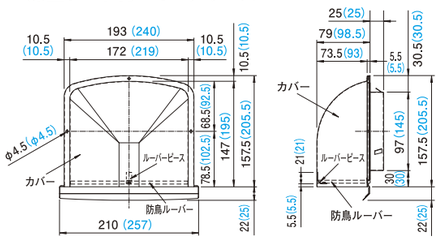


深型フード付 VCKシリーズ用 格子型防鳥ルーバー




※各型とも黒字は開口径φ100、(青字)は開口径φ150の寸法です。
※各型ともFD(防火ダンパー付)タイプは、パイプ接続部寸法が若干異なります。
※FD(防火ダンパー付)の標準作動温度は、72℃です。(火気使用室は120℃)


平型



丸型フード付






深型フード付 VCシリーズ

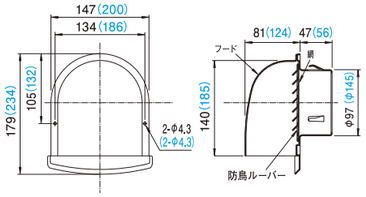





交換用 フィルター・捕虫ネット



パイプ用給気ファンフィルター・捕虫ネット

名称	製品名／品番	入数	対象機種	価 格
PM2.5対策フィルター	VQ104SHG  JK90039	3枚	VF-Q08E1	￥11,000 (税込 ￥12,100) ※ (交換の目安：約2年)
高性能フィルター	VQ101HG  JK90038	6枚	VF-Q08E1	￥11,000 (税込 ￥12,100) ※ (交換の目安：約1年)
高性能フィルター	VQ102HJ  JK90014	6枚	VF-Q08E2	￥11,000 (税込 ￥12,100) ※ (交換の目安：約1年)
捕虫ネットユニット	VF-QN1  JK90024	1台分セット (取付リング・捕虫ネット) ＋ 交換用ネット 10枚	VF-Q08E1	￥1,800 (税込 ￥1,980)
捕虫ネットユニット	VF-QN2  JK90025	1台分セット (取付リング・捕虫ネット) ＋ 交換用ネット 10枚	VF-Q08E2	￥1,800 (税込 ￥1,980)

自然給気口フィルター

名称	製品名／品番	入数	対象機種	価 格
PM2.5対策フィルター	VGP105HG  JK90040	3枚	VGP100SF-F1 VGP100SF-F2 VGP100SF	￥9,900 (税込 ￥10,890) ※ (交換の目安：約2年)
花粉対策フィルター	VGP107HG (7マイイリ)  JD90955	7枚	VGP100SF-F1 VGP100SF-F2 VGP100SF	￥4,400 (税込 ￥4,840) ※ (交換の目安：約1年)
不織布フィルター	シゼンキュウキ100 フィルター7マイ  JD90917	7枚	VGP100SF-F1 VGP100SF-F2 VGP100SF	￥3,300 (税込 ￥3,630) ※ (交換の目安：押洗い回数 5～6回)
不織布フィルター	SBF100フィルター7マイ  JD90944	7枚	VGK100SBF	￥3,300 (税込 ￥3,630) ※ (交換の目安：押洗い回数 5～6回)
不織布フィルター	SBF150フィルター3マイ  JD90945	3枚	VGK150SBF VGK150SBDF	￥3,300 (税込 ￥3,630) ※ (交換の目安：押洗い回数 5～6回)
不織布フィルター	シゼンキュウキコウ フィルター3マイ  JD90902	大判3枚 カット可能枚数 φ100サイズ：12枚 または φ150サイズ： 9枚	VGP100SF-F1 VGP100SF-F2 VGP100SF	￥3,300 (税込 ￥3,630) ※ (交換の目安：押洗い回数 5～6回)

※使用環境・使用条件により異なります。

お手入れ・交換をしないと・・・

- 目詰まりして、適切な換気ができなくなり、住まいにも悪影響が!!
- 経年変化やお手入れにより、フィルターの目がくずれ、汚染物質の捕集率も低下!!

交換用 フィルター・捕虫ネットのご用命は・・・

住環境店舗MAX　検 索

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

◎**換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象製品です。**
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 取付工事、配線工事が必要な製品については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取付工事に関しては、製品に同梱されている「施工説明書」に従い製品にあった取付けを行ってください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。

◆ 製品改良等の理由で、予告なしにデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。 ◆ カタログ製品の色は、印刷物ですので実際とは多少異なります。
◆ 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。
◆ 掲載製品は医療用具でなく、疾病の予防・治療等の効果を保障するものではありません。詳しい内容は、取扱店または弊社営業部へお問い合わせください。