

MAX

PM2.5対策用フィルター付


自然給気口

商品名
VGP100SF-F1 φ100用

取扱説明書

(お客様用)

壁付け型



このたびは自然給気口をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。


□この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。

本製品は『PM2.5対策フィルター』を搭載しています。

PM2.5とは、大気中に浮遊する直径2.5μm以下(1μm=1000分の1mm)の微小粒子状物質の総称です。


『PM2.5対策フィルター』は、消耗品です。

当社従来品(不織布)フィルター



10μm以上の粒子
約63%以上除去*2

PM2.5対策フィルター



2μm以上の粒子
約90%以上除去*2

交換の目安は約2年*1となります。

*1 使用環境・使用条件により異なります。

本製品を初めて使用するときや、PM2.5対策フィルターを交換したときは、下表に使用開始日を記入し、次回の交換時期の参考にしてください。

PM2.5対策フィルター使用開始日

年	月	日	使用開始
年	月	日	使用開始
年	月	日	使用開始
年	月	日	使用開始
年	月	日	使用開始

*2 フィルターの除去性能で、部屋全体の除去性能とは異なります。
また、それぞれのフィルターにより測定方法は異なります。不織布フィルター：質量法
PM2.5対策フィルター：計数法

安全上のご注意(必ずお守りください)

○ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

○ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



一般禁止



必ず行うこと



注意



必ず守る

■ PM2.5対策フィルターのお手入れは定期的(1ヶ月に1回程度)に行う
性能が低下するおそれがあります。

■ PM2.5対策フィルタは定期的に交換する。ひどく汚れが目立つ場合は、その時点で交換する
性能が低下するおそれがあります。PM2.5対策フィルターは消耗品です。交換の目安は約2年です。(使用環境、使用条件により異なります)

■ 水滴が付着したら、乾いた布で拭き取る
使用環境、使用条件によっては、本体から水滴が滴下することがあります。

■ お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用する
けがをするおそれがあります。



必ず守る

■ お手入れ後のパネルの取付けは確実に
行う
落下により、けがをするおそれがあります。




禁止

■ フィルターをはずしたままにしない
性能が低下します。

■ PM2.5対策フィルターを掃除する場合は、
掃除機を使用したり水洗いはしない
破損や機能低下のおそれがあります。

■ 本製品に手や足をかけたり、物をぶら
さげたりしない
破損・落下によりけがをするおそれがあります。

各部の名称

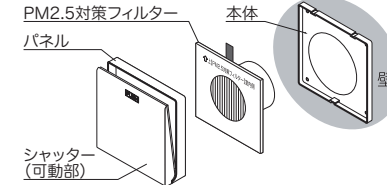

使いかた

24時間換気用の自然給気口ですので、通常時は解放状態を保持してください。状況に応じて開閉する場合は、以下の操作方法を参照しご使用ください。

シャッターの開閉のしかた

シャッターの「PUSH」と刻印された部分を押すことでシャッターの開閉を行うことができます。

開く

シャッターが閉の状態
でシャッター
を押すと開きます。

閉じる

シャッターが開の状態
でシャッターを押すと
閉じます。

お手入れのしかた

① パネルを取外してください。

- パネルのツマミを指で引上げてはずしてください。
- パネルを落とさないように注意してください。



注意

シャッターを持って
パネルを外さない
でください。
本機が破損する
おそれがあります。

② 本体からフィルターを取外してください。

- フィルターにほこりや虫が
ついてる場合があります。
部屋に落ちないように、下に
新聞紙などを敷いて、ゆっくり
外してください。



※PM2.5対策フィルターは、リボンを手前に引いて取外してください。フィルターが本体に強く貼りついている場合は、強く手前に引いてください。

③ お手入れ(月1回程度) PM2.5対策フィルターは消耗品です。

表面に虫やほこりがある場合には、逆さまにして落とすか、やわらかいブラシ等で表面をなでるように落としてください。ただし、ひどく汚れが目立つ場合は交換してください。

※掃除機や水洗いによるお手入れをしないでください。
破損するおそれがあります。

交換用フィルター

交換用フィルターのご用意はページ下部に記載されている住環境店舗MAXで受付けております。

●下記のフィルターは3枚入です。

商品名	商品番号
VGP105HG	JK90040

その他に、花粉対策フィルター(VGP107HG)、不織布フィルター(シゼンキョウキ100フィルタ7マイ、またはシゼンキョウキコウフィルタ3マイ) もご使用いただけます。

故障・修理に関するご相談・お問い合わせは



0120-011-408

マックス 修理受付窓口

(マックス エンジニアリングサービス株式会社内)
※賃貸住宅にお住いの場合は、管理会社様へご連絡ください。

ホームページでも受付けております。

<https://www.max-ltd.co.jp/support/repair/dry-fan/>



製品の使い方に関するご相談・お問い合わせは



0120-228-428

マックス 住環境機器お客様相談窓口

ホームページでも受付けております。

<https://www.max-ltd.co.jp/support/dry-fan/>



消耗品(フィルター)についてのお問い合わせは



0120-631-722

住環境店舗MAX

ホームページでも受付けております。

<https://www.jyukan-shop-max.com/>

