

# ご使用を終えられたテープナーについて

～メンテナンスと保管についてご提案を申し上げます～



是非お願いしたい3つのポイントは、


ご使用を終えたテープナーは、

①機械内に残ったテープ、ステープルを取り出してください。



②機械の動く部分に注油してください。

- ・機械の前側の針を押し出す箇所やテープをつかむ部分に注油します。
- ・油は「タービン油2種 (ISO VG32 (JIS K 2213))」をご使用ください。
- ・・・当社では簡便な油さしに入った「ジェットオイル (TT80002)」という部品をご用意しております。(税込部品価格：308円)

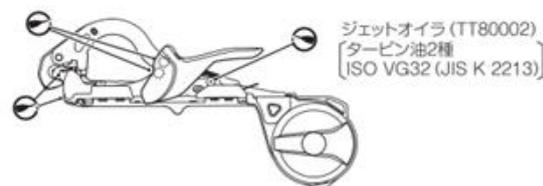

③直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所を避けて、暗くて涼しい場所にテープ・ステープルとともに保管してください。

簡単なメンテナンスと保管で

来シーズンもお役に立たせてください！