

BS-133HM 製品仕様書

作成日

2016.05.31

1. 一般仕様

- 1-1 適用範囲：この仕様書は貴社に納入する浴室暖房換気乾燥機について適用します。
- 1-2 形式名：BS-133HM
- 1-3 定格電圧：AC100V (50/60Hz)
- 1-4 運転機能：①暖房 ②乾燥[標準] ③乾燥[風] ④涼風 ⑤換気[強] ⑥換気[弱] ⑦24時間換気
⑧24時間換気[冬期] ⑨24時間換気[浴室換気止]
- 1-5 ファン：シロッコファン 浴室循環用1個 換気用1個
- 1-6 ファンモーター：ACコンデンサー型誘導電動機 1個 DCブラシレスモータ 1個
- 1-7 設置方式：浴室天井埋込型
- 1-8 排気接続口：適合ダクト呼び径φ100mm
- 1-9 開口寸法：285mm×410mm 高さ212mm以上
- 1-10 質量：11kg (取り付け枠・ダクト接続部・フロントパネルを含む)
- 1-11 使用温度範囲：-10℃～+40℃
- 1-12 温風吹出温度：+9.5℃以下
- 1-13 換気方式：浴室とトイレと洗面所の3室換気

2. 運転仕様 (50/60Hz)

運転モード		消費電力(W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB(A)) ※2
暖房		1100/1150	120/140	—	43/45
乾燥[標準]		1100/1150	120/140	73/73※1	43/45
乾燥[風]		ヒーターOFF時：31/35 ヒーターON時： 1100/1150	120/140	73/73※1	43/45
涼風		31/35	120/140	73/73※1	43/45
換気 (設定1)※3	[強]	22/22	—	80/80※1	40/40
	[弱]	14/14	—	65/65※1	35/35
24時間 換気 風量設定	150(120)	14/14	—	150/150	35/35
	125(100)	10/10	—	125/125	33/33
	100(80)	8/8	—	100/100	31/31
	80(64)	7/7	—	80/80	30/30
標準(冬期)	60(48)	6/6	—	60/60	25/25
	40(32)	5/5	—	40/40	24/24

※1 浴室換気風量 ※2 JEM1386 準拠 ※3 設定2については別紙風量表に記載

3. 安全装置

- 3-1 温度過昇防止：ヒーター.....温度ヒューズ 93℃で断線
ヒーター.....自己制御温度 260℃ (キュリー点)
ヒーター温度制御.....サーマルプロテクタ 110℃ OFF (70℃復帰)
吸込み温度.....サーミスタ 50℃OFF (40℃復帰)
電源端子台.....温度ヒューズ 102℃で断線
- 3-2 過電流防止：電源1次側.....電流ヒューズ 20A OFF
ヒーター.....電流ヒューズ 30A OFF (ヒーター内蔵)
電気回路.....電流ヒューズ 3A OFF
- 3-3 雷サージ防止：電源回路.....バリスタ×2個、アレスタ×1個

4. リモコン仕様


- 4-1 定格電圧：DC5V (本体より供給)
- 4-2 回路：16ビットマイコンより電源基板の16ビットマイコンへ運転指令を通信
- 4-3 時間表示：4桁数字表示LED表示 (時：分(24時間制))
- 4-4 タイマー設定：入時刻 10分単位で任意の時刻設定 (全時間設定可能)
切残時間 10分単位で任意の残り時間設定 (最大12時間50分)
- 4-5 タイマーメモリ：各モード毎、個別に記憶
切残時間メモリ初期値：暖房 1時間, その他のモード 3時間 (24時間換気を除く)
24時間換気浴室換気止タイマーメモリ 1時間 (固定)
- 4-6 モード表示：LED点灯表示 緑色 (暖房、乾燥 [標準] [風]、涼風、換気 [強] [弱]、
24時間換気[24時間][浴室換気止][冬期])
LED点滅表示 橙色 (点検)
- 4-7 操作ボタン：暖房、乾燥、涼風、換気、24時間換気、タイマー合わせ (△▽)、切替、時刻/セット、停止
- 4-8 エラー表示：4桁数字表示LEDで2桁数字点滅表示
- 4-9 通信コード：5m 3心PVCケーブル
- 4-10 外形寸法：縦120mm×横116mm×厚8.5mm (取付露出部寸法)
- 4-11 質量：約110g

特定保守製品

作成日 2016.5.31

BS-133HM 静圧－風量曲線

静圧(Pa)

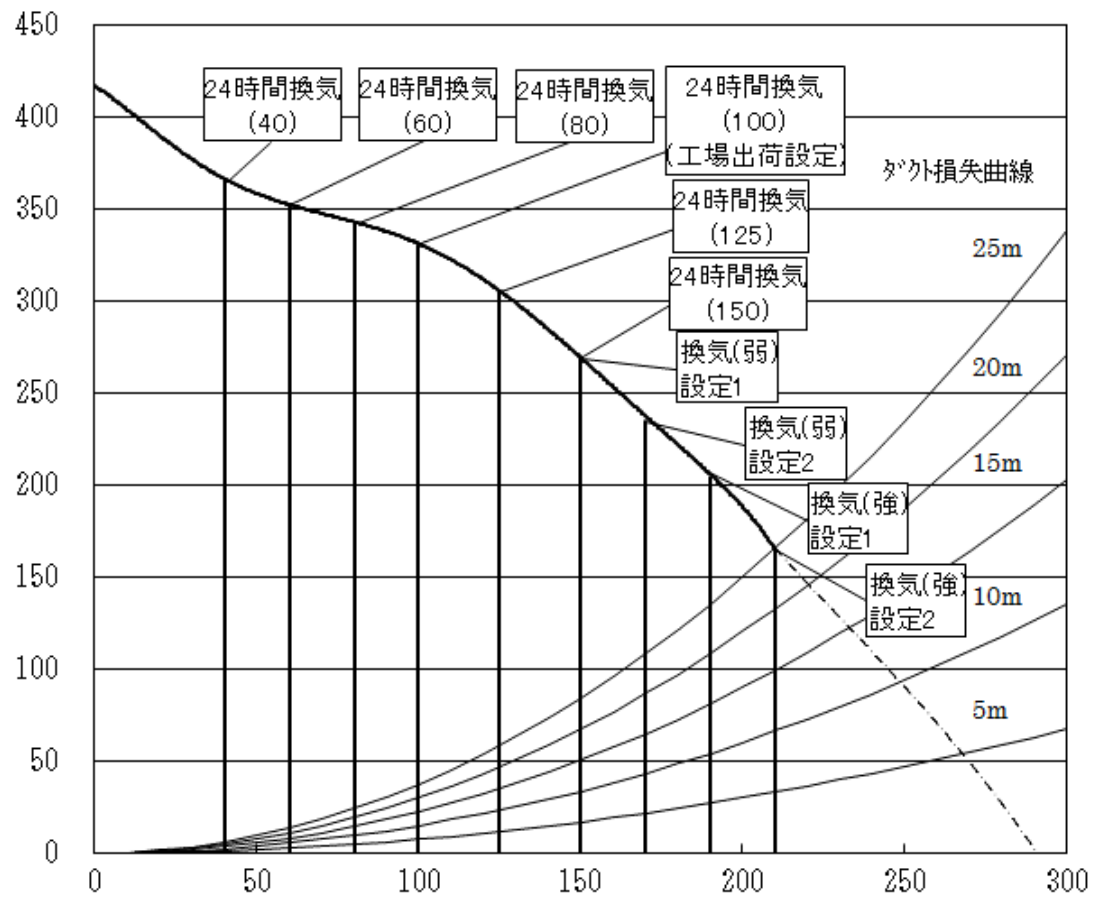

風量(m³/h)

BS-133HM 風量表

特定保守製品

作成日 2016.5.31

24 時間換気 (注 1) (40m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
			浴室	浴室以外 (注 6)	合計
24 時間換気		5	15	25	40
24 時間(冬期)		5	12	20	32
暖房		1100/1150	(注 7) (循環風量 120/140)	(40)	40
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	75 (循環風量 120/140)	95	170
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)		31/35	75 (循環風量 120/140)	95	170
換気 (設定 1)	[強]	22	80	110	190
	[弱]	14	65	85	150
換気 (設定 2)	[強]	26	90	120	210
	[弱]	18	75	95	170
浴室換気止(注 4)		5	(注 7)	(40)	40
トイレ換気 (注5)		8	10	80	90

24 時間換気 (注 1) (60m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
			浴室	浴室以外 (注 6)	合計
24 時間換気		6	25	35	60
24 時間(冬期)		5	20	28	48
暖房		1100/1150	(注 7) (循環風量 120/140)	(60)	60
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	75 (循環風量 120/140)	95	170
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)		31/35	75 (循環風量 120/140)	95	170
換気 (設定 1)	[強]	22	80	110	190
	[弱]	14	65	85	150
換気 (設定 2)	[強]	26	90	120	210
	[弱]	18	75	95	170
浴室換気止(注 4)		5	(注 7)	(60)	60
トイレ換気 (注5)		8	10	80	90

24 時間換気 (注 1) (80m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
			浴室	浴室以外 (注 6)	合計
24 時間換気		7	35	45	80
24 時間(冬期)		6	28	36	64
暖房		1100/1150	(注 7) (循環風量 120/140)	(80)	80
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	75 (循環風量 120/140)	95	170
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)		31/35	75 (循環風量 120/140)	95	170
換気 (設定 1)	[強]	22	80	110	190
	[弱]	14	65	85	150
換気 (設定 2)	[強]	26	90	120	210
	[弱]	18	75	95	170
浴室換気止(注 4)		7	(注 7)	(80)	80
トイレ換気 (注5)		11	20	100	120




○工場出荷設定風量

24 時間換気 (注 1) (100m ³ /h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m ³ /h] (注 2・注 3)		
		浴室	浴室以外 (注 6)	合計
24 時間換気	8	40	60	100
24 時間(冬期)	7	35	45	80
暖房	1100/1150	(注 7) (循環風量 120/140)	(100)	100
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	75 (循環風量 120/140)	95	170
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	31/35	75 (循環風量 120/140)	95	170
換気 (設定 1)	[強]	22	80	110
	[弱]	14	65	85
換気 (設定 2)	[強]	26	90	120
	[弱]	18	75	95
浴室換気止(注 4)	9	(注 7)	(100)	100
トイレ換気 (注5)	12	20	120	140

24 時間換気 (注 1) (125m ³ /h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m ³ /h] (注 2・注 3)		
		浴室	浴室以外 (注 6)	合計
24 時間換気	10	55	70	125
24 時間(冬期)	8	40	60	100
暖房	1100/1150	(注 7) (循環風量 120/140)	(125)	125
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	75 (循環風量 120/140)	95	170
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	31/35	75 (循環風量 120/140)	95	170
換気 (設定 1)	[強]	22	80	110
	[弱]	14	65	85
換気 (設定 2)	[強]	26	90	120
	[弱]	18	75	95
浴室換気止(注 4)	13	(注 7)	(125)	125
トイレ換気 (注5)	17	40	120	160

24 時間換気 (注 1) (150m ³ /h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m ³ /h] (注 2・注 3)		
		浴室	浴室以外 (注 6)	合計
24 時間換気	14	65	85	150
24 時間(冬期)	10	52	68	120
暖房	1100/1150	(注 7) (循環風量 120/140)	(150)	150
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	75 (循環風量 120/140)	95	170
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	31/35	75 (循環風量 120/140)	95	170
換気 (設定 1)	[強]	22	80	110
	[弱]	14	65	85
換気 (設定 2)	[強]	26	90	120
	[弱]	18	75	95
浴室換気止(注 4)	18	(注 7)	(150)	150
トイレ換気 (注5)	21	60	120	180


- (注 1) 24 時間換気は、リモコン内のディップスイッチで設定風量の選択が可能です。
24 時間換気を停止する場合は、停止ボタンを 3 秒以上押し続けてください。
- (注 2) 表中の換気風量は、スパイラルダクト 25m 直管相当時の目安です。
外風圧やダクト条件（長さ、曲がり）により風量が多少変動する場合があります。
- (注 3) 表中の換気風量比率は弊社基準ダクト条件での風量になります。
基準ダクト条件
洗面所・トイレ：スパイラルダクト 5m 4 曲がり＋副吸込グリル
- (注 4) 浴室換気止とは、入浴中のコールドドラフト防止のための機能です。24 時間換気ボタンを押すと、24 時間換気浴室換気止となり、浴室からの吸込みが止まります。
- (注 5) トイレ換気は、リモコン内のディップスイッチで遅延運転無し、3 分遅延運転の選択が可能です。
- (注 6) 浴室以外の風量比率は 1:1 です。
- (注 7) 浴室からも若干の換気を行います。

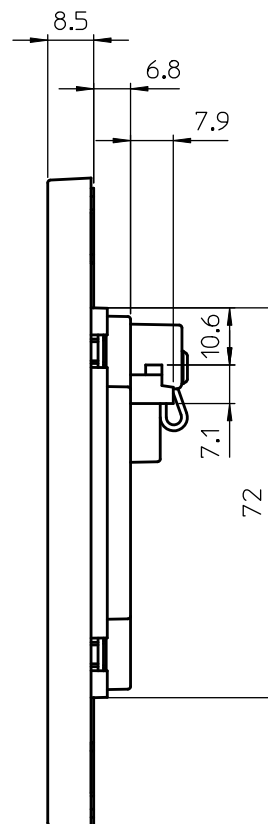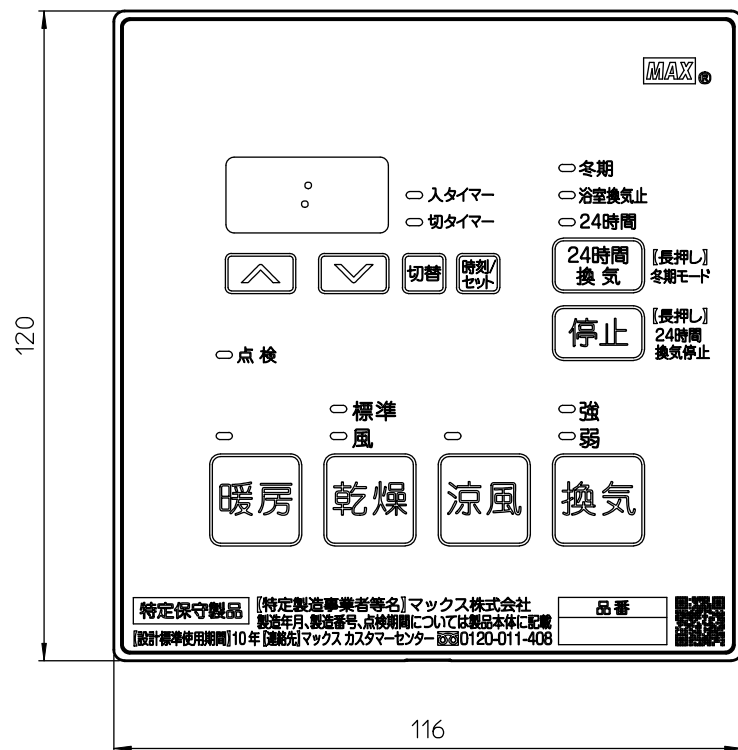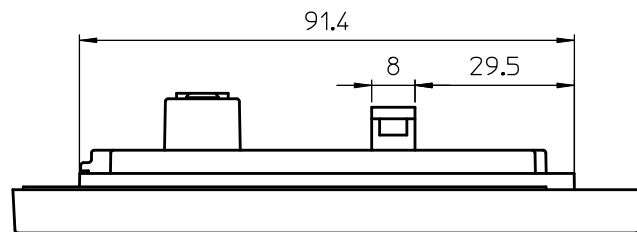


リモコン取付け寸法

リモコンは3通りの取付方法ができます

- ① スイッチボックスを使用する場合
- ② 市販のはさみ金具を使用する場合
- ③ 壁へ直接取り付けする場合


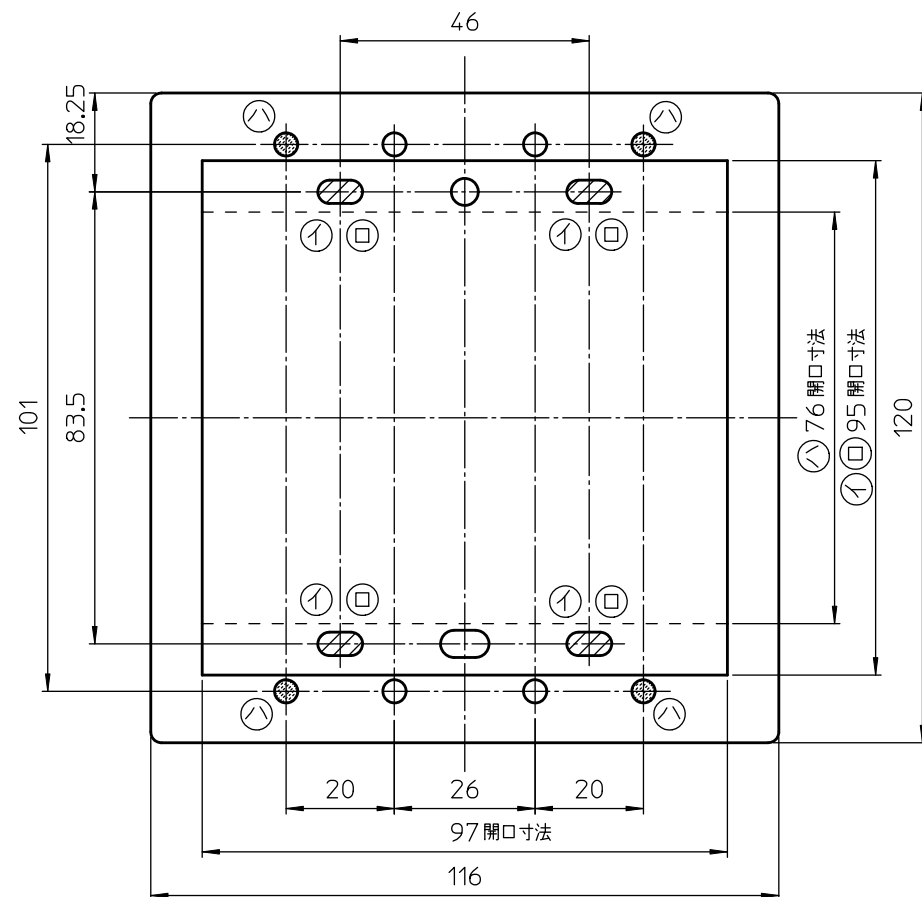


型式 PROD.MARK	BS-132HM/BS-133HM
名称 PARTNAME	リモコン外形図
作成日 DATE	2015.5.31

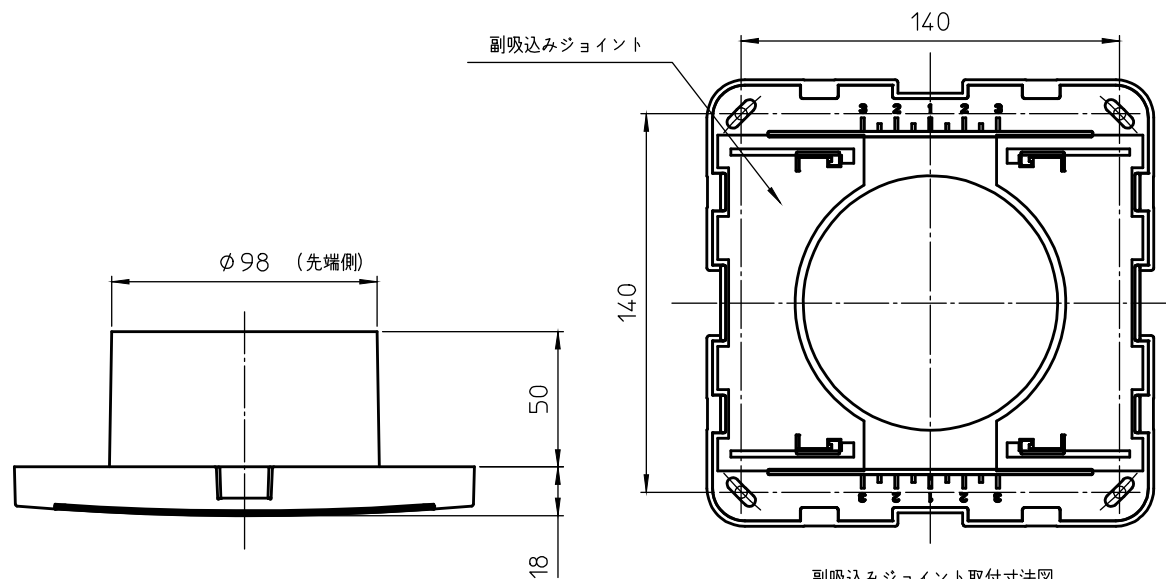


フィルター有り副吸込みグリルの抵抗係数

風量 (m ³ /h)	風速 (m/s)	副吸込みグリルの圧力損失 (Pa)	副吸込みグリルの抵抗係数
30	1.06	2.8	4.07

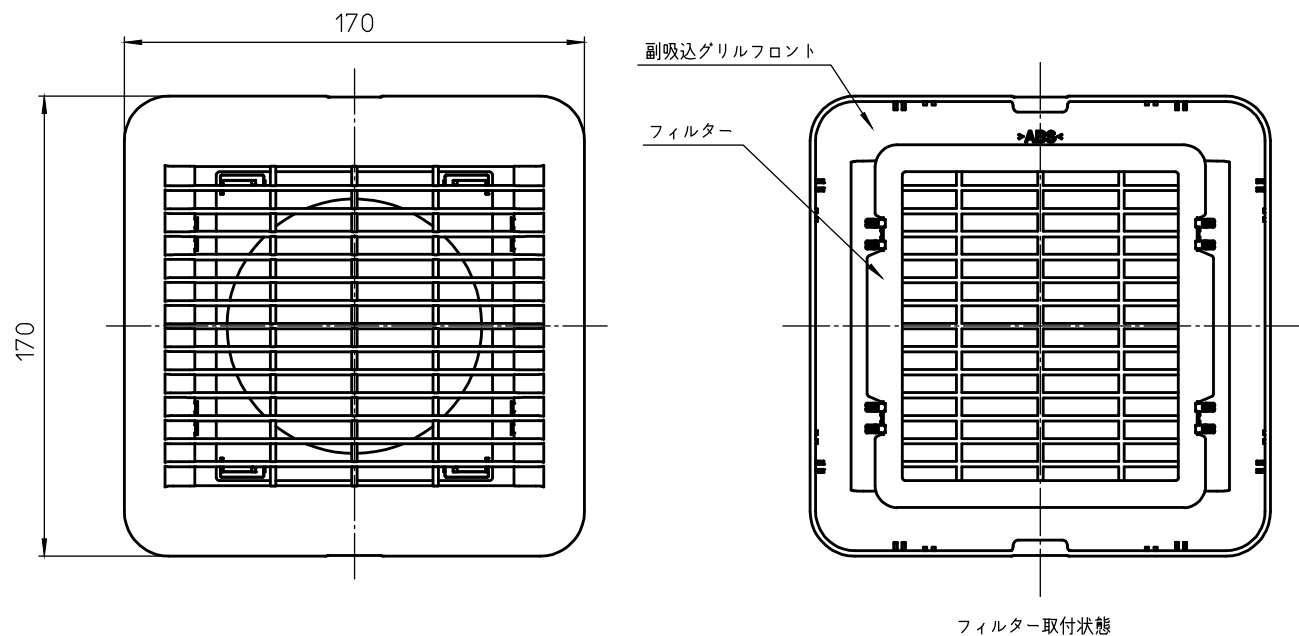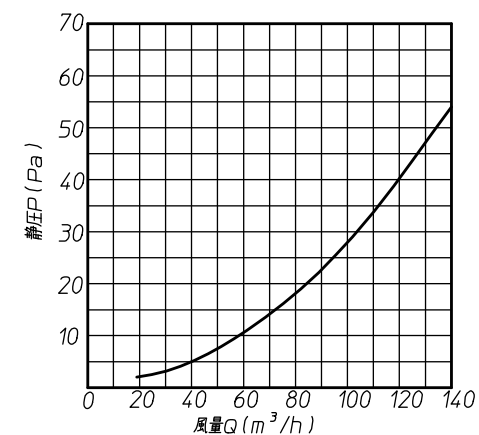

型式 PROD.MARK	BS-132HM/BS-133HM
名称 PARTNAME	副吸込みグリル外形図
作成日 DATE	2016.09.26

又、———内は「浴室とトイレ」の親子扇として設置する場合に結線してください。




注記)

1. トイレスイッチは片切りタイプが使用可能です。推奨はトイレスイッチ品番表を参照してください。
2. D種接地工事によるアース線を必ず接続してください。
3. 電源は専用の配線用遮断機(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
4. 電源端子台、トイレスイッチ入力端子台は本体内部でそれぞれ絶縁されていますので、電圧の極性に関係なく同相でも逆相でも問題ありません。

※太線部分を結線してください。

又、——— 内は「浴室とトイレ」の親子扇として設置する場合に結線してください。

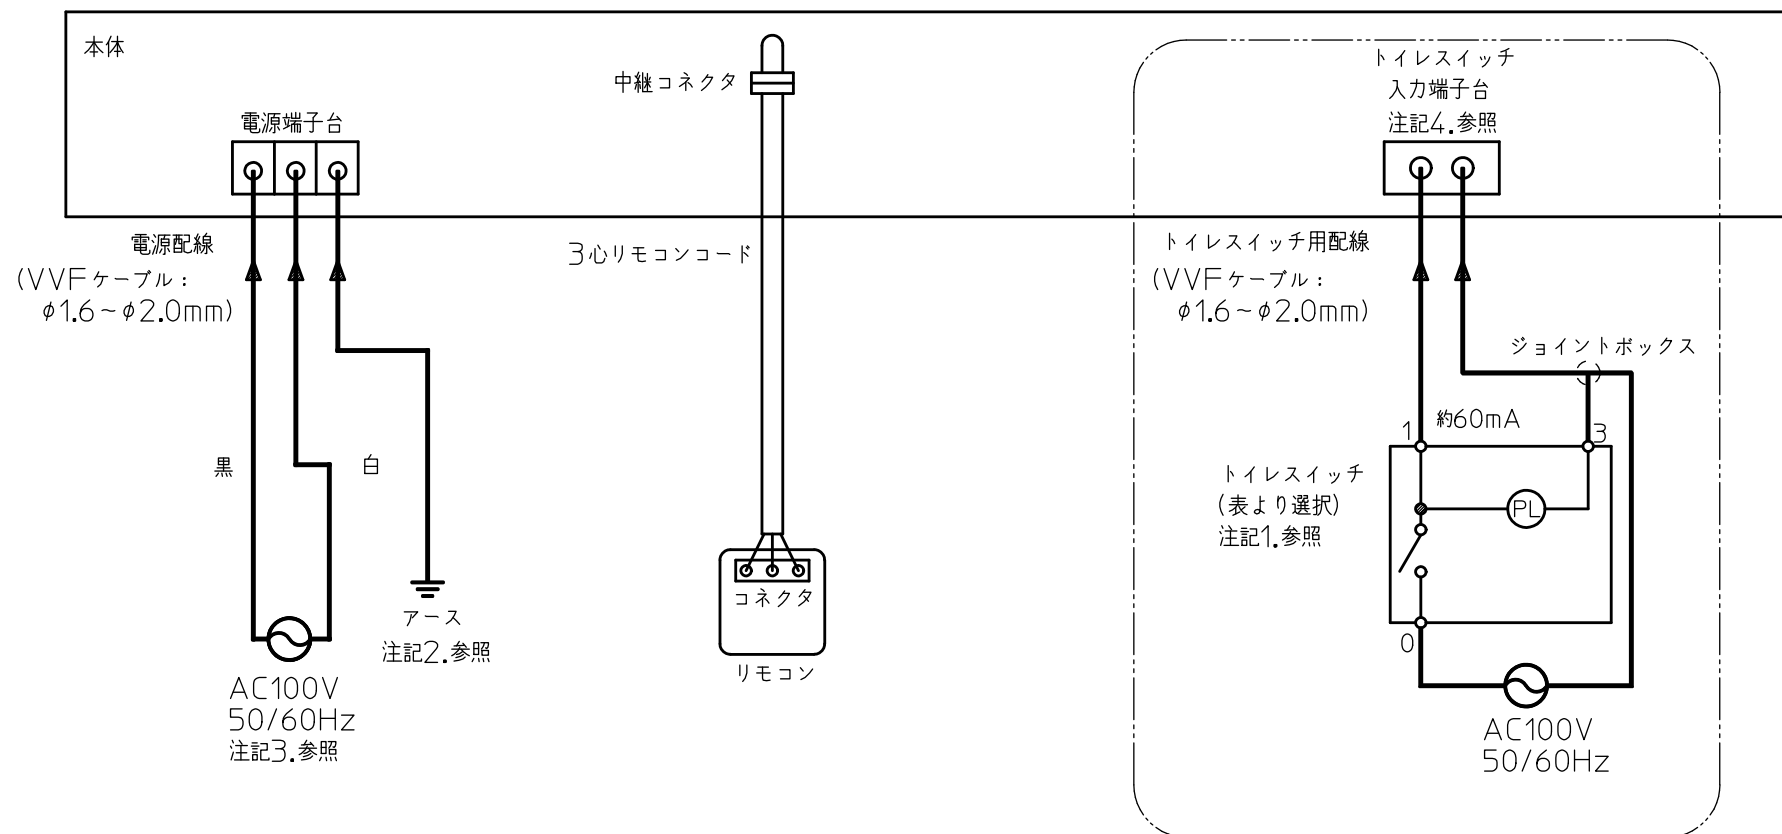



トイレスイッチ品番表

メーカー名	品番	ネームカバー
Panasonic	WN5341K	有
神保電器	JEC-BN-1MCR	有
	WJ-1C	操作板別売
東芝ライテック	NDG1431	有

注記)

1. トイレスイッチは片切りタイプが使用可能です。推奨はトイレスイッチ品番表を参照してください。
2. D種接地工事によるアース線を必ず接続してください。
3. 電源は専用の配線用遮断機(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
4. 電源端子台、トイレスイッチ入力端子台は本体内部でそれぞれ絶縁されていますので、電圧の極性に関係なく同相でも逆相でも問題ありません。

型式 PROD.MARK	BS-132HM BS-133HM
名称 PARTNAME	結線図 (3線式)
作成日	2016.06.06



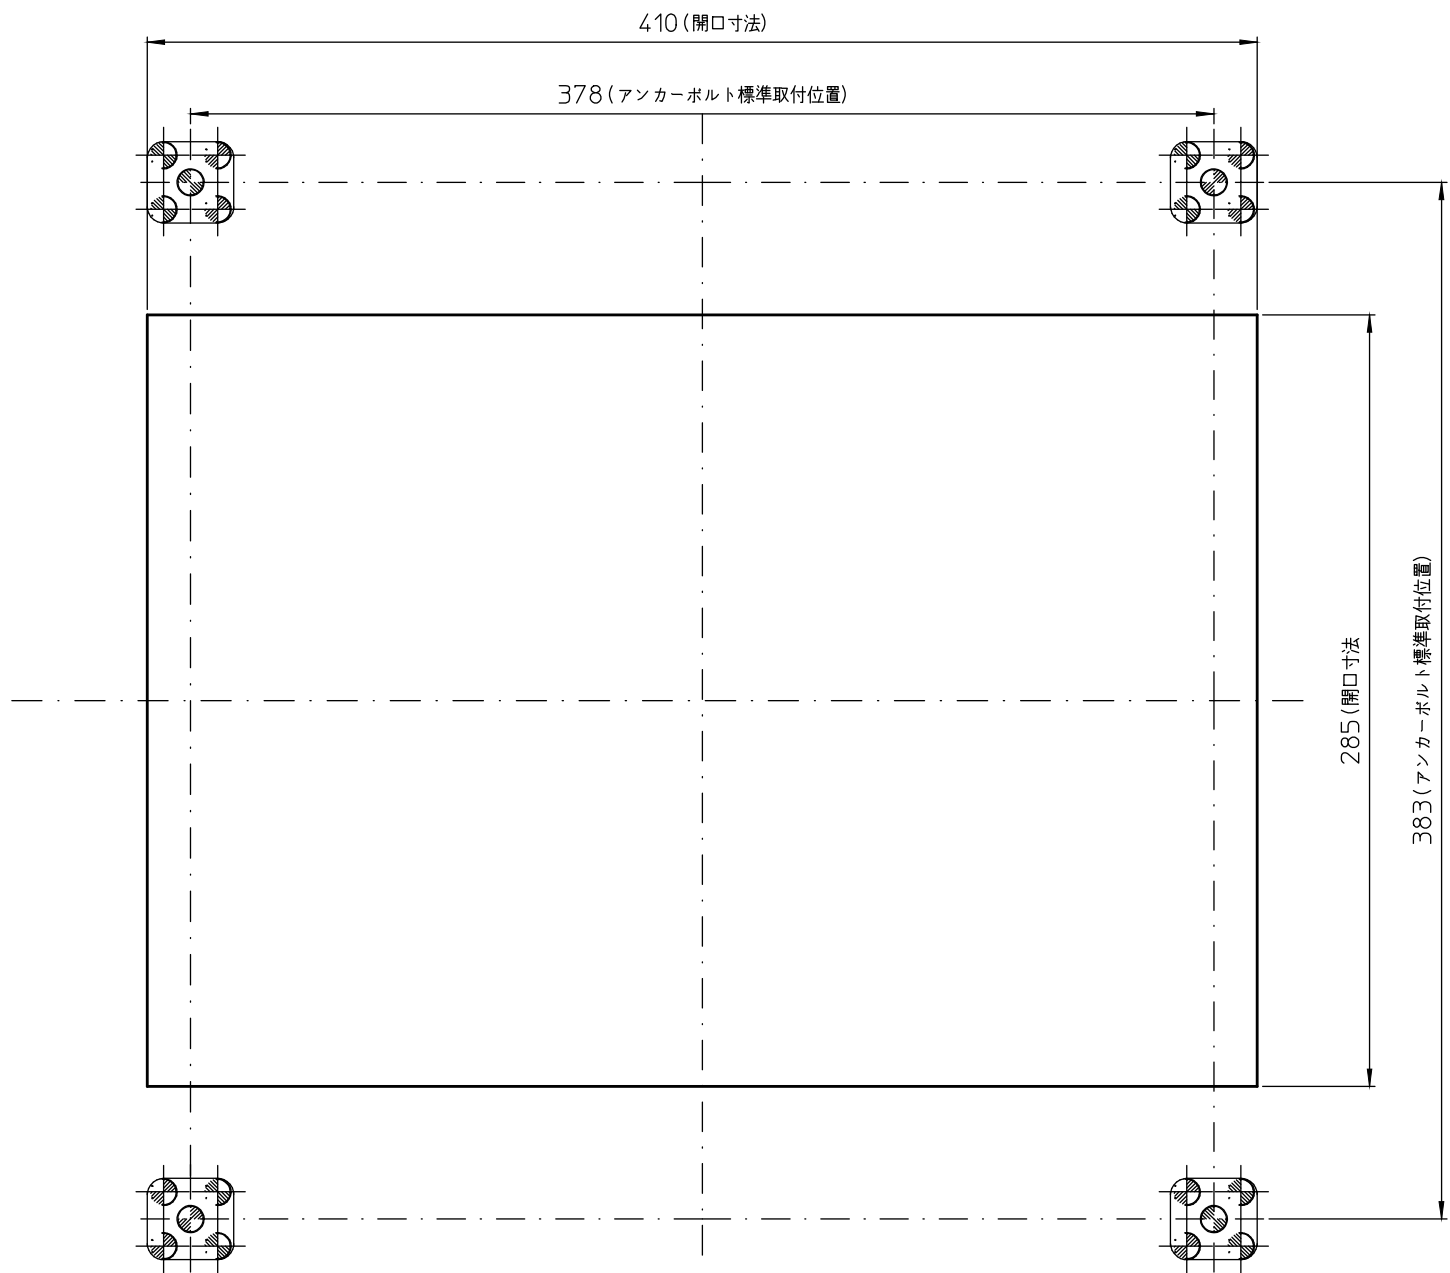


注記)

1.適用型式

BS-133HM
BS-133HM-CX
BS-132HM
BS-132HM-CX

型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	アンカーボルト取付位置
作成日 DATE	2016.12.01

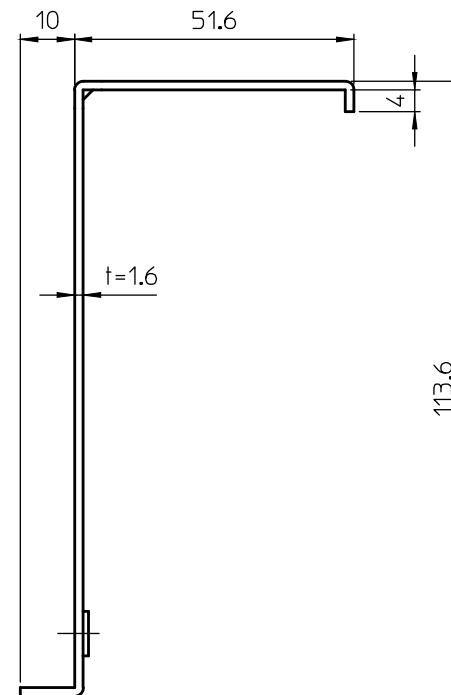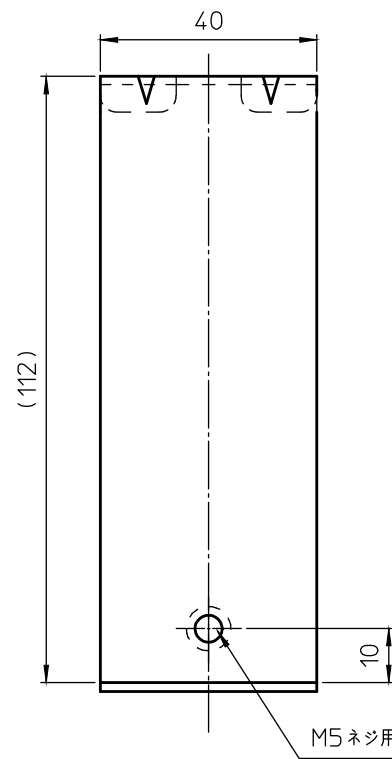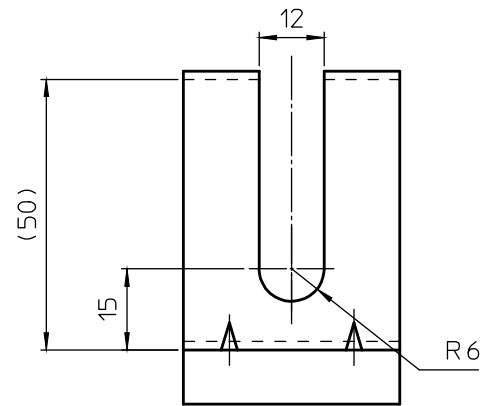


注記)

1.適用型式

BS-133HM
BS-133HM-CX
BS-132HM
BS-132HM-CX

型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	L 字金具
作成日 DATE	2016.12.01

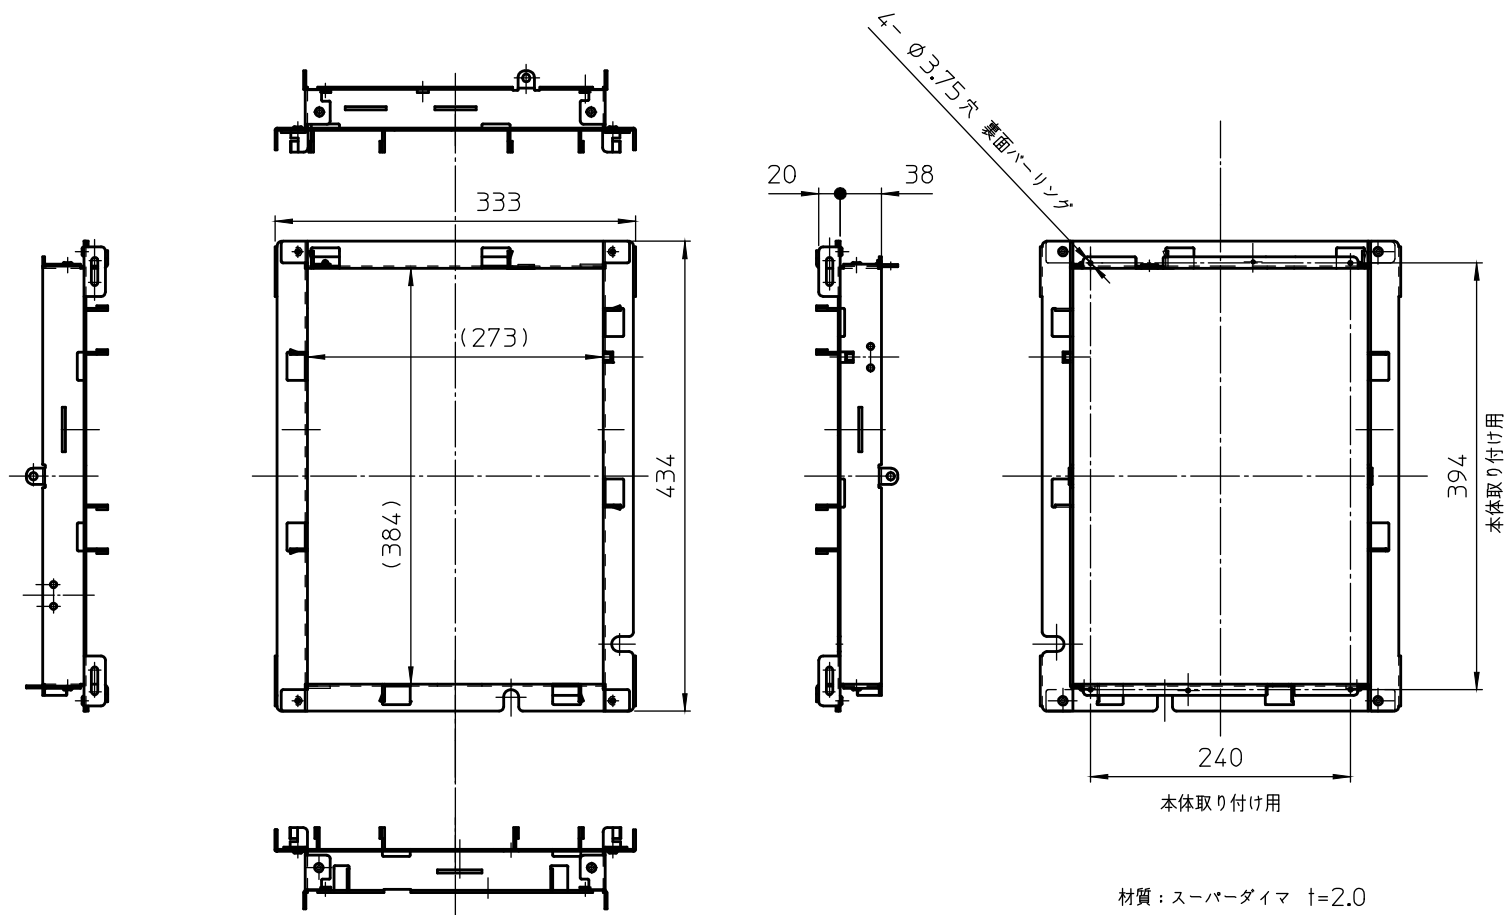

材質：スーパーダイマ $t=2.0$

注記)
1.適用型式

BS-133HM
BS-133HM-CX
BS-132HM
BS-132HM-CX

型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	取付枠
作成日 DATE	2016.12.01