


●結線図

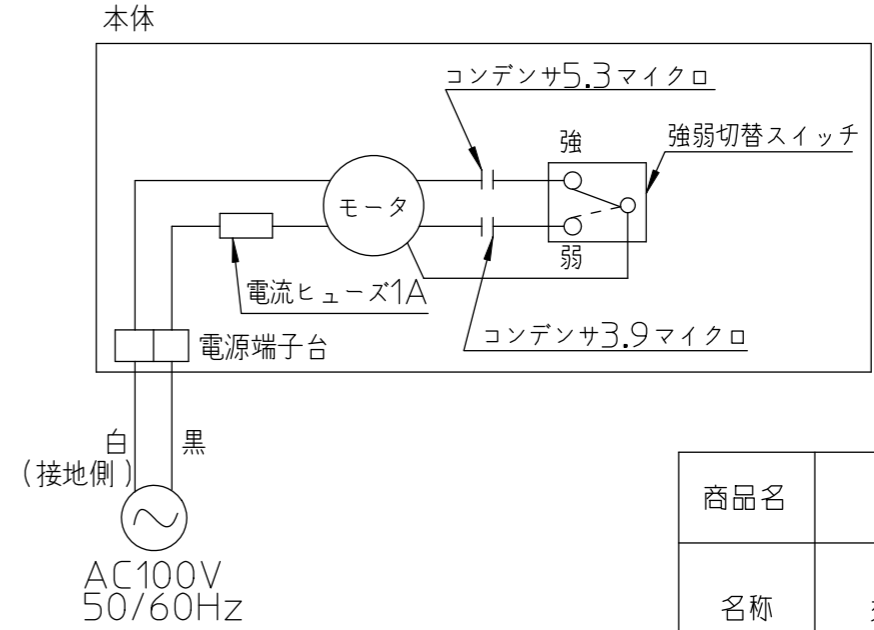

※外気-5℃以下、室内20℃50%以上の条件で、長時間使用すると結氷や結露が生じ、熱交換素子が破損したり結露水が滴下することがあります。
 ※標準運転の工場出荷時の設定は「標準3」です。
 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品名	ERS-8300
名称	交換用換気ユニット外形図
日付	2023.8.1