

給気グリル取扱説明書

品番

ES-SMS-1 ES-SML-1
ES-SMS-2 ES-SML-2

型名	ES-SMS-1	ES-SMS-2	ES-SML-1	ES-SML-2
グリル形状	丸型	丸型	丸型	丸型
タイプ	ストレート	ストレート	エルボ	エルボ
色	白	茶	白	茶
取付場所	天井・壁			

- この「取扱説明書」は販売店・工事店様が取付工事をされる説明と、お客様がご使用になる時の取扱い説明を兼ねています。
この「取扱説明書」を大切に保管してください。
■取付工事を始める前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり正しく安全に取り付けてください。
■取付工事は販売店・工事店様が実施してください。

1. 安全のために必ずお守りください


- 取り付けの前に、この事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けてください。
■この項に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
● 表示の意味は次のとおりになっています。 ● 図記号の意味は次のとおりになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 「禁止」を表します
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	 「必ず行うこと」を表します

△ 注意	お願い
 本体は、十分強度のあるところしっかりと取り付ける。 落下により、けがをする恐れがあります。	 高温になる場所に取り付けないでください。 部品が変形する恐れがあります。
 部品は確実に取り付ける。 落下により、けがをする恐れがあります。	 お掃除の際は安定した台での作業を行ってください。 けがをすることがあります。


2. 各部の名称と寸法

ストレートグリル

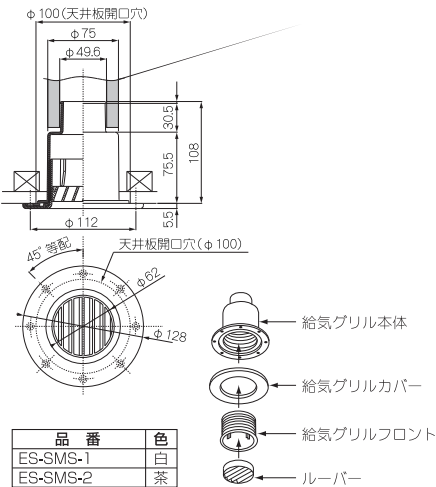

(単位:mm)


エルボグリル

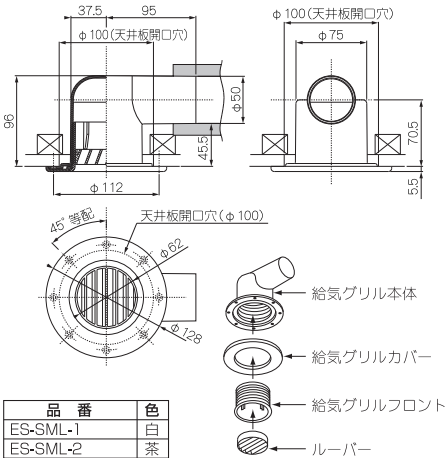

(単位:mm)


3. 取り付け

- 1 グリル取付用穴位置について、穴に沿ってクロスを切り抜き、穴からダクトを30cm以上引き出してください。

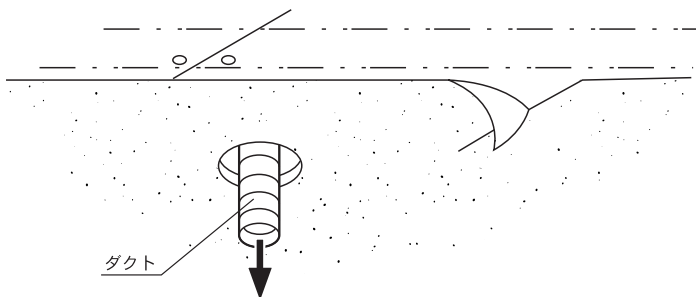


- 2 給気グリル本体とダクトをつなぎ、アルミテープを巻いてください。

△ 注意
アルミテープは、らせん状に
最低3周以上巻いてください。

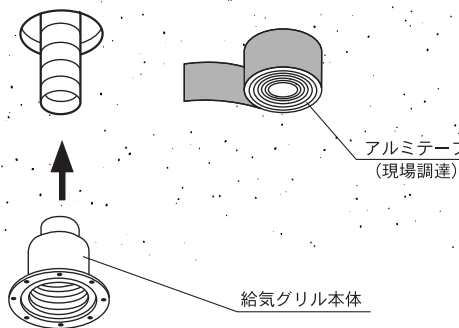


- 3 ダクトを押し入れながら、給気グリル本体を穴にはめて、補強材のあるところにねじ4本以上で取り付けてください。
(給気グリル本体には、8カ所穴があいていますが、対角線上で4カ所使用します。)

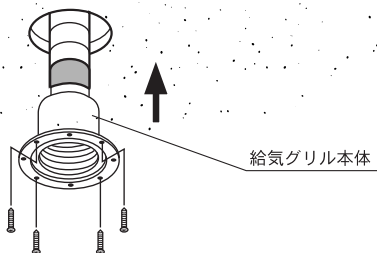


3. 取り付け（つづき）

- ④ 給気グリルフロント（ねじ付筒型）に給気グリルカバー（円盤型）をはめて、本体にねじ込みながら取り付けてください。

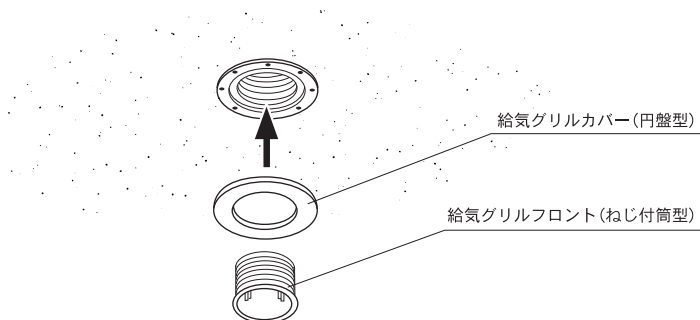

- ⑤ 給気グリルフロント内側の凸部にルーバーのカット部を合わせ、突き当たるまで差し込んでから回転させ吹き出し方向を調整してください。

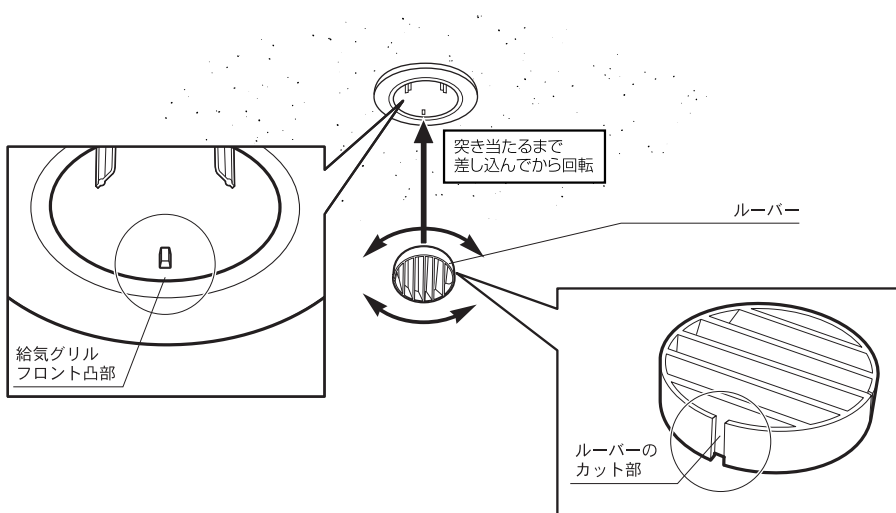

⚠ 注意

給気グリルフロントの凸部とカット部の位置が合わない位置に吹き出し方向を調整してください。

（修理についてのご依頼は▶マックスシンワ㈱へ）



0120-011-408

MAX マックスシンワ株式会社

〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

（製品についてのお問い合わせは▶マックス㈱へ）



0120-228-428

MAX マックス株式会社

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135

初版 2008年3月