

自然給気口を お使いの方に・・・

MAX[®]

いつもきれいな空気ですこやかな生活を・・・



VGK100SF VGK150SF VGK150SDF VGK150KSDF




フィルターは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。

- システムの性能を長く保つためにフィルターのお手入れは必ず定期的に（1ヶ月1回程度）行ってください。
- 必ず手袋を着用し、足元に注意して、怪我などしないよう十分に気をつけて作業をしてください。

お手入れのしかた

① フロントグリルを取り外してください

- フロントグリルの角に力を加え、手前に外してください。
- **フロントグリルを落とさないよう注意してください。**


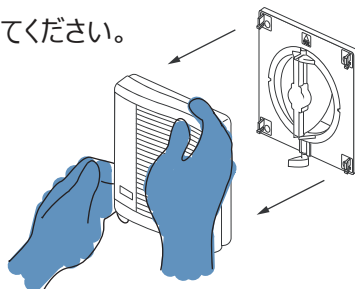


② フロントグリル内のフィルターを取り外してください

- フィルターにホコリや虫がついている場合があります。落ちないように本体からそと外してください。または下に新聞紙等で受けてください。

PM2.5 対策フィルターの場合

不織布フィルターの場合

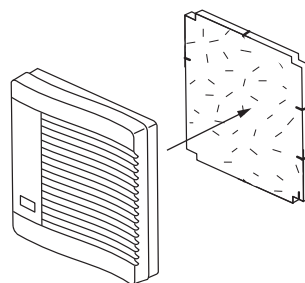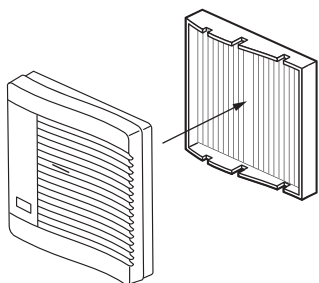

③ 本体・フロントグリル・フィルターを清掃してください

- 本体・フロントグリルの汚れは中性洗剤に浸した布を絞って拭き取ってください。その後、固く絞った布で水拭きし、洗剤が残らないようにしてください。
- VGK100SF・VGK100SFDB には PM2.5 対策フィルターのご用意もあります。

※各フィルターのお手入れについては裏面をご覧ください。

③ 本体・パネル・フィルターを清掃してください（続き）

PM2.5 対策フィルターの場合

- フィルターを逆さまにしてホコリや虫を落とすか、柔らかいブラシなどで表面をなでるようにして、汚れを落としてください。



- 掃除機や水洗いによるお手入れは、フィルターの破損や機能低下の恐れがあるので、行わないでください。
- フィルターの交換の目安は2年です。（使用環境・使用条件により異なります。）ひどく汚れが目立つ場合には、その時点で交換してください。

不織布フィルターの場合

- 掃除機でホコリや虫を吸い取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。（自然乾燥）




- 熱湯での洗浄、もみ洗い、絞り洗いは、フィルターの破損や機能低下の恐れがあるので、行わないでください。
- 乾かす際は直射日光に当てたり、火に近づけたりしないでください。



④ フィルターをフロントグリルに取り付けてください


PM2.5 対策フィルターの場合

- 取り付け方向があります。フィルターの印字を参考に図のように取り付けてください。

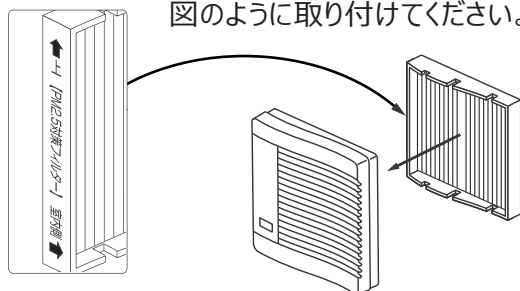


不織布フィルターの場合

- フィルターの切り込みとフロントグリルのリブを合わせて取り付けてください。

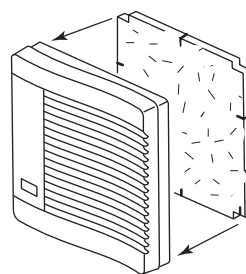

⑤ フロントパネルを取り付けてください

- フロントパネルを本体にしっかりと取り付けてください。取り付けるとき「カチッ」と音がします。



交換用フィルター



	名称	品番	商品名	入数	交換の目安	希望小売価格
①	PM2.5 対策フィルタ	JK90041	VGK106HG(3マイイリ)	3 枚	約 2 年*	8,100 円(税込 8,910 円)
②	不織布フィルタ	JD90917	ゼンキウキ100フィルタ-7マイ	7 枚	押し洗い 5・6 回*	3,000 円(税込 3,300 円)
③	不織布フィルタ	JD90902	ゼンキウキ100フィルタ-3マイ	大判 3 枚 カット可能枚数 Φ100#12*: 12 枚 Φ150#12*: 9 枚	押し洗い 5・6 回*	3,000 円(税込 3,300 円)

*使用環境・使用条件により異なります。