
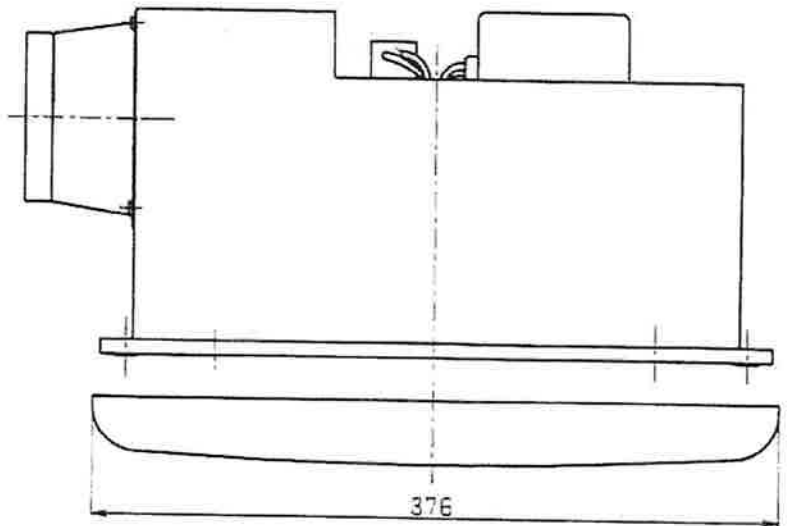
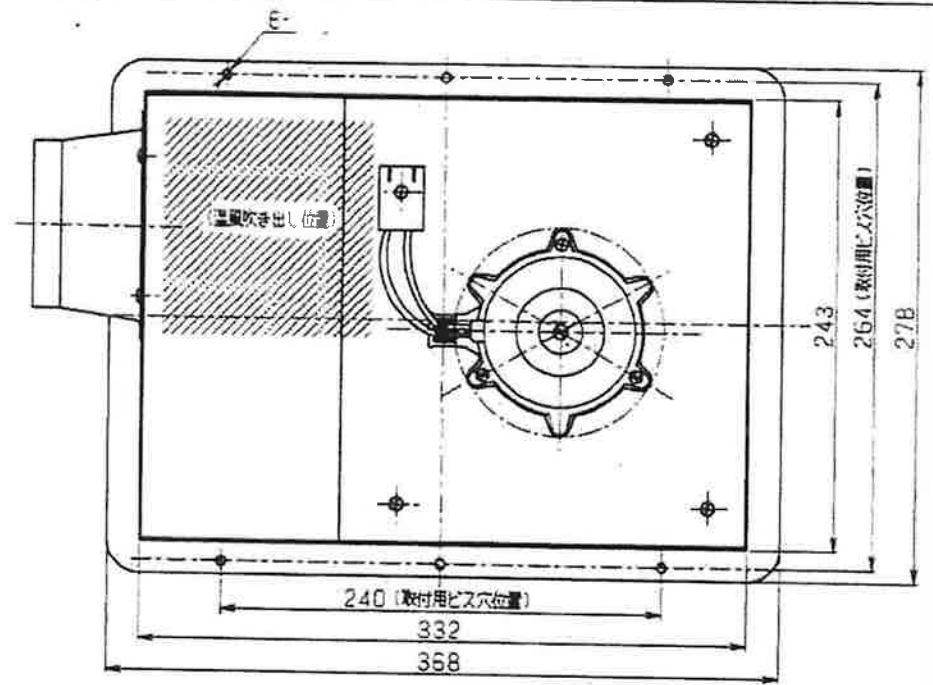
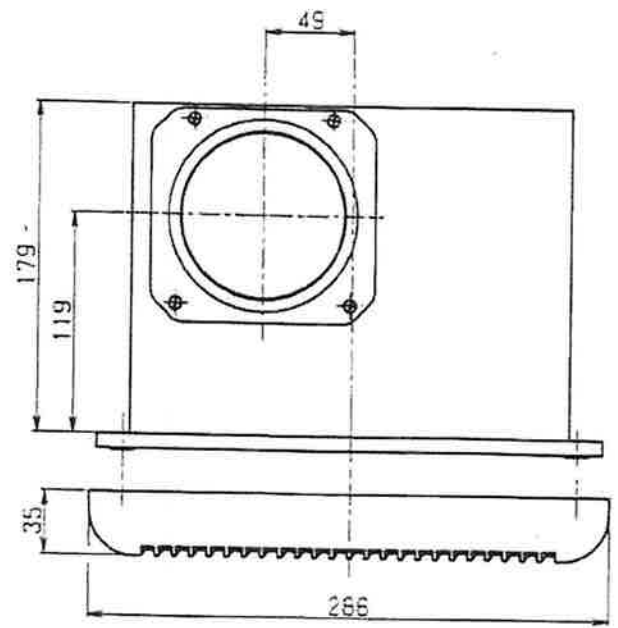


1. 一般仕様								
1-1 適用範囲: この仕様書は貴社に納入する浴室換気乾燥暖房機について適用します								
1-2 形式名: RMEG002 (弊社型式: BS-55)								
1-3 定格電圧: AC100V 50/60Hz								
1-4 送風方式: AC誘導電動機 1基 防水型ボールベアリング使用								
1-5 ファン形式: シロココファン								
1-6 運転機能: ①衣類乾燥 ②涼風扇 ③温風暖房 (予備暖房) ④浴室換気								
1-7 衣類乾燥方式: 温風乾燥方式 (温風循環と適量常時換気を1ファンで同時に行う方式)								
1-8 暖房方式: 温風暖房方式 (電動ダンパーと副ダンパーで排気側を全閉する方式)								
1-9 換気循環切替: 電動ダンパーで風路を排気方向又は浴室方向に切替える方式								
1-10 設置形式: 浴室天井埋込型								
1-11 排気接続口: 適合パイプ呼び径φ100								
1-12 天井開口寸法: 245×348mm 天井高179mm以上								
1-13 質量: 5.3Kg								
1-14 使用温度範囲: -16~40℃								
2. 乾燥、暖房、仕様 (50/60Hz)								
2-1 ヒーター: PTCセラミック定温発熱体…3本								
2-2 最大消費電力: 温風乾燥、暖房運転…1400/1400W (含コントローラー)								
2-3 乾燥風量: 160/170m ³ /H (浴室内温風循環風量と換気風量の合計風量)								
2-4 騒音値: 45/45dB(A) (JISC9603)								
2-5 吹き出し温度: 85+0-15℃								
3. 換気仕様 (50/60Hz)								
3-1 風量0Pa静圧: 180/190m ³ /H								
3-2 風量50Pa静圧: 135/150m ³ /H								
3-3 騒音値: 43/43dB(A) (JISC9603)								
3-4 消費電力: 23/26W								
4. 涼風仕様 (50/60Hz)								
4-1 涼風風量: 160/170m ³ /H (浴室内循環風量と換気風量の合計風量)								
4-2 騒音値: 45/45dB(A) (JISC9603)								
4-3 消費電力: 23/26W								
5. 安全装置								
5-1 温度過昇防止: ヒーター温度…サーミスタ50℃ OFF (自動復帰) 60℃ OFF (完全停止) : ヒーター温度…サーマルプロテクタ90℃ OFF : ヒーター…温度ヒューズ 126℃ OFF : ヒーター…自己制御温度 240℃ (キュリー点) : 電装ボックス…温度ヒューズ 126℃ OFF : ファンモータ…サーマルプロテクター135℃ OFF								
5-2 過電流防止: 電源回路…電流ヒューズ 20A OFF : ヒーター…電流ヒューズ 10A×3 OFF : トランス回路…電流ヒューズ 1A OFF								
5-3 雷サージ防止: 電源回路…バリスター 14D								
6. コントローラー仕様								
6-1 定格電圧: DC12V (本体より供給)								
6-2 回路: 4ビットマイクロコンピューター								
6-3 タイマー設定: OFFタイマー…0.5・1・2・3・4・6・8時間 7ステップ								
6-4 時間表示: 7LEDランプ表示…バー表示方式								
6-5 タイマーメモリ: 各モード別に個別に記憶する								
6-6 モード表示: 4LEDランプ表示…乾燥・涼風・暖房・換気								
6-7 自己診断表示: 4LEDランプ点滅表示								
6-8 入力操作キー: 3キー…運転切替・時間設定・停止 (モード記憶方式)								
6-9 操作コード: 5m 8芯PVCケーブル								
6-10 外形寸法: 縦120×横118×厚8.7mm (取付露出部寸法)								
6-11 質量: 130g								
	訂番	年月日	氏名	仕様書番号	発行日	承認	審査	作成
変更履歴				SPY13003	H11.12.13			

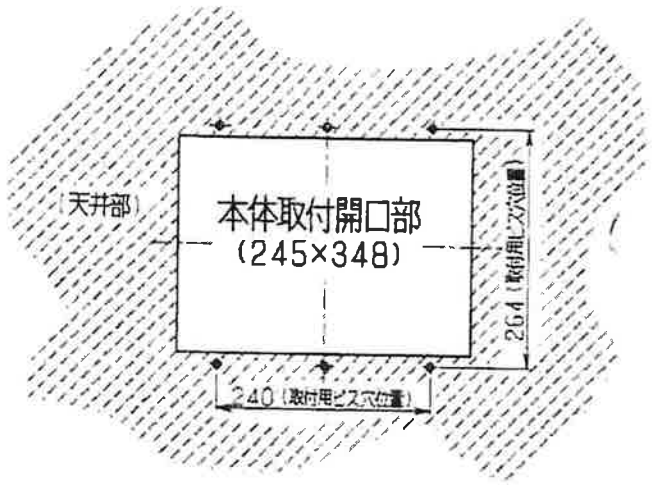

品名	SYF-13-3009	規格	SYF-13-3009	単位	個	数量		納入		備	
仕様	SYF-13-3009	材質	鋼	色	黒	重量		製造		検査	
寸法	SYF-13-3009	公差	±0.1	表面	鏡面	塗装		梱包		保管	
材料	SYF-13-3009	規格	SYF-13-3009	単位	個	数量		納入		備	
製造	SYF-13-3009	工場	神和製作所	単位	個	数量		納入		備	
検査	SYF-13-3009	規格	SYF-13-3009	単位	個	数量		納入		備	
保管	SYF-13-3009	規格	SYF-13-3009	単位	個	数量		納入		備	
廃棄	SYF-13-3009	規格	SYF-13-3009	単位	個	数量		納入		備	

訂	改	訂	理	由	氏名	年月日
				通風口ズ、通風・電気口ズ、ケーブル用 クラップ追加	中村	12.1.19

注意 火の恐れあり
電圧電線の接続は確実に行ってください

配線 AC100V専用 200Vの接続禁止
φ1.6の単線専用 2より線の使用禁止


注意 ①アース 漏電遮断器を必ず設ける事
②本機には専用回路を設ける事

作業注意 ③本体の雨ざらし禁止 洗浄、水ぬらし禁止
④コントローラコードを強く引っ張り切らない事

AC100V

名称: ACシール
部品番号: 11-03-1049

コードクラップ (T18R)
部品番号: 11-16-1013

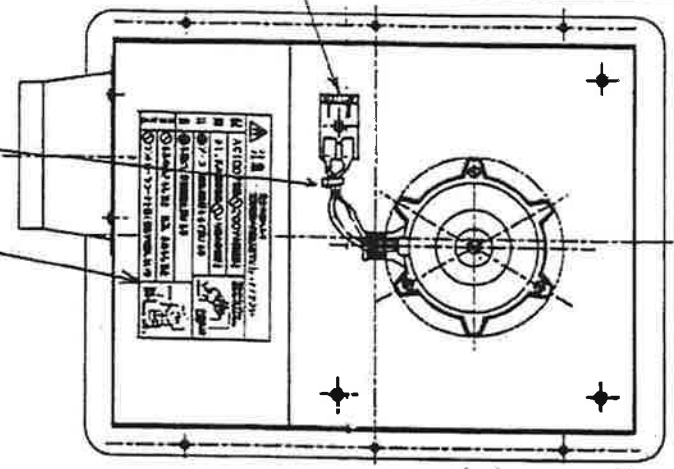


RMEG002
パスルーム 換気乾燥機
AC100V 50/60Hz
1400W TOSTEM
トステム株式会社


名称: 注意シール
部品番号: 11-03-1048

名称: 型式銘板
部品番号: 12-03-3004

名称: 通風口ズ
部品番号: 11-03-1727



名称: トリッパ7700946
部品番号: 12-01-5501

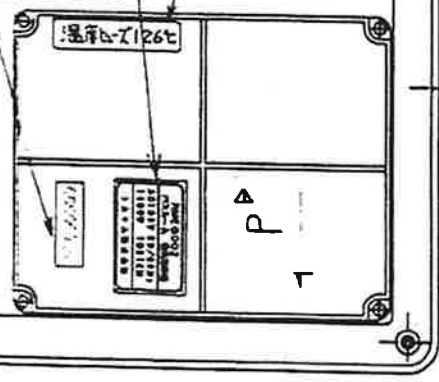

ELフタ


排水ダクト

ELフタ

名称: 通風・電気口ズ
部品番号: 11-03-1728

P天視 (HTS)


ELカバー

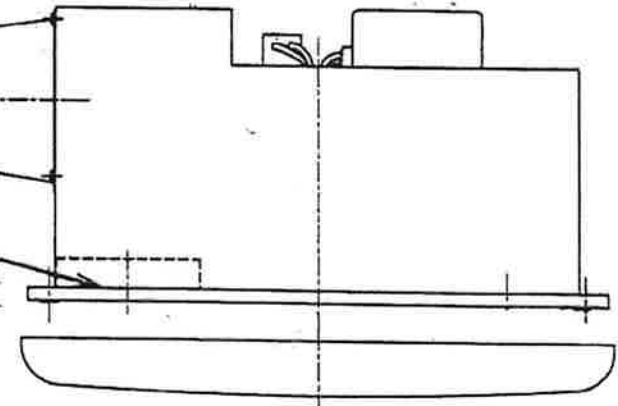

RMEG002 ラベル貼り付け図


一般公差	標準	特	特	特	特	特	特	特
1以下	±0.05	±0.08	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
1以上 4以下	±0.07	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6
4~ 16以下	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7
16~ 63以下	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8
63~ 250以下	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9
250以上	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0
第三角法		単位: mm	形式	型式	名称	図番	訂	訂
XXX-XXXX		BS-55	ラベル貼り付け図	SYF-13-3031	(株) 神和製作所	尺取	N.T.S	訂
XXX-XXXX		BS-55	ラベル貼り付け図	SYF-13-3031	(株) 神和製作所	尺取	N.T.S	訂

3-2

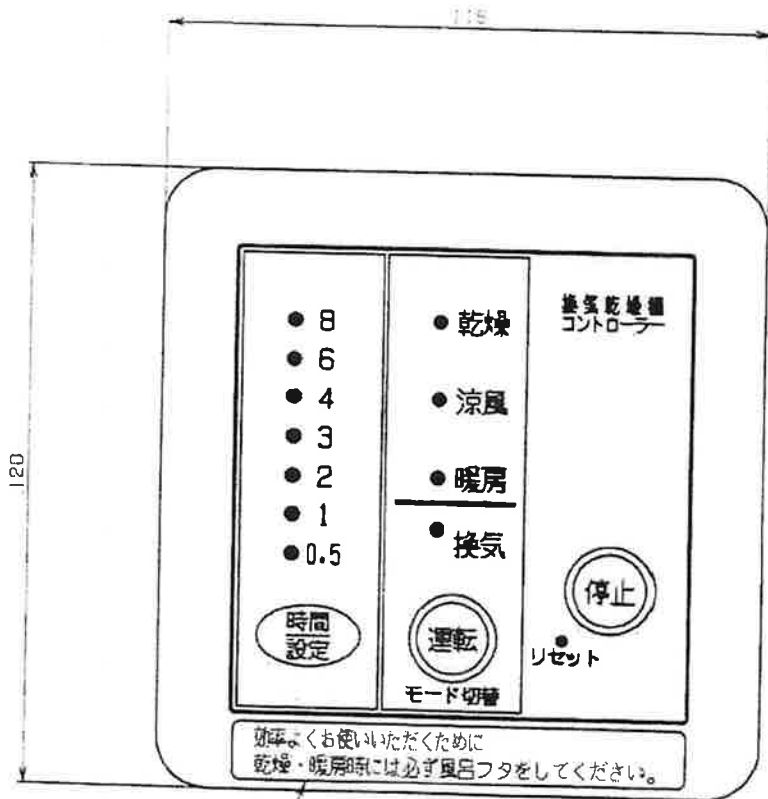

△
コントローラ注意シール(SYF-13-4028)
部品番号: 11-03-1060

訂番	改訂理由	年月日	氏名
△	コントローラ注意シール追加	09/06/26	鈴木
△			
△			
△			

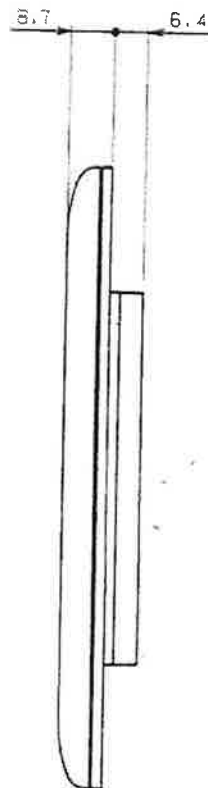

注記) リモコン銘板について
 1. 文字の書体は、ナールE正体とする
 2. 色、文字の大きさについては別紙による

一般公差	補	給	線	三角法	単位 mm	認可	種類	設計	製造
				材	表面処理				09年04月24日
1以下	±0.05								
1をこえ 4以下	±0.08								
4~ 16以下	±0.1								
16~ 63以下	±0.2								
63~ 250以下	±0.3								
250をこえるもの	±0.4								
				神和製作所	尺貫	1/1	型式 BS-50	名称 リモコン外形図	
							図番 SYF-13-3007	訂番 △	