
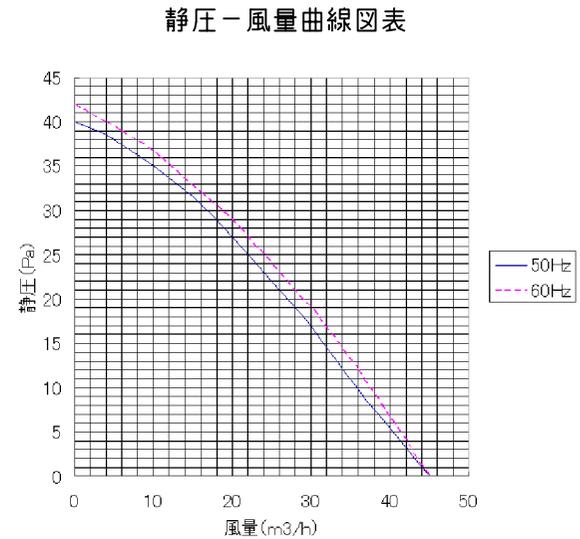


承認図	手動式シャッター付
パイプ用排気ファン	VF-H08TM3S

	部品名	材質	備考
1	前面グリル	ABS	
2	本体	ABS	
3	ファン	ABS	ターボファン8.5cm
4	モーター		ACインダクションモーター
5	シャッター	ABS	
6	コネクタ端子台	PA66V0	
7	スイッチ		UL5A125/250VAC
8	シャッター開閉レバー	PP	
—	取付ネジ	SUS304	4.0×35 4本

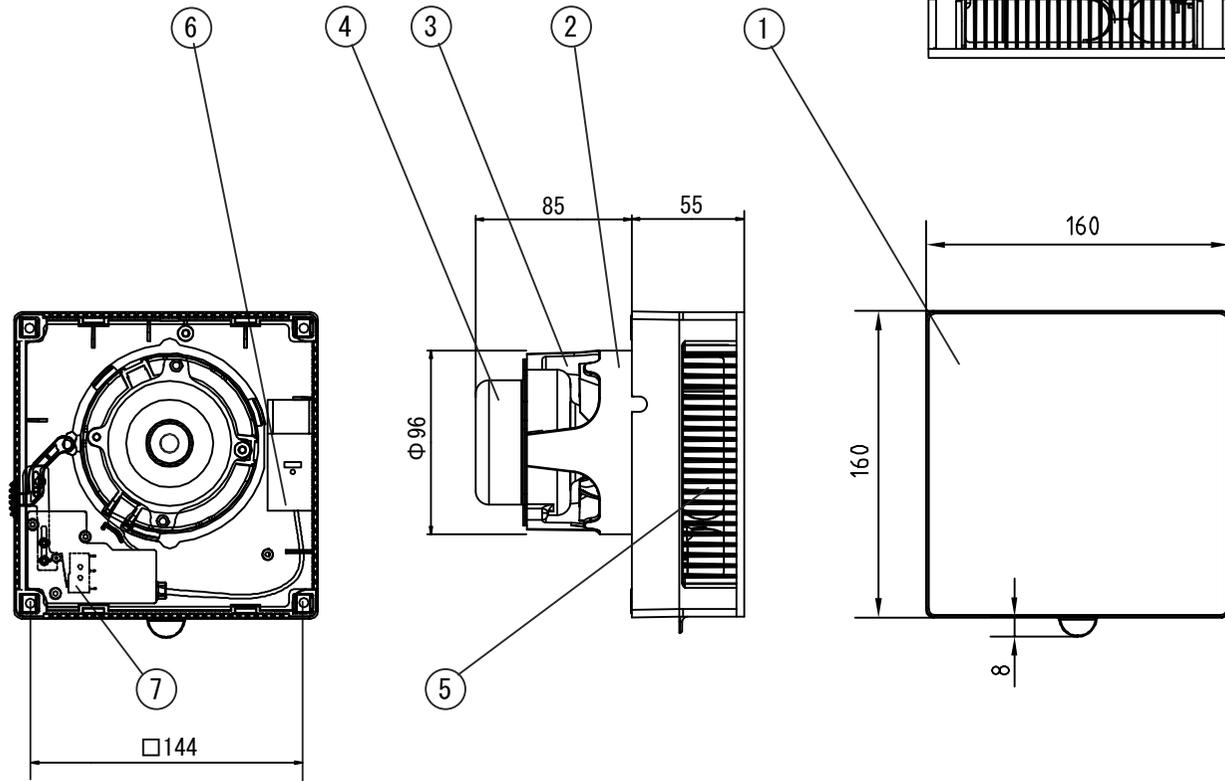

型名	定格電圧 V	周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 Kg
VF-H08TM3S	100	50	2.7	45	29	0.7
		60	3.3	45	30	
耐電圧 AC1500V 1秒間(JIS) 絶縁抵抗1Ω以上(直流500V) 温度ヒューズ115°C						
※ 消費電力・風量・騒音値の測定は、JIS C 9603の方式に準じます						

作成 2006. 10. 18

マックス株式会社