

マックス鉄筋結束機

MAX

スタンダードモデル、大径モデル、特大径モデル。
ツインタイヤシリーズ、
3モデルがラインアップ。

RB-442T

RB-612T

RB-822T

結束の未来を、
約束しよう。

TVINTIER

もっと使いやすく。
もっと生産性を高く。進化を続ける、
ツインティアのスタンダードモデル。

RB-442T **TWINTIER**
スタンダードモデル
NETIS登録技術

1結束わずか**0.5秒**※

円滑にワイヤを送り出すローラー付き「ワイヤ送りサポート機構」など、ワイヤの送り・引き戻し・ねじりを進化させ、ワイヤ引き出しがよりスムーズに。結束時間が短く、仕事がさらにスピードアップ。



※D10×D10満充電時




「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填。

タイワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能。リリースボタンの戻し忘れもなく、現場でのワイヤ交換もスムーズです。



信頼の結束力。
ミミ高さわずか約**12mm**。

結束時にワイヤが輪を作りそれを引き戻す「引き戻し機構」で高い結束力を誇ります。また、カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミ高さは約12mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



※溶接金網結束時を除く。

トリガの引きしろを短くし
指への負担を軽減。

見やすいセンターマークで
鉄筋の中心を狙いやすい。

ベルトフック標準装備。

RB-442T-B2C/1450A

希望小売価格¥238,000 (税込¥261,800)

[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]

RB-442T

希望小売価格¥187,000 (税込¥205,700)

[本体・ケース付き]



建築スラブ、壁から住宅基礎の立上り筋、建築の壁、高速道路床版まで様々な現場で活躍します。

対象鉄筋径一覧 下記の組み合わせにご利用できます。(ただし、対象材に隙間ができていない場合や、使用方向によっては、結束できない場合があります)

■ 2本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29
D10	○						
D13	○	○					
D16	○	○	○				
D19	○	○	○	○			
D22	○	○	○	○	○		
D25	○	○	○	○	○	○	
D29							○
D32							
D35							
D38							
D41							

■ 3本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19	D22×D22	D25×D25
D10	○					
D13	○	○				
D16	○	○	○			
D19	○	○	○	○		
D22	○	○	○	○	○	
D25	○	○	○	○	○	○
D29						
D32						
D35						
D38						
D41						

■ 4本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19
D10×D10	○			
D13×D13	○	○		
D16×D16	○	○	○	
D19×D19				○
D22×D22				
D25×D25				

※鉄筋同士の重なり方により、結束できないことがあります。

■ RB-442Tは、φ2.6～φ8の溶接金網を2枚重ねて結束可能。





大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ、結束スピードをアップさせた大径モデル。

RB-612T **TWINTIER**

大径モデル

アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。

開口部を広げながらも2本のワイヤを正確にキャッチできるようアーム形状を見直して、大径鉄筋に対しての抜き差ししやすさを実現。さらにカールガイドの左側を4.5mm縮小し、挿抜性向上を計りました。開口部拡大は、対象部周辺に障害物がある場合の取回し向上にも効果があります。従来機種 (RB-610T) RB-612T

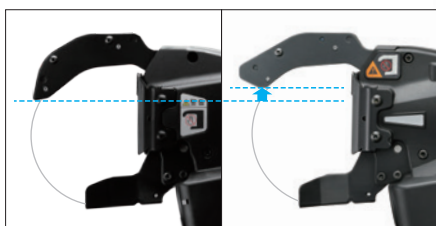

従来機種 (RB-610T)

RB-612T



新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒※に。

RB-442T、822Tで搭載されている「新TWINTIERメカニズム」を612Tにも採用。送り、引き戻し、結束動作がスピードアップし、1結束時間は0.7秒から0.6秒に短縮しました。 ※D16×D16満充電時

ミミ高さ約14mm。

「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。



ワイヤ送りサポート



約14mm

下にヒゲが出ない

「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填。

トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。

見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。

ベルトフック標準装備。

RB-612T-B2C/1450A

希望小売価格¥253,000 (税込 ¥278,300)

[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]


RB-612T

希望小売価格¥202,000 (税込 ¥222,200)

[本体・ケース付き]



建築 梁 D38×D13

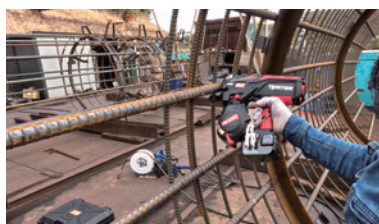

鉄筋かご D38×D13



建築 梁 D38×D16×D16

1年間保証

対応消耗品



対象鉄筋径一覧 下記の組み合わせにご利用できます。(ただし、対象材に隙間ができていない場合や、使用方向によっては、結束できない場合があります)

■2本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29
D10	○						
D13	○	○					
D16	○	○	○				
D19	○	○	○	○			
D22	○	○	○	○	○		
D25	○	○	○	○	○	○	
D29	○	○	○	○	○	○	○
D32	○	○	○	○	○	○	○*
D35	○	○	○	○	○	○	○*
D38	○	○	○	○	○	○	○*
D41	○	○	○	○	○	○	○*

■3本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19	D22×D22	D25×D25
D10	○					
D13	○	○				
D16	○	○	○			
D19	○	○	○	○		
D22	○	○	○	○	○	
D25	○	○	○	○	○	○
D29	○	○	○	○	○	○
D32	○	○	○	○	○	○
D35	○	○	○	○	○	○
D38	○	○	○	○	○	○
D41	○	○	○	○	○	○

■4本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19
D10×D10	○			
D13×D13	○	○		
D16×D16	○	○	○	
D19×D19	○	○	○	○
D22×D22	○	○	○	○
D25×D25	○	○	○	○

※鉄筋同士の重なり方により、結束できないことがあります。

対象鉄筋径は、
シリーズ最大の特大径モデル。
土木工事から束ね結束まで、
様々な現場で活躍します。

RB-822T **TWIN TIER**
特大径モデル



D51×D32も結束可能に。




対象鉄筋径ツインタイヤシリーズ最大。土木工事から鉄筋力ゴ製作、運搬時の「束ね結束」まで様々な現場で対応できます。

1結束わずか0.7秒※

ローラー付き「ワイヤ送りサポート機構」の搭載や、ワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで、結束時間はわずか0.7秒に。

※D22×D22満充電時平均

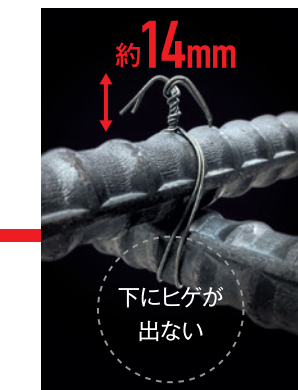

ミミ高さ約14mm。

「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。

「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填。

トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。

見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。

ベルトフック標準装備。

RB-822T-B2C/1450A

希望小売価格 ¥283,000 (税込¥311,300)

[5.0Ah電池バック2個、充電器、ケース付き]

RB-822T

希望小売価格 ¥232,000 (税込¥255,200)

[本体・ケース付き]

1年間保証

対応消耗品

TW 1060T

TW 1060T-EG

TW 1060T-PC

TW 1060T-S



土木工事 橋梁 フーチング D51×D32



土木工事 橋梁 梁 D51×D25



土木工事 橋梁 補強工事 D38×D22



建築 マットスラブ D35×D35




場所打ち杭 鉄筋かご 3層組 D32×D32×D13



運搬用 束ね結束

対象鉄筋径一覧 下記の組み合わせにご利用できます。(ただし、対象材に隙間ができていない場合や、使用方向によっては、結束できない場合があります)

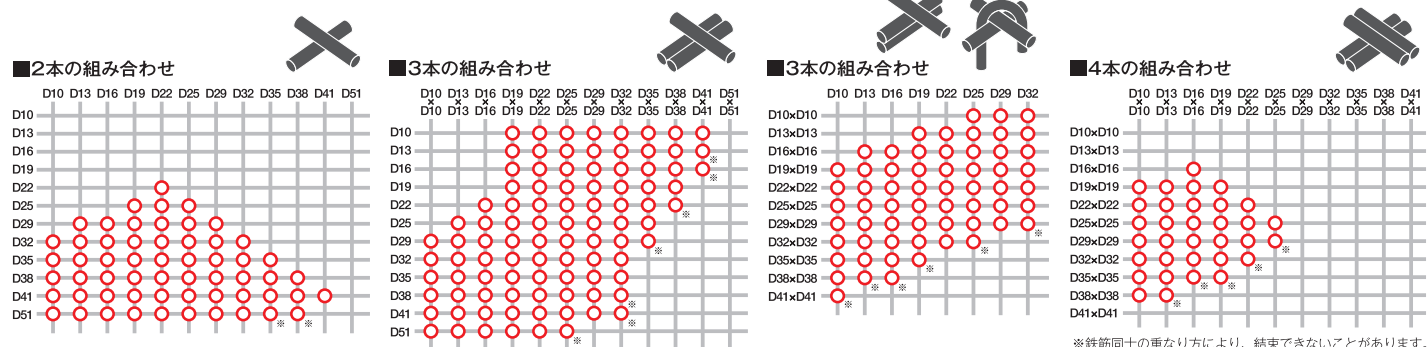


歩きながら結束できる、ウォーカーモデル。
体にかかる負荷、作業時間を大幅軽減。

RB-400T-E **TWIN TIER**
ウォーカーモデル



橋梁RC床版

鉄筋結束作業時に感じる身体的負担箇所

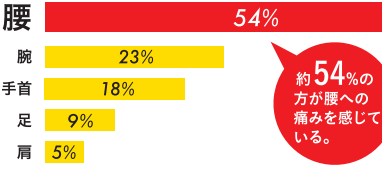

※鉄筋作業従事者103名の方への調査結果。(複数回答)




※RB-440T比：腰部椎間板圧縮力約40%、消費カロリー約70%低減 ※当社調べ



最大 D22×D13×D13
対象鉄筋径
最小 D10×D10
NETIS登録技術

RB-400T-E-B2C/1450A
希望小売価格 ¥328,000
(税込¥360,800)
[5.0Ah電池パック2個、充電器、
ケース付き]

鉄筋に当てるだけで、
簡単・正確に結束。
コンタクトスイッチ方式
結束ポイントにアームを当てる
だけで、自重でコンタクトスイッチ
が押され、結束されます。

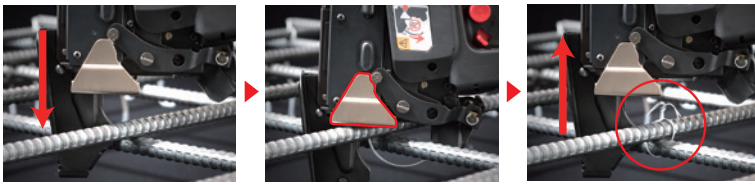

対応消耗品

TW 1060T TW 1060T-EG
TW 1060T-PC TW 1060T-S

鉄筋の高さに応じて、2種類からセレクト。
アームアタッチメント
床面からコンタクトスイッチに当たるまでの距離
(クリアランス) に応じて、2種類からお選びいただけます。

それぞれの対応クリアランスの距離	
アームアタッチメント	クリアランス
ロング	74mm以上
ショート	54mm～74mm

※コンタクトスイッチが約10mm押し込まれると、結束されます。

【快適な使い方3STEP】

ウォーカーモデルの
快適な使い方を詳しく
お知らせしています。
ぜひご覧ください。



鉄筋結束機 ツインタイア仕様 1梱包入数：1台、最小出荷単位：1台

※質量、寸法は付属電池装着時

	スタンダードモデル		大径モデル		特大径モデル		ウォーカーモデル
商品名	RB-442T-B2C/1450A	RB-442T	RB-612T-B2C/1450A	RB-612T	RB-822T-B2C/1450A	RB-822T	RB-400T-E-B2C/1450A
商品品番	RB90698	RB90696	RB90724	RB90723	RB90722	RB90721	RB90720
JANコード	4902870 871819	4902870 873110	4902870 047122	4902870 047658	4902870 010744	4902870 010690	4902870 854973
希望小売価格	¥238,000 (税込¥261,800)	¥187,000 (税込¥205,700)	¥253,000 (税込¥278,300)	¥202,000 (税込¥222,200)	¥283,000 (税込¥311,300)	¥232,000 (税込¥255,200)	¥328,000 (税込¥360,800)
質量	2.5kg*	2.0kg	2.6kg*	2.0kg	2.7kg*	2.2kg	4.6kg*
寸法 (H×W×L)	295×125×330mm*	270×125×330mm	295×125×358mm*	275×125×358mm	315×125×382mm*	297×125×382mm	322×408×1100mm*
1回結束時間	0.5秒以下 (D10×D10の満充電時)		0.6秒以下 (D16×D16の満充電時)		0.7秒以下 (D22×D22の満充電時平均)		0.7秒以下 (D10×D10の満充電時)
使用電池パック	JP-L91450A						
対象鉄筋	D10×D10～D22×D22、 D25×D19、D25×D13×D13、 D16×D16×D13×D13、 φ2.6～φ8の溶接金網		D16×D16～D32×D29、 D38×D16×D16、 D25×D25×D16×D16		D22×D22～D41×D41、 D51×D32、D51×D25×D25、 D25×D25×D25×D25		D10×D10～D19×D19
付属品	リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒ス/ナ2.5、 キャリングケース 		リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒ス/ナ2.5、 キャリングケース 		リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒ス/ナ2.5、 キャリングケース 		リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒ス/ナ3、 キャリングケース、 アームアタッチメントS
安全装置	トリガロック・メインスイッチ		トリガロック・メインスイッチ		トリガロック・メインスイッチ		メインスイッチ
使用可能ワイヤ	TW1060T (JP)、TW1060T-EG (JP)、TW1060T-PC (JP)、TW1060T-S (JP)						
1充電当たりの 結束数	約5,000回 (JP-L91450A装着時)		約5,000回 (JP-L91450A装着時)		約4,100回 (JP-L91450A装着時)		約4,600回 (JP-L91450A装着時)

1リールの結束回数目安 引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

RB-442T			RB-612T			RB-822T			RB-400T-E		
鉄筋組み合わせ			鉄筋組み合わせ			鉄筋組み合わせ			鉄筋組み合わせ		
TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-PC (JP) TW1060T-S (JP)			TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-PC (JP) TW1060T-S (JP)			TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-PC (JP) TW1060T-S (JP)			TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-PC (JP) TW1060T-S (JP)		
D10×D10	約265回	約230回	D16×D16	約205回	約170回	D22×D22	約165回	約135回	D10×D10	約260回	約225回
D13×D13	約240回	約210回	D22×D22	約170回	約145回	D32×D32	約130回	約110回	D13×D13	約235回	約205回
D22×D16×D16	約170回	約150回	D38×D16	約150回	約125回	D41×D41	約105回	約90回	D16×D16	約210回	約175回
			D38×D16×D16	約140回	約115回				D19×D19	約180回	約155回

マックスが世界に先駆け発売した 鉄筋結束機リバータイア、充実のラインアップ。

鉄筋結束機 リバータイア

メッシュ筋から、大径鉄筋D41×D13×D13まで
結束できるモデルをとりそろえています。



対応消耗品
TW899 TW899-EG
RB-219
細径鉄筋・メッシュ筋
例: φ8×φ8
D10×D10



対応消耗品
TW899 TW899-EG TW899-PC
RB-399S
建築スラブ(床面)・住宅基礎
例: D10×D10×D10
D16×D10×D10
D13×D13×D13×D13



対応消耗品
TW899 TW899-EG TW899-PC
※メッキ線のご使用に
関しては弊社営業まで
お問い合わせください。
RB-519A
ビル・マンションの
梁柱・耐圧スラブ
例: D25×D13×D13
D35×D16×D16
D41×D13×D13



RB-219-B2C/1450A

[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]
¥216,000 (税込¥237,600)

RB-399S-B2C/1450A

[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]
¥218,000 (税込¥239,800)

RB-399S

[本体・ケース付き]
¥167,000 (税込¥183,700)

RB-519A-B2C/1450A

[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]
¥240,000 (税込¥264,000)

別売品

RBカバー
商品品番: RB11847 ¥3,800 (税込¥4,180)
(ツインタイアシリーズを除く)
※マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

ピン打機 ガスネイラ



38mmまでのコンクリートピンが打てるので、
住宅基礎・梁受架台工事から内装・設備業まで
幅広い用途。



空打防止
機構付き

別売品

マガジンラベルASSY38LT
商品品番: GN80323
¥16,500 (税込¥18,150)
40本(4連) 装填可能なロングマガジン

GS-738C2

¥170,500 (税込¥187,550)



充電式鉄筋カッタ



1充電でD16鉄筋を約250回カットする
圧倒的スタミナ! 高性能ブラシレスDCモータ
搭載でハイパワーを維持。



PJ-RC161

¥225,400 (税込¥247,940)



360°
回転可能な
油圧ヘッド

別売品

専用サイドハンドルセット
商品品番: PJ70543 ¥20,700 (税込¥22,770)
カッタASSY (替刃一式)
商品品番: PJ70592 ¥9,200 (税込¥10,120)
補充用オイル
商品品番: PJ70509 ¥1,140 (税込¥1,254)

※マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

リチウムイオン電池パック

すべての鉄筋結束機で、共通で使用できます。

残量表示付



JP-L91450A

¥23,000 (税込¥25,300)

鉄筋カッタ用

残量表示付



JP-L92550A

¥40,000 (税込¥44,000)

リチウムイオン電池パック

残量表示付



JP-L91850A

¥25,500 (税込¥28,050)

メッシュ筋最大φ6mmまで対応。2本同時切断可能。
あの力仕事から解放してくれる切れものの登場！

充電式メッシュ筋カッタ

充電式でスパッと切れる！
ボルトクリッパに代わる「新カッタ」誕生。



φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけで簡単に切断できます。



PJ-C060

希望小売価格（本体のみ）：
¥192,000（税込¥211,200）

※電池パック・充電器は別売品となります。

2本同時に切れるハイパワー。

最大φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。



刃にクッションラバー装着。

切断した端材の飛散を
減らす「クッションラバー」
を装着した専用切断刃を
採用しています。



切れる！切れる！高速切断。

鉄筋結束機シリーズと同じリチウムイオン電池を使用。
0.6～0.7秒で高速切断します。

0.6～0.7秒
で高速切断

18V装着時：1カット0.6秒

14.4V装着時：1カット0.7秒

1充電カット数：約1,400カット

※部材や電池の充電状態で速度は変化します。

■別売品

マックス充電式メッシュ筋カッタ用 替刃

専用替刃 C06S 刃（クッションラバー付き）2枚入り
商品品番：PJ91755 ¥32,000（税込¥35,200）
JANコード：4902870 046903

※予め本体には、1セット装着済みです。

クッションラバー

部品品番：PJ16379
1個：¥520（税込¥572）

※替刃（PJ91755）に本部品は付属しております。
※両刃分を替える場合は2個ご用意ください。

替刃の交換方法は
こちらをご覧ください。



PJ-C060商品仕様

商品名	PJ-C060
商品品番	PJ91753
JANコード	4902870 002619
希望小売価格	¥192,000（税込¥211,200）
寸法（H×W×L）	電池非装着時：140mm×100mm（ベルトフック含む）×383mm
質量	2.2kg（電池非装着時）
モータ	ブラシレスDCモータ
切断能力	φ3～φ6mm ※鉄筋格子（JIS G 3112）、溶接金網（JIS G 3532）相当
最大切断能力	φ6mmの2本同時切断可能
使用電池パック	マックスリチウムイオン電池パック：JP-L91850A、JP-L91450A
モータ電圧	DC18V・DC14.4V


※対象材に隙間ができている場合や使用方向によっては切断ができないことがあります。

満充電 φ6mm切断時

使用電池パック	JP-L91850A
切断速度	0.6秒 ※部材や電池の充電状態で速度は変化します。
1充電カット数	約1,400カット
使用電池パック	JP-L91450A
切断速度	0.7秒 ※部材や電池の充電状態で速度は変化します。
1充電カット数	約1,400カット
付属品	キャリングケース、六角棒スパナ3mm、 ベルトフック、保護メガネ

※電池パック・充電器は付属していません。

この切れ味を、あの作業に。

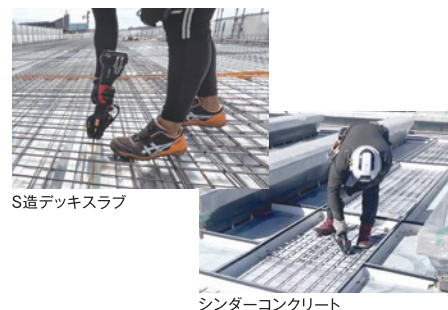

S造デッキスラブ

シンダーコンクリート

リチウムイオン充電器



JC-925A

¥15,500（税込¥17,050）

リチウムイオン電池パック仕様

商品名	JP-L91450A	JP-L92550A	JP-L91850A
商品品番	PJ91111	PJ91128	PJ91130
JANコード	4902870 853822	4902870 853839	4902870 803988
公称電圧	DC14.4V	DC25.2V	18V
公称容量	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah
質量	0.5kg	0.9kg	0.6kg

リチウムイオン充電器仕様

商品名	JC-925A
商品品番	PJ91207
JANコード	4902870 814670
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	220VA
実用充電時間（参考）	JP-L91450A：約55分・JP-L92550A：約80分・JP-L91440A：約50分・ JP-L91415A：約20分・JP-L91430A：約30分・JP-L92540A：約70分
質量	0.7kg

マックス純正ワイヤリール タイワイヤ(ツインタイヤ用) 最小出荷単位：1梱

使用後の空リール（プラスチック）と鉄を分別しやすくし、テープを廃止したことで環境にも配慮。

	なまし鉄線 線径φ1.0mm	亜鉛メッキ線 線径φ1.0mm	ポリエステル コート線 線径φ1.1mm	ステンレス線 線径φ1.0mm
商品名	TW1060T (JP)	TW1060T-EG (JP)	TW1060T-PC (JP)	TW1060T-S (JP)*
商品品番	TW90600	TW90605	TW90610	TW90612
JANコード	4902870 801038	4902870 801045	4902870 801052	4902870 829926
希望小売価格	¥12,450 (税込¥13,695)	¥15,900 (税込¥17,490)	¥23,100 (税込¥25,410)	¥48,300 (税込¥53,130)
一梱包入数	30巻			

※受注生産品です。在庫の有無をご確認ください。

鉄筋結束機仕様

商品名	RB-219-B2C/1450A	RB-399S-B2C/1450A	RB-399S	RB-519A-B2C/1450A
商品品番	RB90216	RB93453	RB93430	RB90214
JANコード	4902870 855000	4902870 859718	4902870 814250	4902870 854997
質量	2.3kg*	2.2kg*	1.7kg	2.3kg*
寸法(H×W×L)	303×102×268mm*	303×102×286mm*	255×102×286mm	303×102×301mm*
1回結束時間	0.90秒以下	2周巻時：0.85秒以下、3周巻時：0.90秒以下		2周巻時：1.0秒以下、3周巻時：1.1秒以下、4周巻時：1.2秒以下
使用電池パック	JP-L91450A			
対象鉄筋	φ2.9×φ6.0～φ8.0×D13	D10×D10～D13×D13×D13×D13		D16×D16～D19×D19×D19×D19
付属品	リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒スパン2.5、 キャリングケース	リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒スパン2.5、 キャリングケース	六角棒スパン2.5、 キャリングケース	リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、 充電器 (JC-925A)、 六角棒スパン2.5、 キャリングケース
安全装置	トリガロック・メインスイッチ			

※質量、寸法は付属電池装着時

鉄筋カット仕様

商品名	PJ-RC161
商品品番	PJ91653
JANコード	4902870 867416
質量(本体のみ)	6.7kg
寸法(H×W×L)	230×100×390mm
モータ	ブラシレスDCモータ
電池パック	JP-L92550A
電池電圧	リチウムイオン電池25.2V
切断能力	最大D16(SD345相当品・490N/mm ²)
切断スピード	3.3秒(SD345相当品・490N/mm ²)
付属品	スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバ、補充用オイル、キャリングケース

※使用状況、電池の状態などによってカット数は変化します。

ガスネイラ用消耗品セット

品名	商品名	商品品番	JANコード	1箱入数(ピン/ガスカートリッジ)	1梱包価格
ノーマルピン	CP-719V6-G2(A)	CP92085	4902870 796433	1,000本(10本×100連)/2本	¥26,400(税込¥29,040)
ノーマルピン	CP-722V6-G2(A)	CP92087	4902870 796440	1,000本(10本×100連)/2本	¥28,600(税込¥31,460)
ノーマルピン	CP-725V6-G2(A)	CP92089	4902870 796457	1,000本(10本×100連)/2本	¥30,800(税込¥33,880)
ノーマルピン	CP-732V6-G2(A)	CP92100	4902870 804329	1,000本(10本×100連)/2本	¥33,000(税込¥36,300)
ノーマルピン	CP-738V6-G2(A)	CP92110	4902870 804336	1,000本(10本×100連)/2本	¥35,200(税込¥38,720)
超硬ピン	CP-718W0-G2(A)	CP92091	4902870 796464	1,000本(10本×100連)/2本	¥29,700(税込¥32,670)
超硬ピン	CP-721W0-G2(A)	CP92093	4902870 796471	1,000本(10本×100連)/2本	¥33,000(税込¥36,300)
GP超硬ピン	CP-717W0-GP-G2(A)	CP92097	4902870 796495	1,000本(10本×100連)/2本	¥38,500(税込¥42,350)
GP銅板・超硬ピン	CP-713W0-GP-G2(A)	CP92163	4902870 812928	1,000本(10本×100連)/2本	¥41,800(税込¥45,980)
GP銅板・超硬ピン	CP-715W0-GP-G2(A)	CP92165	4902870 812935	1,000本(10本×100連)/2本	¥41,800(税込¥45,980)
GP銅板・超硬ピン	CP-717W0-GP-G2	CP92167	4902870 835712	1,000本(10本×100連)/2本	¥41,800(税込¥45,980)

30年にわたり、
世界の「現場」が
認めてきたその品質。



ツインタイヤのすべてがわかる特設サイトを公開中。
住宅基礎や高速道路床版、マンションのスラブ、トンネル床版など様々な場所で
実際に活躍するツインタイヤを映像でもご覧いただけます。ぜひアクセスしてください。



TWINTIER

特設サイト

<https://www.twintier.global/jp/>

ツインタイヤ



■鉄筋結束機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
- 先端結束部・回転部には絶対に手を近づけない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。

マックスでは、一般社団法人 JBRICに参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。
恐れ入りますが、ご使用済みの電池/パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。



Ni-Cd Ni-MH Li-ion (<https://www.jbric.com/>)



JQA-1916



JQA-EMO462

マックスお客様ご相談ダイヤル ☎0120-228-358

【発信者番号通知サービス】を利用しています。

FAX: 03-3669-7831

月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

●リバータイヤ、タイワイヤー、TWINTIERはマックス株式会社の登録商標です。
ホームページアドレス: <https://www.max-ltd.co.jp/kik/>
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2025年10月現在の希望小売価格です。

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・
金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●ご注文、お問い合わせは…