マックス スーパーエア・コンプレッサ

AK-HL1210EⅡ

メーカー希望小売価格：¥198,000（税込み¥207,900）

大エア量410ℓ（41気圧×10ℓ）コンプでエア不足解消!!

マックス スーパーエア・コンプレッサ

AK-CH1210EXⅡ

メーカー希望小売価格：¥210,000（税込み¥220,500）

兼用エアチャック装備で、高圧釘打機を2台別々の圧力で使用可能!!

大エア量410ℓ タンク容量10ℓ×タンク内圧41気圧

タンク容量10ℓ

50/60Hz共用 西日本・東日本どちらの地域でも兼用できます。

静音 省電力運転時63dB 通常運転時69dB

MAX®

2×4 | 在来建築 | ネダレス工法 | ビル内装工事 | マンション造作 等の現場にこれ1台!!

2つの運転モード機能

ハイパワーモード

●モーターの再起動圧力を2段階に切り替えができるハイパワーモードを搭載。

●ハイパワーモードに設定すると、エア満充填状態からエアを消費した際の圧縮運転の始動が早くなりますので、エアの消費が多い作業において連続作業性が向上します。

	パワーモード（通常運転時）	ハイパワーモード
タンク内最高圧力	41気圧（4.0MPa）	
再起動圧力	33気圧（3.2MPa）	37気圧（3.6MPa）

※作業環境に合わせて、最適な設定でご使用ください。

静音・省電力モード 静かモード

●負荷電流を15Aから12Aに下げて、静音省電力運転をしますので、電源状況が厳しい現場、周辺への騒音に注意が必要な現場で有効です。

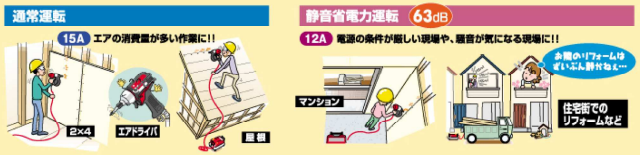

大エア量410ℓクラス最大エア充填量

※1 スーパーネイラ対応可搬性エアコンプレッサ。平成19年6月現在当社調べ。

PAM（Pulse Amplitude Modulation）制御

PAM制御でスタートダッシュ!!

電圧の振幅を変化させる制御方式で、モータの高速運転時の効率運転に適しています。本商品ではモータ低負荷時のコンバータ電圧の振幅を高める事で、モータの回転数を上げ、常圧域の吐出量を約10%向上させています。



ツインパワーで作業量アップ!!

さらに、エア不足を解消する 1210Eコンプレッサ 2連接続のご提案

タンク内41気圧の1210Eコンプレッサ2台のタンクを「4MPaレンケツホース」でつないで、タンク内のエアを同通。同時に2台を運転し、大エア量を実現。

関連アイテム

●エアチャック4MPa
品番：NC13372 ¥3,500（税込み¥3,675）
1210Eシリーズ本体側面のタンク内エア取出口に取り付ける事で「4MPa取出口」を装備できます。
※AK-HL1210E（T）は除きます。

●4MPaレンケツキット
品番：NC13377 ¥15,500（税込み¥16,275）
4MPaレンケツホース（1m）1本と、エアチャック4MPa 1個のセット品です。
※マックスサービスファクトリーで取り扱っております。

●2連接続時は必ず「4MPaレンケツホース（1m）」をご使用ください。
●2連接続でご使用の際は、20A以上の電源からそれぞれ分けてご使用ください。

1210Eコンプレッサ 2連接続の能力

※測定は、AK-CH1210EXで行いました。
※条件（機種・部材の硬さ・エア圧等）により、打ち込み本数、締め込み本数は変化します。

※1210EⅡ・1210EXⅡを1210E・1210EXモデルと2連結する場合は、モーターの再起動圧力を合わせる必要がありますので、必ず「パワーモード」に設定してください。

●商品仕様

商品名	AK-HL1210EⅡ	AK-HL1210EⅡトパーズイエロー	AK-HL1210EⅡパールホワイト	AK-HL1210EⅡサファイアブルー	AK-CH1210EXⅡ
商品品番	AK98306	ZT91110	ZT91109	ZT91111	AK98307
JANコード	4902870 732394	4902870 732684	4902870 732677	4902870 735241	4902870 732400
空気取出口	高圧（2個） 常圧（2個）				高圧（2個） 高圧・常圧兼用（1個） エアチャック4MPa
モータ	DCブラシレスモータ 1200W				
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×26mm×1 2段側 40mm×10mm×1				
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁（H）：高圧 0.1～2.45MPa（約1～25Kgf/cm²） 減圧弁（L）：常圧 0.1～0.83MPa（約1～8.5Kgf/cm²）				
圧力制御範囲	OFF圧 約4.0MPa（約41Kgf/cm²） ［パワーモード］ON圧 約3.2MPa（約33Kgf/cm²） ［ハイパワーモード］ON圧 約3.6MPa（約37Kgf/cm²）				
負荷電流値	通常運転時：15（A） 静音省電力運転時：12（A）				
回転速度	通常運転時：最大3300min⁻¹ 静音省電力運転時：最大1800min⁻¹				
吐出量 0.49MPa運転時	通常運転時：120（ℓ/min.） 静音省電力運転時：60（ℓ/min.）				
吐出量 1.96MPa運転時	通常運転時：85（ℓ/min.）※電源状態によって異なります 静音省電力運転時：60（ℓ/min.）※電源状態によって異なります				
使用電源	AC100V（50/60Hz共用）				
発生音	通常運転時：69dB 静音省電力運転時：63dB				
エアタンク容量	10ℓ				
高さ×幅×長さ	300×357×521（mm）				
質量	19Kg				19.5Kg

※吐出量は、JIS B8341に則り測定。

マックス株式会社 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.（03）3669-8120（代）
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島

この印刷物は、再生紙を使用しています。 K7709AN T0706