

マックススーパーエア・コンプレッサ

AK-CH1230EX

兼用エアチャック装着で、高圧釘打機を2台別々の圧力で使用可能!!

高圧・常圧 兼用 エアチャック1個



クラス最高・
タンク内圧 **44** (4.3MPa) 気圧
吐出量 **120** ℓ

タンク容量 **10** ℓ
静音 **59** dB
重量 **17** kg

高圧・常圧 兼用 エアチャック2個
メーカー希望小売価格:
¥215,000
(税込み¥225,750)

●商品仕様	
商 品 名	AK-CH1230EX
商 品 番 号	AK98351
J A N コー ド	4902870 732028
空 気 取 出 口	スーパーニール専用エアチャック ワンタッチ式(2個) スーパーニール・一般釘打機・エア工具 兼用エアチャック ワンタッチ式(1個)
モ ー タ	DCブラシレスモータ 1200W
気筒径×行程×気筒数	18mm 60mm×25mm×1 2気筒 40mm×10mm×1
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H): 高圧 0.1~2.45MPa (約1~25kgf/cm ²) 減圧弁(L): 常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5kgf/cm ²)
圧力調整範囲	1.1~1.5常圧内蔵用 ON/E 約1.1MPa OFF/E 約1.5MPa 2.5~3.0高圧内蔵用 ON/E 約2.5MPa OFF/E 約3.0MPa 3.2~4.0高圧下地用 ON/E 約3.2MPa OFF/E 約4.0MPa 3.9~4.3高圧上地用 ON/E 約3.9MPa OFF/E 約4.3MPa
負 荷 電 流	15(A) 単相電圧変動時: 12(A)
回 転 速 度	通常運転時: 最大2450min ⁻¹ 静音電力運転時: 最大1800min ⁻¹
消費電力	0.49MPa運転時: 120(W/min) 静音電力運転時: 60(W/min)
1.96MPa運転時	通常運転時: 85(W/min) 静音電力運転時: 60(W/min)
使用電圧	AC100V(50/60Hz共用)
発 生 音	通常運転時: 66dB 静音電力運転時: 59dB
エ ア タ ン ク 容 量	10ℓ
高 さ × 幅 × 長 さ	314×305×526 (mm)

※別途価格、JISB3341に準拠。

新発売

マックス4MPaコンプシリーズ対応 エアタンク

補助タンク接続用ホース

※マックスサービスファクトリーで取り扱っております。

エアタンクはこんな時に最適!! ●建前の現場・2×4の現場やエアドライバ等、 エアを多く使う現場でも少しエアが...!! ●2階の作業でコンプレッサを持っていくのは 難しいし、でもその場で圧力調整をしたい!! ●高圧・常圧とも 多機能を持って いるのでホース 取出し口が 足りない!! (高圧専用エアクラップ付) <td>タンク容量: 5ℓ 高圧 エアチャック2個 AK-TH5R (44K) 商品品番: AK94985 JANコード: 4902870 741723 ¥35,000 (税込み¥36,750)</td> <td>タンク容量: 5ℓ 高圧・常圧 兼用 エアチャック1個 AK-TC5R (44K) 商品品番: AK94990 JANコード: 4902870 744335 ¥45,000 (税込み¥47,250)</td> <td>44気圧コンプシリーズ用 KH5×20 (44-44) ASSY (20m) 部品品番: AK70361 ¥18,000 (税込み¥18,900) KH5×1 (44-44) ASSY (1m) 部品品番: AK70363 ¥10,000 (税込み¥10,500)</td> <td>AK-HL1210Eシリーズ用 KH5×20 (41-44) ASSY (20m) 部品品番: AK81199 ¥26,000 (税込み¥27,300) KH5×1 (41-44) ASSY (1m) 部品品番: AK81201 ¥14,000 (税込み¥14,700)</td>	タンク容量: 5ℓ 高圧 エアチャック2個 AK-TH5R (44K) 商品品番: AK94985 JANコード: 4902870 741723 ¥35,000 (税込み¥36,750)	タンク容量: 5ℓ 高圧・常圧 兼用 エアチャック1個 AK-TC5R (44K) 商品品番: AK94990 JANコード: 4902870 744335 ¥45,000 (税込み¥47,250)	44気圧コンプシリーズ用 KH5×20 (44-44) ASSY (20m) 部品品番: AK70361 ¥18,000 (税込み¥18,900) KH5×1 (44-44) ASSY (1m) 部品品番: AK70363 ¥10,000 (税込み¥10,500)	AK-HL1210Eシリーズ用 KH5×20 (41-44) ASSY (20m) 部品品番: AK81199 ¥26,000 (税込み¥27,300) KH5×1 (41-44) ASSY (1m) 部品品番: AK81201 ¥14,000 (税込み¥14,700)
---	--	--	--	---

さらに

ツインパワーで作業量アップ!! エア不足を解消するエアコンプレッサ2連接続

2台で3倍以上の 連続作業性を発揮!!

※作業条件により異なります。

1230Eシリーズの連結方法

44-44Kレンゲツホース (2m)

2連接続時は必ず
「44-44Kレンゲツホース (2m)」
をご使用ください。
誤使用によるトラブル防止のため、
従来の高圧対応エアホースとの
互換性はありません。
エアプラグの形状が異なります。



商品品番: AK14754
¥16,000 (税込み¥16,800)
※マックスサービスファクトリーで取り扱っております。

エアチャック44K

44-44Kレンゲツ
ホースへの接続用
エアチャック
商品品番: TT05022
¥4,500 (税込み¥4,725)
1230Eシリーズ専用となります。
他のコンプレッサには取り付けできません。
※マックスサービスファクトリーで取り扱っております。



●AK-CH1230EXにはエアチャック44Kが予め装着されています。

1230Eシリーズと 1210Eシリーズの連結方法



専用ホース
41-44KレンゲツホースASSY
部品品番: AK81200
¥19,000 (税込み¥19,950)
※マックスサービスファクトリーで取り扱っております。



●AK-CH1210EX (II) にはエアチャック4MPaが予め装着されています。

誤使用によるトラブル防止のため、エアチャック44Kと
エアチャック4MPaは互換性はありません。
2連接続時は必ず専用ホース41-44Kレンゲツホース
をお使いください。
※AK-HL1210E (T) には対応していません。

■コンプレッサを正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。●本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。●揮発性可燃物(ガソリン、シンナー等)のある場所では絶対に作動させない。●感電事故防止のため、アースクリップを必ず接地(アース)する。●雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。●高温や直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

※本機は釘打機などのエア工具のエア源となるエアコンプレッサです。それ以外の用途、使用方法は事故につながる恐れがあります。商品に同梱されている取扱説明書の記載事項を厳守してご使用ください。

●お問い合わせ・お求めは……

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358
月～金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00～18:00
[ナンバーディスプレイ]を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2008年11月現在の価格です。



マックス株式会社
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・
多摩・横浜・松本・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・
神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島

マックススーパーエア・コンプレッサ

AK-HL1230E

2年間保証
故障していたらお客様には…

メーカー希望小売価格:
¥203,000 (税込み¥213,150)

現場が求めた4つのモード

マルチパワーモード搭載



クラス最高・
タンク内圧 **44** (4.3MPa) 気圧
※1 スーパーニール対応エアコンプレッサ。平成18年12月現在当社調べ。

施工状況に合わせて
選べる4モード
マルチパワー
モード搭載

軽 量
16 kg

静音 **59** dB
静音モード時
モーター
フローティング
機構搭載



※写真はベルトリング（別売）装着時



2×4 在来建築 ネタレス工法 ビル内装工事 マンション造作

どんな現場でも、施工状況に合わせて選べるマルチモードで最適運転!!

44気圧 大エア量440ℓコンプ (44気圧×タンク10ℓ)

クラス最高^{※1}
タンク内圧 44気圧 (4.3MPa)

実吐量
吐出量 120ℓ

タンク容量
10ℓ

軽量
16kg

静音
59dB

ベルトリング（別売）

ショルダーベルト（別売）

別売のショルダーベルトとベルトリングで可搬性がさらにアップ。



ベルトリング

ショルダーベルト



希望小売価格：
¥1,300
（税込み¥1,365）
部品番号：AK14625


希望小売価格：
¥3,000
（税込み¥3,150）
部品番号：AK70124

チェーンかけ用Jボルト（別売）



希望小売価格：¥800（税込み¥840）
部品番号：AK70258

※マックス サービスファクトリーにて、部品として取り扱っております。
※夏の付けの用はマックス サービスファクトリーにてご相談ください。

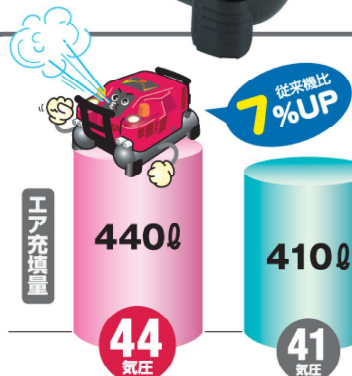


44気圧×10ℓタンクで、大エア量440ℓ（大気圧換算）

クラス最高 44気圧 (4.3MPa)

※1 スーパー・ネーデルラント・エアコンプレッサー、平成19年12月現在当社調べ。

さらに モータの再起動圧力を高める事でモータの始動が早くなり、
エア消費量の多い作業で連続作業性が向上!!
〈高圧根太レスモード再起動圧力40気圧 (3.9MPa)〉



（釘打ち可能本数）0 50 100 150 200 250

機 械：HM-90N1 アジャスタ電池 釘：FC75W4 (N75)
部 材：棒下地に28mmLVL エア吐出圧力：1.8MPa
2本/秒で釘浮きするまでの打ち込み本数をカウント
機軸の手元圧力が1.3MPaまで低下した時点で終了

※条件（機種・部材の組合・エア圧等）により、打ち込み本数は変化します。

マルチパワーモード

2×4・根太レス・在来・ビル内装・マンションなど、さまざまな現場に対応し最適運転!!

それぞれの作業内容を調べ4つのモードを設定。最適運転をチョイス。
（最適設定を選ぶ事でモータの運転時間も節約できます。）



●さらに...
それぞれのモードで
静音省電力運転が
できます。

マルチパワーモード
切り換えスイッチで
ワンタッチセレクト!

すぐのために
使いたい

エアの使用量

大量にエアを
使いたい

●エアチャック (2コ)：常圧

●操作パネル

●エアチャック (2コ)：高圧

静音 モータフローティング機構搭載

モータをコンプレッサのベースに直接取り付けず、
ダンパの上に浮かせた状態で取り付けています。

静音モード使用時で59dB

従来機と比べ 約7%カット



フルPAM制御で 高圧吐出量UP!!


さらに進化したクラス初フルPAM制御搭載!!モータの
負担や不安定な建築現場の
電源状況に応じ、無段階で
電圧を可変。今まで熱として
逃げていたエネルギーロス
を低減させる事で高圧吐出
量をUP!!

※1 スーパー・ネーデルラント・エアコンプレッサー、平成19年12月現在当社調べ。



メンテナンス時期お知らせ機構

ピストンリング・ガイドライナーなどの
消耗部品の耐久を大幅アップ。
しかも、1,000時間で点検ランプが
点灯。



メーカー希望小売価格：
¥203,000
（税込み¥213,150）



●商品仕様

商 品 名	AK-HL1230E
商 品 番 号	AK98350
J A N コー ド	4902870 727796
空 気 取 出 口	スーパー・ネーデルラント専用エアチャック ワンタッチ式 (2個) 一般釘打機・エア工具 兼用エアチャック ワンタッチ式 (2個)
モ ー タ	DCブラシレスモータ 1200W
気 筒 径 × 行 程 × 気 筒 数	1段側 60mm×25mm×1 2段側 40mm×10mm×1
減 圧 弁 の 圧 力 調 節 範 囲	減圧弁 (H)：高圧 0.1～2.45MPa (約1～25kgf/cm ²) 減圧弁 (L)：常圧 0.1～0.83MPa (約1～8.5kgf/cm ²)
圧 力 制 御	1.1-1.5常圧内装用 ON/E 約1.1MPa OFF/E 約1.5MPa 2.5-3.0高圧内装用 ON/E 約2.5MPa OFF/E 約3.0MPa 3.2-4.0高圧下地用 ON/E 約3.2MPa OFF/E 約4.0MPa 3.9-4.3根太レスモード用 ON/E 約3.9MPa OFF/E 約4.3MPa
負 荷 電 流 値	通常運転時：15(A) 静音省電力運転時：12(A)
回 転 速 度	通常運転時：最大2450min ⁻¹ 静音省電力運転時：最大1800min ⁻¹
回 転 速 度	0.49MPa運転時 通常運転時：120 (ℓ/min.) 静音省電力運転時：60 (ℓ/min.) 1.96MPa運転時 通常運転時：85 (ℓ/min.) 静音省電力運転時：60 (ℓ/min.)
使 用 電 源	AC100V (50/60Hz共用)
発 生 音	通常運転時：66dB 静音省電力運転時：59dB
エ ア タ ン ク 容 量	10ℓ
高 さ × 幅 × 長 さ	314×365×526 (mm)

※吐出量は、JISB8341に準拠測定。