

好評の“現場用コンプシリーズ”が、さらに軽くなって、新登場!!

高性能は、そのままに ———— さらにダイエットした、クラス最強コンプシリーズです。

615PⅢ 1馬力に迫る大吐出力、3/4馬力コンプ。



¥125,000
AK-615PⅢ

吐出量
65
ℓ/min.

タンク容量
14
ℓ

超静音
64
dB

楽々運べる
23
kg 小型軽量

■製品仕様

機種名	AK-615PⅢ5(50Hz)	AK-615PⅢ6(60Hz)
出力数	3/4ps	3/4ps
原動機	550W	550W
気筒径×行程×気筒数	60mm×30mm×1	60mm×27mm×1
最高使用気圧	9.7kgf/cm ²	9.7kgf/cm ²
回転数	1420r.p.m/分	1710r.p.m/分
吐出量	60ℓ/分	65ℓ/分
タンク容量	14ℓ	14ℓ
制御方法	圧力スイッチ	圧力スイッチ
高さ×幅×長さ	263×400×488(mm)	263×400×488(mm)
重量	23kg	23kg

※615PⅢと415PⅢは高圧(12気圧)仕様ではありません。

415PⅢ これは、静か! 超静音59dB。リフォーム・増改築・内装現場向け1/2馬力コンプ。



¥105,000
AK-415PⅢ

吐出量
40
ℓ/min.

タンク容量
14
ℓ

超静音
59
dB

楽々運べる
20
kg 小型軽量

■製品仕様

機種名	AK-415PⅢ5(50Hz)	AK-415PⅢ6(60Hz)
出力数	1/2ps	1/2ps
原動機	400W	400W
気筒径×行程×気筒数	60mm×25mm×1	60mm×22mm×1
最高使用気圧	9.7kgf/cm ²	9.7kgf/cm ²
回転数	1420r.p.m/分	1710r.p.m/分
吐出量	40ℓ/分	40ℓ/分
タンク容量	14ℓ	14ℓ
制御方法	圧力スイッチ	圧力スイッチ
高さ×幅×長さ	263×400×488(mm)	263×400×488(mm)
重量	20kg	20kg

マックスエアコンプレッサ用タンク
コンプレッサに接続し、エア容量を増大させ、快適な釘打ち作業をお手伝いするエアタンクです。



AK-T15R
¥28,000
圧力調整器付
逆止弁内蔵
容量15ℓ



AK-T40R
¥39,800
圧力調整器付
逆止弁内蔵・容量39ℓ


■エアコンプレッサ用タンク製品仕様 ※カラーは、ブルー・レッドの2タイプからお選びください。

機種名	空気タンク容量(ℓ)	高さ(mm)	幅(寸法)(mm)	長さ(mm)	重量(kg)
エアコンプレッサ用タンクAK-T15R	15	308	262	330	7.5
エアコンプレッサ用タンクAK-T30R	30	330	320	530	14.0

ホースドラム



ステンドラム HS-730 ¥25,000
(SH7.0×30ロータリー付)



ステンドラム HS-830 ¥40,000
(SH8.5×30ロータリー付)



ステンドラム HS-700 ¥15,000
(ホースなし)

※実吐出量は、CAPS(コンピューター自動吐出量測定機)による測定値です。※発生音は、無響音室、距離1.5m、A特性、7kgf/cm²時の測定値です。※データはすべて当社比によるものです。
※製品仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※ご使用前に必ず取扱説明書を最後までお読み下さい。



マックス株式会社
本社 〒103東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8121 (代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・茨城・つくば・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・名古屋・金沢・富山・福井・岐阜・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●ご注文、お問い合わせは……




新進、現場で頼れる性能です。
実打性能30%アップ。最高圧12kgf/cm²。クラス最軽量24kg。




最高12気圧。打てる、打てるエアパワー! 実打性能30%アップを実現。

①AK-715PⅢは、最高気圧12kgf/cm²のエアをタンク内にためる。

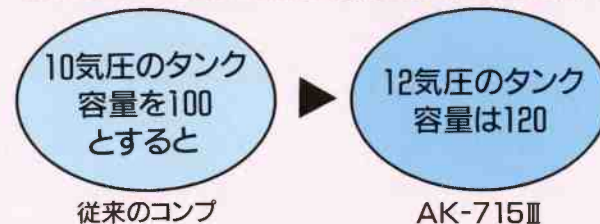

「同じタンクの容量でも使えるエア量が20%多く圧縮されている」

●補助タンクを取りつけた感覚。

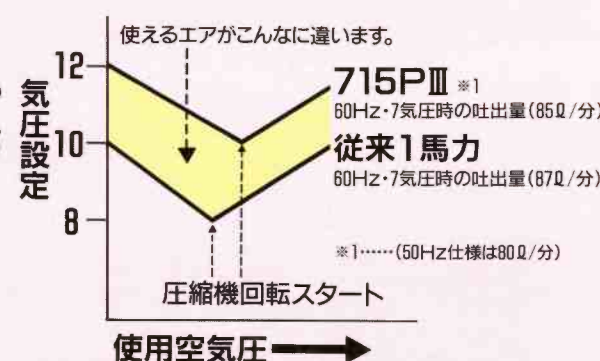

②AK-715PⅢは、高圧仕様にもかかわらず従来の1馬力並の圧縮スピードを持ちエアが減少しても急速に回復します。

①プラス②により、

〈実打データ〉▶ CN-353 ▶ 秒間4本 ▶ 7気圧設定(6気圧に下がるまで)



マックスの徹底した軽量化が
圧倒的なパワーを生んだ。

コンプレッサの心臓部はモーター。そのパワーを極限まで引き出すために、パワーロスの原因となるパーツを徹底的に軽量化しました。その結果、モーターのエネルギーをムダなく効率的に圧縮エネルギーに変換します。

マックスエアコンプレッサ AK-715PⅢ

■製品仕様 ¥160,000

機種名	AK-715PⅢ5(50Hz)	AK-715PⅢ6(60Hz)
出力数	1ps	1ps
原動機	750W	750W
気筒径×行程×気筒数	60mm×35mm×1	60mm×33mm×1
最高使用気圧	9.0kgf/cm ²	9.0kgf/cm ²
回転数	1440r.p.m/分	1740r.p.m/分
吐出量	80ℓ/分	85ℓ/分
タンク容量	13ℓ	13ℓ
制御方法	圧力スイッチ	圧力スイッチ
高さ×幅×長さ	263×400×498(mm)	263×400×498(mm)
重量	24kg	24kg



■すっきり収納コードリール。

■手にしっくりやさしい新素材グリップ。

「現場」に徹した操作性。 片手で運べる最軽量24kg!



現場では、運びやすさが重要なポイントです。そのため徹底した軽量化に取り組み、軽量コンプとして好評のAK-715PⅡをさらに2kgも減量した、このクラスでは群をぬく24kgを実現。片手でも、両手でも運びやすい、現場コンプの決定版です。

低電圧に圧倒的な威力を発揮。 75Vで100%全開運転。

専用モーターと高信頼性を獲得しているピュア・アンロード機構(PAT. P)により、モーターに負荷をかけず、圧倒的な低電圧性能とスムーズな再起動を実現しました。

耳ざわりな高音を大幅カットした 超静音63dB。

静かさに定評のあるD-RCV機構(PAT. P)にサイレントコイルを装備したSD-RCV機構(PAT. P)を採用。タンク内の共鳴音を減少させ、耳ざわりな金属音を大幅にカット。超静音63dBを実現しました。



■圧縮効率をアップするシリンダ冷却ファン搭載。

エア圧縮運転に際し、シリンダの加熱は大敵。内部の空気が膨張し圧縮効率が下がります。そこで、モーター冷却ファンのほかに、シリンダ冷却ファンを搭載して、その問題を解決しました。

■モーターに負荷をかけない圧力スイッチ。

12気圧になると自動的にモーターが停止。エア消費すれば、自動的に再起動します。

■給油がいらぬオイルレスタイプ。

給油の必要がない自己潤滑性ピストンリングを採用。移動中のオイル漏れがありません。

■モーター焼損防止装置付。

異常電流を感知するオーバーカレントリレーを採用。外気温や機械の発熱に左右されることなく確実に作動しモーター焼けを防ぎます。

■耐久性に優れたエアタンク。

エアタンクの内部は、亜鉛メッキ加工の上に防錆性に優れたクロメートで処理。サビに強く、釘打機への錆の浸入も防ぎます。

■ワンタッチペアカプラ。

エアホースの接続に便利な、ワンタッチペアカプラを装備しています。



*本機は高圧仕様のため補助タンク増設の際は、本体エアカプラより中間タンク(AK-T15P等減圧弁付のタンク)をお使いください。

