

マックス釘打機コイルネイラCN-505

内装、下地、サイディング さらに薄鋼板と 多用途の505。

■製品仕様 ¥83,000 (税抜価格)

製品記号	CN-505
重量	2.0kg
寸法(H×W×L)	272×125×300(mm)
ネイル装填数	ワイヤ連結釘 200本(1巻)・300本(1巻)・400本(1巻) プラスチック連結釘 200本(1巻)
使用空気圧	4~7kgf/cm ² (レギュレータージ圧)
打込み速度	15本/秒以上
使用ホース	内径7mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、リリーフバルブ、トリガロック
付属品	六角棒スナバ4、保護メガネ、ジェットオイル、フロア用コンタクトトップ(黒)、コンタクトトップ(黒)、キャリングケース



■505の用途 屋根下地・外壁下地・床下地・軒天下地・モルタル下地合板等の各種下地打ち作業、石膏ボード・天井化粧ボード・ラスタボード・ベニヤ等の各種内装ボード止め。窯業系サイディング・金属サイディング・角波タンク・スパンドレル・焼板・石綿ボード等の各種外壁材打ち作業。フローリング及び各種仕上げ止め。

マックス釘打機コイルネイラCN-501


下地打ちに徹した 501。

■製品仕様 ¥63,000 (税抜価格)

製品記号	CN-501
重量	1.9kg
寸法(H×W×L)	258×106×300(mm)
ネイル装填数	ワイヤ連結釘 200本(1巻)・400本(1巻)
使用空気圧	4~7kgf/cm ² (レギュレータージ圧)
打込み速度	13本/秒以上
使用ホース	内径7mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、リリーフバルブ、トリガロック
付属品	六角棒スナバ4、保護メガネ、ジェットオイル、コンタクトトップ(黒)、キャリングケース



■501の用途 屋根下地・外壁下地・床下地・軒天下地・モルタル下地合板等の各種下地打ち作業。

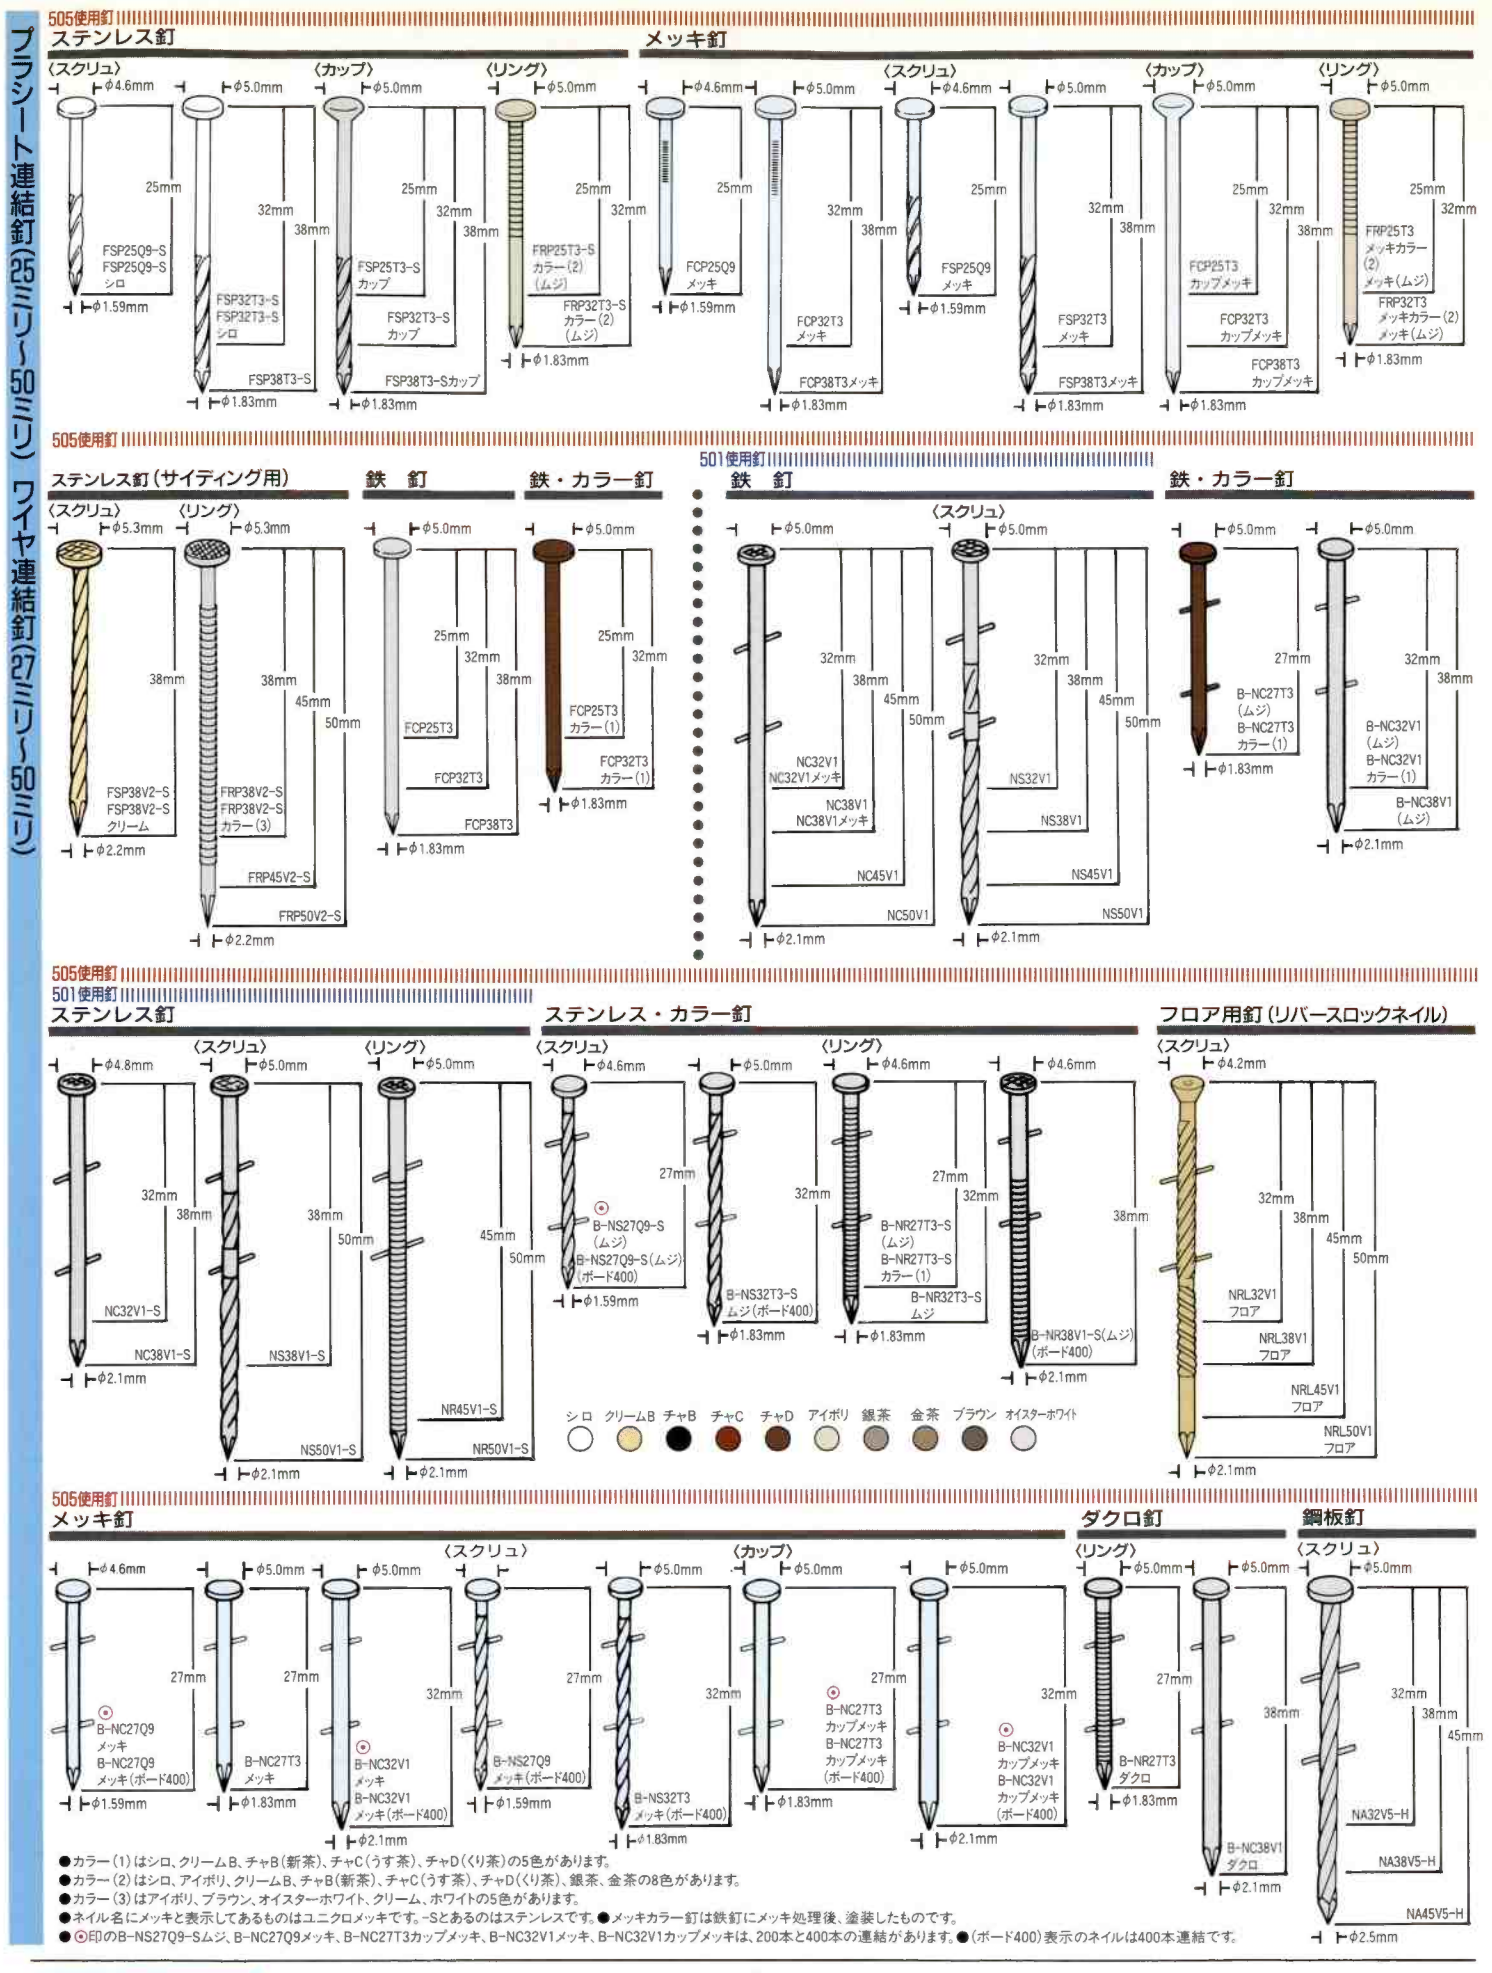

●カラー(1)はシロ、クリームB、チャB(新茶)、チャC(うす茶)、チャD(り茶)の5色があります。
●カラー(2)はシロ、アイボリ、クリームB、チャB(新茶)、チャC(うす茶)、チャD(り茶)、銀茶、金茶の8色があります。
●カラー(3)はアイボリ、ブラウン、オイスターホワイト、クリーム、ホワイトの5色があります。
●ネイル名にメッキと表示してあるものはユニクロメッキです。-Sとあるのはステンレスです。●メッキカラー釘は鉄釘にメッキ処理後、塗装したものです。
●○印のB-NS27Q9-Sムジ、B-NC27T3カップメッキ、B-NC32V1メッキ、B-NC32V1カップメッキは、200本と400本の連結があります。●(ボード400)表示のネイルは4400本通連結です。

MAX 株式会社
本社 〒103 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8121 (代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・茨城・つくば・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・名古屋・金沢・富山・福井・岐阜・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●ご注文、お問い合わせは……

「ベストセラー機」が大きく進化。

ご愛用実績No.1のマックス500シリーズ
全ての面に高性能を求めた2機種、新登場。

No.1



マックス釘打機コイルネイラCN-505・CN-501

さらに機能も最新技術を私集せん、すご腕打釘機!!




すご腕機能 (505) 1 2種類のプラシートとワイヤ釘が打てる。

内装ボード用のプラシート釘に加え木下地窯業系サイディング用のV2プラシート釘が打てます。また内・外装用、下地用、フロア用、薄鋼板用のワイヤ連結釘も打てます。使用釘は25ミリ〜50ミリまでの何と136種類!!



【内装】
25ミリプラシート釘が打てる!

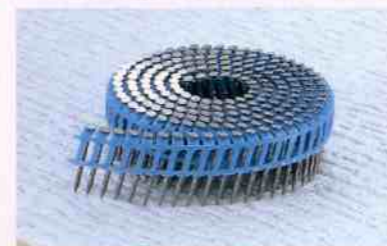

【サイディング】
38ミリV2プラシート釘が打てる!



【内装フロア】
高保持力、リバースロックネイルが打てる。



【下地】



【薄鋼板】
1.6ミリ厚のCチャンネルにV5鋼板釘が打てる。

すご腕機能 (505・501) 2 斜め打ちが楽々できる。

斜め打ちに適した先端カットノーズとコンタクトアーム形状により下地組みなどの際に、すべらず作業が楽にこなせます。



すご腕機能 (505・501) 3 狭い溝への打込みもできる。

新設計のコンタクトアーム形状は、戸当りのしゃくりなどの狭い溝にもムリなく入ります。



すご腕機能 (505・501) 4 さらに安定した面いち打ちを実現。

従来の連続打ちで発生しやすい、打ち方による打ち込み深さのバラつきを防ぐ新トリガバルブ機構を採用。



すご腕機能 (505) 5 打込み深さ調整が指一本で楽々できる。

アジャスタ機構の調整ダイヤルをトリガ部の下に設けましたので、打ち込み深さが簡単に調整できます。



すご腕機能 (505・501) 6 単発打ちも楽々作業。

新・連単切換え機構で、単発打ちにしてもコンタクトアームのストロークが短い作業が楽にこなせます。



すご腕機能 (505・501) 7 センタースルーで先端すっきり。

余分なでっぱりをなくしたことにより、ねらい打ち・隅打ちもスムーズに行えます。



すご腕機能 (505) 8 アタッチメント交換が簡単。

正確な作業を実現する用途別コンタクトアームが3種類、標準品として付いています。

*必ずトリガをロックしエアチャックをはずしてから行ってください。



すご腕機能 (505・501) 9 本体収納のコンタクトトップ。

相手材を傷つけないコンタクトトップも2種類、用意しています。

*着脱をするときは必ずトリガをロックしエアチャックをはずしてください。
*コンタクトトップBユニットは505専用パーツになります。



すご腕機能 (505) 10 プラシートとワイヤの切替えもワンタッチ。

*マガジンの板バネをプラシートの時は上位置に、ワイヤの時は下位置にセットしてください。



大工さん1 思いの1 より安全に配慮したトリガロック機構。

大工さんが、より安全に作業していただくために、ダイヤルをロックの位置に合わせることで釘打機が作動しない機構です。

(全機能505・501共通)

大工さん2 思いの2 排気方向はなめらか360°可変。

後方設定時に排気エアが直接手の甲にあたらないようになっています。

大工さん3 思いの3 ボディラインが手にフィット。

親指から人さし指にかけてのボディラインが、しっかり手にフィットします。

異物の侵入を防ぐエアフラグ・キャップ付。



大工さん4 思いの4 フックが付いて何かと便利。

フックをご利用になる際は、必ずトリガをロックしエアチャックをはずしてください。

大工さん5 思いの5 指にやさしいプラトリガ。

大工さん6 思いの6 手のひら全部にやさしいグリップカバー。

握る箇所だけでなくトリガ周辺部にまでカバーが付いています。

大工さん7 思いの7 ボディプロテクタ。

勾配のある場所でもすべりにくく、本体の傷つきを防ぎます。

大工さん8 思いの8 ピストンリング方式。

メインピストン部には、従来のOリング方式よりも耐摩耗性に優れた特殊プラスチック樹脂を使用しております。