

マックス釘打機スーパーネイラ

HA-50F3(D)

高圧
50mm

4MAフロア
ステーブル

登録していた
だいたお客様
には...

2年間
保証

MAX

4MAフロア
ステーブル

仕上がりキレイで
膨らみにくい!!

高圧50mm4MAフロアネイラが、 さらに、コンパクトに!



小型・軽量・ハイパワー

※50mmフロア釘打機での比較
2018年1月当社調べ



※**クラス最短全高263mm**
新ボディ採用により、従来機より19mm
低い全高で、小型軽量化を実現。
フロアの張り仕舞い等で、
より打ちやすくなりました。

軽量 **1.6kg**

高効率エンジン搭載で、小さくてもハイパワー!

ナラ単層フロア(t=15mm)と構造用厚合板の間に、遮音性能を重視してアスファルト系遮音マット(t=8mm)を挟んだ組み合わせにも、50mmのステーブルをしっかりと打ち込めるハイパワー。余裕のパワーがキレイな仕上がりに繋がります。




新・风量調整エアダスタ機構 (PAT)

片手で調節风量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンを押すストロークで、风量が調整可能に!




风量調整
機能付
ダスタボタン



※エアダスタ使用イメージ

「足先すぼまり」「座屈」を低減する、 インサイドガイド搭載 (PAT)

ノーズ内の「インサイドガイド」が、①「ステーブルの接着を切断する時に発生する足先すぼまり」を低減します。また、インサイドガイドは部材近くに配置されているので、②「ステーブルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を低減します。そのため、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。




曲がらず
仕上がり
キレイ!

キレイな仕上がり!

ステーブル残り0本で働く 空打ち防止機構

HA-50F3(D)は、先端をサネに当てたまま作業する「ズリ打ち」施工においても空打ち防止が働きます。



抜群のメンテナンス性・機能性

「ボルト締結方式」で除針性向上!

ボルトを外すと、先端を全て開くことができるので、詰まったステーブル除去が簡単にできます。



マックス釘打機 スーパーネイラ

HA-50F3(D)

高圧
50mm

4MAフロア
ステーブル



商品品番:HA91069

メーカー希望小売価格:

¥90,600(税込¥99,660)



風量調整付
エアダスタ
機構搭載

平打ちアタッチメント付属



部品品番:HA18566
¥370(税込¥407)

*マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

■商品仕様

質量	1.6kg
寸法(HXWXL)	263×77×280(mm)
ステーブル装填数	84本(1連)
ステーブル足長さ	25・28・32・38・45・50(mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm ²)
使用ホース	内径5mm以上、長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置
装備品	六角棒スパナ4mm
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース

JISステーブル JIS A 5556 (工業用ステーブル)

マックスは、JIS A 5556工業用ステーブルを国内製造できる唯一のメーカーです。*一部商品を除く

*2017年12月現在


種類	種類を表す記号	主な用途
ラス留め用	L	主にラスを木質系下地などに留め付けるのに用いる
建築、家具、木工及び梱包用	K	ラス留めを除く建築、家具、木工及び梱包に用いる

●商品の呼び方

K 4 32 MA F

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ)

(イ)……種類 L:ラス用 K:建築・家具・木工
(ロ)……内幅 ステーブルの肩幅
(ハ)……足長さ ステーブルの足長さ
(ニ)……素線径 ステーブルの線径 (J・M・MA・Tなど)
(ホ)……材料 ステーブルの線材 (F:鉄 S:ステンレス)



■HA-50F3(D)使用ステーブル

商品名	L	K	商品品番	一箱入数	一箱価格	一梱包入数	一梱包価格
425MA(N)	-	●	MS95659	3,000本	¥1,710(税込¥1,881)	4箱	¥6,840(税込¥7,524)
428MA(N)	-	●	MS95662	3,000本	¥1,820(税込¥2,002)	4箱	¥7,280(税込¥8,008)
432MA(N)	-	●	MS95665	3,000本	¥1,900(税込¥2,090)	4箱	¥7,600(税込¥8,360)
438MA(N)	-	●	MS95668	3,000本	¥2,040(税込¥2,244)	4箱	¥8,160(税込¥8,976)


商品名	JIS規格品	L	K	商品品番	一箱入数	一箱価格	一梱包入数	一梱包価格
425MAフロア(N)	-	●		MS95640	3,000本	¥2,330(税込¥2,563)	4箱	¥9,320(税込¥10,252)
432MAフロア(N)	-	●		MS95642	3,000本	¥2,610(税込¥2,871)	4箱	¥10,440(税込¥11,484)
438MAフロア(N)	-	●		MS95644	3,000本	¥2,750(税込¥3,025)	4箱	¥11,000(税込¥12,100)
445MAフロア	-			MS95596	3,000本	¥2,970(税込¥3,267)	4箱	¥11,880(税込¥13,068)
450MAフロア	-			MS95598	3,000本	¥3,300(税込¥3,630)	4箱	¥13,200(税込¥14,520)

●印はJIS規格品です 一印は規格がありません


*445MAフロア・450MAフロアは、ステーブルの座屈低減のため、硬い線材を使用しています。そのため、JISに適合しません。

445MAフロア・450MAフロアステーブル

ステーブルの「座屈低減」「足先すばまりの低減」を目指して、硬鋼線材を使用し、足先角度を変更(PAT)した「445MAフロア」と「450MAフロア」をラインナップしています。

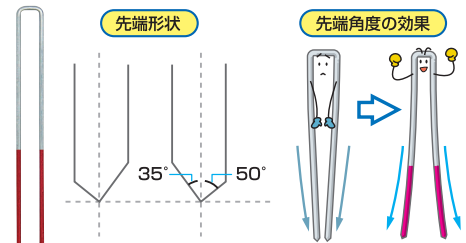


●線材に硬鋼線材を使用することで曲がりにくく、足先角度を内・外で変更することで、すばまろうとする足先を広げる方向に導きます。




4MAステーブル JIS

(線径:幅1.25mm×厚さ:1.05mm)

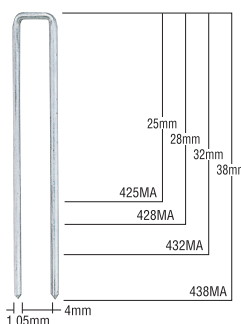

4MAフロアステーブル JIS

(線径:幅1.25mm×厚さ:1.05mm)

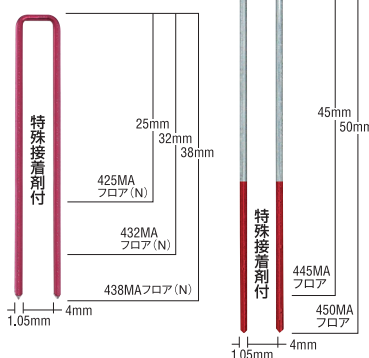

⚠ 注意

部材の堅さ(単層ムク材)や厚さの組み合わせによっては打ち込めない場合があります。また、使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合(ステーブル浮き等)があります。

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

⚠ 警告

●使用前に必ず取扱説明書を読む。●使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

※施工は、フロア材メーカーの施工・取扱説明書の指示に従って行ってください。

ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**

月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。
通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋
金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……