

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
 エンタープライズセンター利用しています。通話料はお客様負担となります。FAX: 03-3669-7831

MAX マックス株式会社
 本社 〒110-8505 東京都中央区日本橋馬場町6-4 TEL: (03) 3669-9120(代)
 札幌・盛岡・仙台・新潟・東京・横浜・埼玉・千葉・東京・横浜・長野・新潟・富山・石川・福井・岐阜・愛知・名古屋
 金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・福岡(福岡)・福岡(北九州)・福岡(鹿児島)・福岡(熊本)・福岡(大分)・福岡(佐賀)

●お問い合わせ先は……

マックス釘打機スーパーネイラ

HN-50N2(D)

高圧 50mm 多用途モデル

メーカー希望小売価格: ¥95,000+税

2年間保証

エアロスター
AEROSTAR

Wノーストップで108種類の釘が使用可能!
機能充実の50mmスーパーネイラ!

- 風量調整付きエアダスタ
- 後閉めマガジンで、釘の装てんが簡単・確実!

品確法 N50	2×4 CN50	木下地 32~50mm (太さ1.2-2.5mm)	石膏ボード GN32 GN40 GN50	サイディング 38~50mm (太さ2.2-2.5mm)	コンクリート 27~50mm (太さ2.5mm)	コンクリート ピン 19mm (GP-FG19VG)	鋼板 27~50mm (太さ2.5mm)	内装 25~50mm (太さ1.8-1.8mm)	外装 25~50mm (太さ1.8-2.5mm)
------------	-------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

在来・2×4から、軒天・鋼製束施工まで。幅広い作業をカバーした50mmスーパーネイラ!

品種法 N50	2×4 CN50 (木径21-25mm)	木下地 32~50 (木径21-25mm)	石膏ボード GN32 GN40 GN50	サイディング 38~50 (木径22-25mm)	コンクリート 27~50 (木径22.5mm)	コンクリート ピン 19mm (GP-F619V6)	鋼板 27~50 (木径25mm)	内装 25~50 (木径19~19.5mm)	外装 25~50 (木径19~25mm)
-------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



■Wノーストップ方式で、使用釘は108種類に!



2種類のノーストップを付け替えることで、使用できる釘が2倍以上になりました。(当社従来機比)



使用しないノーストップは本体に収納 片手で取り外し可能

■コンタクトノーズ+Wノーストップで、圧倒的な仕上がりが

マンションの囲床施工などで使用されるパチクルボードへのスクリュ釘も安定して打ち込めます。



型枠用 浮かせ打ちアタッチメント
●HN-50N2(D)用
アタッチメント
(50mm用)
HN12201 ¥800+税
マックスエンジニアリング株式会社(株)にて、取り扱っております。

■Wノーストップで、使用用途拡大

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	N50	CN50	GN50	GN	鋼製束
50N2(ノーストップS)					50N2(ノーストップN)					
取付機										

釘によっては両方のノーストップで使用できますので、部品交換の頻度を少なくできます。※釘ごとに使用できるノーストップを取説説明書をご確認ください。



軒天施工(ノーストップS)


専用コンクリートピン
CP-F619V6



鋼製束施工(ノーストップN)

※本機はボルトがけ付する釘のみ対応とさせていただきます。釘の先端形状や長さによって、釘の打ち込み具合が異なります。釘の先端形状や長さによって、釘の打ち込み具合が異なります。

HN-50N2(D)-R MEISTER RED マイスターレッド

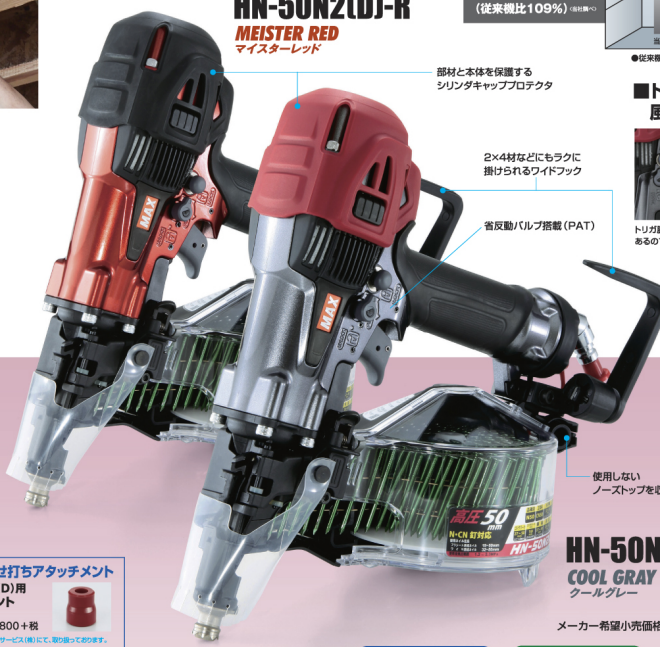

部材と本体を保護する
シリンダキャッププロテクタ


2×4材などにもラクに
掛けられるワイドフック

省反動バルブ搭載 (PAT)

使用しない
ノーストップを収納

HN-50N2(D)-G COOL GRAY クールグレー

メーカー希望小売価格: ¥95,000+税



■トリガ脇ボタン+先端噴射のマックス式エアダスタ。風量調整は木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止。



■機能満載の新マガジンを釘の装てんを簡単・確実に!



●商品仕様

商品名	HN-50N2(D)-G	HN-50N2(D)-R
商品コード	HN91087	HN91086
JANコード	4902870 815448	4902870 815431
質量	1.8kg	
寸法(H×W×L)	289×126×277(mm)	
※本体の重量はコンタクトノーズを押しつけていない状態で、		
ナイール 質量数	100本・250本・250本・300本・400本	
ナイール 長さ	19・25・32・38・40・42・45・50(mm)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm ²)	
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル方式トリガロック機構	
付属品	コンタクトノーズ、ノーストップS、シリンダキャッププロテクタ	
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(注入)	

N釘 鉄丸釘		CN釘 2×4用太鉄丸釘		GN釘 石膏ボード用釘				CN釘	
ワイヤ連結釘	フラシット連結釘	ワイヤ連結釘	フラシット連結釘	ワイヤ連結釘	フラシット連結釘	ワイヤ連結釘	フラシット連結釘	ワイヤ連結釘	フラシット連結釘
φ6.8mm	φ6.8mm	φ6.8mm	φ6.8mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ6.8mm	φ6.8mm
50mm	50mm	50mm	50mm	32mm	40mm	40mm	50mm	50mm	50mm
FC50V8 (N50)	FCP50V8 (N50)	FC50V9 (CN50)	FCP50V9 (CN50)	G-FCP32V3 (GNC32)	G-FCP40V3 (GNF40)	G-FCP40V3 (GNC40)	G-FCP50V5 (GNF50)	G-FCP50V5 (GNC50)	FC50V9 (CN50)
JIS適合品 N50	JIS適合品 N50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 GNC32	JIS適合品 GNF40	JIS適合品 GNC40	JIS適合品 GNF50	JIS適合品 GNC50	JIS適合品 CN50